

# EVERYSPACE

## Schiebetürsystem für Duschen

sliding door system for showers

Technischer Katalog II  
technical catalog II



MADE  
IN  
GERMANY



Pauli + Sohn

Version 2 - Oktober 2021





## Inhalt contents

Eigenschaften und ausgewählte Highlights .....	08–09
features and selected highlights	
Anschlussmöglichkeiten Laufschiene .....	10–11
connection options for guide rail	
Anschlussmöglichkeiten Seitenteil/Festteil .....	12–17
connection options side panel	
Verschiedene Anschlüsse und Stoppfunktionen .....	18–19
various connections and stop functions	
Montage und Aufbau .....	20–23
mounting and assembly	
Beschlagskomponenten auf einem Blick.....	24–25
hardware components at a glance	
Zubehör.....	26–27
accessories	
Nischenduschen .....	28–55
niche showers	
Eckduschen .....	56–97
corner showers	
U-Duschen .....	98–115
U-showers	
Badewannenlösungen .....	116–150
bathub solutions	
Sonderlösungen .....	151
custom solutions	
Unser Service .....	152
our service	
Pflegehinweise .....	153
care instructions	
Technische Zusammenfassung.....	154
technical summary	

## Inhaltsverzeichnis – Technische Details der Typen

### contents – technical details of types

MADE  
IN  
GERMANY



#### Typ | type 104 (L/R)

Nischendusche: 1 Türflügel mit 1 Seitenteil ..... Seite 32  
 niche shower: 1 door panel with 1 side panel. .... page 32



#### Typ | type 105 (L/R)

Nischendusche: 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen ..... Seite 42  
 niche shower: 1 door panel with 2 side panels. .... page 42



#### Typ | type 106

Nischendusche: 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen ..... Seite 48  
 niche shower: 2 door panels with 2 side panels. .... page 48



#### Typ | type 209

Eckdusche: 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen ..... Seite 60  
 corner shower: 2 door panels with 2 side panels, ..... page 60



#### Typ | type 210 (L/R)

Eckdusche: 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, ..... Seite 74  
 corner shower: 1 door panel with 1 side panel and 1 fixed panel, ..... page 74



#### Typ | type 204 (L/R)

Eckdusche: 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, ..... Seite 92  
 corner shower: 1 door panel with 2 side panels and 1 fixed panel, ..... page 92

## Inhaltsverzeichnis – Technische Details der Typen

### contents – technical details of types



#### Typ | type 403 (L/R)

U-Dusche: 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen .....Seite 104

U-shower: 1 door panel with 1 side panel and 2 fixed panels ..... page 104



#### Typ | type 406

U-Dusche: 2 Türflügeln mit 2 Seitenteilen und 2 Festteilen ..... ab Seite 110

U-shower: 2 door panels with 2 side panels and 2 fixed panels .....page 110



#### Typ | type 601 (L/R)

Spritzschutz freitragend auf der Badewanne: 1 Türflügel mit 1 Seitenteil ..... Seite 124


shower solution for a bathtub: 1 door panel with 1 side panel .....page 124



#### Typ | type 601 (L/R)

Spritzschutz auf der Badewanne mit Deckenmontage: 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, ..... Seite 127

splash guard on the bathtub ceiling mounted: 1 door panel with 1 side panel, .....page 127



#### Typ | type 611

Ecklösung neben der Badewanne: 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen ..... Seite 130

corner solution next to a bathtub: 2 door panels with 2 side panels ..... page 130



#### Typ | type 615 (L/R)

Ecklösung neben der Badewanne: 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil ..... Seite 136

corner solution next to a bathtub: 1 door panel with 1 side panel and 1 fixed panel ..... page 136



#### Typ | type 606

Nischenlösung auf Badewanne: 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen ..... Seite 144

niche solution for a bathtub: 2 door panels with 2 side panels ..... page 144



# Schöner duschen

souverän – begeisternd – puristisch

**shower more beautifully**  
sovereign – inspiring – puristic

Mit EVERYSPACE und EVERYSPACE COMFORT haben wir den Schiebetürbeschlag für das moderne Badezimmer weitergedacht. Bei der Entwicklung lag unser Fokus auf Design, Montagefreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Das System ist flexibel und vielseitig – einfach ideal, um beständige Werte im Objekt- und Privatbereich zu schaffen.

With EVERYSPACE and EVERYSPACE COMFORT, we have taken the sliding door hardware for the modern bathroom even further. Our focus was on design, ease of installation and reliability.

The system is flexible and versatile – simply ideal for creating lasting value in the commercial and private sectors.



Nischenduschen  
niche shower



Duschen mit Deckenmontage  
showers with ceiling mounted



Verschiedene Duschsituationen an der Badewanne  
different shower situations next to the bathtub



U-Duschen  
U-showers

## Eigenschaften und ausgewählte Highlights

### features and selected highlights

MADE  
IN  
GERMANY



## Design, Material und Oberfläche


### design, material and surface

Alle sichtbaren Bauteile sowie Funktions-, Anschluss- und Verbindungselemente werden **aus hochwertigen Materialien gefertigt**.

Das System ist besonders sicher, verschleißarm und bietet zudem eine einzigartig wertige Optik. Die Funktionsfähigkeit wurde in einem Langlaufstest mit 50.000 Schließzyklen geprüft und nachgewiesen (Anforderung EN 14428: 20.000 Zyklen).

All visible components as well as functional, connecting and fastening elements are **made of high-quality materials**.

The system is particularly safe and wear-resistant, and also offers a very unique valuable optic. The functionality has been proven in a 50,000 cycle test. (Requirement EN 14428: 20,000 cycles).

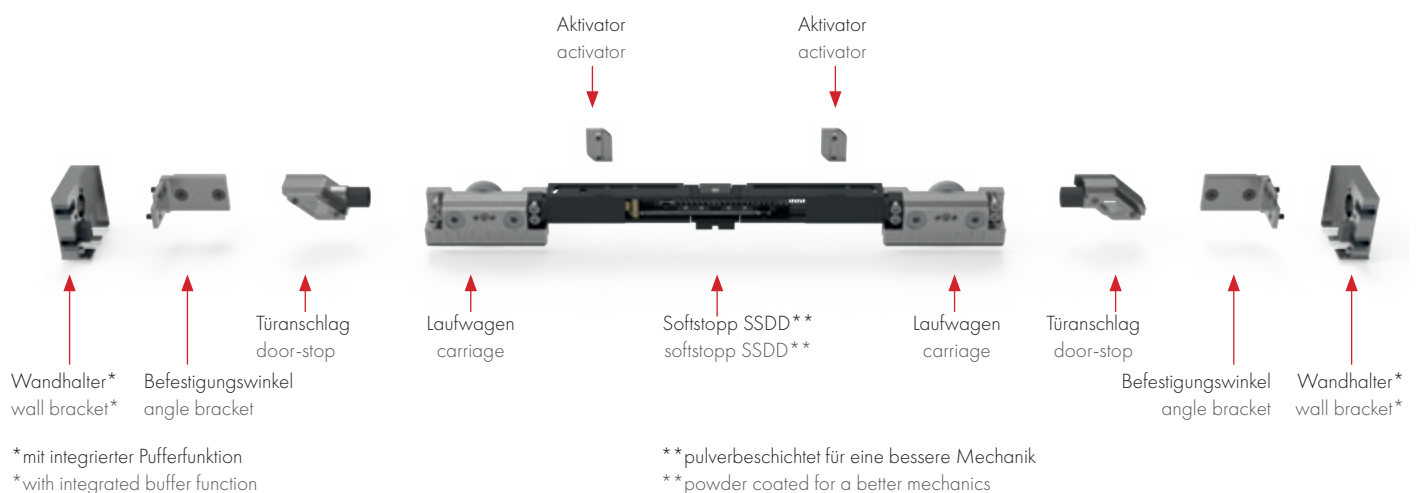


Unser Softstopp-System verfügt über einen **Zwei-Kammer-Hydraulikdämpfer** mit optimalen Dämpfungseigenschaften. Die Materialien und verschiedene Komponenten des Softstopps sind so gewählt, dass auch beim direkten Wasserkontakt **optimale Dämpfungseigenschaften** gegeben sind. Mit einem zusätzlichen und **flexibel justierbaren Türanschlag** können Sie zudem auf besondere Anforderungen oder bauliche Gegebenheiten reagieren.

Our softstopp system features a **two-chamber hydraulic damper** with optimal damping characteristics. The materials and various components of the softstopp have been selected to ensure **optimum damping** even in direct contact with water. With an additional and **flexible adjustable door-stop**, you can accommodate special requirements or structural conditions.




Eigenschaften und ausgewählte **Highlights**  
features and selected **highlights**

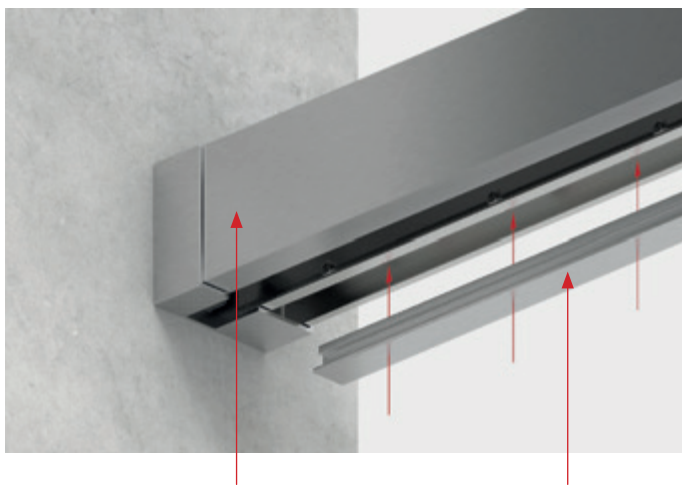

Frontblende für Laufschiene  
front cover panel for guide rail


Füllprofil im Oberrahmen  
filler profile in the upper frame

Das System wird unten mit einem Füllprofil geschlossen. Dadurch sieht es sehr elegant aus und gibt Schutz vor Schmutz und Wasser.  
The system is closed at the bottom with a filler profile. This makes it look very elegant and gives protection from debris and water.

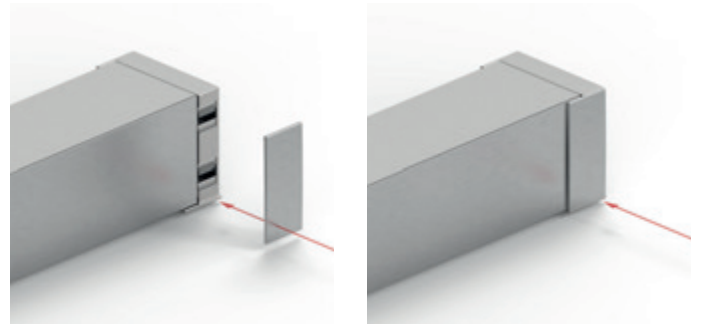


Durch die Überlappung einer kleinen Kappe an den Anschlussenden und Eckverbindern werden eventuelle Zuschnitte der Laufschiene elegant überdeckt.  
By an overlapping small cap at the ends and corner connectors, any cutting surfaces of the guide rail are elegantly concealed.

Bodenführung für **eine leichte Reinigung**  
floor guide for **easy cleaning**

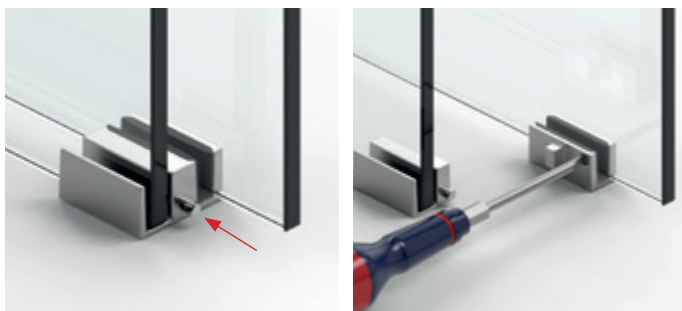

Bodenführung mit **Entriegelung für leichteres Montieren** und Reinigen, enorme Geräuschreduzierung durch nahezu **spielfreie Einstellmöglichkeit der Glasdicken**

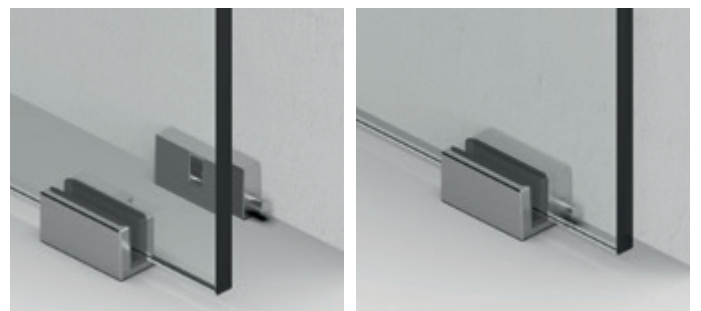

floor guide with **release for easier mounting** and cleaning, enormous noise reduction due to almost **play-free adjustment possibility of the glass thicknesses**

## Anschlussmöglichkeiten Laufschiene

### connection options for the guide rail

MADE  
IN  
GERMANY

#### Laufschiene **am Seitenteil** geklemmt

#### guide rail clamped to the **side panel**

Die Befestigung der Laufschiene erfolgt bei 8 mm Glasstärke mit einer Druckleiste und Fixierung über Madenschrauben. Die übliche Versiegelung mit Silikon entfällt. Darüber hinaus ist eine **Befestigung der Laufschiene an der Wand nicht erforderlich**. Bei Eckduschen bis 1.200 mm werden so **Spannungen im Oberrahmen** durch nicht rechtwinklig zueinander stehende Wände **vermieden**. Die nicht erforderlichen Wandbohrungen machen das System noch flexibler und reduzieren den Montageaufwand.

The guide rail is attached to the 8 mm thick glass by means of a pressure strip and secured with grub screws. The usual sealing with silicone is not required. Furthermore, it is **not necessary to fix the guide rail to the wall**. For corner showers up to 1200 mm, this **eliminates tensions in the upper frame** due to walls not being at right angles to each other. The fact that no wall holes are required makes the system even more flexible and reduce the installation effort.



#### Laufschiene auf das **Seitenteil geklemmt**

#### guide rail is **clamped onto the side panel**

#### Laufschiene an der **Wand montiert**

#### guide rail **mounted to the wall**



## Anschlussmöglichkeiten **Laufschiene** connection options for the **guide rail**


### Montage der Laufschiene **am Seitenteil** **mounting** the guide rail on the **side panel**



Die Druckleiste wird in die aufgesteckte Laufschiene geklemmt ...  
The pressure bar is pressed into the attached guide rail...



... und mit Madenschrauben festgezogen.  
... and tightened with grub screws.

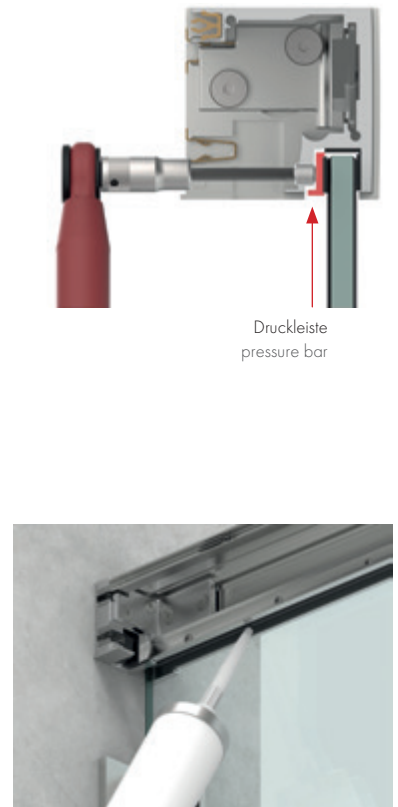


Ab einer Glasdicke von 10 mm muss versiegelt werden.  
for glass thickness of 10 mm or greater, the glass must be sealed.

### Laufschiene an der **Decke montiert** guide rail **mounted to the ceiling**




- werkseitig alle 180 mm gebohrt
- factory drilled every 180 mm

### Laufschiene am **Festteil befestigt** guide rail **attached to the side panel**

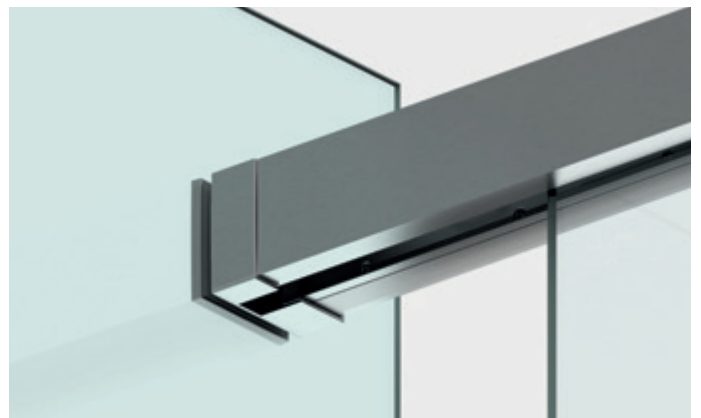

Anschlussmöglichkeiten **Seitenteil/Festteil**  
 connection options **side panel/fixed panel**

MADE  
 IN  
 GERMANY

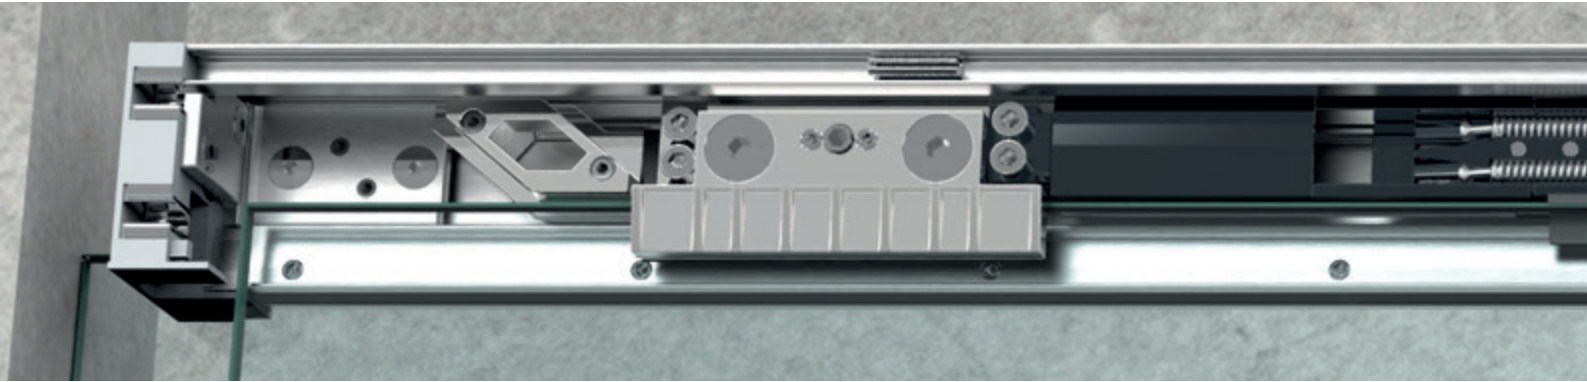


**U-Profil**  
**U-profile**




**Vorteil:** keine Glasbohrungen  
**advantage:** no glass holes necessary

Das U-Profil 5015 lässt sich in die Wandanschlüsse einstecken. Die Anlage wird durch diese schlüssige Verbindung noch stabiler und zugleich wird der Profilschnitt überdeckt.

The 5015 U-profile can be inserted into the wall connections. The system is made even more stable by means of this connection and the profile cut is concealed.



Anschlussmöglichkeiten **Seitenteil/Festteil**  
connection options **side panel/fixed panel**

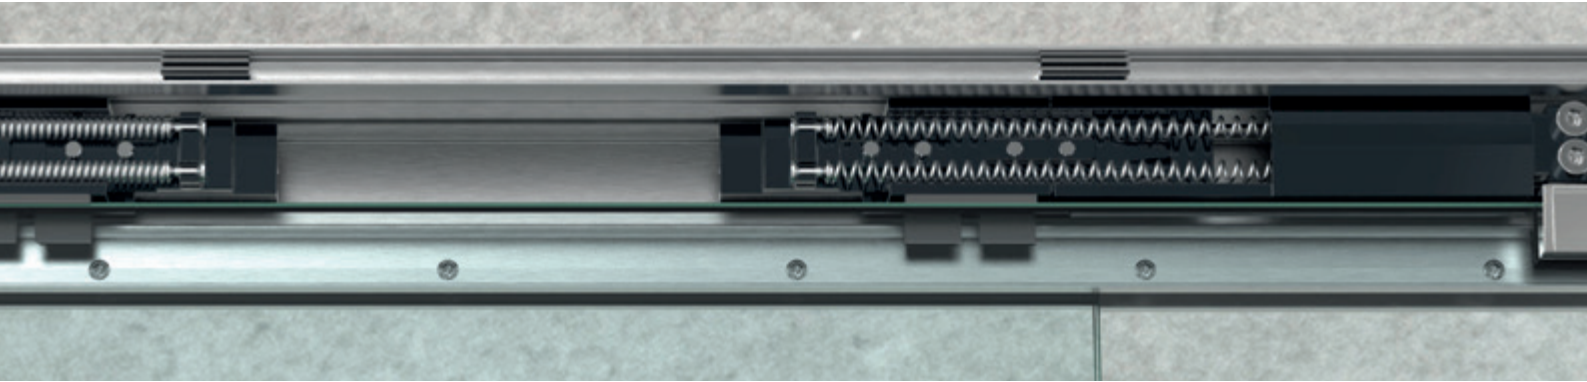

Möglichkeiten der **Wandgestaltung**  
wall design options





1. Seitenteil mit aufgesetztem U-Profil  
1. side panel with attached U-profile



2. Seitenteil mit eingelassenem U-Profil  
2. side panel with a recessed U-profile



3. Seitenteil mit U-Profil zwischen Glaswänden  
Verklebte Stoßfuge auf Glasrückwänden möglich  
3. side panel with U-profile between glass walls  
bonded butt joint on glass back walls possible




Weitere Wand- und Bodenprofile finden Sie in unserer Duschwelt ab Seite 252.  
Further wall and floor profiles can be found in our world of showers catalog on page 252.

Anschlussmöglichkeiten **Seitenteil/Festteil**  
 connection options **side panel/fixed panel**

MADE  
 IN  
 GERMANY



**Silikon**  
 silicone

**U-Profil**  
 U-profile

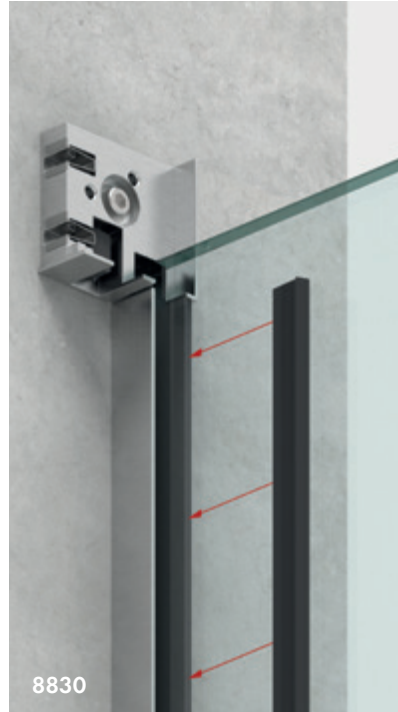

8830

**Vorteil:** einfache und zeitsparende Trockenverglasung  
**advantage:** simple and time-saving dry glazing




Anschlussmöglichkeiten **Seitenteil/Festteil**  
connection options **side panel/fixed panel**

Winkelverbinder **NIVELLO+**  
angle brackets **NIVELLO+**



Glasbearbeitung für 8/10 mm Glas  
glass processing for 8/ 10 mm

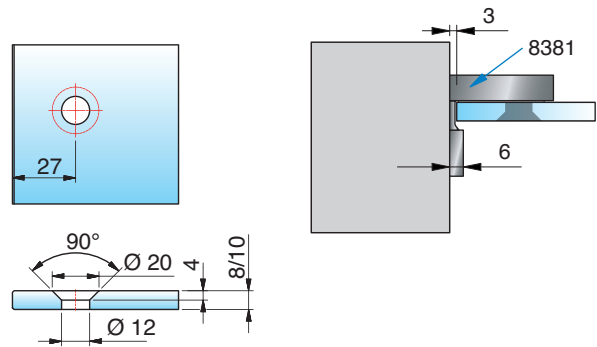


**Vorteil:** flächenbündige Glasbefestigung für eine einfachere Reinigung  
**advantage:** flush glass fixation for easier cleaning

Winkelverbinder, **eckige Serie**  
angle brackets **rectangular series**



Glasbearbeitung für 8/10 mm Glas  
Randausschnitt R30  
glass processing for 8/ 10 mm  
edge recess R30

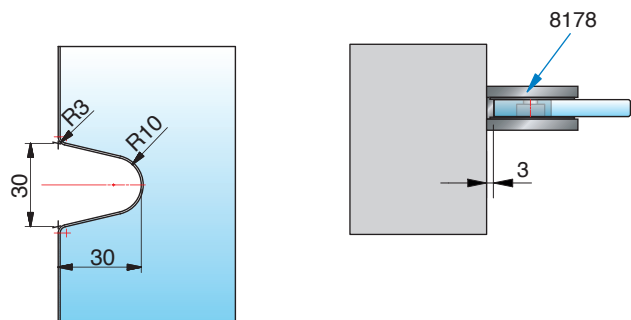

**Vorteil:** ohne Wandlasche  
**advantage:** no wall brackets needed


Anschlussmöglichkeiten **Seitenteil/Festteil**  
 connection options **side panel/fixed panel**

MADE  
 IN  
 GERMANY

Winkelverbinder, **eckige Serie**, starr  
 angle brackets **rectangular series**, fixed



Glasbearbeitung für 6/8/10 mm, Glas Bohrung  $\varnothing$  20 mm oder Randausschnitt R35  
 glass processing for 6/8/10 mm hole  $\varnothing$  20 mm or edge recess R35

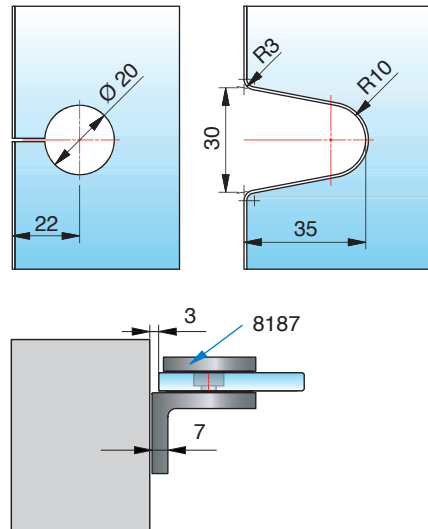


**Vorteil:** filigrane und kraftvolle Befestigung ohne sichtbare Verschraubungen  
**advantage:** slender and secure fixation with concealed screws

Winkelverbinder **FLAMEA+**, starr  
 angle brackets **FLAMEA+** fixed



Glasbearbeitung für 6/8/10 mm, Glas Bohrung  $\varnothing$  20 mm oder Randausschnitt R35  
 glass processing for 6/8/10 mm hole  $\varnothing$  20 mm or edge recess R35

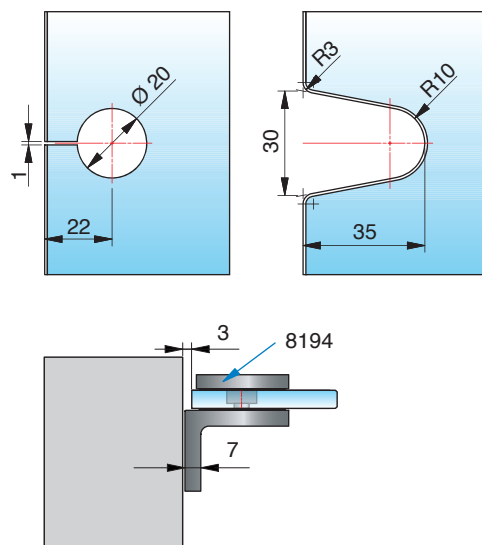

**Vorteil:** ein Klassiker für hohe Ansprüche im Objekt- und Privatbereich  
**advantage:** a classic for high demands in commercial and private applications





Anschlussmöglichkeiten **Seitenteil/Festteil**  
connection options **side panel/fixed panel**

Winkelverbinder, **eckige Serie**, verstellbar  
angle brackets **rectangular series**, adjustable



Glasbearbeitung für 6/8/10 mm Glas Bohrung Ø 20 mm o. Randausschnitt R35  
glass processing for 6/8/10 mm hole ø 20 mm or edge recess R35


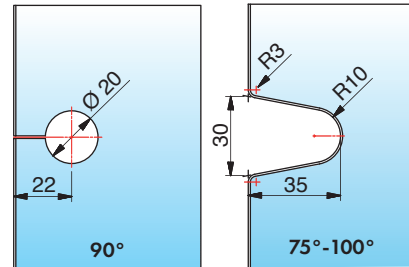


**Vorteil:** einstellbare Befestigung für nicht fluchtende Wände, Winkelgradzahl stufenlos von 60°-100° verstellbar  
**advantage:** adjustable mounting for non-aligned walls, angle degree fully adjustable from 60°-100°..

Winkelverbinder **FLAMEA+**, verstellbar  
angle brackets **FLAMEA+** – adjustable



Glasbearbeitung für 8 mm, Glas/Wand 90°  
glass processing for 8 mm, glass/wall 90°



**Vorteil:** einstellbare Befestigung für nicht fluchtende Wände, Winkelgradzahl stufenlos von 60° bis 100° verstellbar  
**advantage:** adjustable mounting for non-aligned walls, angle degree fully adjustable from 60°-100°.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Duschenwelt in den entsprechenden Rubriken.  
For more information, please refer to our world of showers catalog in the corresponding sections.

## Verschiedene **Anschlüsse** und **Stoppfunktionen** various **connections** and **stop functions**

■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY



Die Einlochbefestigung in der Wandplatte ermöglicht eine senkrechte Ausrichtung des Laufschieneprofils. Dadurch wird der Schiebekomfort des Fahrflügels optimiert.  
The single-hole fastening in the wall bracket enables vertical alignment of the of the guide rail profile. This optimizes the sliding comfort of the moving door panel.

## integrierter Anschlagpuffer im Wandhalter – **9 mm Wandabstand** integriered Anschlagpuffer im Wandhalter – **9 mm wall distance**

geeignet für Seitenteilbefestigungen mit Silikon und Profilen (siehe Seite 14)  
suitable for side panel fastening with silicone and profiles (see page 14)



Ansicht am Durchgang, Tür geschlossen  
view at the entrance,, door closed



Ansicht am Seitenteil, Tür geöffnet  
view of the side panel, door open




## Eindrehbarer Stopper in der Laufschiene – **flexibles Abstandsmaß** twist-in stopper in the guide rail – **flexible distance dimensions**


Geeignet, um Bewegungen der Tür an jeder beliebigen Stelle im Profil zu begrenzen, z. B. mittig liegende Türen oder Hindernisse auf dem Boden oder der Wand.  
suitable for limiting door movement at any point within the profile, e.g. centered doors or obstacles on the floor or wall.



Ansicht am Durchgang, Tür geschlossen, geringe Spaltmaße möglich  
view at the entrance, door closed, small gaps possible



Vor dem Einbau den Gummipuffer entfernen. Danach den Türanschlag in die Laufschiene eindrehen und Gummipuffer wieder aufstecken.  
Detach the rubber before installation. Then rotate the door-stop into the the guide rail and reattach the rubber.




## Verschiedene **Anschlüsse** und **Stoppfunktionen** various **connections** and **stop functions**

### Stopper im Wandhalter montiert – **22 mm Wandabstand** stopper mounted in wall bracket – **22 mm wall distance**



Geeignet für Seitenteilbefestigungen mit Winkelverbindern (ab Seite 15)  
Tür wird vom Stopper (8822VA-AP) im Wandhalter gestoppt.  
suitable for side panel fastening with angle brackets (see page 15)  
the door is stopped by the stopper (8822VA-AP) in the wall bracket


### Laufschiene am Festteil montiert – **9 mm Wandabstand** guide rail mounted on side panel – **9 mm wall distance**

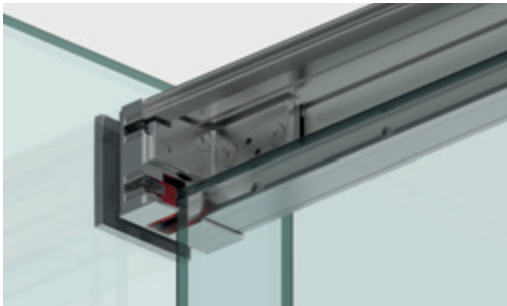

Ansicht am Durchgang, Tür geschlossen  
view of the entrance, door closed



Ansicht am Seitenteil, Tür geöffnet  
view of side panel, door open




### Laufschiene auf das **Seitenteil geklemmt** guide rail **clamped onto the side panel**




Ansicht am Seitenteil, Tür geöffnet  
view of side panel, door open



### Laufschiene **mit Eckverbinder** montiert guide rail mounted **with corner connector**

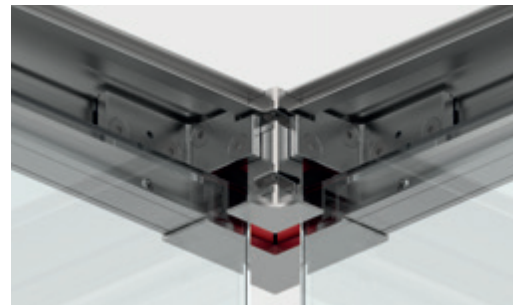

Mit zwei geschlossenen Türen  
with two closed doors



### **Anschlagschutz** für die Öffnungsseite **stop-protection** for the opening side



Wenn keine Stopper in der Laufschiene oder im Wandhalter verbaut sind (9 mm Wandabstand), empfehlen wir zum Schutz der Glaskanten an der Öffnungsseite immer die Montage eines aufgesteckten Anschlagschutzes (8822MS\_-AS).  
If no stoppers are installed in the guide rail or in the wall bracket (wall distance 9 mm), to protect the glass edges on the opening side, a stop guard must always be installed (8822MS\_-AS).

## Montage und Aufbau mounting and assembly

MADE  
IN  
GERMANY

Die Frontmontage und gezielte Reduzierung der Einzelteile ermöglichen eine einfache und komfortable Montage der Anlage. Zudem können alle Elemente für die Stoppfunktion (Türanschlag, Aktivator, Softstopp) bei bereits montiertem System ein- und ausgebaut werden.

The front mounting and targeted reduction of the individual parts enables easy and convenient installation of the system. In addition, all elements for the stop-function (door-stop, activator, Softstopp) can be installed and removed when the system is already assembled.

### Funktion des Softstopps function of the softstopp

Türbreite door width	Softstopp-Variante softstopp variant
380 - 475 mm	8822RAL7016-SSDD-20
475 - 620 mm	8822RAL7016-SSDD
620 - 1800 mm	8822RAL7016-SSDD-32
1600 - xxx mm	8822RAL7016-SSDD-60

Funktionsweise: Aktivator wird in der Laufschiene befestigt und nimmt die Federn beim Öffnen und Schließen mit.

Operating principle: Activator is fixed in the guide rail and takes the springs with it when opening and closing.


#### Montagehinweis:

Beim Einhängen des Türflügels müssen **alle** Federn gespannt sein.

Assembly note:

When hanging the door panels, **all** springs must be loaded.


Aktivator ist in der Ruhestellung.  
activator is in the resting position




Aktivator spannt die Feder, wird ausgehängt und die Feder bleibt gespannt.  
activator loads the spring, is unhooked and the spring remains loaded.



Feder entspannt (Ruhestellung)  
spring unloaded (resting position)





Feder gespannt (Aktivzustand)  
spring loaded (active state)



einseitiger Softstopp (SSD-20) für kleine Türen  
softstopp single-sided (SSD-20) for small doors



einseitiger Softstopp (SSD-32) für mittlere Türen  
softstopp single-sided (SSD-32) for medium doors




einseitiger Softstopp (SSD-60) für große Türen  
softstopp single-sided (SSD-60) for large doors

beidseitig sanft gestoppt  
gently stopped on both sides



beidseitiger Softstopp (SSDD-20)  
double-sided softstopp (SSDD-20)

beidseitig sanft gestoppt  
gently stopped on both sides



beidseitiger Softstopp (SSDD-32)  
double-sided softstopp (SSDD-32)




## Montage und Aufbau mounting and assembly


Der Aktivator wird beim Einsetzen leicht gedreht und eingeschoben. Die richtige Position ermitteln Sie mit den folgenden Randabständen.

The activator is slightly rotated and pushed in during insertion. You can determine the correct position with the following edge distances.


### Abstand Aktivator in der Laufschiene distance activator in the guide rail

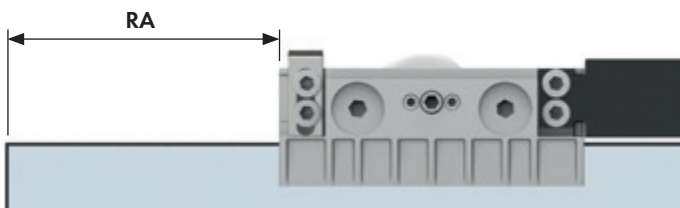



Randabstand (RA) ermitteln  
determine edge distance (RA)

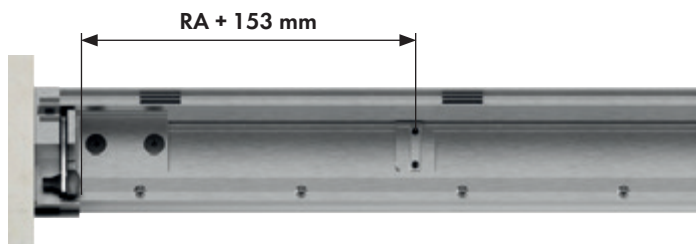


**1**  
8822VA-AP  
Stopper im Wandhalter  
stopper in the wall bracket

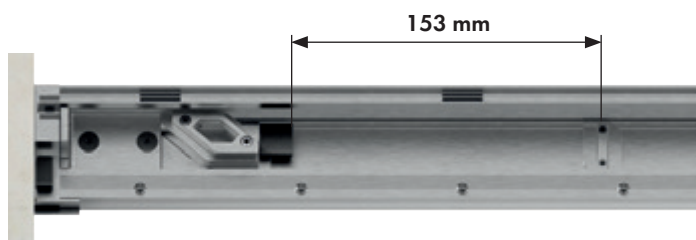


**2**  
8822ZN\_-EA  
Stopper in der Laufschiene  
stopper in the guide rail

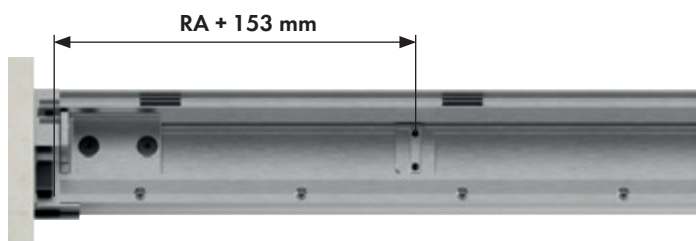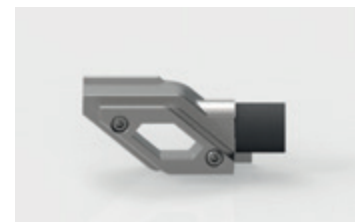

**3**  
8822ZN\_EL/8822ZN\_WR  
Wandhalter am Seitenteil  
wall bracket on the side panel

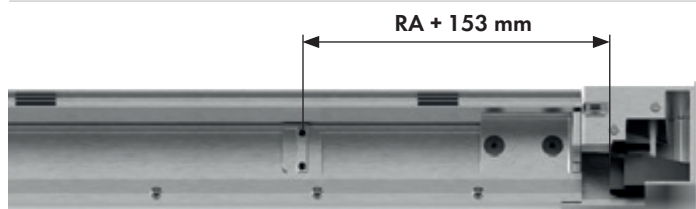



**4**  
8822ZN\_-ETT90  
Eckverbinder  
corner connector

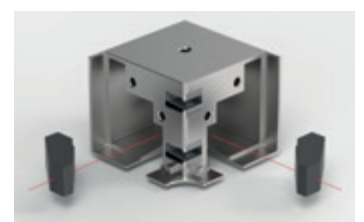

## Montage und Aufbau mounting and assembly

MADE  
IN  
GERMANY

### Funktion der **Glasdickenregelung** operation of the **glass thickness regulator**

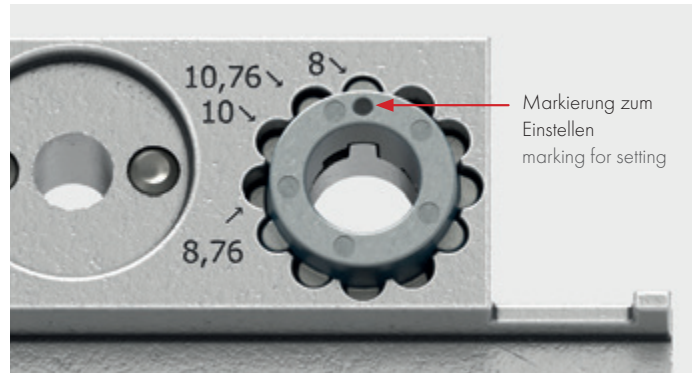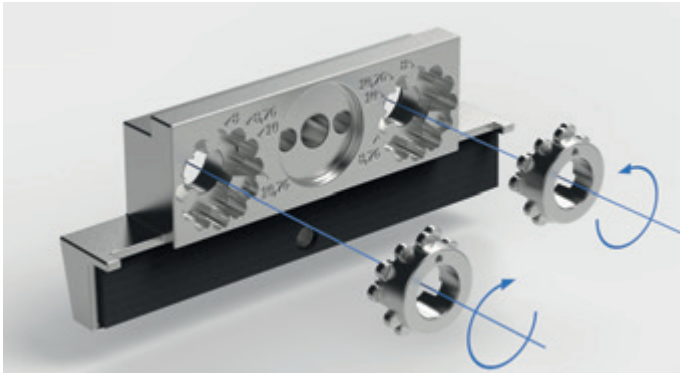

Die Regulierung der Glasdicke erfolgt über einen zum Patent angemeldeten Mechanismus (zwei Einstellkronen pro Laufwagen) ohne Austausch von Schrauben oder Einlagen.

With the patent-pending adjustment option, the glass thickness can be easily regulated. (two adjustment crowns per carriage). There is no need to replace inserts or screws.

- Glasstärken Mono ESG: 8 und 10 mm
- Glasstärken VSG aus ESG: 8,76 und 10,76 mm

- glass thicknesses Mono ESG: 8 and 10 mm
- glass thicknesses LSG made of FTG: 8.76 and 10.76 mm



**FARDELLO** – Nische einflügelig  
**FARDELLO** – niche with a single door




**EVERYSPACE** – Nischendusche einflügelig  
**EVERYSPACE** – niche shower with a single door

## Montage und Aufbau mounting and assembly


### Höhenverstellung height adjustment

Die Höhenverstellung des Türflügels erfolgt mittels eines Exzenters im Laufwagen und kann um  $\pm 3$  mm eingestellt werden. Vor dem Einhängen der Tür muss dieser auf null gestellt werden.

The height adjustment of the door panel is done by means of an excenter in the carriage and can be adjusted by  $\pm 3$  mm. Before hanging the door, this must be set to zero.

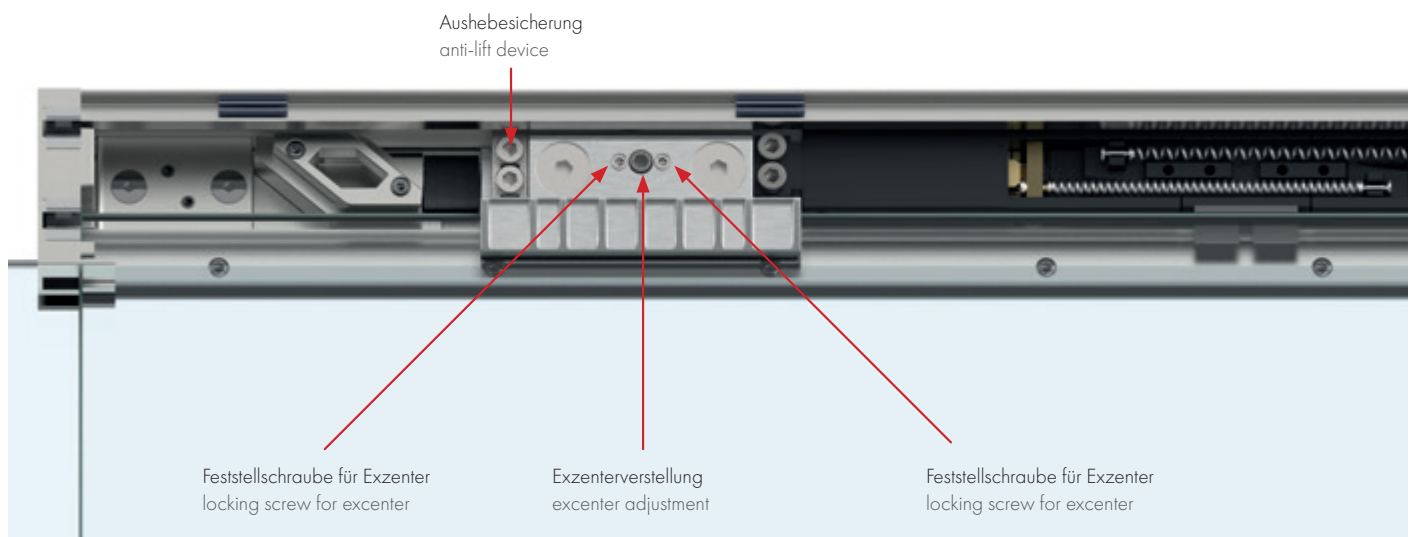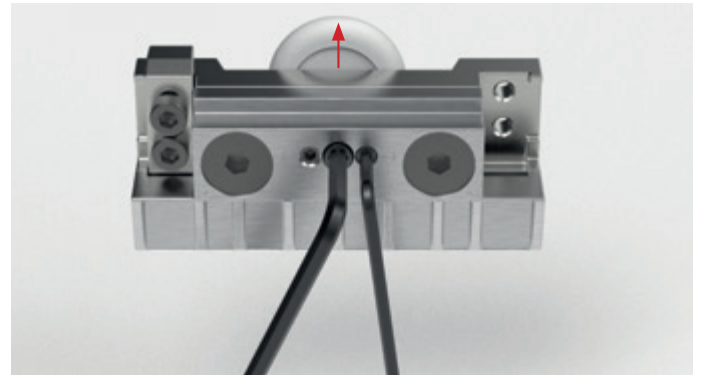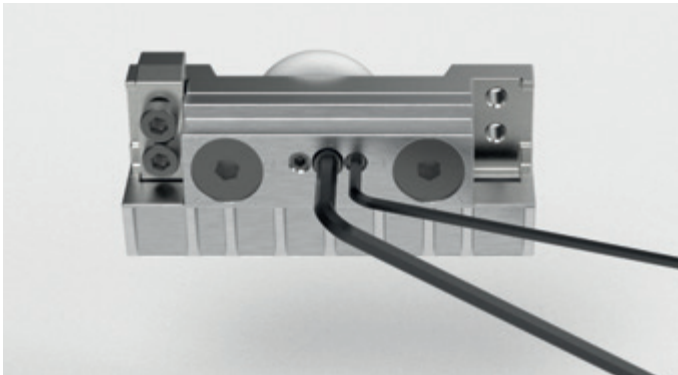

## Beschlagskomponenten auf einem Blick hardware components at a glance

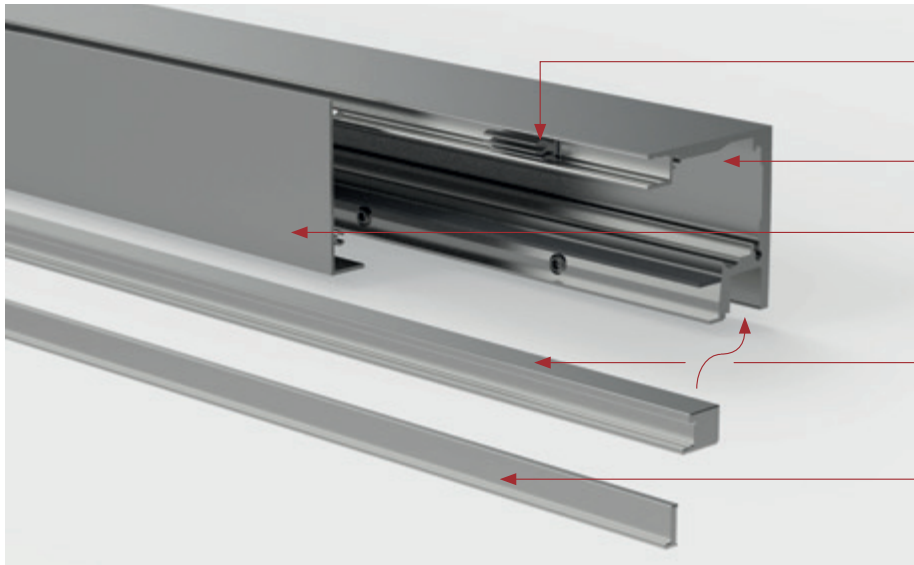


Kunststoffclips für Blende (Menge je nach Größe)  
plastic clips for cover (quantity depending on size)  
Art.-Nr.: | art no.: 8820-55KU

Laufschiene | guide rail  
Art.-Nr.: | art no.: 8820-40\_-5M

Frontblende | front cover panel  
Art.-Nr.: | art no.: 8820-41\_-5M

Füllprofil im Oberrahmen  
filler profile in the top frame  
Art.-Nr.: | art no.: 8820-43\_-5M

Druckleiste für Seitenteil im Oberrahmen  
pressure bar for side panel in top frame  
Art.-Nr.: | art no.: 8820-42\_-5M

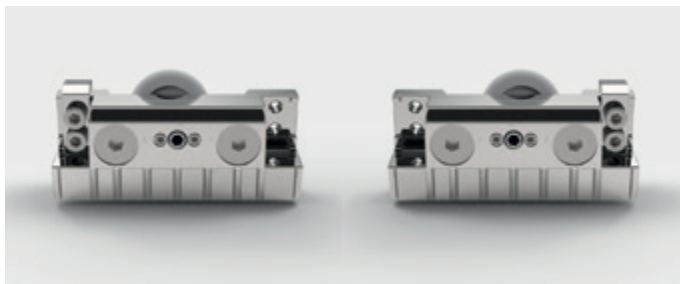

Laufwagen-Set | carriage-set  
Art.-Nr.: | art no.: 8822ZNOP-LW



Befestigungswinkel für große Duschen  
angle bracket for big showers  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZNOP-BWL / BWR



Befestigungswinkel für kleine Duschen  
angle bracket for small showers  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZNOP-BW



Softstopp beidseitig (20 kg) – softstopp double-sided (20 kg)  
Art.-Nr.: | art. no.: 8822RAL7016-SSDD-20



Softstopp beidseitig (32 kg) – softstopp double-sided (32 kg)  
Art.-Nr.: | art. no.: 8822RAL7016-SSDD



Softstopp einseitig (20 kg) – softstopp single-sided (20 kg)  
Art.-Nr.: | art. no.: 8822RAL7016-SSD-20




Softstopp einseitig (32 kg) – softstopp single-sided (32 kg)  
Art.-Nr.: | art. no.: 8822RAL7016-SSD-32



Softstopp einseitig (60 kg) – softstopp single-sided (60 kg)  
Art.-Nr.: | art. no.: 8822RAL7016-SSD-60

### Optionale Türanschläge optional door stops

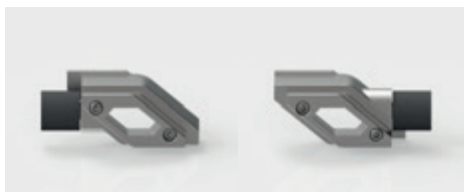

Türanschlag in der Laufschiene  
door-stop in the guide rail  
Art.-Nr.: | art no.: 8822ZNOP-EA



Türanschlag im Wandhalter  
door-stop in the wall bracket  
Art.-Nr.: | art no.: 8822VA-AP




Türanschlag am Türflügel  
door-stop on the door panel  
Art.-Nr.: | art no.: 8822MS\_-AS




## Beschlagskomponenten auf einem Blick hardware components at a glance


### Laufschienebefestigungen guide rail brackets




Wandhalter am Seitenteil  
wall bracket on the side panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-EL/ER




Wandhalter am Durchgang  
wall bracket at the entrance  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-WL/WR




Wandhalter ohne Bohrung, für  
Deckenmontage  
wall bracket without hole for ceiling  
mounting  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-WLOB/WROB



Abdeckkappe ohne Bohrung  
bei Klemmung am Seitenteil  
cover cap for clamping on the  
side panel, without bore hole  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-ELST/ERST

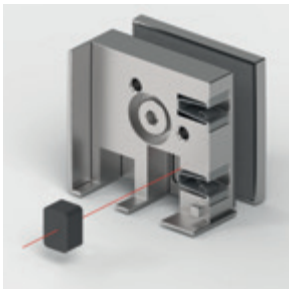

Glashalter am Seitenteil  
glass bracket on the side panel  
Art.-Nr.: | art no.: 8822ZN\_-GRS/GLS




Glashalterung am Durchgang  
glass bracket at the doorway  
Art.-Nr.: | art no.:




Bodenführung am Glas  
floor guide on glass  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-BFR-8/  
BFR-10/BFR-8D




Bodenführungen für Wandmontage  
floor guide wall mounted  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-BFRW-8/  
BFRW-10/BFRW-8D



Eckverbinder für Seitenteil/Seitenteil  
corner connector for side panel/side panel  
Art.-Nr.: | art no.: 8822ZN\_-ESS90




Eckverbinder für Eckeinstieg  
corner connector for corner entry  
Art.-Nr.: | art no.: 8822ZN\_-ETT90



Eckverbinder für Seitenteil/Tür  
corner connector for side panel/door  
Art.-Nr.: | art no.: 8822ZN\_-EST90L/R



Deckenabhängung – Höhe 1.000 mm  
ceiling suspension – height 1.000 mm  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822MS7-DA



Stabilisierungswinkel  
stabilizer angle bracket  
Art.-Nr.: | art no.:8822VA1-WV

## Zubehör accessories

Griffe **ohne** Glasbohrung  
door handle **no glass hole** necessary



Art.-Nr.: | art no.:  
8822MS\_-MG



Art.-Nr.: | art no.:  
8822MS\_-SG250



Art.-Nr.: | art no.:  
8822MS\_-SG400

Musterständer  
sample stand




Art.-Nr.: | art no.: C92


Griffe **mit** Glasbohrung  
door handle **glass hole** necessary




Art.-Nr.: | art no.:  
8514MS\_



Art.-Nr.: | art no.:  
8277MS\_



Art.-Nr.: | art no.:  
8278MS\_




Art.-Nr.: | art no.:  
8371MS\_




Dichtprofile  
sealing profiles




Art.-Nr.: | art no.:  
8861KU0-8-2500




Art.-Nr.: | art no.:  
8850KU0-8-2010



Art.-Nr.: | art no.:  
8851KU0-8-2010



Art.-Nr.: | art no.:  
8891KU0-8-2010



Art.-Nr.: | art no.:  
8535E6EV5

## Zubehör accessories


### Montagehilfen installation aids



Montagehilfe für Griffe  
installation aid for handles  
Art.-Nr.: | art no.: 8822KU-ML



Drehmomentschlüssel mit Einstellskala (2,5–25 Nm), automatisch auslösend  
torque wrench with setting scale (2,5–25 Nm), automatic triggering  
Art.-Nr.: | art no.: 8001ST8

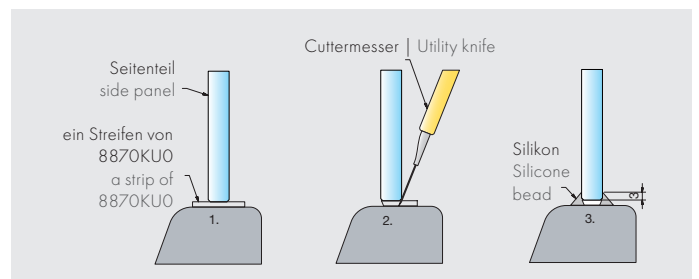

Zum Unterlegen der Seitenteile: transparenter Weich-PVC  
(100 x 80 mm, in 2 und 3 mm Stärke)  
soft PVC to support the side panels  
(100x80 mm, in 2 and 3 mm thickness)  
Art.-Nr.: | art no.: 8870KU0



## Nischenduschen

niche showers



**Typen-Übersicht** Nischendusche  
**type** overview niche shower

MADE  
 IN  
 GERMANY



**Typ 104 (L/R)**  
 type 104 (L/R)

**Typ 105 (L/R)**  
 type 105 (L/R)



Art.-Nr. | art. no. **8823**

Nischendusche – Wandmontage  
 niche shower – wall mounted

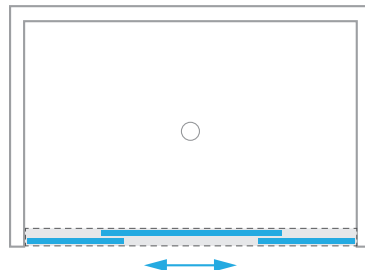

Alle Typen für Deckenmontage  
 (Art.-Nr. 8824) erhältlich.  
 all types as ceiling mounted  
 (art. No. 8824) available.



**Typen-**Übersicht Nischendusche  
**type** overview niche shower


MADE  
IN  
GERMANY

**Typ 106**  
**type 106**



Art.-Nr. | art. no. **8823**

Nischendusche – Wandmontage  
niche shower – wall mounted

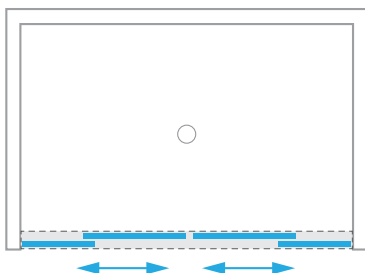

Nischenduschen – **Typ 104 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)  
niche showers – **type 104 L/R** (example: door closes left)

MADE  
IN  
GERMANY



TF

ST

Laufschiene an der **Wand montiert**  
guide rail **mounted to the wall**





## Nischenduschen – Typ 104 L/R (Beispiel: Tür schließt links)

niche showers – type 104 L/R (example: door closes left)

### Grundinhalt basic contents

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZNOP-LW	1x	Set mit 2 Laufwagen	set with 2 carriages
8822ZN_-BFL-8	1x	Bodenführung	floor guide
8820-40_	1x	Laufschiene	guide rail
8820-41_	1x	Frontblende	front cover panel
8820-42_	1x	Druckleiste für Seitenteil im Oberrahmen	pressure bar for side panel in top frame
8820-43_	1x	Füllprofil im Oberrahmen	filler profile in the top frame
8822ZN_-EL	1x	Wandhalter am Seitenteil	wall bracket on the side panel
8822ZN_-WR	1x	Wandhalter am Durchgang	wall bracket at the doorway
8861KU0-8-2500	1x	Dichtprofil	sealing profile
8820-87	1x	Montagehilfe für Randabstände	installation aid for edge distances

### Inhalt je nach Größe contents depending on size

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZN0-BWR	1x	Befestigungswinkel für große Duschen rechts	angle bracket for big showers right
8822ZN0-BWL	1x	Befestigungswinkel für große Duschen links	angle bracket for big showers left
8822ZN0-BW	2x	Befestigungswinkel für kleine Duschen	angle bracket for small showers
8822RAL7016-SSDD-20	1x	Softstopp beidseitig (20 kg)	softstopp double-sided (20 kg)
8822RAL7016-SSDD	2x	Softstopp beidseitig (32 kg)	softstopp double-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	2x	Softstopp einseitig (32 kg)	softstopp single-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	2x	Softstopp einseitig (60 kg)	softstopp single-sided (60 kg)
8822MS_-AS	1x	Türanschlag am Türflügel	door-stop on the door panel
8822VA-AP	1x	Türanschlag im Wandhalter	door-stop in the wall bracket
8820-55KU	8–12x	Kunststoffclips für Blende (Menge je nach Größe)	plastic clips for cover (quantity depending on size)

Standardgrößen (LM) und **Durchgangsmaß (DM)**:  
standard sizes (LM) and **entry dimension (DM)**:

#### 8823\_-104\_120:

LM: 950 – 1200 mm DM = max. 540 mm

#### 8823\_-104\_140:

LM: 1200 – 1400 mm DM = max. 640 mm


#### 8823\_-104\_160:

LM: 1400 – 1600 mm DM = max. 740 mm

#### 8823\_-104\_180:

LM: 1600 – 1800 mm DM = max. 840 mm

Weitere Größen auf Anfrage!  
other sizes on request!

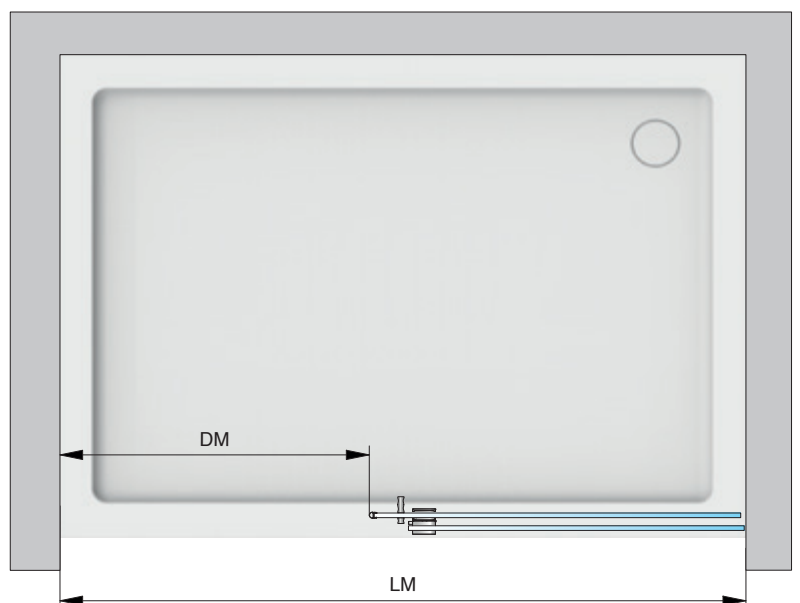

Nischenduschen – Typ 104 L/R (Beispiel: Tür schließt links)  
 niche showers – type 104 L/R (example: door closes left)

MADE  
 IN  
 GERMANY






TF ST

**Faustformeln\***  
**rules of thumb\***

Seitenteilbreite (STB)	=	$LM/2 - 10$
side panel width (STB)		
Seitenteilhöhe (STH)	=	$GH - 42$
side panel height (STH)		
Türbreite (TB)	=	$LM/2 + \ddot{U}L^{**}$
door width (TB)		
Türhöhe (TH)	=	$GH - 42$
door height (TH)		
Länge Laufschiene/Blende	=	$LM - 25$
length of guide rail/cover		

\*\* empfohlen 40 mm | \*\* recommended 40 mm

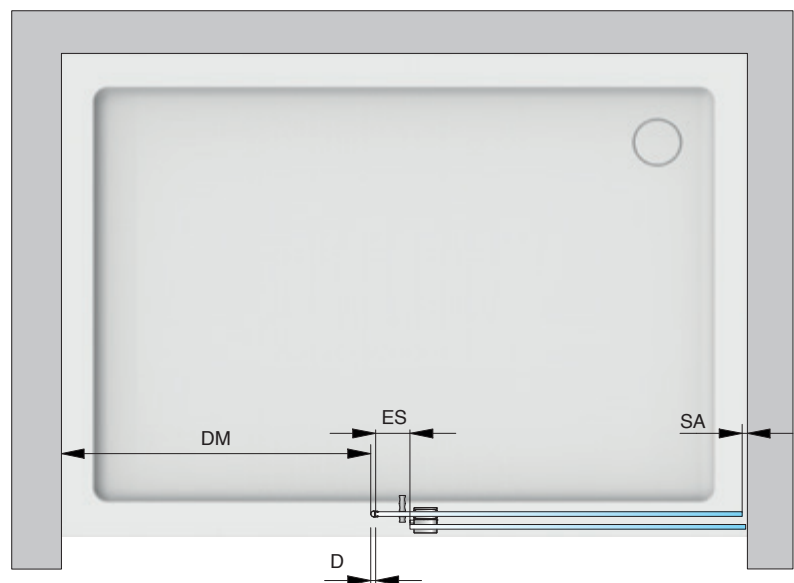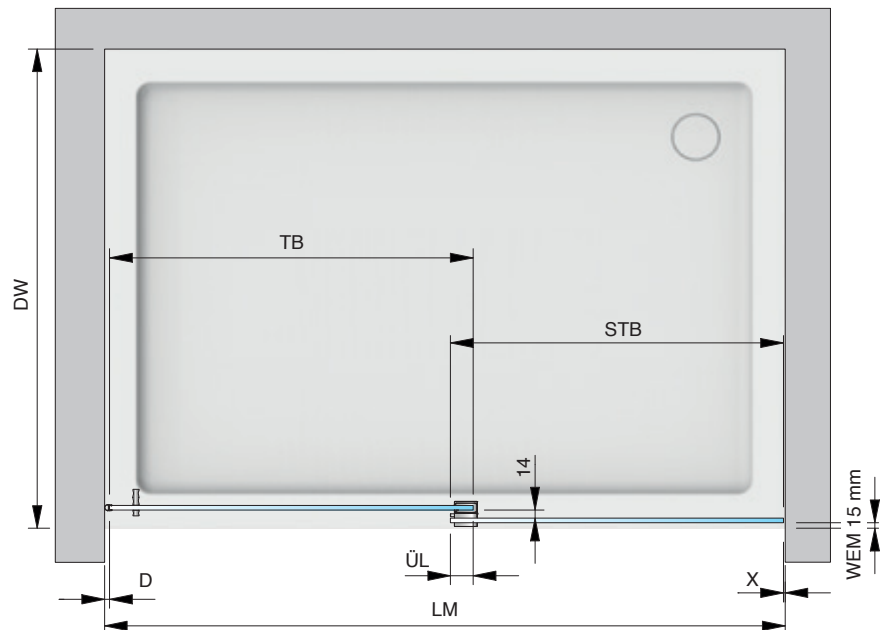


\* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/  
 Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine  
 Ersatzansprüche gestellt werden.

Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte  
 unser Berechnungstool auf [www.pauli.de](http://www.pauli.de) oder kontaktieren Sie  
 unsere Anwendungstechnik.

\* The rules of thumb serve only for rough dimensioning. In case of  
 planning errors, no claims for compensation can be made.  
 For the exact calculation of the glass panels, please use our  
 calculation tool at [www.pauli.de](http://www.pauli.de) or contact our application  
 technicians.

Nischenduschen – Typ 104 L/R (Beispiel: Tür schließt links)

niche showers – type 104 L/R (example: door closes left)

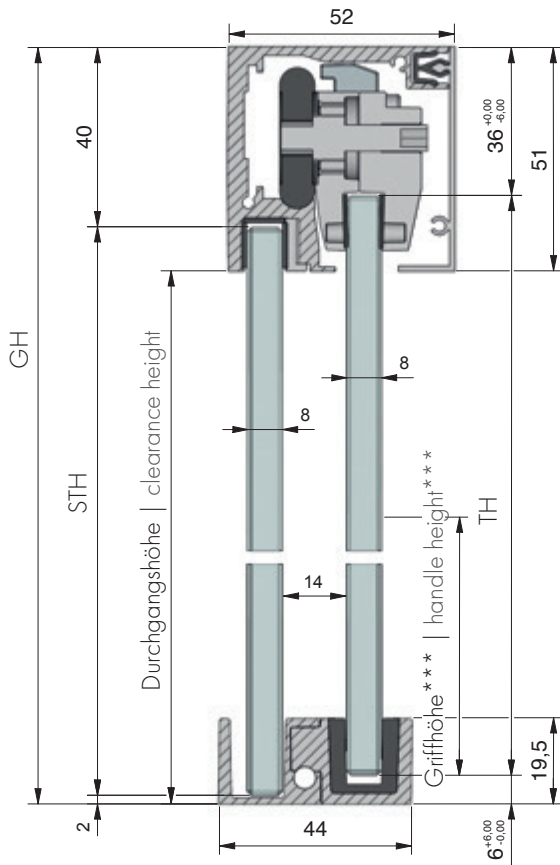

Legende:

- LM = Lichtes Maß
- DW = Duschwanne
- GH = Gesamthöhe
- TF = Türflügel
- TB = Türbreite
- TH = Türhöhe
- ST = Seitenteil
- STB = Seitenteilbreite
- STH = Seitenteilhöhe
- DM = Durchgangsmaß
- ÜL = Überlappung Seitenteil/Tür (\*\* empfohlen 40 mm)
- ES = Einstand Tür Seitenteil (empfohlen 60 mm)
- SA = Stopperabstand
- D = Dichtung
- RA = Randabstand
- WEM = Wanneneinrückmaß
- X = Detail Glas-Wand-Abstand (je nach Beschlag/Profil)

legend:


- LM = total clearance
- DW = shower tray
- GH = total height
- TF = door panel
- TB = door width
- TH = door height
- ST = side panel
- STB = side panel width
- STH = side panel height
- DM = threshold dimension
- ÜL = side panel door overlap (\*\* recommended 40 mm)
- ES = side panel door overlap (recommended 60 mm)
- SA = stopper distance
- D = seal
- RA = edge distance
- WEM = tray inset dimension
- X = detail of side panel mounting (depending on hardware)

\*\*\* Standard 1.050 mm

\*\*\* standard 1.050 mm

Seitenteil  
side panel

Türflügel  
door

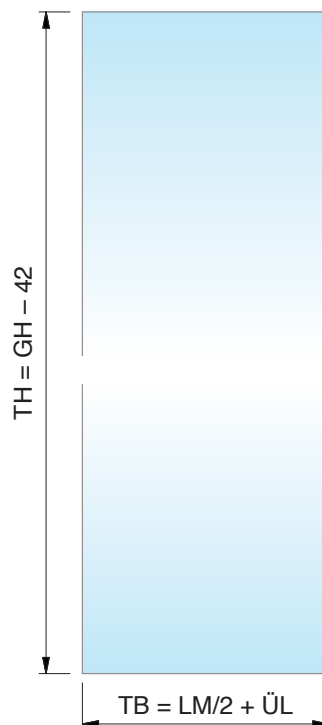

Nischenduschen – Typ 104 L/R (Beispiel: Tür schließt links)

niche showers – type 104 L/R (example: door closes left)

MADE  
IN  
GERMANY



TF ST

Art.-Nr.  
art no.

**8823\_\_-104L120**

Artikelbezeichnung  
article description

EVERYSPACE Nischendusche,  
ohne Softstopp  
EVERYSPACE niche shower  
without softstopp


Lichtes Maß (LM) von **950 – 1200 mm**  
total clearance (LM) from **950 – 1200 mm**



Wandhalter am Seitenteil  
wall bracket on the side panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-EL/ER



Wandhalter am Durchgang  
wall bracket at the entrance  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-WL/WR

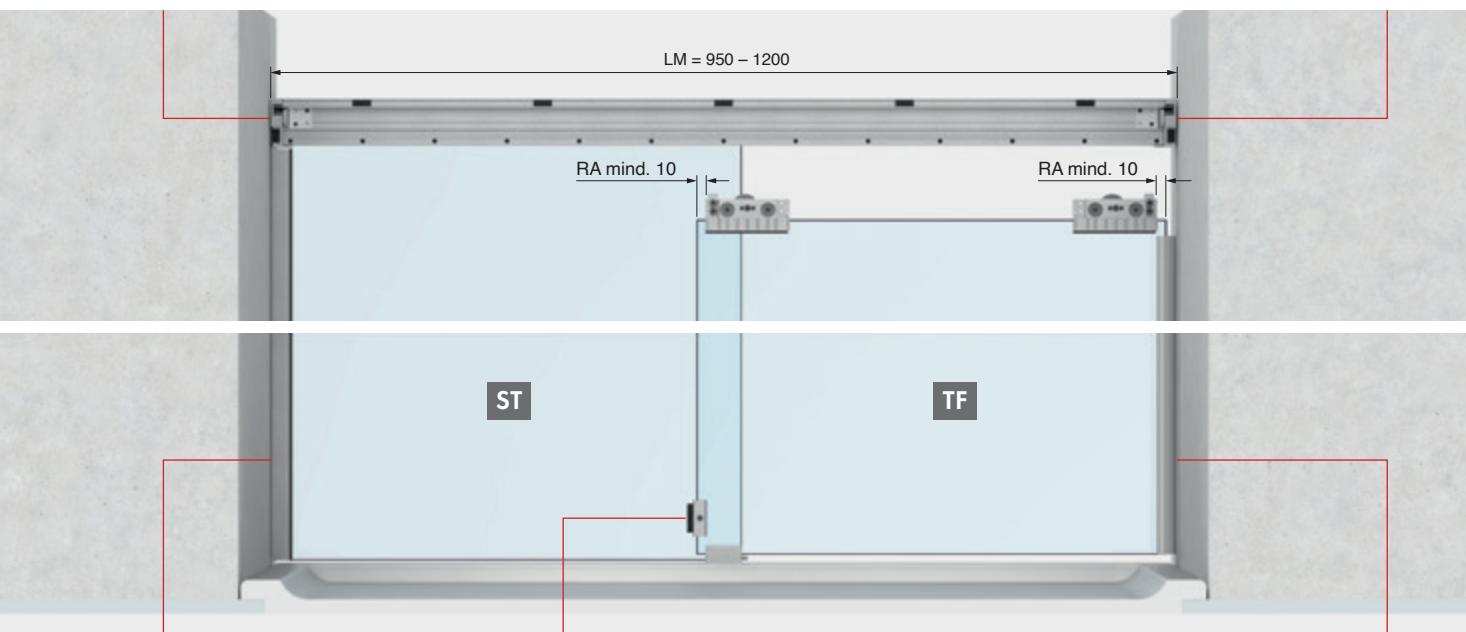

Beispiel U-Profil 8830  
Siehe Seite 14  
example U-Profil 8830  
see page 14



Türanschlag am Türflügel  
door-stop on the door panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822MS\_-AS

optional | optional



Softstopp einseitig (20 kg)  
softstopp single-sided (20 kg)  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822RAL7016-SSD-20



Art.-Nr.: | art no.:  
8861KU0-8-2500


Nischenduschen – Typ 104 L/R (Beispiel: Tür schließt links)  
 niche showers – type 104 L/R (example: door closes left)

MADE  
 IN  
 GERMANY



TF ST


Art.-Nr. art no.	Artikelbezeichnung article description
8823__-104L120S	EVERYSPACE <b>COMFORT</b> Nischendusche, mit 1x Softstopp SSDD EVERYSPACE <b>COMFORT</b> niche shower with 1x softstopp SSDD



Lichtes Maß (LM) von **950 – 1200 mm**  
 total clearance (LM) from **950 – 1200 mm**





Wandhalter am Seitenteil  
 wall bracket on the side panel  
 Art.-Nr.: | art no.:  
 8822ZN\_-EL/ER



Softstopp doppelseitig (32 kg)  
 softstopp double-sided (32 kg)  
 Art.-Nr.: | art. no.:  
 8822RAL7016-SSDD



Wandhalter am Durchgang  
 wall bracket at the entrance  
 Art.-Nr.: | art no.:  
 8822ZN\_-WL/WR

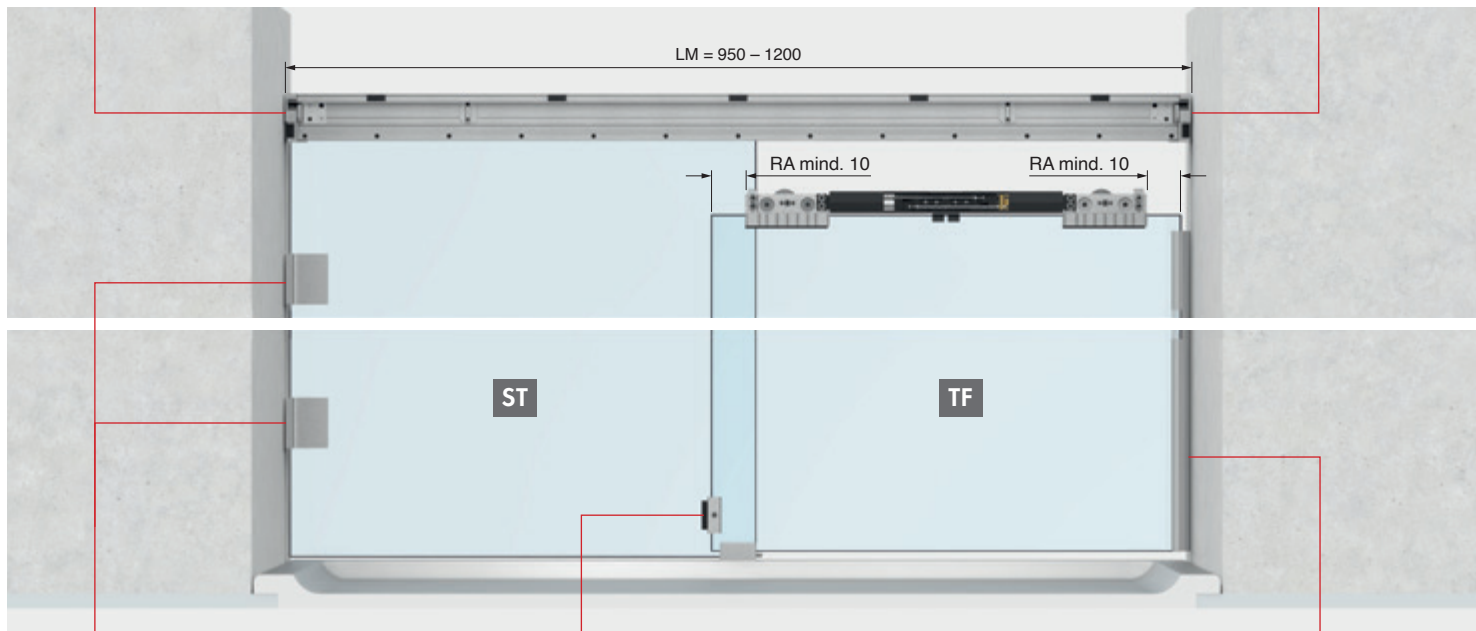

Beispiel FLAMEA+ 8194ZN  
 Siehe Seite 16  
 example FLAMEA+ 8194ZN  
 see page 16



Türanschlag am Türflügel  
 door-stop on the door panel  
 Art.-Nr.: | art no.:  
 8822MS\_-AS

optional | optional

Auch ohne Softstopp möglich.  
 also possible without softstopp.  
 Art.-Nr.: | art. no.:  
 8823\_\_-104L120



Art.-Nr.: | art no.:  
 8861KU0-8-2500

Nischenduschen – Typ 104 L/R (Beispiel: Tür schließt links)

niche showers – type 104 L/R (example: door closes left)

MADE  
IN  
GERMANY



TF ST

Art.-Nr.  
art no.

**8823\_\_-104L140**

Artikelbezeichnung  
article description

EVERYSPACE Nischendusche,  
ohne Softstopp  
EVERYSPACE niche shower  
without softstopp



Lichtes Maß (LM) von **1200 – 1400 mm**  
total clearance (LM) from **1200 – 1400 mm**



Wandhalter am Seitenteil  
wall bracket on the side panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-EL/ER



Wandhalter am Durchgang  
wall bracket at the entrance  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-WL/WR

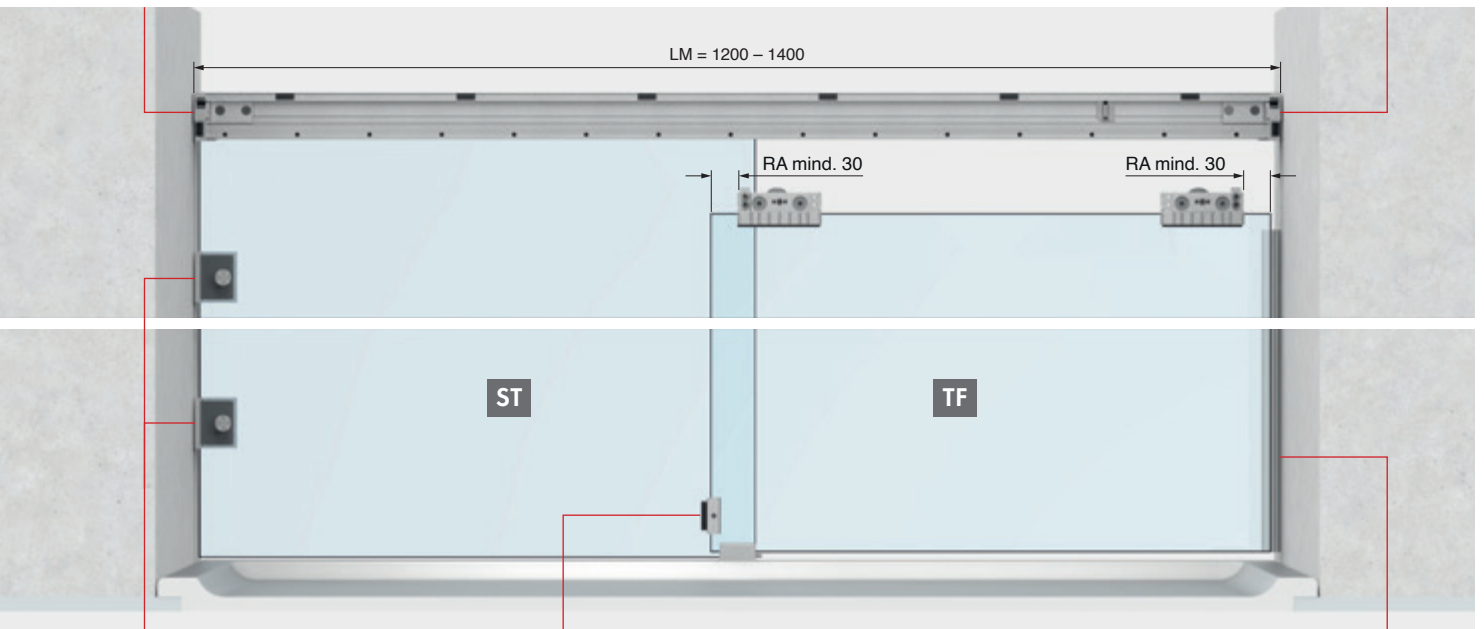

Beispiel NIVELLO+ 8381 ZN  
Siehe Seite 15  
example NIVELLO+ 8381 ZN  
see page 15




Türanschlag am Türflügel  
door-stop on the door panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822MS\_-AS

optional | optional



Softstopp einseitig (32 kg)  
softstopp single-sided (32 kg)  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822RAL7016-SSD-32



Art.-Nr.: | art no.:  
8861 KU0-8-2500

Nischenduschen – Typ 104 L/R (Beispiel: Tür schließt links)  
niche showers – type 104 L/R (example: door closes left)



TF ST

Art.-Nr.  
art no.

8823\_\_-104L140S

Artikelbezeichnung  
article description

EVERYSPACE **COMFORT** Nischendusche,  
mit 2x Softstopp SSD-32  
EVERYSPACE **COMFORT** niche shower  
with 2x softstopp SSD-32



Lichtes Maß (LM) von **1200 – 1400 mm**  
total clearance (LM) from **1200 – 1400 mm**




Wandhalter am Seitenteil  
wall bracket on the side panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-EL/ER



Softstopp einseitig (32 kg)  
softstopp single-sided (32 kg)  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8822RAL7016-SSD-32



Wandhalter am Durchgang  
wall bracket at the entrance  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-WL/WR

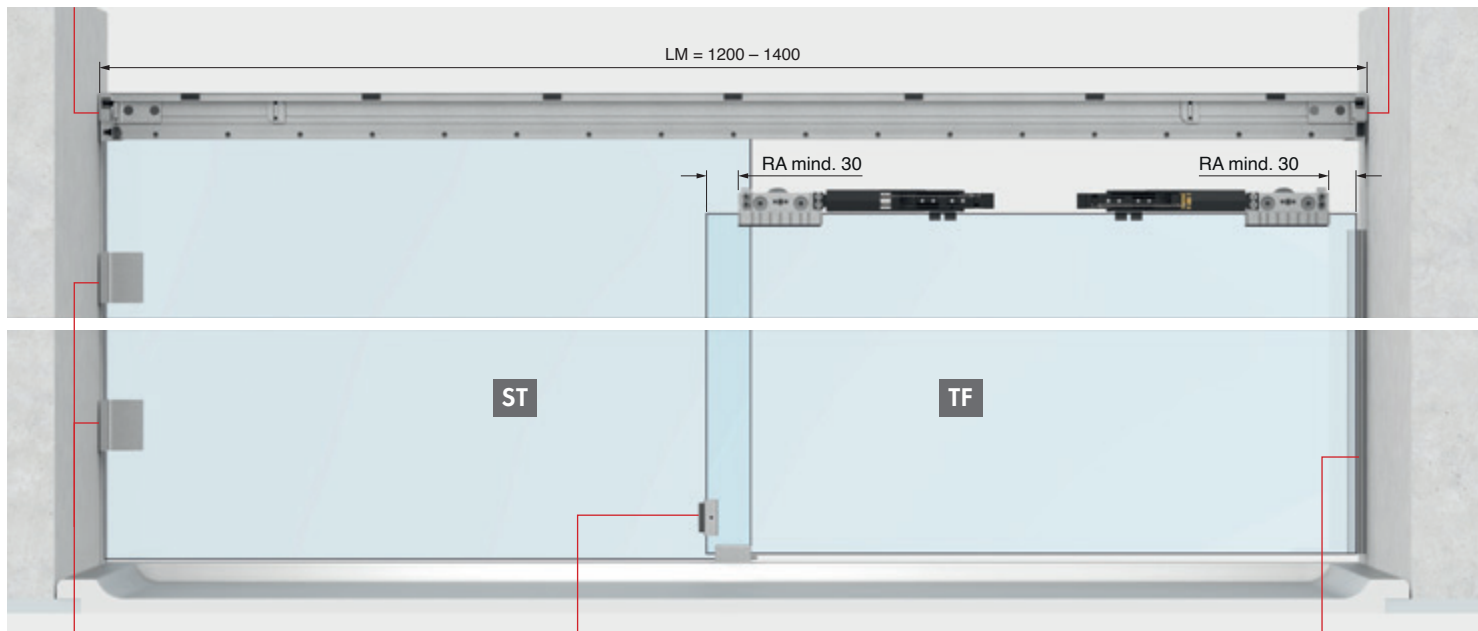

Beispiel FLAMEA+ 8194ZN  
Siehe Seite 16  
example FLAMEA+ 8194ZN  
see page 16



Türanschlag am Türflügel  
door-stop on the door panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822MS\_-AS

optional | optional

Türanschlag in der Laufschiene  
door-stop in the guide rail  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8822ZN\_-EA



Art.-Nr.: | art no.:  
8861KU0-8-2500

Nischenduschen – Typ 104 L/R (Beispiel: Tür schließt links)

niche showers – type 104 L/R (example: door closes left)

MADE  
IN  
GERMANY



TF ST

Art.-Nr.  
art no.

**8823\_\_-104L160S**

Artikelbezeichnung  
article description

EVERYSPACE **COMFORT** Nischendusche,  
mit 2x Softstopp SSD-32  
EVERYSPACE **COMFORT** niche shower  
with 2x softstopp SSD-32



Lichtes Maß (LM) von **1400 – 1600 mm**  
total clearance (LM) from **1400 – 1600 mm**



Wandhalter am Seitenteil  
wall bracket on the side panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-EL/ER




Türanschlag im Wandhalter  
door-stop in wall bracket  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822VA-AP



Softstopp einseitig (32 kg)  
softstopp single-sided (32 kg)  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8822RAL7016-SSD-32



Wandhalter am Durchgang  
wall bracket at the entrance  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-WL/WR

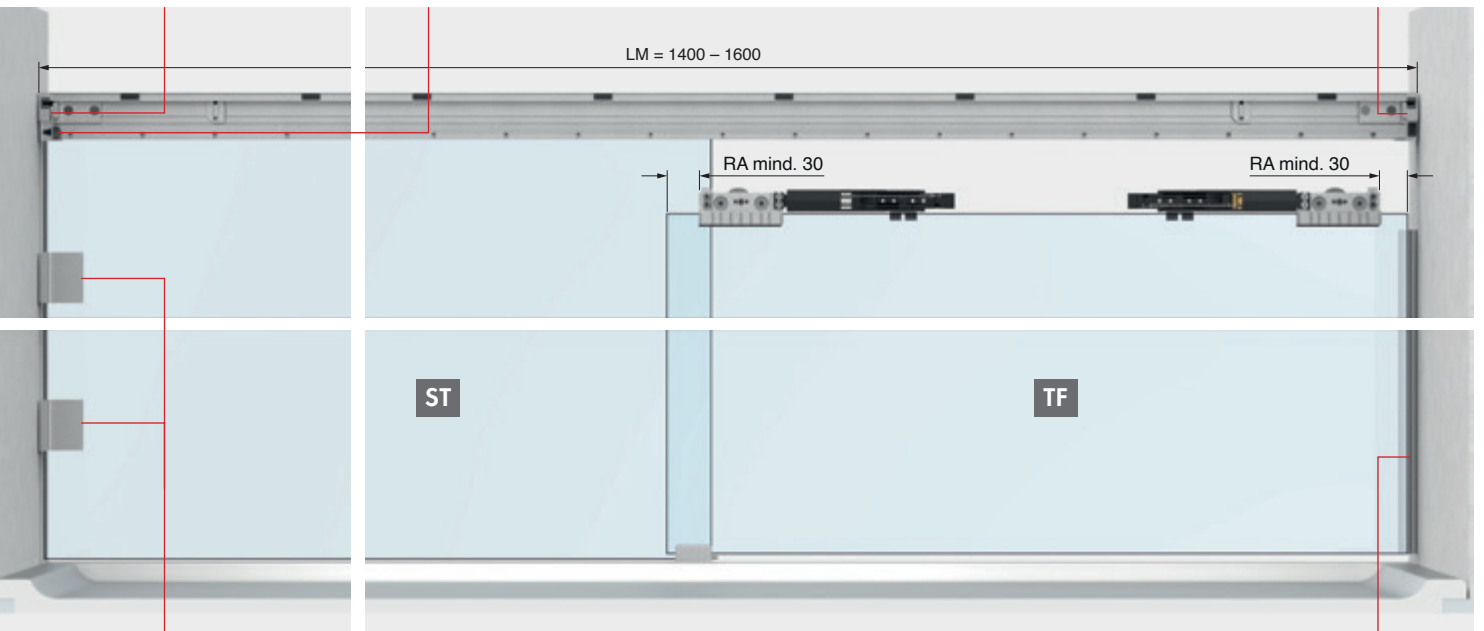

Beispiel FLAMEA+ 8194ZN  
Siehe Seite 16  
example FLAMEA+ 8194ZN  
see page 16

optional | optional



Türanschlag in der Laufschiene  
door-stop in the guide rail  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8822ZN\_-EA



Art.-Nr.: | art no.:  
8861KU0-8-2500



Nischenduschen – Typ 104 L/R (Beispiel: Tür schließt links)  
 niche showers – type 104 L/R (example: door closes left)

MADE  
 IN  
 GERMANY



TF ST

Art.-Nr. art no.	Artikelbezeichnung article description
8823__-104L180S	EVERYSPACE COMFORT Nischendusche, mit 2x Softstopp SSD-60 EVERYSPACE COMFORT niche shower with 2x softstopp SSD-60




Lichtes Maß (LM) von **1600 – 1800 mm** (auch Anwendungen bis 2200 mm möglich)  
 total clearance (LM) from **1600 – 1800 mm** (applications up to 2200 mm possible)



Wandhalter am Seitenteil  
 wall bracket on the side panel  
 Art.-Nr.: | art no.:  
 8822ZN\_-EL/ER





Türanschlag im Wandhalter  
 door-stop in wall bracket  
 Art.-Nr.: | art no.:  
 8822VA-AP



Softstopp einseitig (60 kg)  
 softstopp single-sided (60 kg)  
 Art.-Nr.: | art. no.:  
 8822RAL7016-SSD-60



Wandhalter am Durchgang  
 wall bracket at the entrance  
 Art.-Nr.: | art no.:  
 8822ZN\_-WL/WR

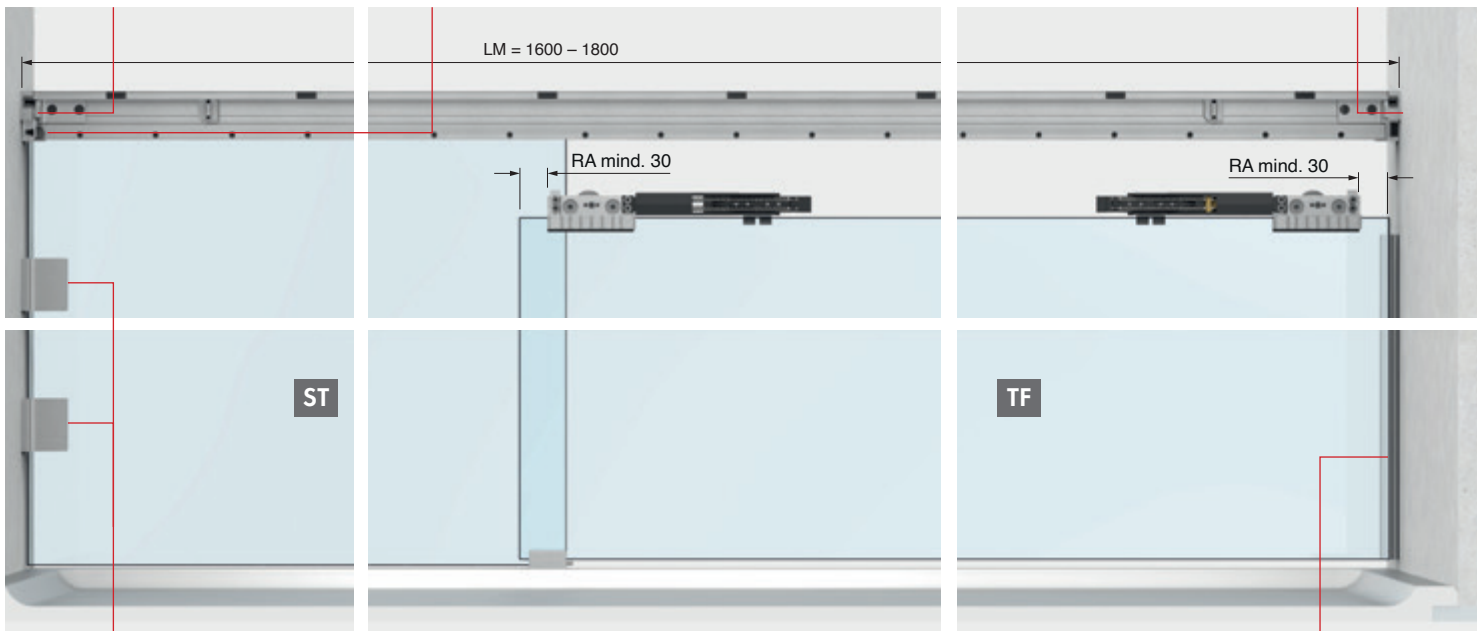

Beispiel FLAMEA+ 8194ZN  
 Siehe Seite 16  
 example FLAMEA+ 8194ZN  
 see page 16

optional | optional

Türanschlag in der Laufschiene  
 door-stop in the guide rail  
 Art.-Nr.: | art. no.:  
 8822ZN\_-EA



Art.-Nr.: | art no.:  
 8861KU0-8-2500

Nischenduschen – Typ 105 L/R (Beispiel: Tür schließt links)  
 niche showers – type 105 L/R (example: door closes left)

MADE  
 IN  
 GERMANY





ST

TF

ST

Türanschlag in der **Laufschiene**  
 door-stop in the **guide rail**

**Bodenführung**  
 floor guide

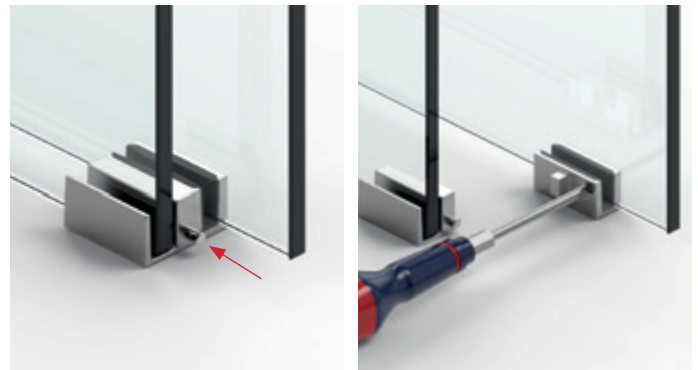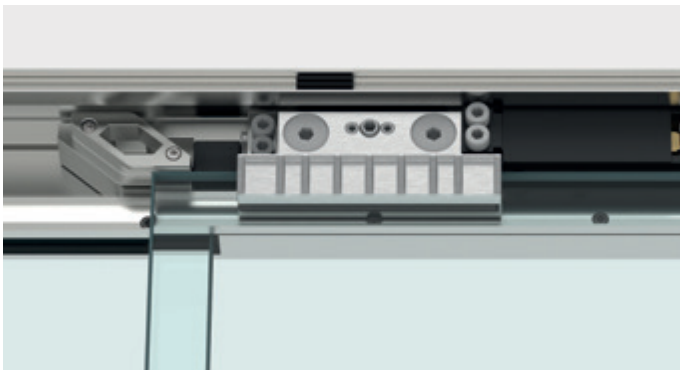

Enorme Geräuschreduzierung durch nahezu **spielfreie Einstellmöglichkeit der Glasdicken**

enormous noise reduction due to **almost play-free adjustment possibility of the glass thicknesses**

## Nischenduschen – Typ 105 L/R (Beispiel: Tür schließt links)

### niche showers – type 105 L/R (example: door closes left)

MADE  
IN  
GERMANY

#### Grundinhalt basic contents

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZNOP-LW	1x	Set mit 2 Laufwagen	set with 2 carriages
8822ZN_-BFL-8	1x	Bodenführung	floor guide
8822ZN_-BWR	1x	Befestigungswinkel rechts	angle bracket right
8822ZN_-BWL	1x	Befestigungswinkel links	angle bracket left
8820-40_	1x	Laufschiene	guide rail
8820-41_	1x	Frontblende	front cover panel
8820-42_	1x	Druckleiste für Seitenteil im Oberrahmen	pressure bar for side panel in top frame
8820-43_	1x	Füllprofil im Oberrahmen	filler profile in the top frame
8822ZN_-EL	1x	Wandhalter am Seitenteil links	wall bracket on the side panel left
8822ZN_-ER	1x	Wandhalter am Seitenteil rechts	wall bracket on the side panel right
8822MS_-EA	1x	Türanschlag in der Laufschiene	door-stop in the guide rail
8822VA-AP	1x	Türanschlag im Wandhalter	door-stop in the wall bracket
8820-87	1x	Montagehilfe für Randabstände	installation aid for edge distances

#### Inhalt je nach Größe contents depending on size

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822RAL7016-SSDD	1x	Softstopp beidseitig (32 kg)	softstopp double-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	2x	Softstopp einseitig (32 kg)	softstopp single-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	2x	Softstopp einseitig (60 kg)	softstopp single-sided (60 kg)
8820-55KU	10–12x	Kunststoffclips für Blende (Menge je nach Größe)	plastic clips for cover (quantity depending on size)

Standardgrößen (LM) und **Durchgangsmaß (DM)**:  
Standard sizes (LM) and **threshold dimension (DM)**:


#### 8823\_-105\_160:

LM = 1600 mm  
STB links | left = 350 mm  
DM = max. 550 mm

#### 8823\_-105\_180:

LM) = 1800 mm  
STB links | left = 350 mm  
DM = max. 650 mm

Weitere Größen auf Anfrage!  
other sizes on request!

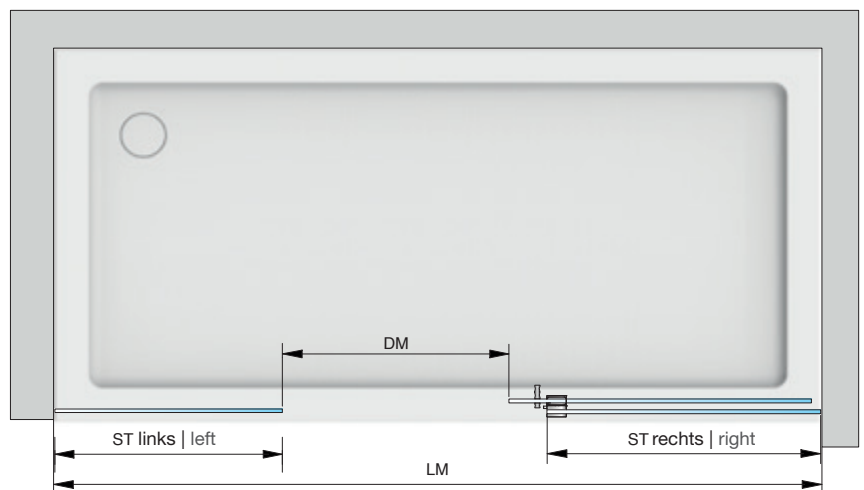

Nischenduschen – Typ 105 L/R (Beispiel: Tür schließt links)  
 niche showers – type 105 L/R (example: door closes left)

MADE  
 IN  
 GERMANY





ST TF ST

**Faustformeln\***  
**rule of thumb\***

- Seitenteilbreite (STB) links = max. LM/3  
 side panel width (STB) left
- Seitenteilbreite (STB) rechts = ((LM – STB links | left)/2) – 10  
 side panel width (STB) right
- Seitenteilhöhe (STH) = GH – 42  
 side panel height (STH)
- Türbreite (TB) = ((LM – STB links | left)/2) + 2 x ÜL\*\*  
 door width (TB)
- Türhöhe (TH) = GH – 42  
 door height (TH)
- Länge Laufschiene/Blende = LM – 25  
 length of guide rail / cover


\*\* empfohlen 40 mm | \*\* recommended 40 mm

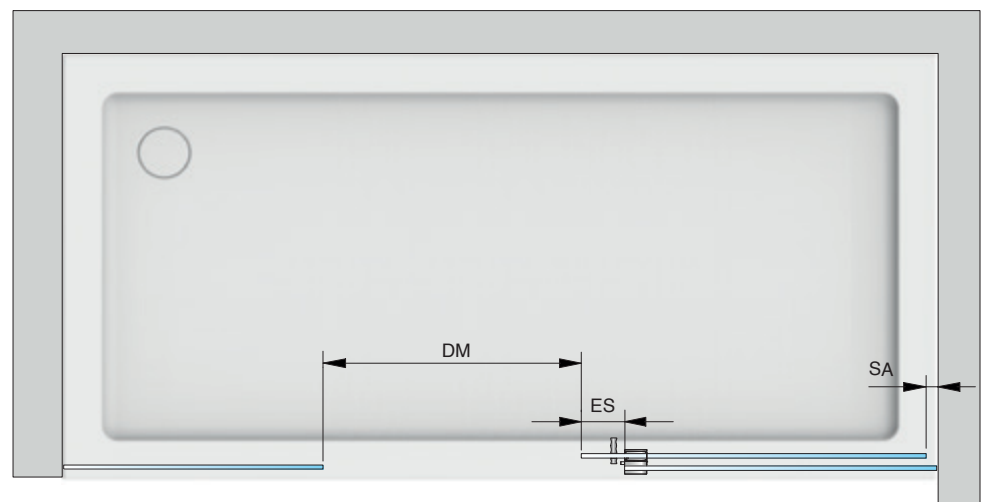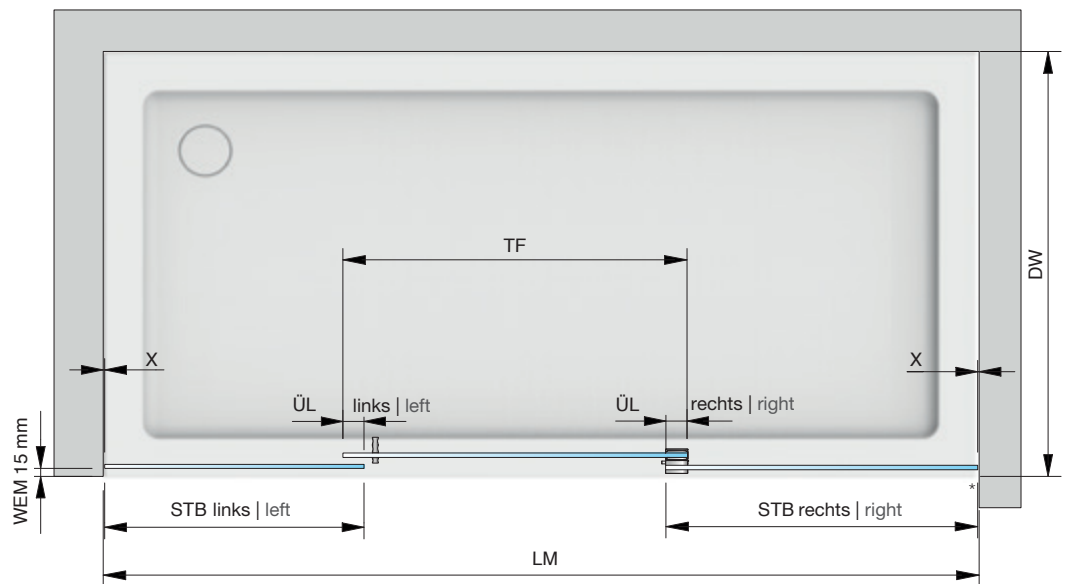

\* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine Ersatzansprüche gestellt werden.  
 Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte unser Berechnungstool auf [www.pauli.de](http://www.pauli.de) oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.  
 \* The rules of thumb serve only for rough dimensioning. In case of planning errors, no claims for compensation can be made.  
 For the exact calculation of the glass panels, please use our calculation tool at [www.pauli.de](http://www.pauli.de) or contact our application technicians.

**Nischenduschen – Typ 105 L/R (Beispiel: Tür schließt links)**  
**niche showers – type 105 L/R (example: door closes left)**

MADE  
IN  
GERMANY

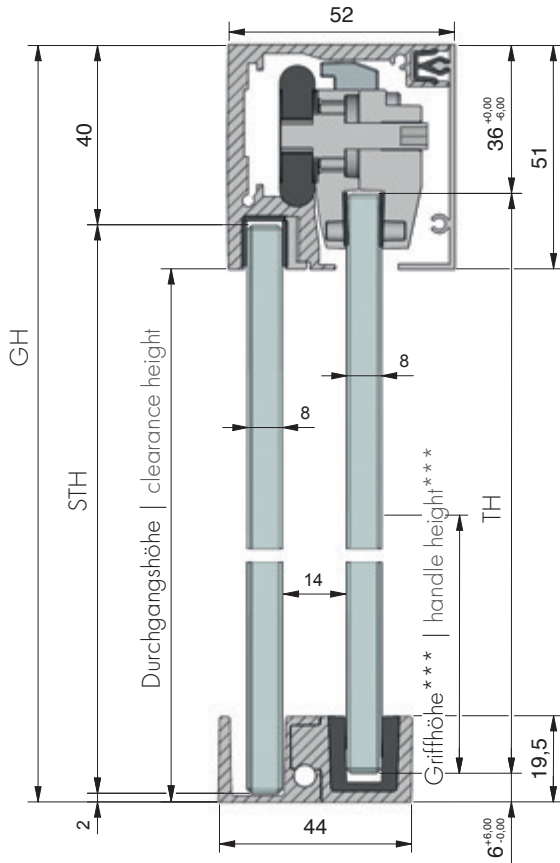

**Legende:**


LM	=	Lichtes Maß
DW	=	Duschwanne
GH	=	Gesamthöhe
TF	=	Türflügel
TB	=	Türbreite
TH	=	Türhöhe
ST	=	Seitenteil
STB	=	Seitenteilbreite
STH	=	Seitenteilhöhe
DM	=	Durchgangsmaß
ÜL	=	Überlappung Seitenteil/Tür (** empfohlen 40 mm)
ES	=	Einstand Tür Seitenteil (empfohlen 60 mm)
SA	=	Stopperabstand
D	=	Dichtung
RA	=	Randabstand
WEM	=	Wanneneintrückmaß
X	=	Detail Glas-Wand-Abstand (je nach Beschlag/Profil)

**Legend:**

LM	=	total clearance
DW	=	shower tray
GH	=	total height
TF	=	door panel
TB	=	door width
TH	=	door height
ST	=	side panel
STB	=	side panel width
STH	=	side panel height
DM	=	threshold dimension
ÜL	=	side panel door overlap (** recommended 40 mm)
ES	=	side panel door overlap (recommended 60 mm)
SA	=	stopper distance
D	=	seal
RA	=	edge distance
WEM	=	tray inset dimension
X	=	detail of side panel mounting (depending on hardware)

\*\*\* Standard 1050 mm

\*\*\* standard 1050 mm

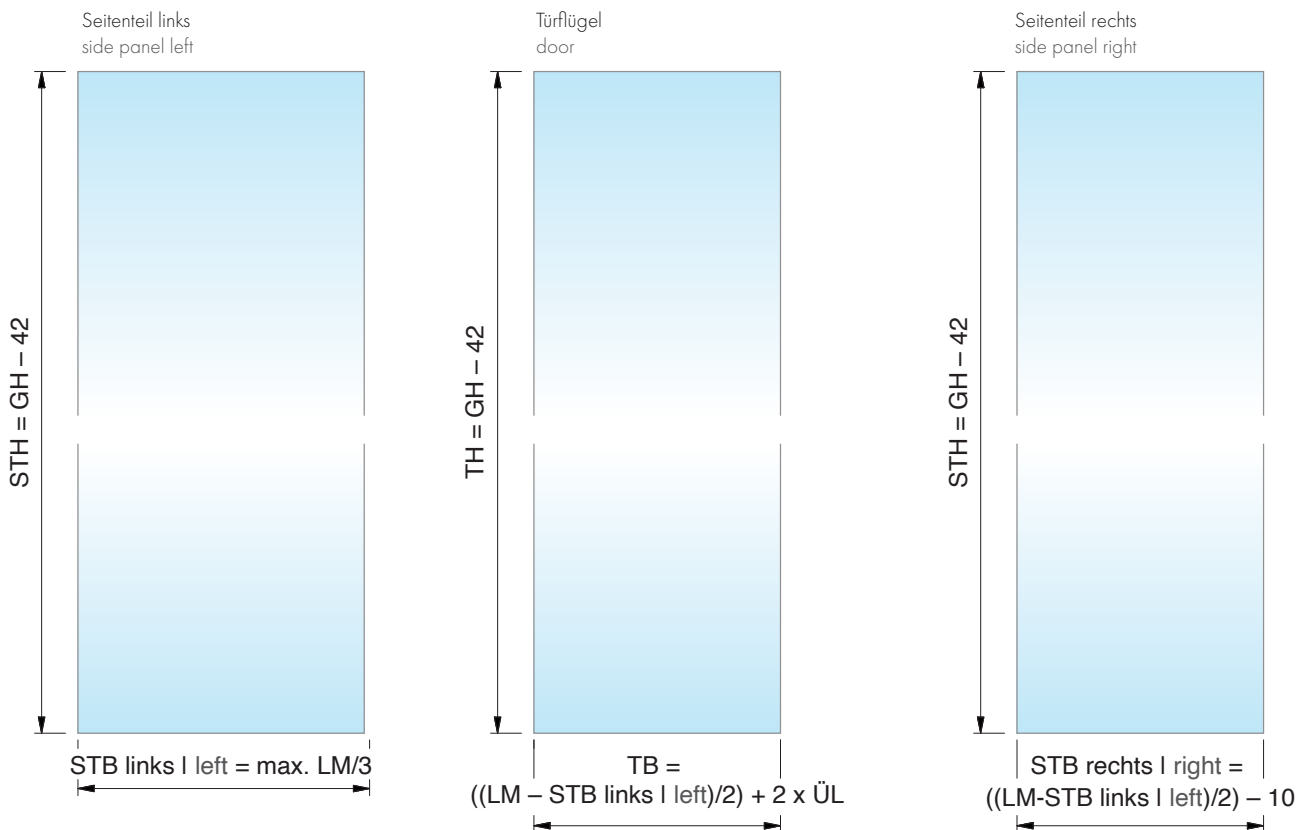

Nischenduschen – Typ 105 L/R (Beispiel: Tür schließt links)  
 niche showers – type 105 L/R (example: door closes left)

MADE  
 IN  
 GERMANY



ST TF ST

Art.-Nr.  
 art no.

8823\_\_-105L180S

Artikelbezeichnung  
 article description

EVERYSPACE **COMFORT** Nischendusche,  
 mit 2x Softstopp SSD-60  
 EVERYSPACE **COMFORT** niche shower  
 with 2x softstopp SSD-60




Gesamtbreite = 1600 – 1800 mm  
 total width = 1600 – 1800 mm



Wandhalter am Seitenteil  
 wall bracket on the side panel  
 Art.-Nr.: | art no.:  
 8822ZN\_-EL/ER




Türanschlag im Wandhalter  
 door-stop in wall bracket  
 Art.-Nr.: | art no.:  
 8822VA-AP



Softstopp doppelseitig (32 kg)  
 softstopp double-sided (32 kg)  
 Art.-Nr.: | art. no.:  
 8822RAL7016-SSDD

LM = 1600 – 1800

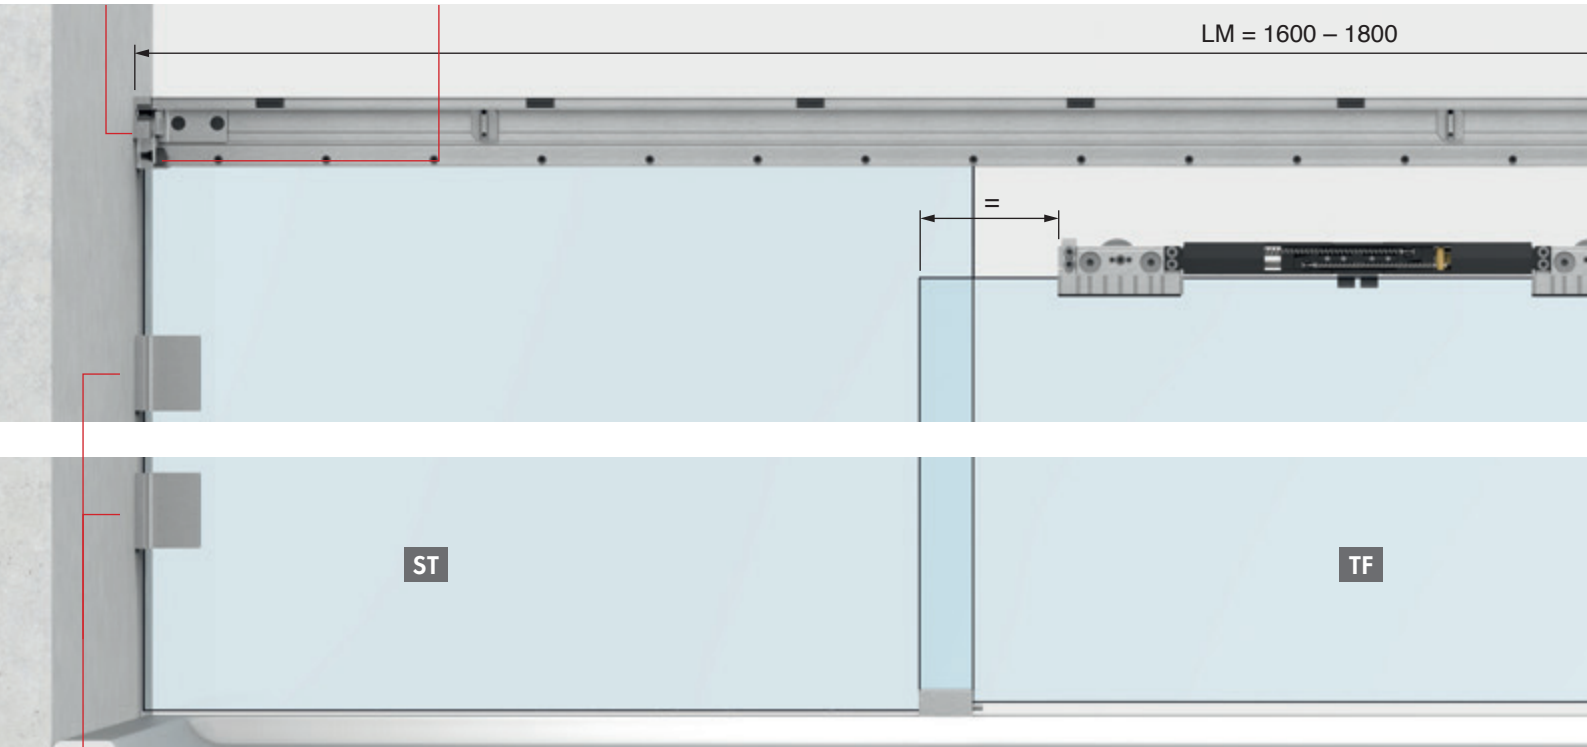

Beispiel FLAMEA+ 8194ZN  
 Siehe Seite 16  
 example FLAMEA+ 8194ZN  
 see page 16


optional | optional



Auch ohne Softstopp möglich.  
 also possible without softstopp.  
 Art.-Nr.: | art. no.:  
 8823\_\_-105L180

Nischenduschen – **Typ 105 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)  
 niche showers – **type 105 L/R** (example: door closes left)

MADE  
 IN  
 GERMANY




Türanschlag in der Laufschiene  
 door-stop in the guide rail  
 Art.-Nr.: | art no.:  
 8822ZN\_-EA



Wandhalter am Seitenteil  
 wall bracket on the side panel  
 Art.-Nr.: | art no.:  
 8822ZN\_-EL/ER



ST



Beispiel FLAMEA+ 8194ZN  
 Siehe Seite 16  
 example FLAMEA+ 8194ZN  
 see page 16

Nischenduschen – Typ 106  
niche showers – type 106

MADE  
IN  
GERMANY






ST

TF

TF

ST

Türanschlag in der Laufschiene  
door-stop in the guide rail

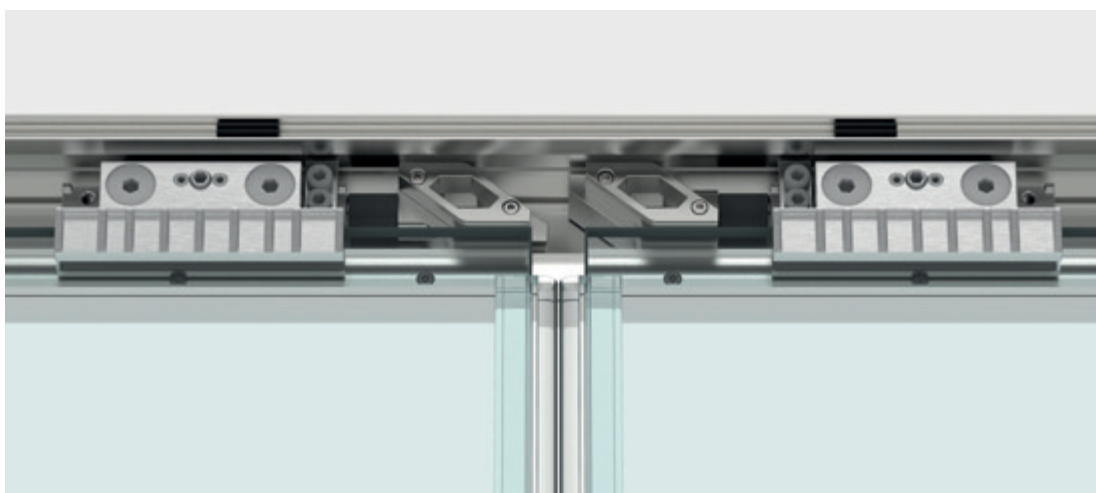

8822ZN\_-EA – für 2-flügelige Türen und Sonderlösungen  
8822ZN\_-EA – for 2-panel doors and special solutions



## Nischenduschen – Typ 106

### niche showers – type 106

#### Grundinhalt basic contents

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZNOP-LW	2x	Set mit 2 Laufwagen	set with 2 carriages
8822ZN_-BFL-8	1x	Bodenführung links	floor guide left
8822ZN_-BFR-8	1x	Bodenführung rechts	floor guide right
8822ZN_-BWL	1x	Befestigungswinkel links	angle bracket right
8822ZN_-BWR	1x	Befestigungswinkel rechts	angle bracket left
8820-40_	1x	Laufschiene	guide rail
8820-41_	1x	Frontblende	front cover panel
8820-42_	1x	Druckleiste für Seitenteil im Oberrahmen	pressure bar for side panel in top frame
8820-43_	1x	Füllprofil im Oberrahmen	filler profile in the top frame
8822ZN_-EL	1x	Wandhalter am Seitenteil links	wall bracket on the side panel left
8822ZN_-ER	1x	Wandhalter am Seitenteil rechts	wall bracket on the side panel right
8822MS_-EA	2x	Türanschlag in der Laufschiene	door-stop in the guide rail
8822VA-AP	2x	Türanschlag im Wandhalter	door-stop in the wall bracket
8850KU0-8-2500	1x	Dichtprofil-Set	sealing profile set
8820-87	1x	Montagehilfe für Randabstände	installation aid for edge distances

#### Inhalt je nach Größe contents depending on size


Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822RAL7016-SSDD	2x	Softstopp beidseitig (32 kg)	softstopp double-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	4x	Softstopp einseitig (32 kg)	softstopp single-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	4x	Softstopp einseitig (60 kg)	softstopp single-sided (60 kg)
8820-55KU	10 – 12x	Kunststoffclips für Blende (Menge je nach Größe)	plastic clips for cover (quantity depending on size)

Standardgrößen (LM) und **Durchgangsmaß (DM)**:  
Standard sizes (LM) and **threshold dimension (DM)**:

#### 8823\_-106 220S:

LM: 200 – 2200 mm    DM = max. 960 mm

Weitere Größen auf Anfrage!  
other sizes on request!

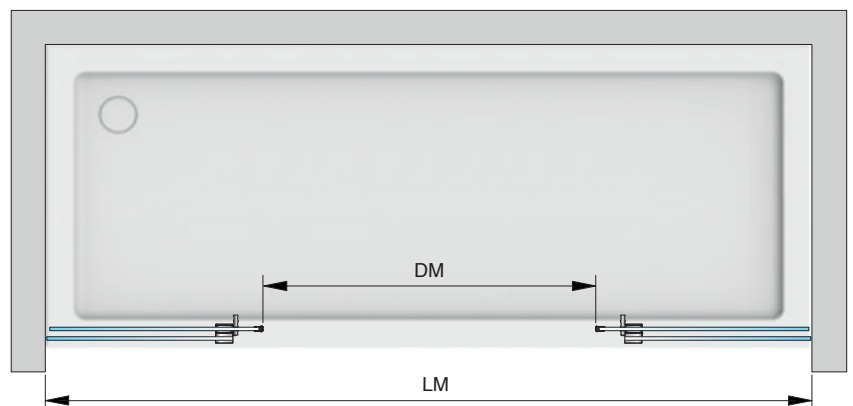

Nischenduschen – Typ 106  
niche showers – type 106

MADE  
IN  
GERMANY



Faustformeln\*  
rule of thumb\*

Seitenteilbreite (STB) links und rechts	=	$LM/4 - 10$
Side panel width (STB) left and right		
Seitenteilhöhe (STH)	=	$GH - 42$
side panel height (STH)		
Türbreite (TB) links und rechts	=	$LM/4 + \ddot{U}L^{**}$
door width (TB) left and right		
Türhöhe (TH)	=	$GH - 42$
door height (TH)		
Länge Laufschiene/Blende	=	$LM - 25$
length of guide rail / cover		




ST

TF

TF

ST

\*\* empfohlen 40 mm | \*\* recommended 40 mm

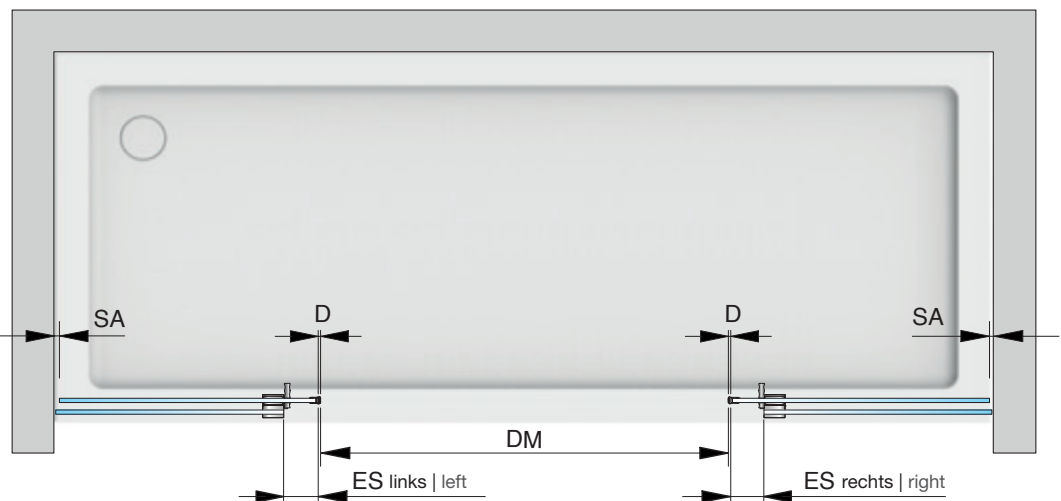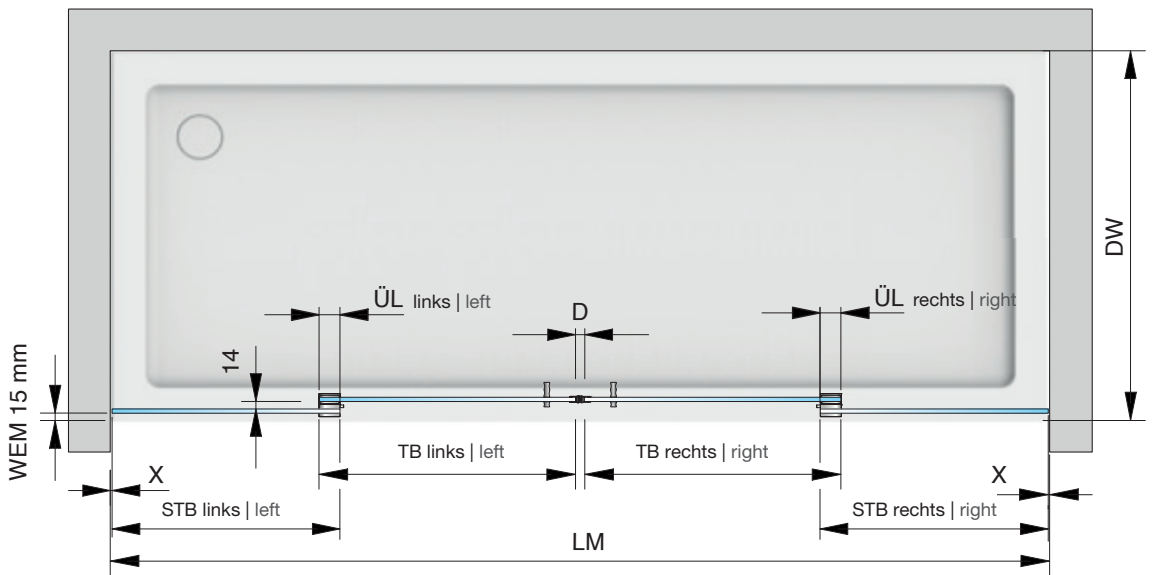


\* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/ Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine Ersatzansprüche gestellt werden. Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte unser Berechnungstool auf [www.pauli.de](http://www.pauli.de) oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.

\* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/ Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine Ersatzansprüche gestellt werden. Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte unser Berechnungstool auf [www.pauli.de](http://www.pauli.de) oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.

# Nischenduschen – Typ 106

## niche showers – type 106

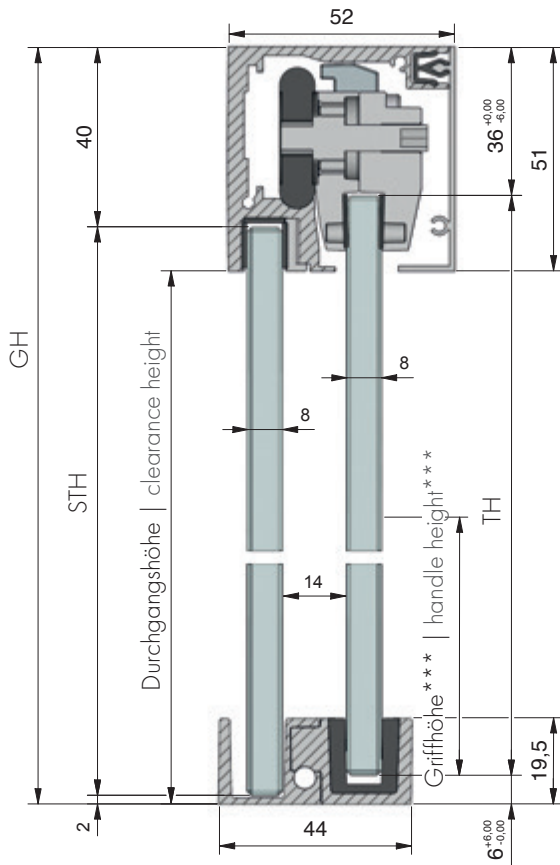


**Legende:**

- LM = Lichtes Maß
- DW = Duschwanne
- GH = Gesamthöhe
- TF = Türflügel
- TB = Türbreite
- TH = Türhöhe
- ST = Seitenteil
- STB = Seitenteilbreite
- STH = Seitenteilhöhe
- DM = Durchgangsmaß
- ÜL = Überlappung Seitenteil/Tür (\*\* empfohlen 40 mm)
- ES = Einstand Tür Seitenteil (empfohlen 60 mm)
- SA = Stopperabstand
- D = Dichtung
- RA = Randabstand
- WEM = Wanneneinrückmaß
- X = Detail Glas-Wand-Abstand (je nach Beschlag/Profil)

**legend:**

- LM = total clearance
- DW = shower tray
- GH = total height
- TF = door panel
- TB = door width
- TH = door height
- ST = side panel
- STB = side panel width
- STH = side panel height
- DM = threshold dimension
- ÜL = side panel door overlap (\*\* recommended 40 mm)
- ES = side panel door overlap (recommended 60 mm)
- SA = stopper distance
- D = seal
- RA = edge distance
- WEM = tray inset dimension
- X = detail of side panel mounting (depending on hardware)

\*\*\* Standard 1050 mm  
\*\*\* standard 1050 mm

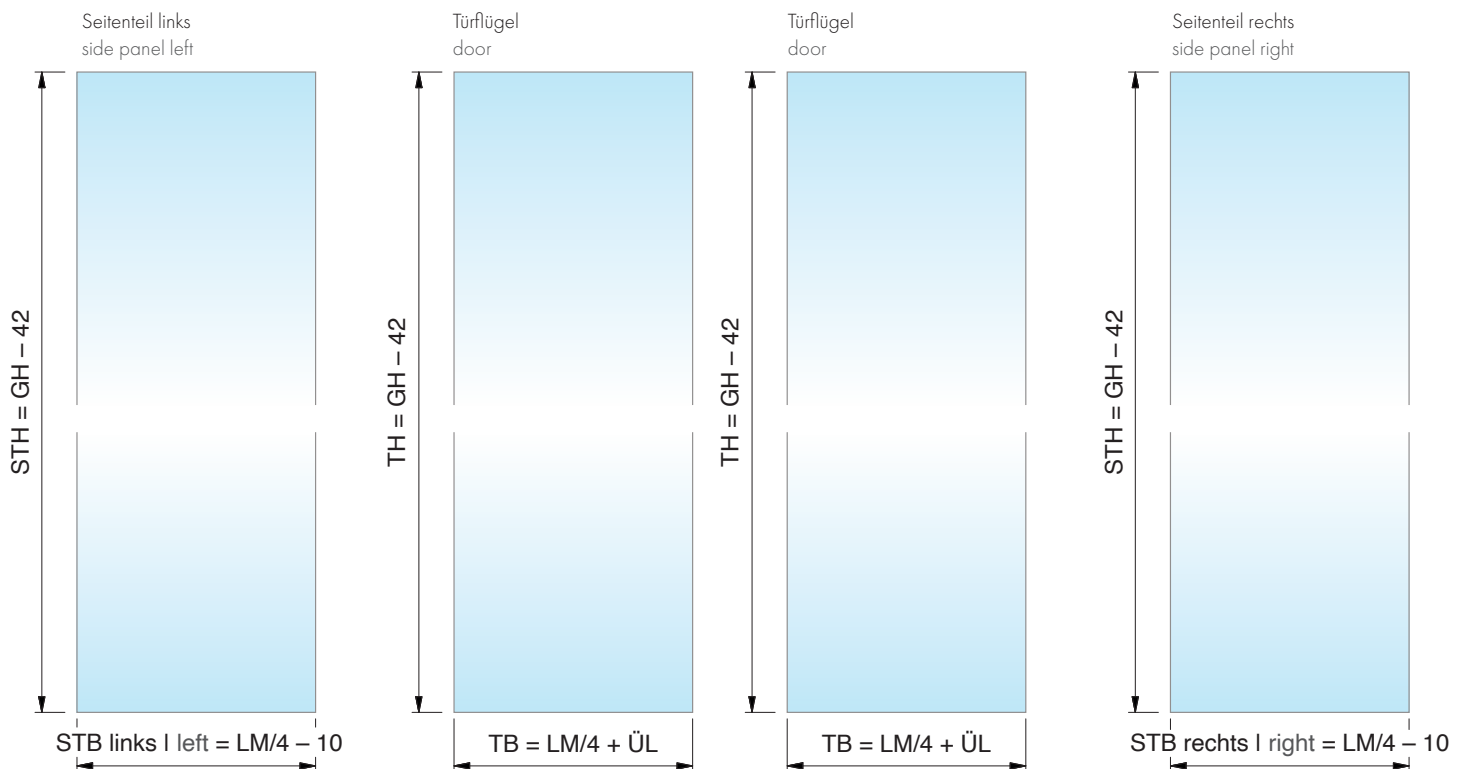

Nischenduschen – Typ 106  
niche showers – type 106

MADE  
IN  
GERMANY



ST TF TF ST

Art.-Nr.  
art no.

8823\_\_-106-220S

Artikelbezeichnung  
article description

EVERYSPACE **COMFORT** Nischendusche,  
mit doppelseitigem Softstopp SSDD  
EVERYSPACE **COMFORT** niche shower  
with double-sided softstopp SSDD



Gesamtbreite = 2000 – 2200 mm  
total width = 2000 – 2200 mm



Wandhalter am Seitenteil  
wall bracket on the side panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-EL/ER





Türanschlag im Wandhalter  
door-stop in wall bracket  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822VA-AP



Softstopp doppelseitig (32 kg)  
softstopp double-sided (32 kg)  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8822RAL7016-SSDD




Türanschlag in der Laufschiene  
door-stop in the guide rail  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-EA

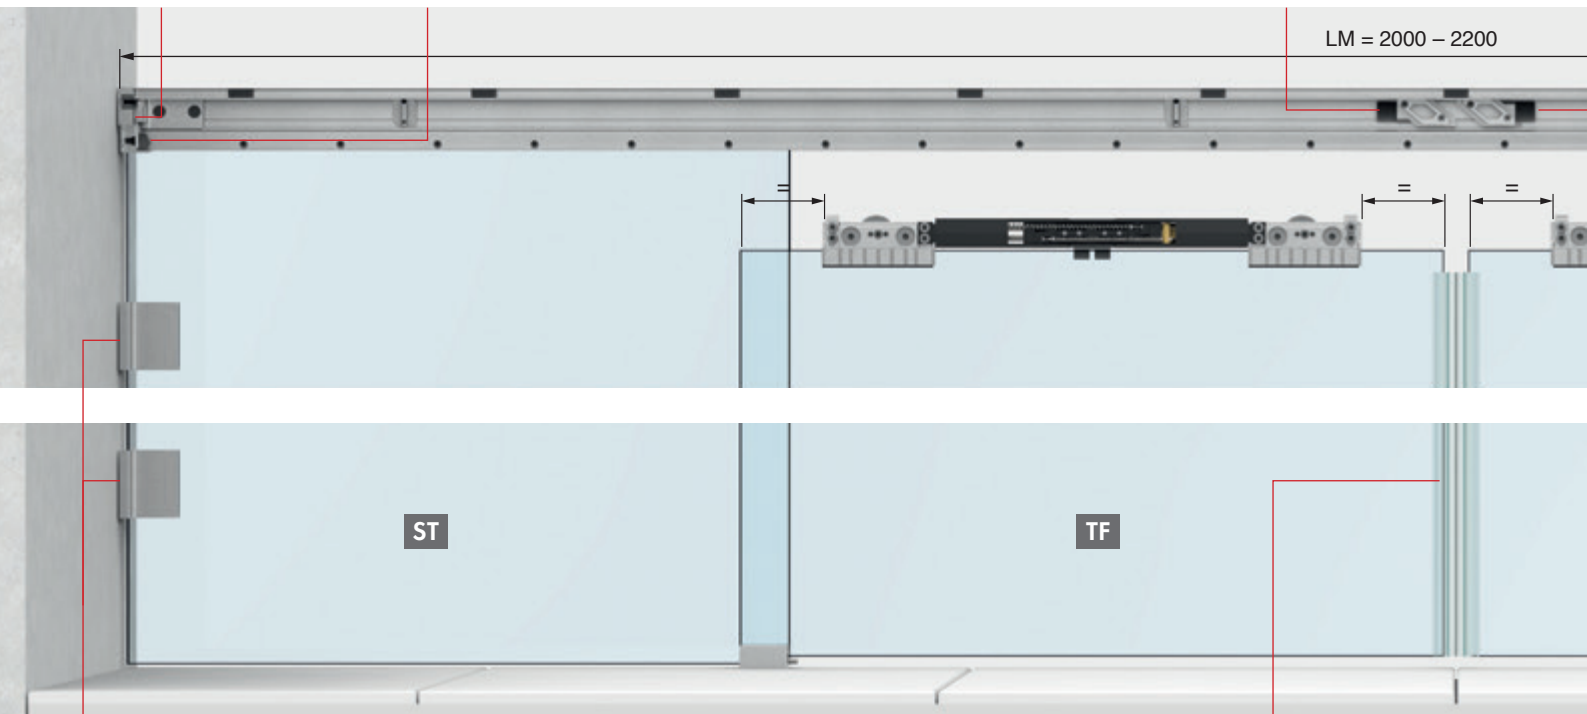

Beispiel FLAMEA+ 8194ZN  
Siehe Seite 16  
example FLAMEA+ 8194ZN  
see page 16

optional | optional



Auch ohne Softstopp möglich.  
Also possible without softstopp.  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8823\_\_-106-220




Art.-Nr.: | art no.:  
8850KU0-8-2500

Nischenduschen – Typ 106  
niche showers – type 106



Türanschlag in der Laufschiene  
door-stop in the guide rail  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-EA



Softstopp doppelseitig (32 kg)  
softstopp double-sided (32 kg)  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8822RAL7016-SSDD



Türanschlag im Wandhalter  
door-stop in wall bracket  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822VA-AP



Wandhalter am Seitenteil  
wall bracket on the side panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-EL/ER



Beispiel FLAMEA+ 8194ZN  
Siehe Seite 16  
example FLAMEA+ 8194ZN  
see page 16

## Artikelübersicht

## article overview



Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8823__-104L120 8823__-104R120	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 950-1200 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 1 side panel, 950-1200 mm
8823__-104L120S 8823__-104R120S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 950-1200 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 1 side panel, 950-1200 mm
8823__-104L140 8823__-104R140	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1200-1400 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 1 side panel, 1200-1400 mm
8823__-104L140S 8823__-104R140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1200-1400 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 1 side panel, 1200-1400 mm
8823__-104L160 8823__-104R160	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1400-1600 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 1 side panel, 1400-1600 mm
8823__-104L160S 8823__-104R160S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1400-1600 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 1 side panel, 1400-1600 mm
8823__-104L180 8823__-104R180	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1600-1800 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 1 side panel, 1600-1800 mm
8823__-104L180S 8823__-104R180S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1600-1800 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 1 side panel, 1600-1800 mm
8823__-104L200 8823__-104R200	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1800-2000 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 1 side panel, 1800-2000 mm
8823__-104L200S 8823__-104R200S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1800-2000 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 1 side panel, 1800-2000 mm

**Nischendusche 104 L/R**  
**Wandmontage**  
**niche shower 104 L/R**  
**wall mounted**


Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8824__-104L120 8824__-104R120	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 950-1200 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 1 side panel, 950-1200 mm
8824__-104L120S 8824__-104R120S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 950-1200 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 1 side panel, 950-1200 mm
8824__-104L140 8824__-104R140	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1200-1400 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 1 side panel, 1200-1400 mm
8824__-104L140S 8824__-104R140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1200-1400 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 1 side panel, 1200-1400 mm
8824__-104L160 8824__-104R160	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1400-1600 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 1 side panel, 1400-1600 mm
8824__-104L160S 8824__-104R160S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1400-1600 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 1 side panel, 1400-1600 mm
8824__-104L180 8824__-104R180	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1600-1800 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 1 side panel, 1600-1800 mm
8824__-104L180S 8824__-104R180S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1600-1800 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 1 side panel, 1600-1800 mm
8824__-104L200 8824__-104R200	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1800-2000 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 1 side panel, 1800-2000 mm
8824__-104L200S 8824__-104R200S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1800-2000 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 1 side panel, 1800-2000 mm

**Nischendusche 104 L/R**  
**Deckenmontage**  
**niche shower 104 L/R**  
**ceiling mounted**


Artikelübersicht

article overview

Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8823__-105L160	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1400-1600 mm
8823__-105R160	EVERYSPACE without softstopp, 1 door with 2 side panels, 1400-1600 mm
8823__-105L160S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1400-1600 mm
8823__-105R160S	EVERYSPACE COMFORT with softstopp, 1 door with 2 side panels, 1400-1600 mm
8823__-105L180	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1600-1800 mm
8823__-105R180	EVERYSPACE without softstopp, 1 door with 2 side panels, 1600-1800 mm
8823__-105L180S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1600-1800 mm
8823__-105R180S	EVERYSPACE COMFORT with softstopp, 1 door with 2 side panels, 1600-1800 mm

Nischendusche 105 L/R  
Wandmontage  
niche shower 105 L/R  
wall mounted



Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8824__-105L160	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1400-1600 mm
8824__-105R160	EVERYSPACE without softstopp, 1 door with 2 side panels, 1400-1600 mm
8824__-105L160S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1400-1600 mm
8824__-105R160S	EVERYSPACE COMFORT with softstopp, 1 door with 2 side panels, 1400-1600 mm
8824__-105L180	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1600-1800 mm
8824__-105R180	EVERYSPACE without softstopp, 1 door with 2 side panels, 1600-1800 mm
8824__-105L180S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1600-1800 mm
8824__-105R180S	EVERYSPACE COMFORT with softstopp, 1 door with 2 side panels, 1600-1800 mm

Nischendusche 105 L/R  
Deckenmontage  
niche shower 105 L/R  
ceiling mounted



Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8823__-106-200	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1800 – 2000 mm
8823__-106-200S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1800 – 2000 mm
8823__-106-220	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 2000 – 2200 mm
8823__-106-220S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 2000 – 2200 mm

Nischendusche 106  
Wandmontage  
niche shower 106  
wall mounted



Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8824__-106-200	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1800 – 2000 mm
8824__-106-200S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1800 – 2000 mm
8824__-106-220	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 2000 – 2200 mm
8824__-106-220S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 2000 – 2200 mm

Nischendusche 106  
Deckenmontage  
niche shower 106  
ceiling mounted



Oberflächen: E3/50 = glanzverchromt, E6EV5 = glanzeloxiert, E6C35 = schwarz eloxiert  
surfaces: E3/50 = gloss chrome, E6EV5 = gloss anodized, E6C35 = black anodized



## Eckduschen

corner showers





**Typen-Übersicht Eckdusche**  
**type overview corner shower**

MADE  
 IN  
 GERMANY



**Typ 209**  
 type 209

**Typ 210 (L/R)**  
 type 210 (L/R)





Art.-Nr. | art. no. **8825**

Eckdusche – Laufschiene umlaufend  
 corner shower – guide rail all sided



Art.-Nr. | art. no. **8827**

Eckdusche – Laufschiene am Glas montiert  
 corner shower – guide rail mounted to the glass



Alle Typen für Deckenmontage (Art.-Nr. 8826) erhältlich.  
 All types also possible as ceiling mounted (art. no. 8826).

**Typen-Übersicht** Eckdusche  
**type overview** corner shower



**Typ 204 (L/R)**  
**type 204 (L/R)**

**Typ 213**  
**type 213**






Art.-Nr. | art. no. **8825**

Eckdusche – Laufschiene umlaufend  
corner shower – guide rail all sided

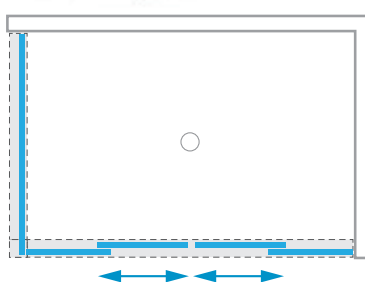

Art.-Nr. | art. no. **8827**

Eckdusche – Laufschiene am Glas montiert  
corner shower – guide rail mounted to the glass

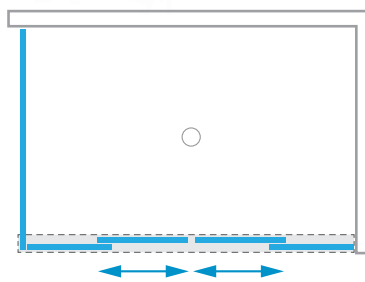

Alle Typen für Deckenmontage (Art.-Nr. 8826) erhältlich.  
All types also possible as ceiling mounted (art. no. 8826).


Eckduschen – Typ 209  
corner showers – type 209

MADE  
IN  
GERMANY



ST TF TF ST

Eckverbinder für **EckEinstieg**  
corner connector for **corner entry**

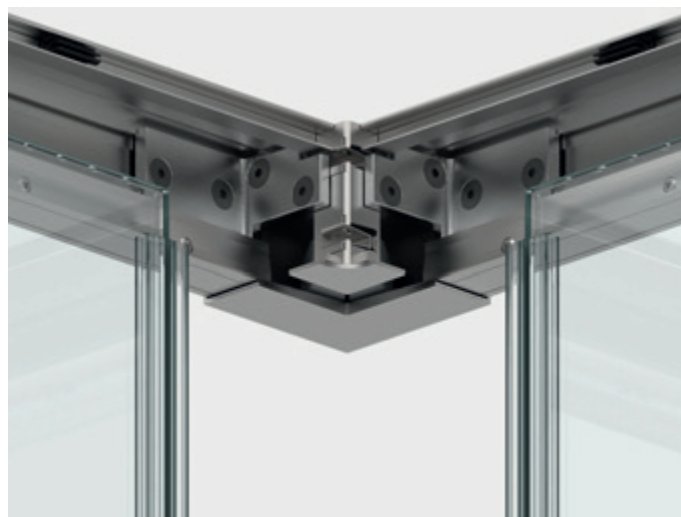

## Eckduschen – Typ 209

### corner showers – type 209

#### Grundinhalt

#### basic contents

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZNOP-LW	2x	Set mit 2 Laufwagen	set with 2 carriages
8822ZN_-BFL-8	1x	Bodenführung links	floor guide left
8822ZN_-BFR-8	1x	Bodenführung rechts	floor guide right
8820-40_	2x	Laufschiene	guide rail
8820-41_	2x	Frontblende	front cover panel
8820-42_	2x	Druckleiste für Seitenteil im Oberrahmen	pressure bar for side panel in top frame
8820-43_	2x	Füllprofil im Oberrahmen	filler profile in the top frame
8822ZN_-EL	1x	Wandhalter am Seitenteil links	wall bracket on the side panel left
8822ZN_-ER	1x	Wandhalter am Seitenteil rechts	wall bracket on the side panel right
8822ZN_-ETT90	1x	Eckverbinder für Eckeinstieg	door-stop in the wall bracket
8851KUO-8-2500	1x	Dichtprofil	sealing profile
8820-87	1x	Montagehilfe für Randabstände	installation aid for edge distances

#### Inhalt je nach Größe

#### contents depending on size

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZN0-BWR	2x	Befestigungswinkel für große Duschen rechts	angle bracket for big showers right
8822ZN0-BWL	2x	Befestigungswinkel für große Duschen links	angle bracket for big showers left
8822ZN0-BW	4x	Befestigungswinkel für kleine Duschen	angle bracket for small showers
8822RAL7016-SSDD-20	2x	Softstopp beidseitig (20 kg)	softstopp double-sided (20 kg)
8822RAL7016-SSDD	2x	Softstopp beidseitig (32 kg)	softstopp double-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	4x	Softstopp einseitig (32 kg)	softstopp single-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	4x	Softstopp einseitig (60 kg)	softstopp single-sided (60 kg)
8822MS_-AS	2x	Türanschlag am Türflügel	door-stop on the door panel
8822VA-AP	2x	Türanschlag im Wandhalter	door-stop in the wall bracket
8820-55KU	10 – 16x	Kunststoffclips für Blende (Menge je nach Größe)	plastic clips for cover (quantity depending on size)

Standardgrößen (LM) und **Durchgangsmaß (DM)**:  
Standard sizes (LM) and **threshold dimension (DM)**:

#### 8825\_-209 100:

LM: 750 – 1000 mm    DM = max. 580 mm

#### 8825\_-209 120:

LM: 950 – 1200 mm    DM = max. 720 mm


#### 8825\_-209 140:

LM: 1200 – 1400 mm    DM = max. 860 mm

#### 8825\_-209 160:

LM: 1400 – 1600 mm    DM = max. 1000 mm

Weitere Größen auf Anfrage!  
other sizes on request!


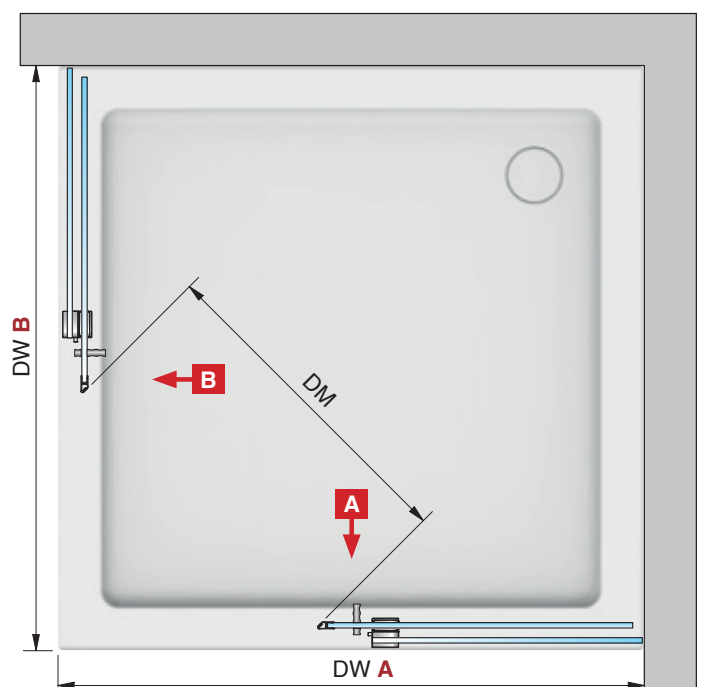


Eckduschen – Typ 209  
corner showers – type 209

MADE  
IN  
GERMANY



ST TF TF ST

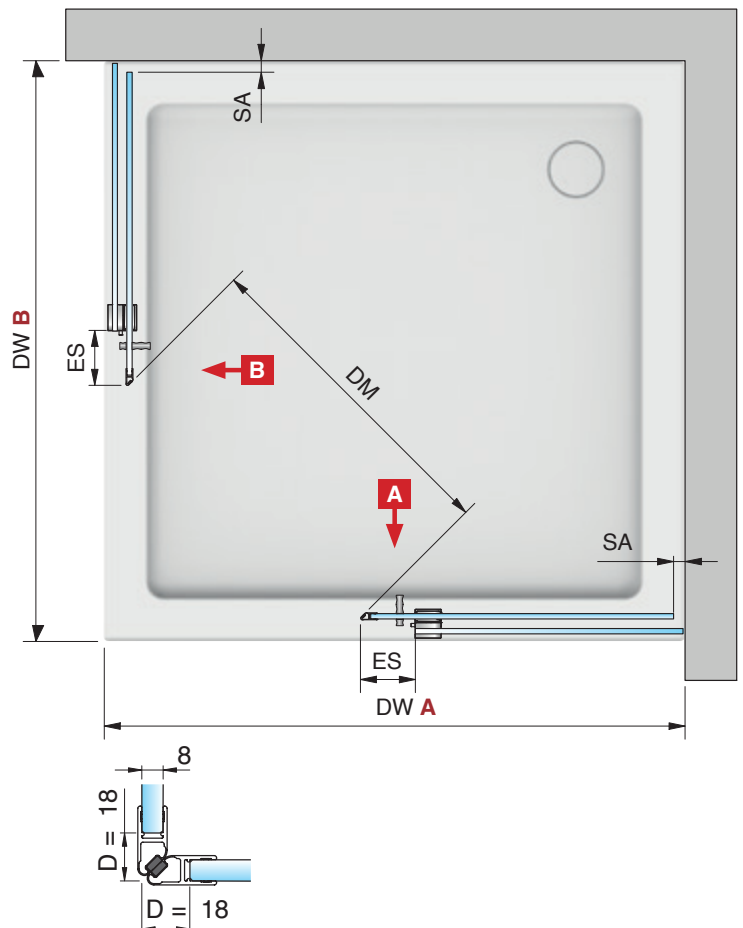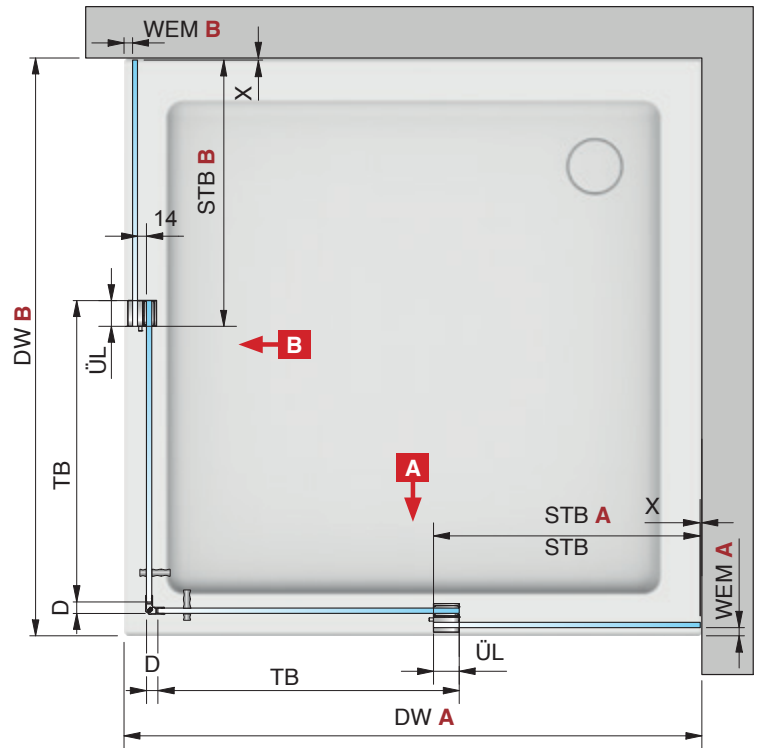

Faustformeln\*  
rule of thumb\*

Seitenteilbreite (STB) **B**

side panel width (STB) **B**

$$= ((DW \text{ B} - WEM \text{ A} - 45) / 2) - 10$$

Seitenteilbreite (STB) **A**

side panel width (STB) **A**

$$= ((DW \text{ A} - WEM \text{ B} - 45) / 2) - 10$$

Seitenteilhöhe (STH) | side panel height (STH)

$$= GH - 42$$

Türbreite (TB) **B** | door width (TB) **B**

$$= ((DW \text{ B} - WEM \text{ A} - 45) / 2) + \ddot{U}L^{**}$$

Türbreite (TB) **A** | door width (TB) **A**

$$= ((DW \text{ A} - WEM \text{ B} - 45) / 2) + \ddot{U}L^{**}$$

Türhöhe (TH) | door height (TH)

$$= GH - 42$$

Länge Laufschiene/Blende **B**

length of guide rail/cover **B**

$$= DW \text{ B} - WEM \text{ A} - 64$$

Länge Laufschiene/Blende **A**

length of guide rail/cover **A**

$$= DW \text{ A} - WEM \text{ B} - 64$$

\*\* empfohlen 40 mm | \*\* recommended 40 mm


\* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine Ersatzansprüche gestellt werden.

Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte unser Berechnungstool auf [www.pauli.de](http://www.pauli.de) oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.

\* The rules of thumb serve only for rough dimensioning. In case of planning errors, no claims for compensation can be made.

For the exact calculation of the glass panels, please use our calculation tool at [www.pauli.de](http://www.pauli.de) or contact our application technicians.

Eckduschen – Typ 209  
corner showers – type 209

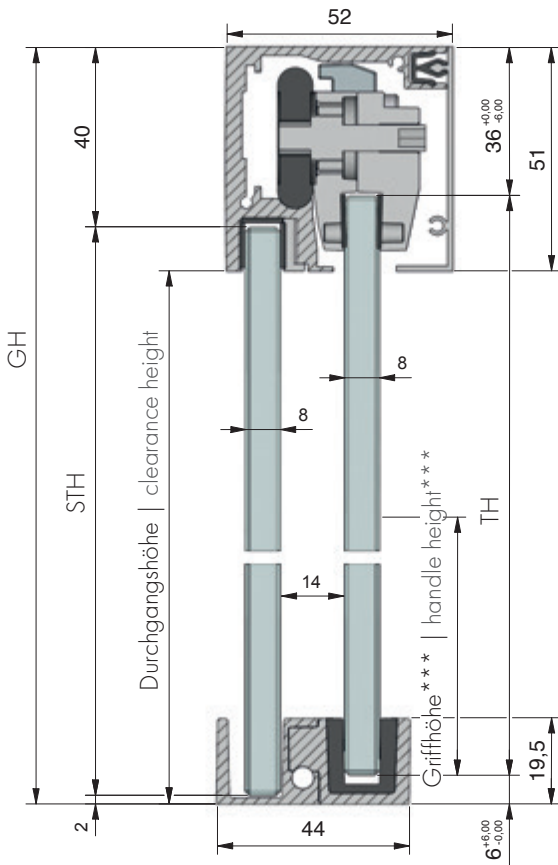


Legende:

- LM = Lichtes Maß
- DW = Duschwanne
- GH = Gesamthöhe
- TF = Türflügel
- TB = Türbreite (links/rechts)
- TH = Türhöhe
- ST = Seitenteil
- STB = Seitenteilbreite (links/rechts)
- STH = Seitenteilhöhe
- DM = Durchgangsmaß
- ÜL = Überlappung Seitenteil/Tür (\*\* empfohlen 40 mm)
- ES = Einstand Tür Seitenteil (empfohlen 60 mm)
- SA = Stopperabstand
- D = Dichtung
- RA = Randabstand
- WEM = Wanneneinrückmaß
- X = Detail Glas-Wand-Abstand (je nach Beschlag/Profil)

legend:

- LM = total clearance
- DW = shower tray
- GH = total height
- TF = door panel
- TB = door width
- TH = door height
- ST = side panel
- STB = side panel width
- STH = side panel height
- DM = threshold dimension
- ÜL = side panel door overlap (\*\* recommended 40 mm)
- ES = side panel door overlap (recommended 60 mm)
- SA = stopper distance
- D = seal
- RA = edge distance
- WEM = tray inset dimension
- X = detail of side panel mounting (depending on hardware)

\*\*\* Standard 1050 mm  
\*\*\* standard 1050 mm

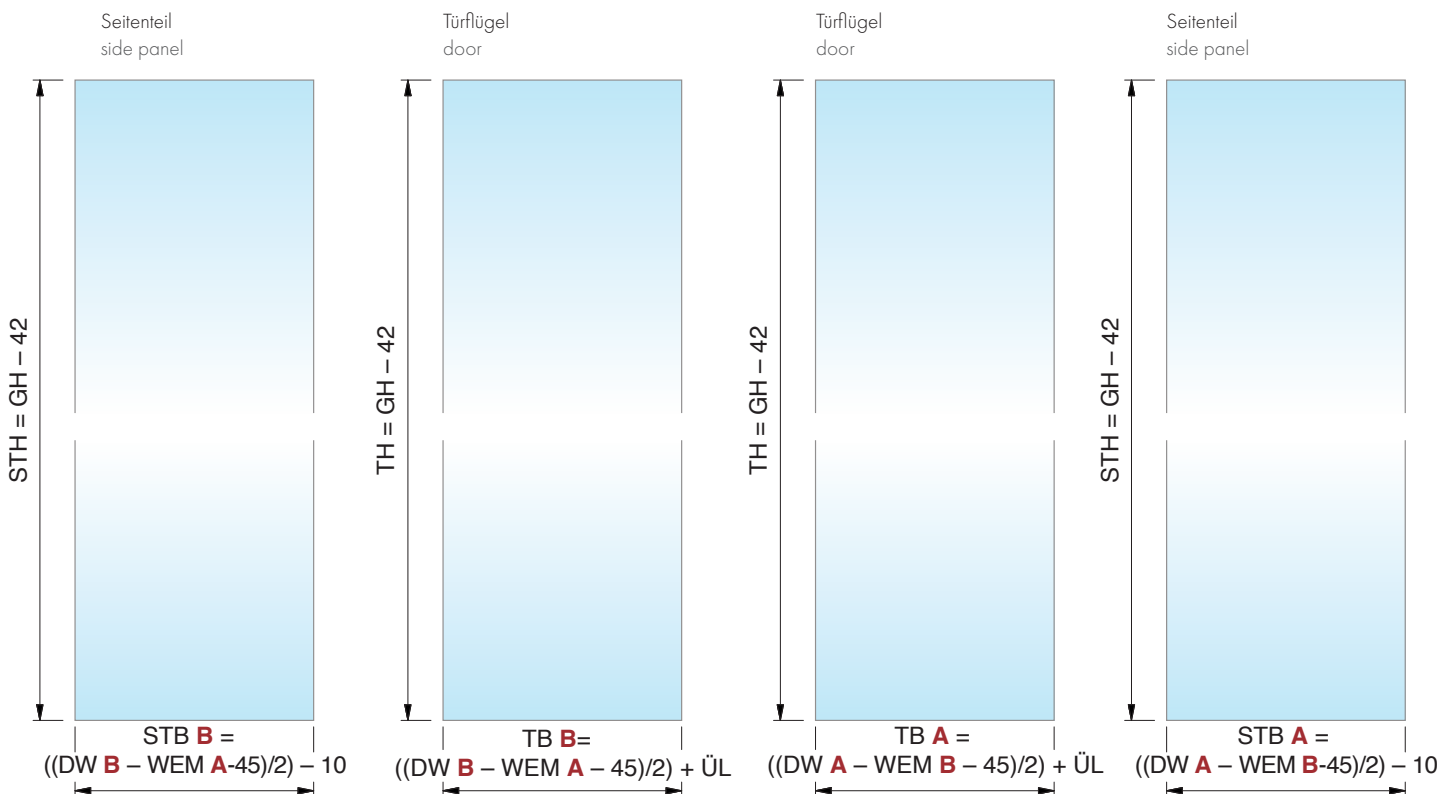

Eckduschen – Typ 209  
corner showers – type 209

MADE  
IN  
GERMANY



B

A

Art.-Nr.  
art no.

8825\_\_-209-100


Artikelbezeichnung  
article description

EVERYSPACE Eckdusche,  
ohne Softstopp  
EVERYSPACE corner shower  
without softstopp


Duschwanne (DW) von **750 bis 1000 mm**  
shower tray (DW) from **750 up to 1000 mm**



Wandhalter am Seitenteil  
wall bracket on the side panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-EL/ER




Eckverbinder  
corner connector  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-ETT90

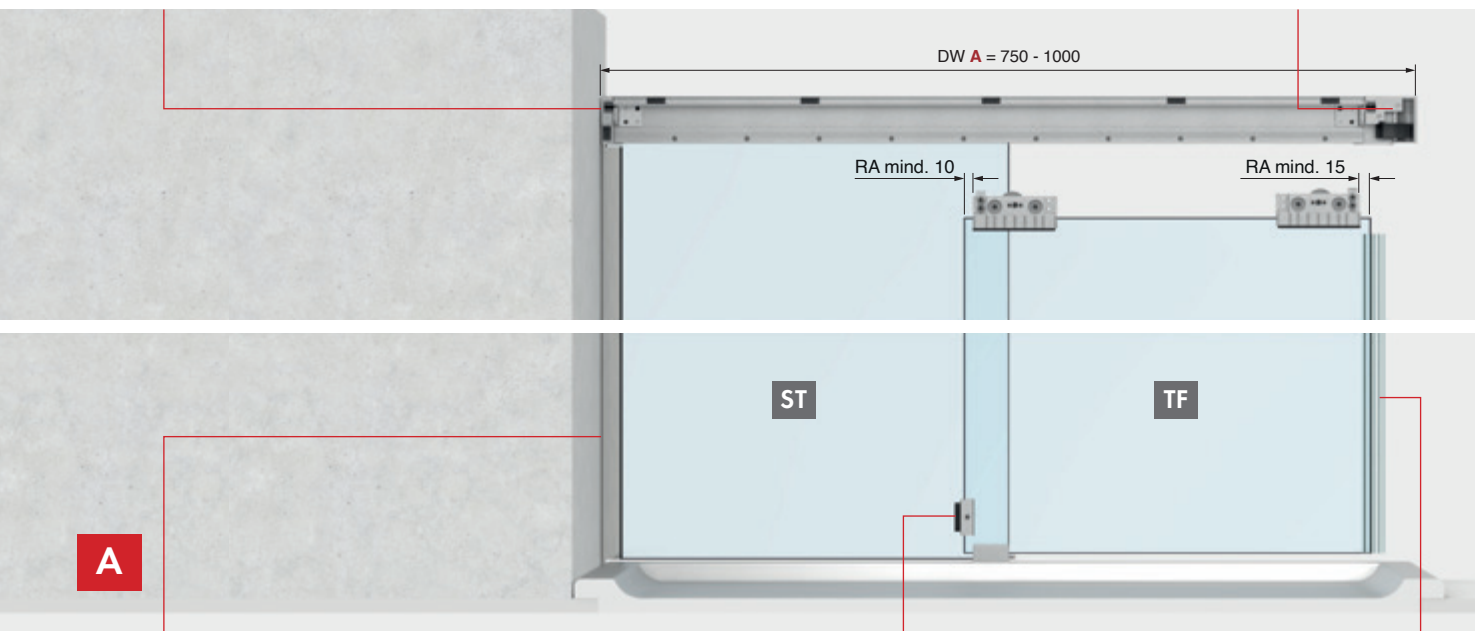

Beispiel U-Profil 8830  
Siehe Seite 14  
example U-Profil 8830  
see page 14


optional | optional



Laufschiene auf das Seitenteil geklemmt  
Weitere Infos auf Seite 78  
guide rail clamped onto the side panel  
further info on page 78



Türanschlag am Türflügel  
door-stop on the door panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822MS\_-AS




Art.-Nr.: | art no.:  
8851KU0-8-2500




Eckduschen – Typ 209  
corner showers – type 209

Duschwanne (DW) von **750 bis 1000 mm**  
shower tray (DW) from **750 up to 1000 mm**

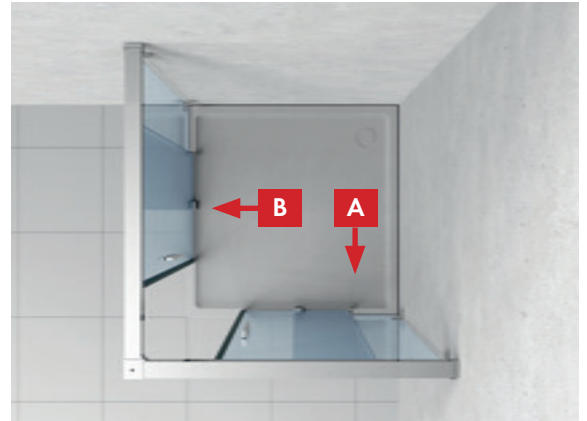

Wandhalter am Seitenteil  
wall bracket on the side panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-EL/ER

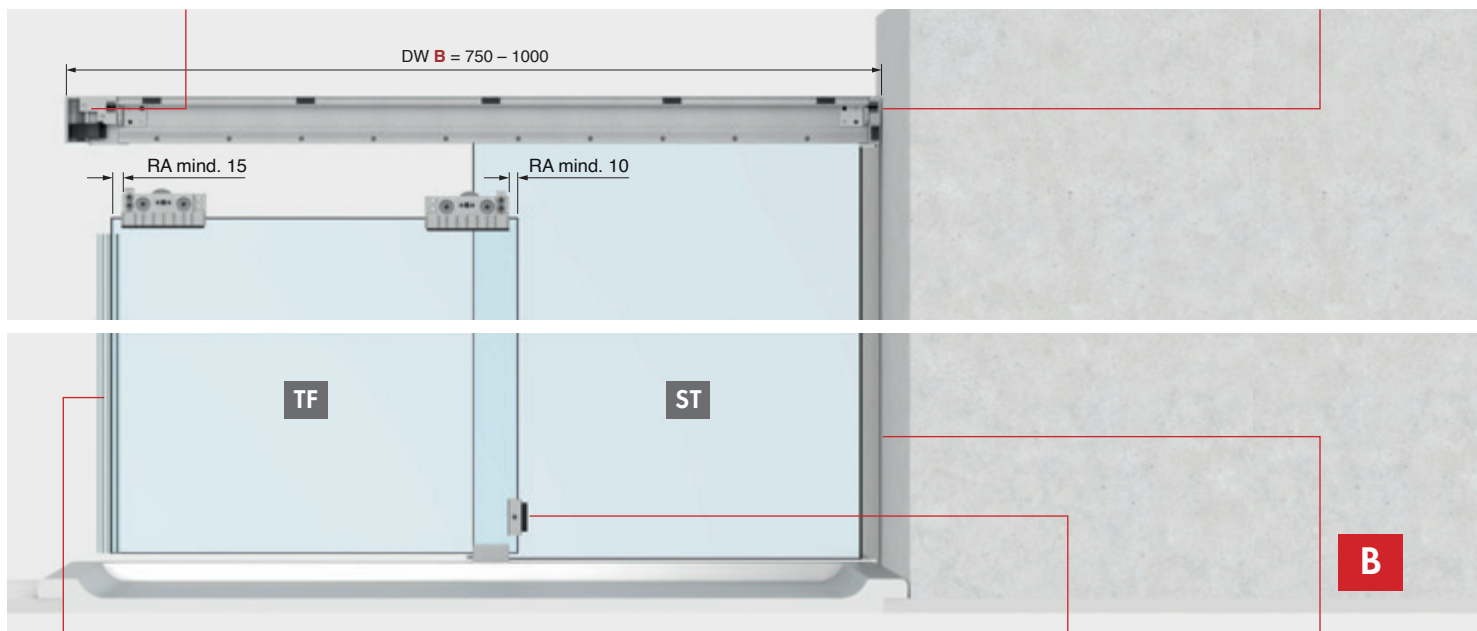

Türanschlag am Türflügel  
door-stop on the door panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822MS\_-AS

Beispiel U-Profil 8830  
Siehe Seite 14  
example U-Profil 8830  
see page 14

## Eckduschen – Typ 209

### corner showers – type 209

MADE  
IN  
GERMANY



B

A

Art.-Nr.  
art no.

**8825\_\_-209-100S**


Artikelbezeichnung  
article description

EVERYSPACE Eckdusche,  
mit doppelseitigem Softstopp SSDD-20  
EVERYSPACE corner shower  
with double-sided softstopp SSDD-20


Duschwanne (DW) von **750 bis 1000 mm**  
shower tray (DW) from **750 up to 1000 mm**





Wandhalter am Seitenteil  
wall bracket on the side panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-EL/ER



Softstopp doppelseitig (20 kg)  
softstopp double-sided (20 kg)  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8822RAL7016-SSDD-20




Eckverbinder  
corner connector  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-ETT90

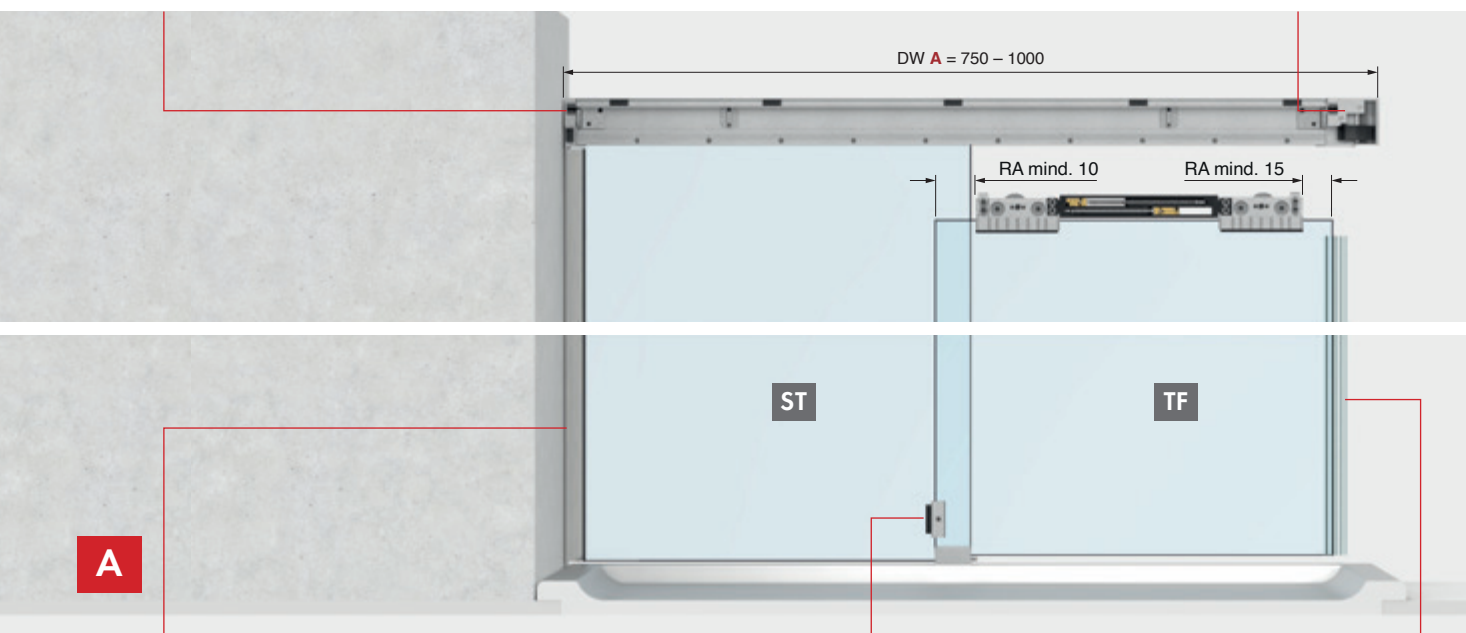

Beispiel U-Profil 8830  
Siehe Seite 14  
example U-Profil 8830  
see page 14

optional | optional



Laufschiene auf das Seitenteil geklemmt  
Weiterer Infos auf Seite 78  
guide rail clamped onto the side panel  
further info on page 78




Türanschlag am Türflügel  
door-stop on the door panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822MS\_-AS




Art.-Nr.: | art no.:  
8851KU0-8-2500

Eckduschen – Typ 209  
corner showers – type 209

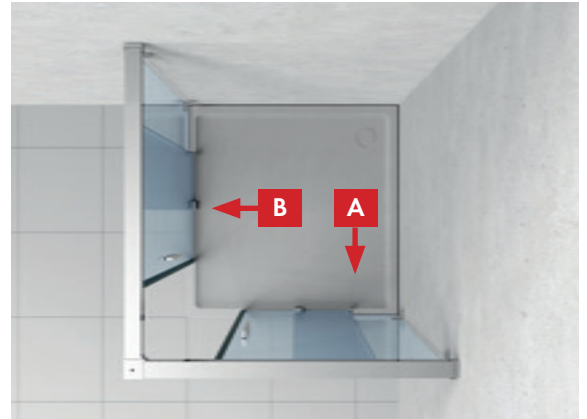



Duschwanne (DW) von **750 bis 1000 mm**  
shower tray (DW) from **750 up to 1000 mm**



Softstopp doppelseitig (20 kg)  
softstopp double-sided (20 kg)  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8822RAL7016-SSDD-20



Wandhalter am Seitenteil  
wall bracket on the side panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-EL/ER

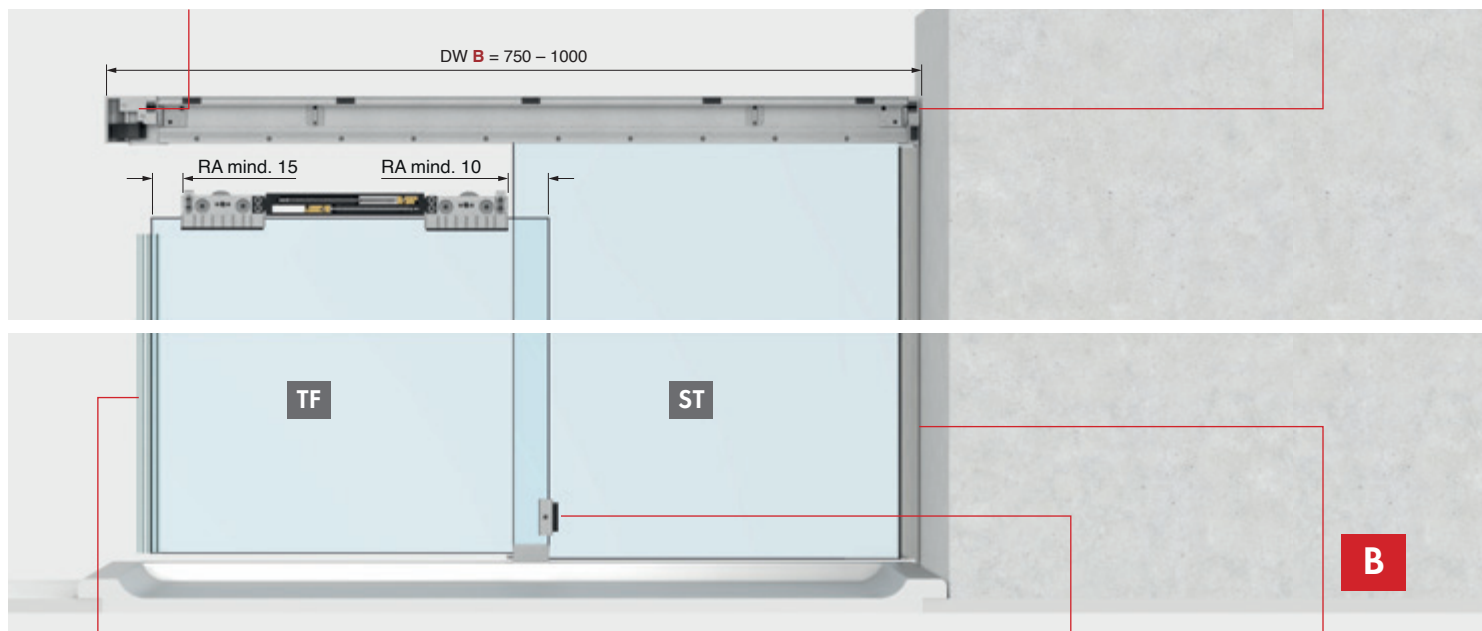

Türanschlag am Türflügel  
door-stop on the door panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822MS\_-AS



Beispiel U-Profil 8830  
Siehe Seite 14  
example U-Profil 8830  
see page 14

Eckduschen – Typ 209  
corner showers – type 209

MADE  
IN  
GERMANY



B

A

Art.-Nr.  
art no.

8825\_\_-209-120S

Artikelbezeichnung  
article description


EVERYSPACE **COMFORT** Eckdusche,  
mit doppelseitigem Softstopp SSDD  
EVERYSPACE **COMFORT** corner shower  
with double-sided softstopp SSDD




Duschwanne (DW) von **950 – 1200 mm**  
shower tray (DW) from **950 – 1200 mm**




Wandhalter am Seitenteil  
wall bracket on the side panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-EL/ER



Softstopp doppelseitig (32 kg)  
softstopp double-sided (32 kg)  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8822RAL7016-SSDD




Eckverbinder  
corner connector  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-ETT90

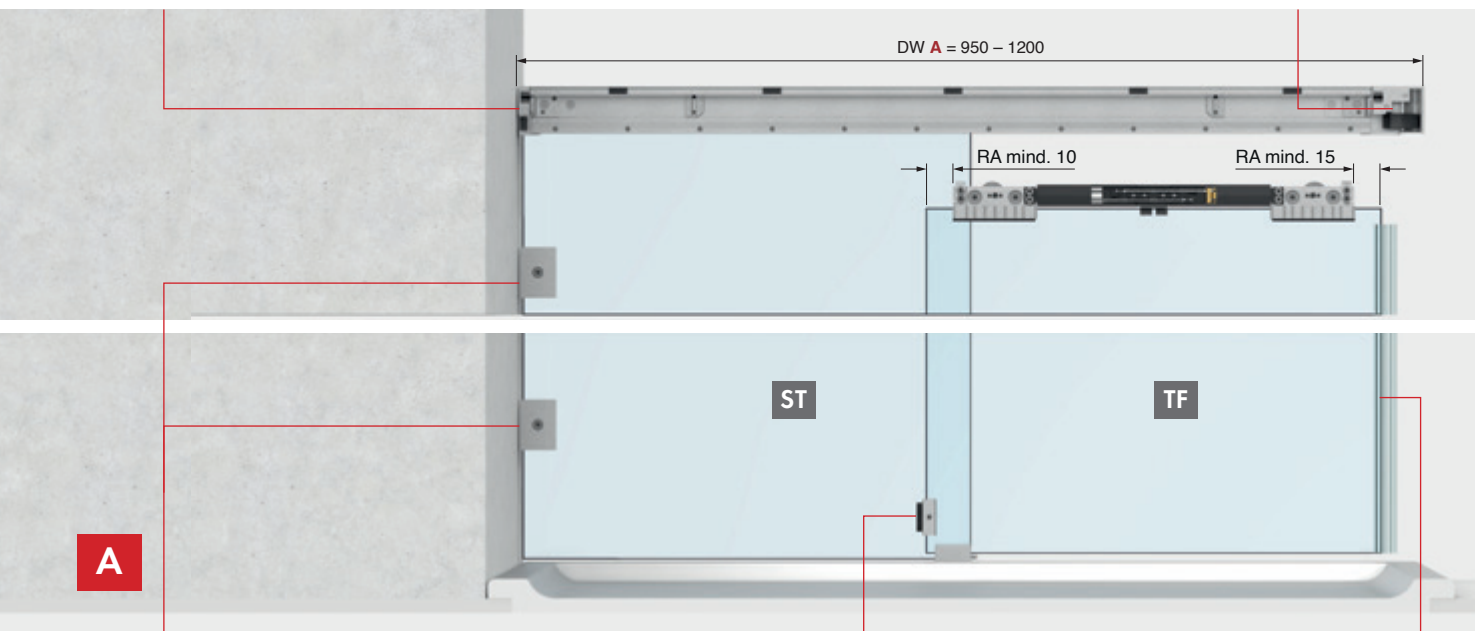

Winkelverbinder – 8178ZN  
Siehe Seite 15  
corner bracket – 8178ZN  
see page 15


optional | optional



Laufschiene auf das Seitenteil geklemmt  
Weiterer Infos auf Seite 78  
guide rail clamped onto the side panel  
further info on page 78





Türanschlag am Türflügel  
door-stop on the door panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822MS\_-AS



Art.-Nr.: | art no.:  
8851KU0-8-2500

Eckduschen – Typ 209  
corner showers – type 209


Duschwanne (DW) von **950 – 1200 mm**  
shower tray (DW) from **950 – 1200 mm**

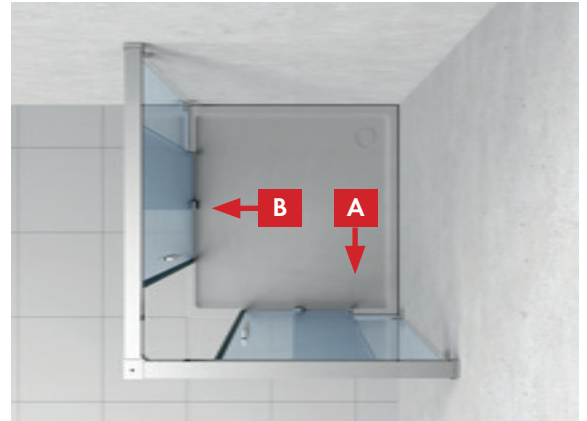

Softstopp doppelseitig (32 kg)  
softstopp double-sided (32 kg)  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8822RAL7016-SSDD



Wandhalter am Seitenteil  
wall bracket on the side panel  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8822ZN\_EL/ER

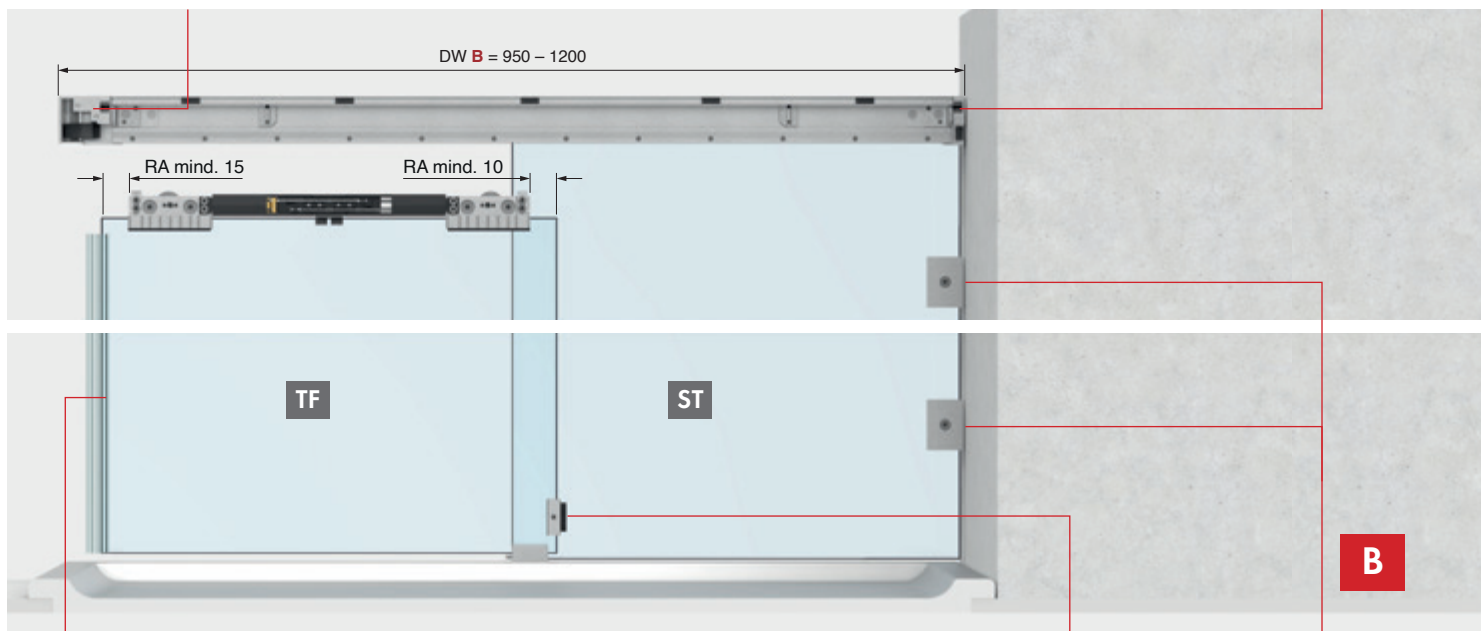

optional | optional



Auch ohne Softstopp möglich.  
also possible without softstopp  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8825\_-209-120



Türanschlag am Türflügel  
door-stop on the door panel  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8822MS\_-AS



Winkerverbinder – 8178ZN  
Siehe Seite 15  
corner bracket – 8178ZN  
see page 15

Eckduschen – Typ 209  
corner showers – type 209

MADE  
IN  
GERMANY



B

A

Art.-Nr.  
art no.

8825\_\_-209-140S

Artikelbezeichnung  
article description

EVERYSPACE **COMFORT** Eckdusche,  
mit doppelseitigem Softstopp SSDD  
EVERYSPACE **COMFORT** corner shower  
with double-sided softstopp SSDD




Duschwanne (DW) von **1200 – 1400 mm**  
shower tray (DW) from **1200 – 1400 mm**





Wandhalter am Seitenteil  
wall bracket on the side panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-EL/ER



2x Softstopp einseitig (32 kg)  
2x softstopp single-sided (32 kg)  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822RAL7016-SSD-32




Eckverbinder  
corner connector  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-ETT90

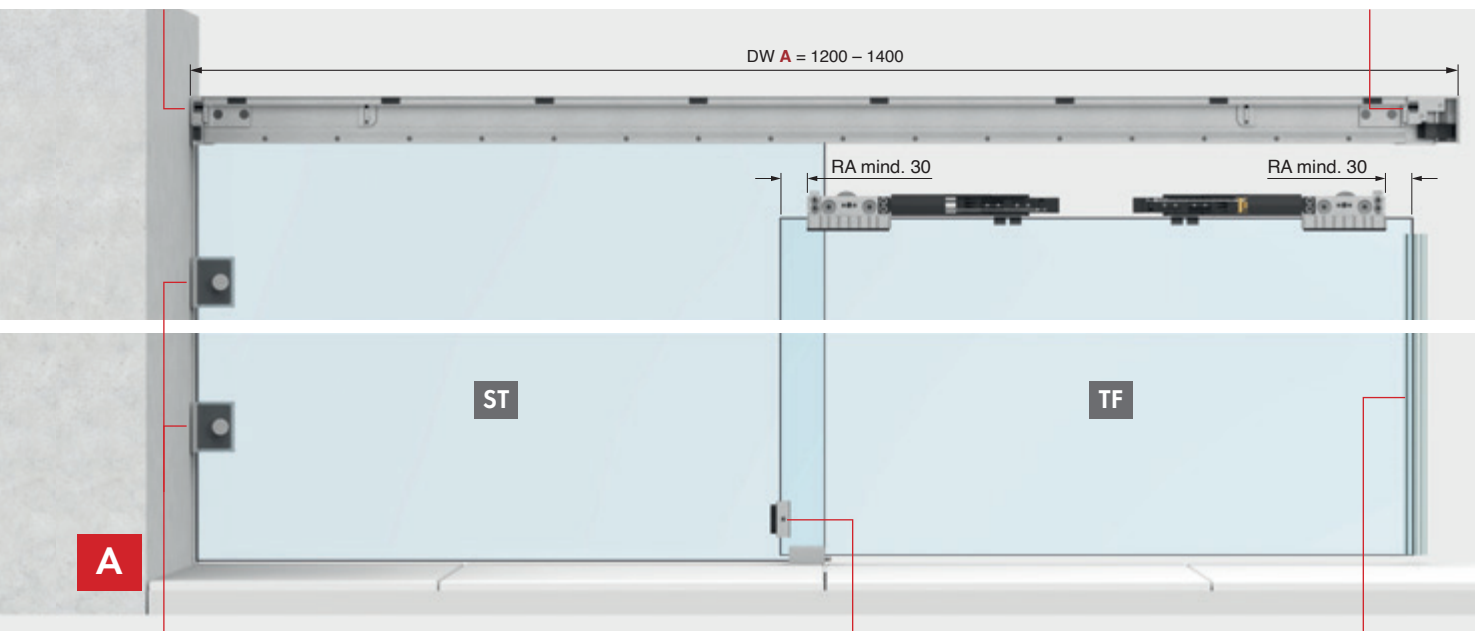

Beispiel NIVELLO+ 8381 ZN  
Siehe Seite 15  
example NIVELLO+ 8381 ZN  
see page 15


optional | optional



Laufschiene auf das Seitenteil geklemmt  
Weiterer Infos auf Seite 78  
guide rail clamped onto the side panel  
further info on page 78




Türanschlag am Türflügel  
door-stop on the door panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822MS\_-AS



Art.-Nr.: | art no.:  
8851KU0-8-2500

Eckduschen – Typ 209  
corner showers – type 209

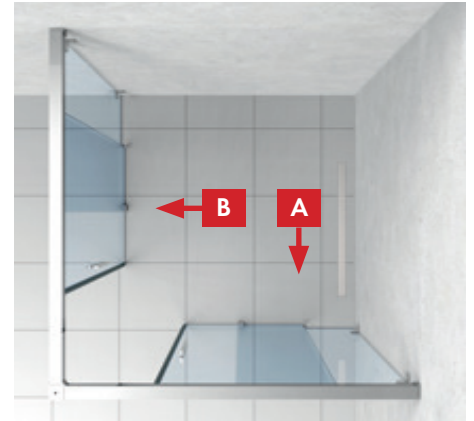


Duschwanne (DW) von **1200 – 1400 mm**  
shower tray (DW) from **1200 – 1400 mm**



2x Softstopp einseitig (32 kg)  
2x softstopp single-sided (32 kg)  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8822RAL7016-SSD-32

Wandhalter am Seitenteil  
wall bracket on the side panel  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8822ZN\_EL/ER

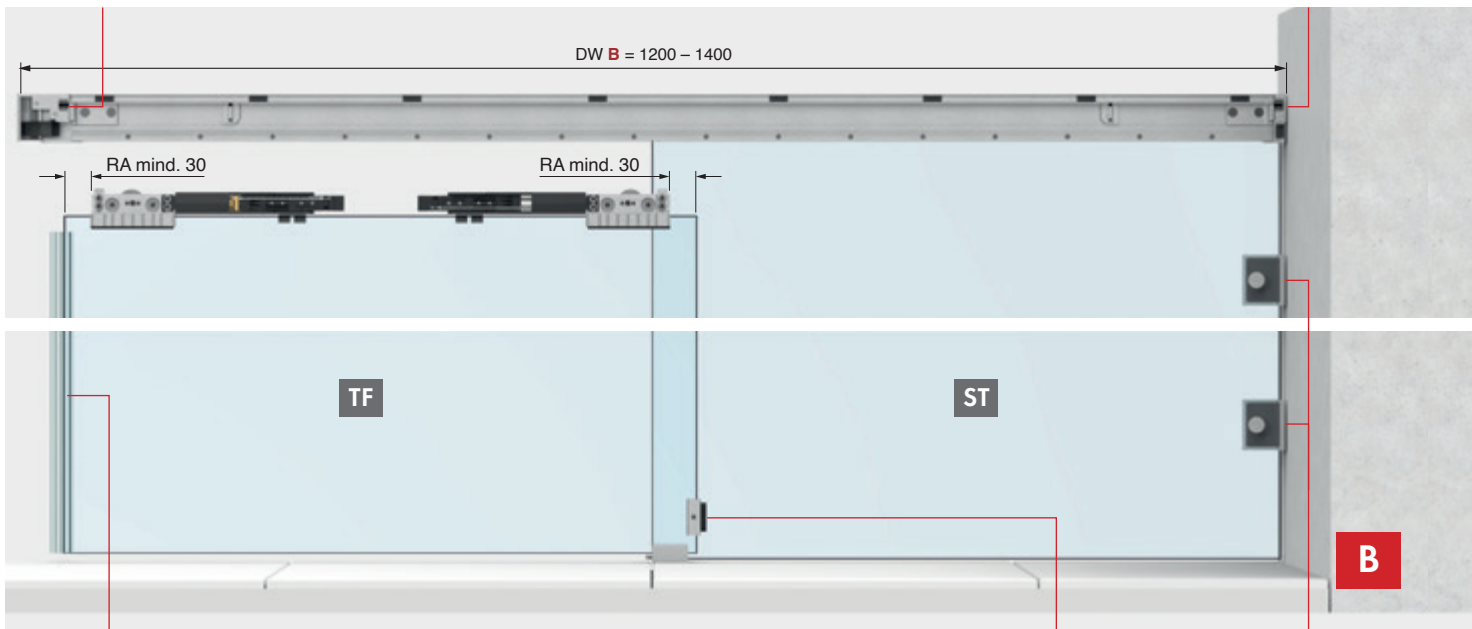


optional | optional

Auch ohne Softstopp möglich.  
also possible without softstopp  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8825\_-209-140



Türanschlag am Türflügel  
door-stop on the door panel  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8822MS\_-AS



Beispiel NIVELLO+ 8381 ZN  
Siehe Seite 15  
example NIVELLO+ 8381 ZN  
see page 15

Eckduschen – Typ 209  
corner showers – type 209

MADE  
IN  
GERMANY



B

A

**Sonderlösung**  
**special solution**  
**1600 x 1200 mm**

Artikelbezeichnung  
article description

**EVERYSPACE COMFORT** Eckdusche,  
Seite **B** 1200 mm mit doppelseitigem Softstopp SSDD  
Seite **A** 1600 mm mit 2x einseitigem Softstopp SSD-32  
**EVERYSPACE COMFORT** corner shower  
side **B** 1200 mm with double-sided softstopp SSDD  
side **A** 1600 mm with 2x single-sided softstopp SSD-32


Duschwanne (DW) von **1400 – 1600 mm**  
shower tray (DW) from **1400 – 1600 mm**




Wandhalter am Seitenteil  
wall bracket on the side panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-EL/ER



2x Softstopp einseitig (32 kg)  
2x softstopp single-sided (32 kg)  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822RAL7016-SSD-32




Eckverbinder  
corner connector  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-ETT90

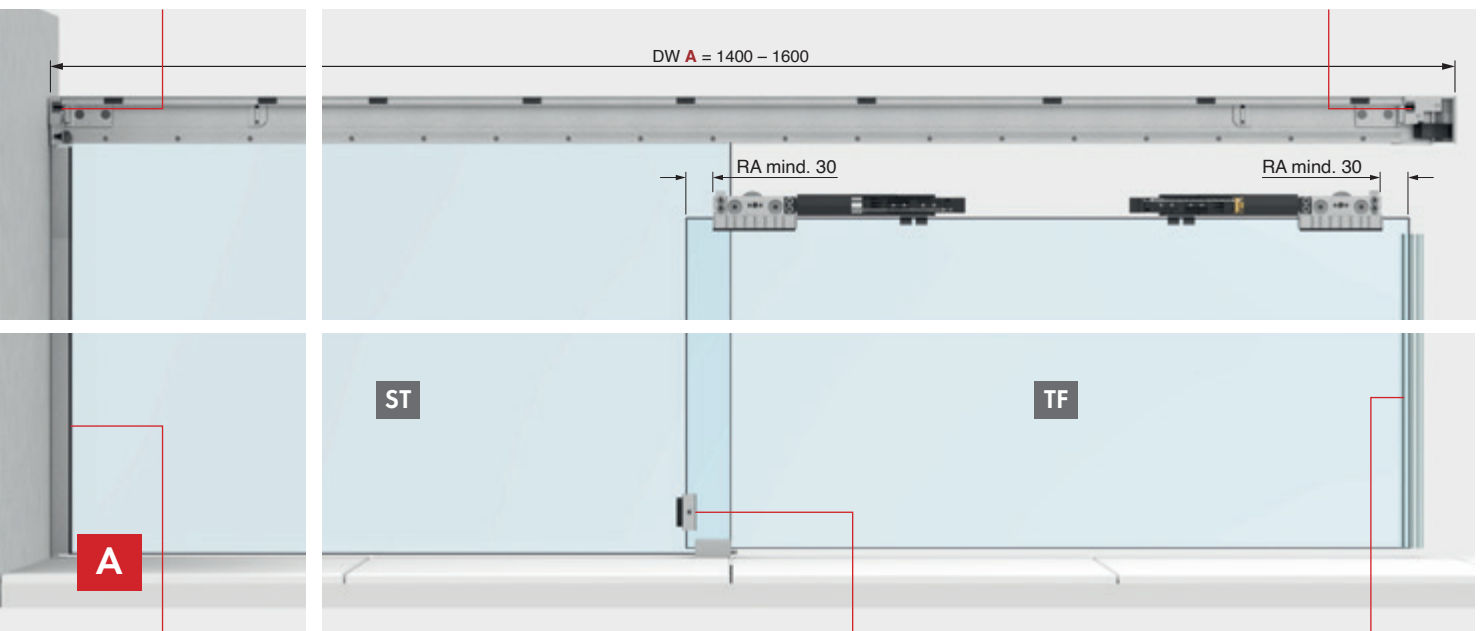

Beispiel U-Profil 8830  
Siehe Seite 14  
example U-Profil 8830  
see page 14


optional | optional



Laufschiene auf das Seitenteil geklemmt  
Weitere Infos auf Seite 78  
guide rail clamped onto the side panel  
further info on page 78



Türanschlag am Türflügel  
door-stop on the door panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822MS\_-AS




Art.-Nr.: | art no.:  
8851KU0-8-2500



Eckduschen – Typ 209  
corner showers – type 209




Duschwanne (DW) von **1200 – 1400 mm**  
shower tray (DW) from **1200 – 1400 mm**



Softstopp doppelseitig (32 kg)  
softstopp double-sided (32 kg)  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8822RAL7016-SSDD



Wandhalter am Seitenteil  
wall bracket on the side panel  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8822ZN\_-EL/ER

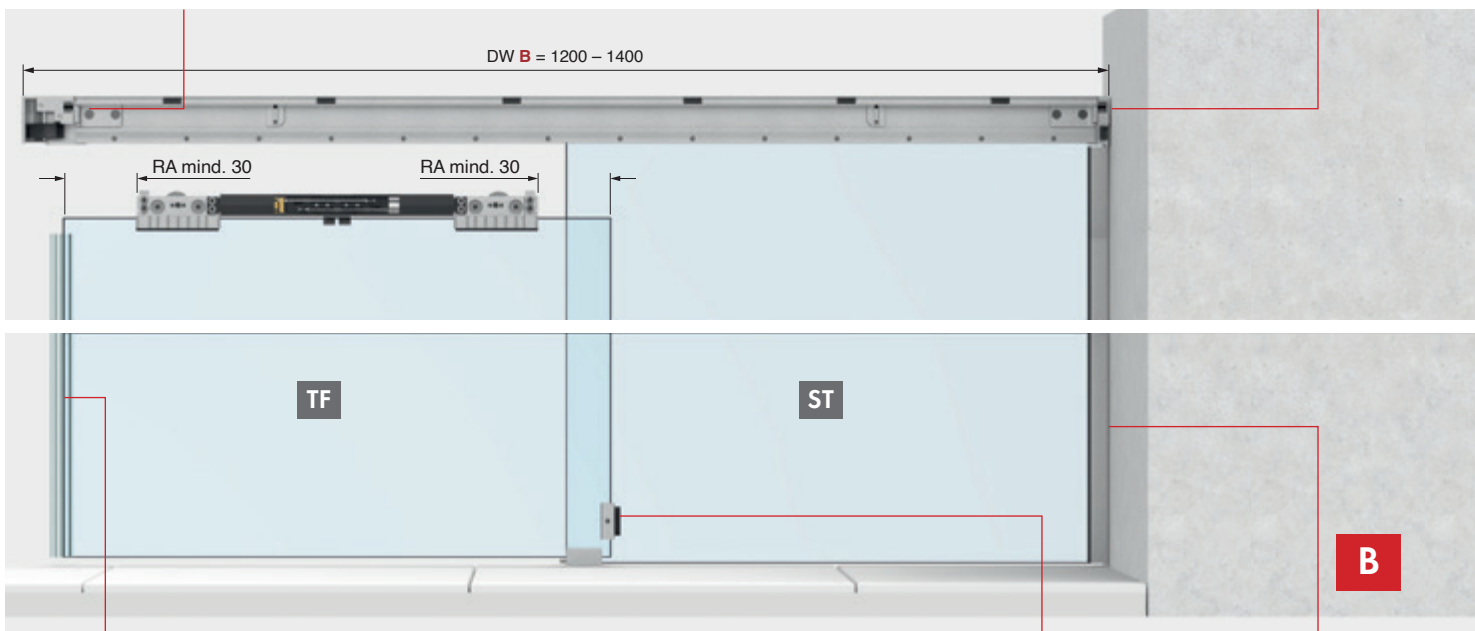

optional | optional



Auch ohne Softstopp möglich.  
also possible without softstopp



Türanschlag am Türflügel  
door-stop on the door panel  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8822MS\_-AS



Beispiel U-Profil 8830  
Siehe Seite 14  
example U-Profil 8830  
see page 14

Eckduschen – **Typ 210 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)  
corner showers – **type 210 L/R** (example: door closes left)

MADE  
IN  
GERMANY



8825

FT

TF

ST

Laufschiene umlaufend  
guide rail all sided

Eckverbinder für **frontale Tür – Öffnung am Festteil**  
corner connector for **front door – opening on the fixed panel**



**Eckduschen – Typ 210 L/R (Beispiel: Tür schließt links)**  
corner showers – **type 210 L/R** (example: door closes left)

**Grundinhalt**  
basic contents

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZNOP-LW	1x	Set mit 2 Laufwagen	set with 2 carriages
8822ZN_-BFL-8	1x	Bodenführung links	floor guide left
8820-40_	2x	Laufschiene	guide rail
8820-41_	2x	Frontblende	front cover panel
8820-42_	2x	Druckleiste für Seitenteil im Oberrahmen	pressure bar for side panel in top frame
8820-43_	1x	Füllprofil im Oberrahmen	filler profile in the top frame
8822ZN_-EL	1x	Wandhalter am Seitenteil links	wall bracket on the side panel left
8822ZN_-ER	1x	Wandhalter am Seitenteil rechts	wall bracket on the side panel right
8822ZN_-ETT90L	1x	Eckverbinder Türflügel am Seitenteil	corner connector door panel on side panel
8861KU0-8-2500	1x	Dichtprofil	sealing profile
8820-87	1x	Montagehilfe für Randabstände	installation aid for edge distances

**Inhalt je nach Größe**  
contents depending on size

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZNO-BWR	2x	Befestigungswinkel für große Duschen rechts	angle bracket for big showers right
8822ZNO-BWL	2x	Befestigungswinkel für große Duschen links	angle bracket for big showers left
8822ZNO-BW	4x	Befestigungswinkel für kleine Duschen	angle bracket for small showers
8822RAL7016-SSDD-20	1x	Softstopp beidseitig (20 kg)	softstopp double-sided (20 kg)
8822RAL7016-SSDD	1x	Softstopp beidseitig (32 kg)	softstopp double-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	2x	Softstopp einseitig (32 kg)	softstopp single-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	2x	Softstopp einseitig (60 kg)	softstopp single-sided (60 kg)
8822MS_-AS	1x	Türanschlag am Türflügel	door-stop on the door panel
8822VA-AP	2x	Türanschlag im Wandhalter	door-stop in the wall bracket
8820-55KU	10–18x	Kunststoffclips für Blende (Menge je nach Größe)	plastic clips for cover (quantity depending on size)

Standardgrößen (LM) und **Durchgangsmaß (DM):**  
standard sizes (LM) and **threshold dimension (DM):**

**8825\_-210\_120:**

DW: 950 – 1200 mm DM = max. 540 mm

**8825\_-210\_140:**

DW: 1200 – 1400 mm DM = max. 640 mm


**8825\_-210\_160:**

DW: 1400 – 1600 mm DM = max. 740 mm

**8825\_-210\_180:**

DW: 1600 – 1800 mm DM = max. 840 mm

Weitere Größen auf Anfrage!  
other sizes on request!

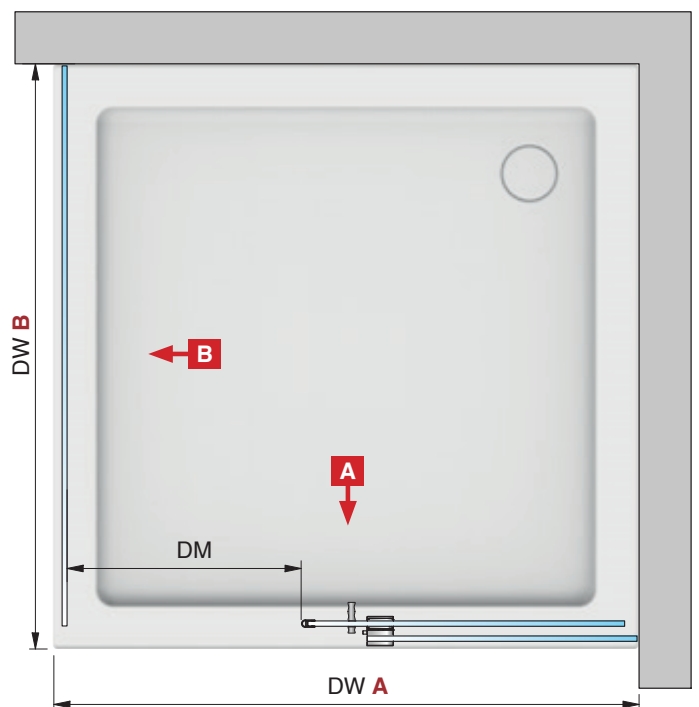

Eckduschen – Typ 210 L/R (Beispiel: Tür schließt links)  
 corner showers – type 210 L/R (example: door closes left)



MADE  
 IN  
 GERMANY



FT

TF

ST

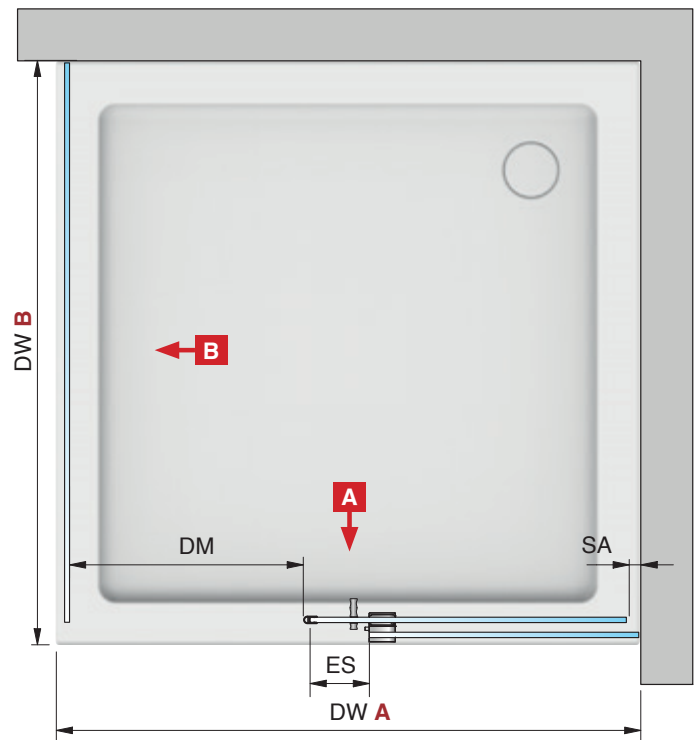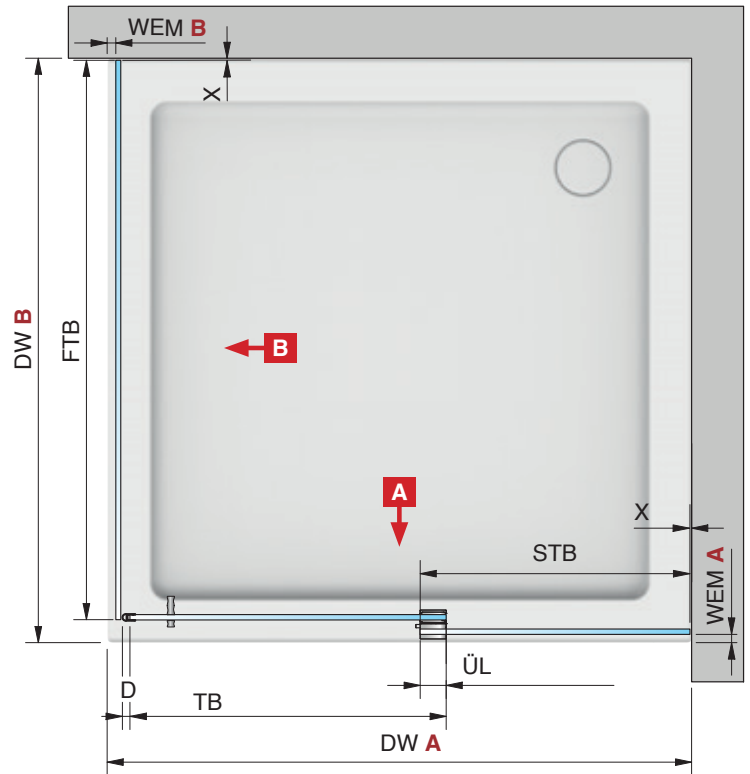

Faustformeln\*  
 rule of thumb\*

Seitenteilbreite (STB) **A**

side panel width (STB) (STB) **A**  
 $= ((DW \text{ A} - WEM \text{ B} - 45)/2) - 10$

Seitenteilhöhe ((STH) = GH - 42  
 side panel height (STH)

Türbreite (TB) | door width (TB)  
 $= ((DW \text{ A} - WEM \text{ B} - 45)/2) + \ddot{U}L^{**}$

Türhöhe (TH) = GH - 42  
 door height (TH)

Länge Laufschiene/Blende **A** und **B**  
 length of guide rail/cover **A** and **B**

$= DW \text{ A} - WEM \text{ B} - 64$   
 $= DW \text{ B} - WEM \text{ A} - 64$

Festteilbreite (FTB)

width of fixed panel (FTB)  
 $= DW \text{ B} - WEM \text{ A} - 5$

Festteilhöhe (FTH)


fixed panel height (FTH)  
 $= GH - 42$

\*\* empfohlen 40 mm | \*\* recommended 40 mm

\* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine Ersatzansprüche gestellt werden.  
 Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte unser Berechnungstool auf [www.pauli.de](http://www.pauli.de) oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.

\* The rules of thumb serve only for rough dimensioning. In case of planning errors, no claims for compensation can be made.  
 For the exact calculation of the glass panels, please use our calculation tool at [www.pauli.de](http://www.pauli.de) or contact our application technicians.

Eckduschen – Typ 210 L/R (Beispiel: Tür schließt links)  
corner showers – type 210 L/R (example: door closes left)

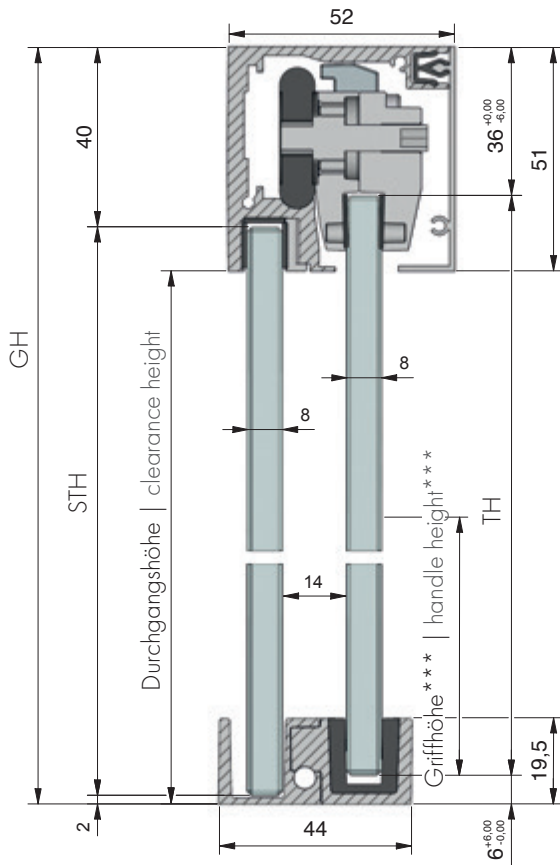



Legende:

- LM = Lichtes Maß
- DW = Duschwanne
- GH = Gesamthöhe
- TF = Türflügel
- TB = Türbreite
- TH = Türhöhe
- ST = Seitenteil
- STB = Seitenteilbreite
- STH = Seitenteilhöhe
- FTB = Festteilbreite
- FTH = Festteilhöhe
- DM = Durchgangsmaß
- ÜL = Überlappung Seitenteil/Tür (empfohlen 40 mm)
- ES = Einstand Tür Seitenteil (empfohlen 60 mm)
- SA = Stopperabstand
- D = Dichtung
- RA = Randabstand
- WEM = Wanneneinrückmaß
- X = Detail Glas-Wand-Abstand (je nach Beschlag/Profil)
- AM = Abstandsmaß

legend:

- LM = total clearance
- DW = shower tray
- GH = total height
- TF = door panel
- TB = door width
- TH = door height
- ST = side panel
- STB = side panel width
- STH = side panel height
- FTB = fixed panel width
- FTH = fixed panel height
- DM = threshold dimension
- ÜL = side panel door overlap (recommended 40 mm)
- ES = side panel door overlap (recommended 60 mm)
- SA = stopper distance
- D = seal
- RA = edge distance
- WEM = tray inset dimension
- X = detail of side panel mounting (depending on hardware)
- AM = spacing dimension

\*\*\* Standard 1050 mm  
\*\*\* standard 1050 mm

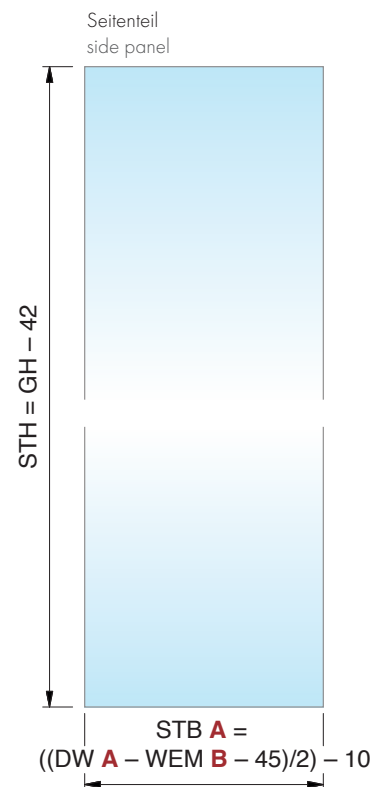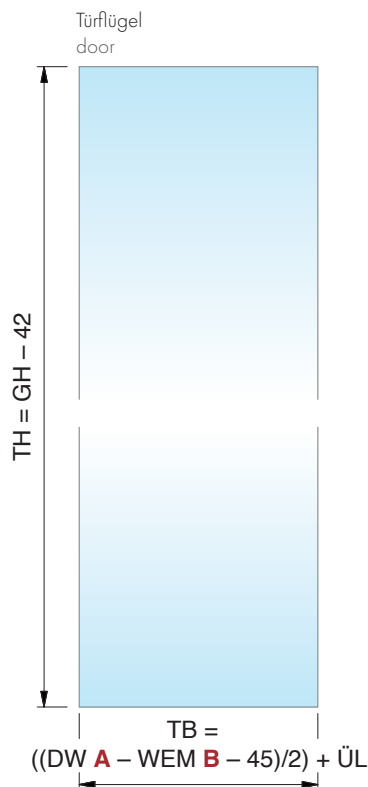

Eckduschen – Typ 210 L/R (Beispiel: Tür schließt links)  
 corner showers – type 210 L/R (example: door closes left)

MADE  
 IN  
 GERMANY



B A

Art.-Nr.  
 art no.

**Sonderlösung  
 mit geklemmtem Seitenteil  
 special solution  
 with clamped side panel**


Artikelbezeichnung  
 article description

EVERYSPACE Eckdusche,  
 ohne Softstopp  
 EVERYSPACE corner shower  
 without softstopp

Duschwanne (DW) von **950 bis 1200 mm**  
 shower tray (DW) from **950 up to 1200 mm**




Abdeckkappe bei  
 Klemmung am Seitenteil  
 cover cap for clamping on the side panel  
 Art.-Nr.: | art no.: 8822ZN\_-ELST/ERST




**Berechnungsformel  
 calculation formula**

Länge Laufschiene/Blende = LM-25-AM  
 length of guide rail/cover


Bei Bestellung Abstandsmaß (AM) angeben.  
 specify distance (AM) when ordering.



Eckverbinder Türflügel/Seitenteil  
 corner connector door panel/side panel  
 Art.-Nr.: | art no.:  
 8822ZN\_-EST90L

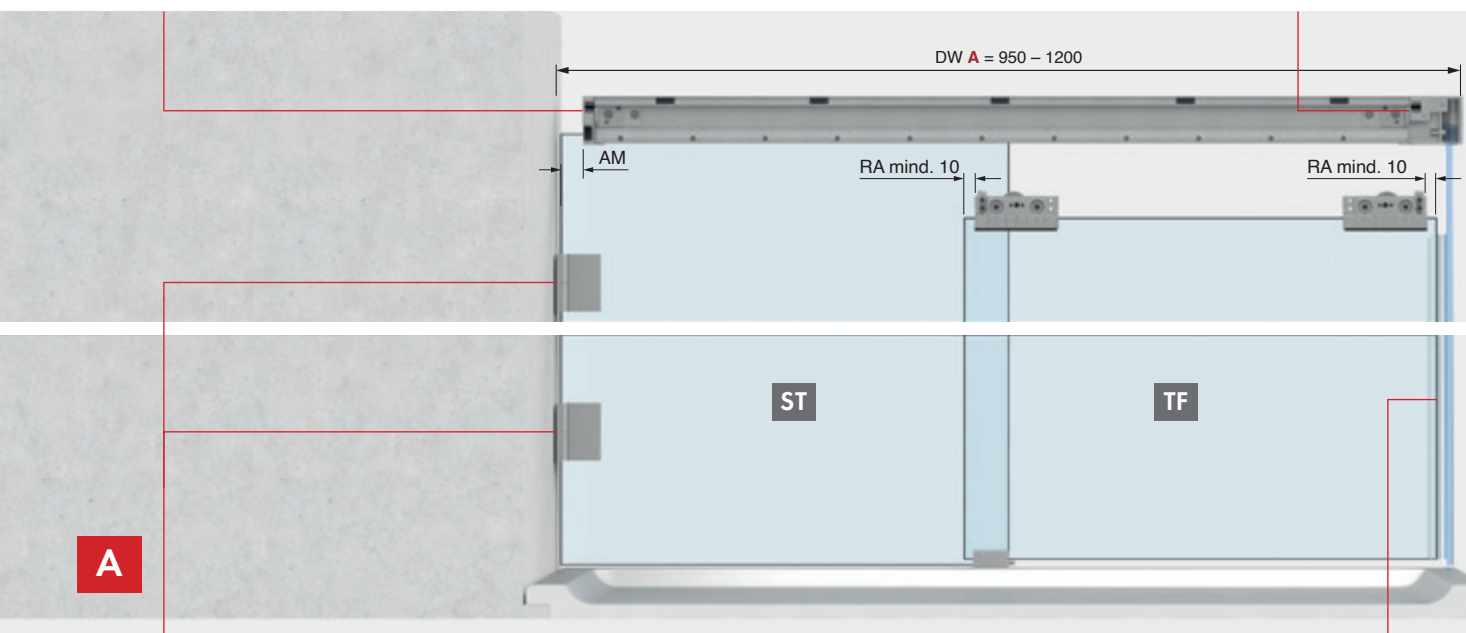

A




Beispiel FLAMEA+ 8199ZN  
 Siehe Seite 17  
 example FLAMEA+ 8199ZN  
 see page 17




Art.-Nr.: | art no.:  
 8861 KUO-8-2500

Eckduschen – Typ 210 L/R (Beispiel: Tür schließt links)  
corner showers – type 210 L/R (example: door closes left)

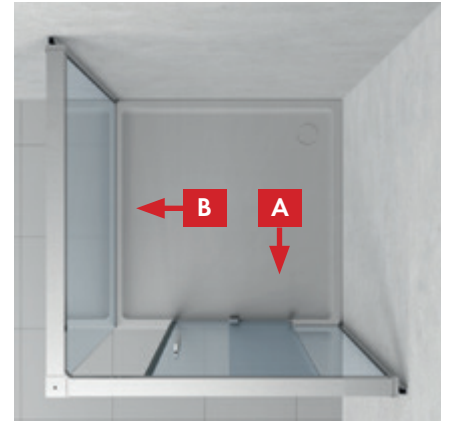

Duschwanne (DW) von **950 bis 1200 mm**  
shower tray (DW) from **950 up to 1200 mm**






**Berechnungsformel**  
calculation formula

Länge Laufschiene/Blende = LM-25-AM  
length of guide rail/cover



Bei Bestellung Abstandsmaß (AM) angeben.  
specify distance (AM) when ordering.

Abdeckkappe bei Klemmung am Seitenteil  
cover cap for clamping on the side panel  
Art.-Nr.: | art no.: 8822ZN\_-ELST/ERST

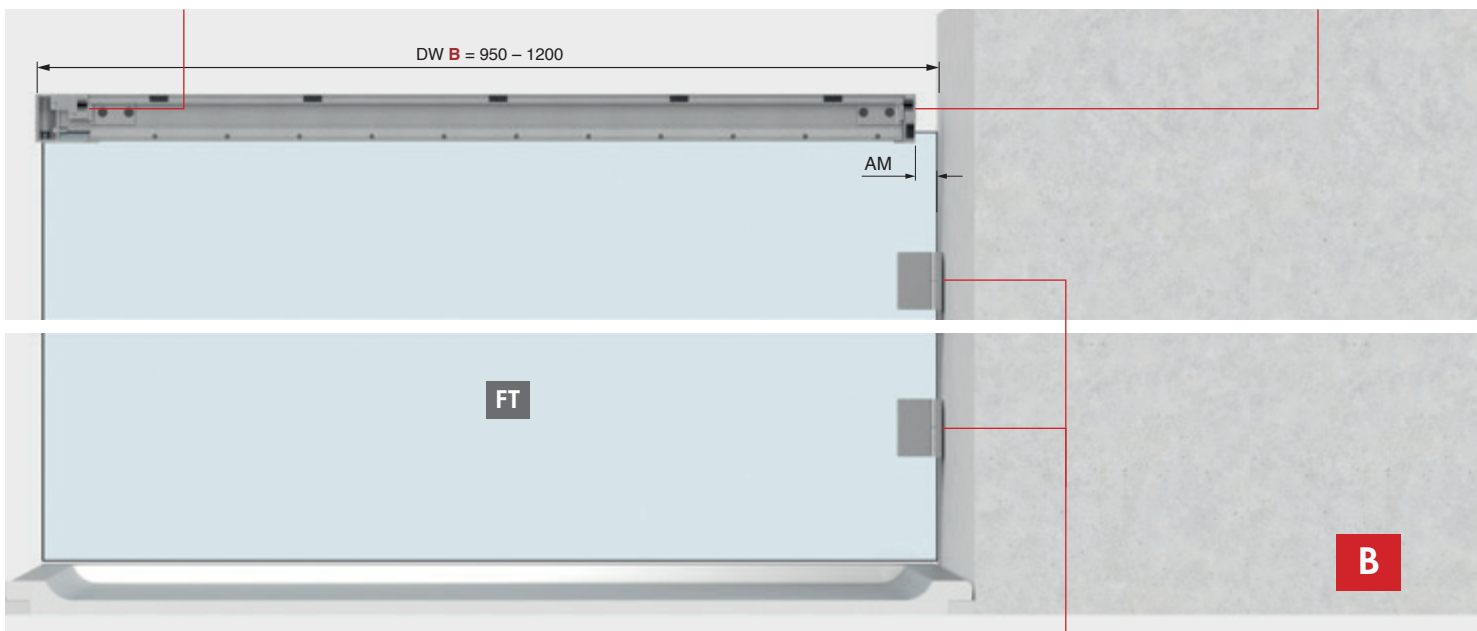

optional | optional



Ecke am Glas (8827)  
corner on glass (8827)



Beispiel FLAMEA+ 8199ZN  
Siehe Seite 17  
example FLAMEA+ 8199ZN  
see page 17

Eckduschen – Typ 210 L/R (Beispiel: Tür schließt links)  
 corner showers – type 210 L/R (example: door closes left)

MADE  
 IN  
 GERMANY



B

A

Art.-Nr.  
 art no.

**8825\_-210L-100S**


Artikelbezeichnung  
 article description

EVERYSPACE Eckdusche,  
 ohne Softstopp  
 EVERYSPACE corner shower  
 without softstopp


Duschwanne (DW) von **750 bis 1000 mm**  
 shower tray (DW) from **750 up to 1000 mm**




Abdeckkappe bei  
 Klemmung am Seitenteil  
 cover cap for clamping on the side panel  
 Art.-Nr. | art no.: 8822ZN\_-ELST/ERST




Softstopp doppelseitig (20 kg)  
 softstopp double-sided (20 kg)  
 Art.-Nr. | art. no.:  
 8822RAL7016-SSDD-20




Eckverbinder Türflügel/Seitenteil  
 corner connector door panel/side panel  
 Art.-Nr. | art no.:  
 8822ZN\_-EST90L

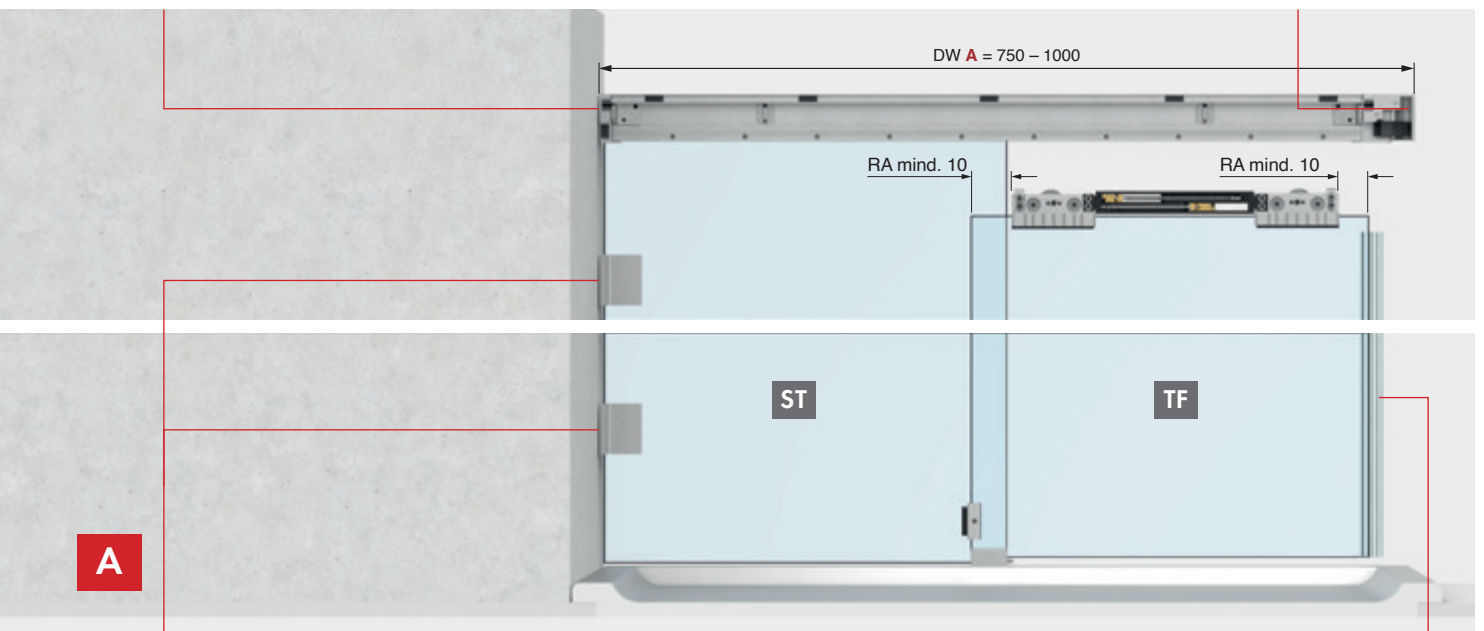

A



Beispiel FLAMEA+ 8199ZN  
 Siehe Seite 17  
 example FLAMEA+ 8199ZN  
 see page 17




Art.-Nr. | art no.:  
 8861 KUO-8-2500



Eckduschen – Typ 210 L/R (Beispiel: Tür schließt links)  
 corner showers – type 210 L/R (example: door closes left)


MADE  
 IN  
 GERMANY

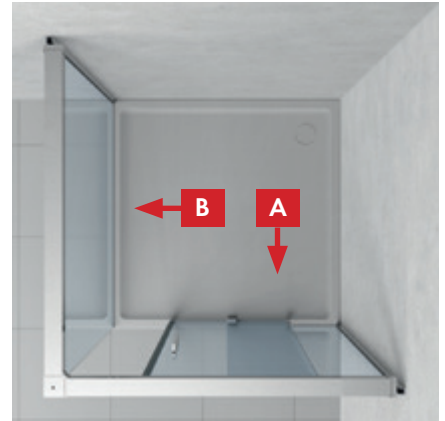

Duschwanne (DW) von **750 bis 1000 mm**  
 shower tray (DW) from **750 up to 1000 mm**



Abdeckkappe bei Klemmung am Seitenteil  
 cover cap for clamping on the side panel  
 Art.-Nr.: | art no.: 8822ZN\_-ELST/ERST

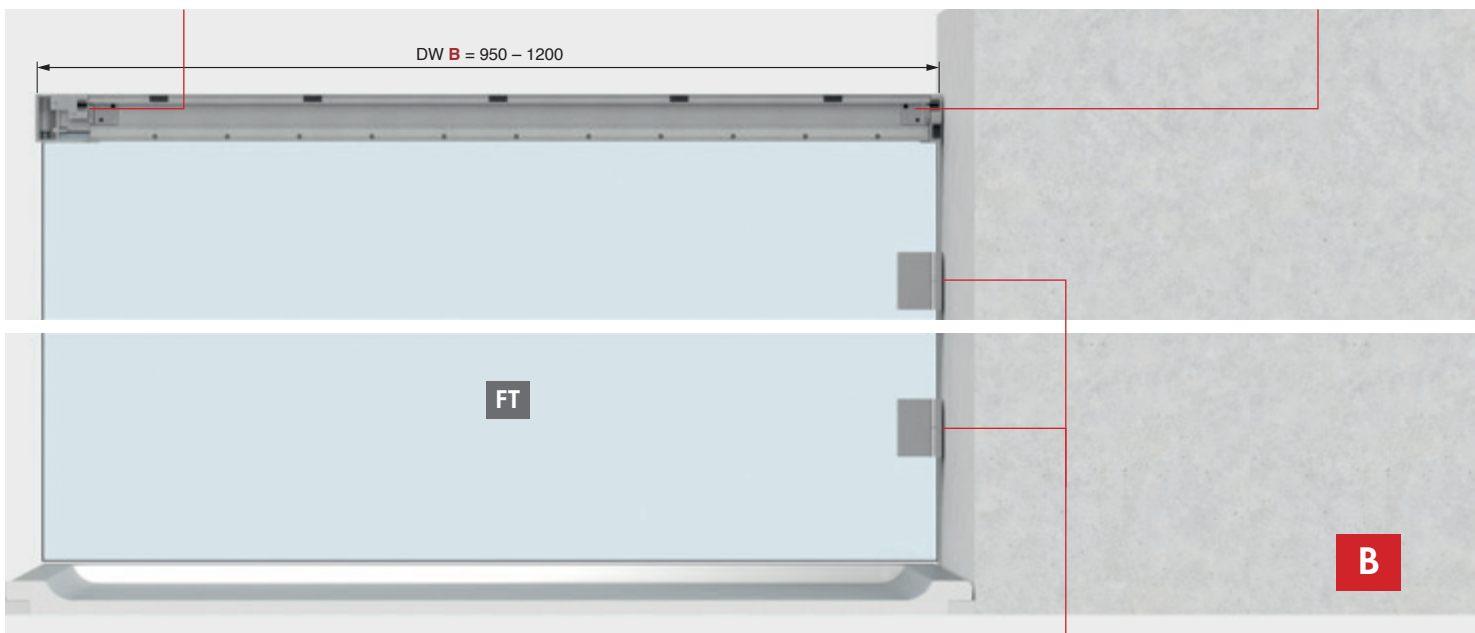

optional | optional



Ecke am Glas (8827)  
 corner on glass (8827)



Beispiel FLAMEA+ 8199ZN  
 Siehe Seite 17  
 example FLAMEA+ 8199ZN  
 see page 17

Eckduschen – **Typ 210 L/R** am Glas montiert (Beispiel: Tür schließt links)

corner showers – **8827 type 210 L/R** mounted to the glass (example: door closes left)

MADE  
IN  
GERMANY



FT

TF

ST

Laufschiene am Glas angeschlossen  
guide rail connected to the glass

Glashalter für **frontale Tür – Öffnung am Festteil**

glass bracket for **front door – opening on the fixed panel**



Eckduschen – Typ 210 L/R am Glas montiert (Beispiel: Tür schließt links)

corner showers – 8827 type 210 L/R mounted to the glass (example: door closes left)

Grundinhalt  
basic contents

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZNOP-LW	1x	Set mit 2 Laufwagen	set with 2 carriages
8822ZN_-BFL-8	1x	Bodenführung links	floor guide left
8820-40_	1x	Laufschiene	guide rail
8820-41_	1x	Frontblende	front cover panel
8820-42_	1x	Druckleiste für Seitenteil im Oberrahmen	pressure bar for side panel in top frame
8820-43_	1x	Füllprofil im Oberrahmen	filler profile in the top frame
8822ZN_-ER	1x	Wandhalter am Seitenteil rechts	wall bracket on the side panel right
8822ZN_-GL	1x	Glashalter links	glass bracket left
8861KU0-8-2500	1x	Dichtprofil	sealing profile
8820-87	1x	Montagehilfe für Randabstände	installation aid for edge distances

Inhalt je nach Größe  
contents depending on size

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZN0-BWR	2x	Befestigungswinkel für große Duschen rechts	angle bracket for big showers right
8822ZN0-BWL	2x	Befestigungswinkel für große Duschen links	angle bracket for big showers left
8822ZN0-BW	4x	Befestigungswinkel für kleine Duschen	angle bracket for small showers
8822RAL7016-SSDD-20	1x	Softstopp beidseitig (20 kg)	softstopp double-sided (20 kg)
8822RAL7016-SSDD	1x	Softstopp beidseitig (32 kg)	softstopp double-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	2x	Softstopp einseitig (32 kg)	softstopp single-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	2x	Softstopp einseitig (60 kg)	softstopp single-sided (60 kg)
8822MS_-AS	1x	Türanschlag am Türflügel	door-stop on the door panel
8822VA-AP	2x	Türanschlag im Wandhalter	door-stop in the wall bracket
8820-55KU	7–14x	Kunststoffclips für Blende (Menge je nach Größe)	plastic clips for cover (quantity depending on size)

Standardgrößen (LM) und **Durchgangsmaß (DM):**  
standard sizes (LM) and **entry dimension (DM):**

**8827\_-210\_100:**

DW: 750 – 1000 mm DM = max. 440 mm

**8827\_-210\_120:**

DW: 950 – 1200 mm DM = max. 540 mm

**8827\_-210\_140:**

DW: 1200 – 1400 mm DM = max. 640 mm


**8827\_-210\_160:**

DW: 1400 – 1600 mm DM = max. 740 mm

**8827\_-210\_180:**

DW: 1600 – 1800 mm DM = max. 840 mm

Weitere Größen auf Anfrage!  
other sizes on request!

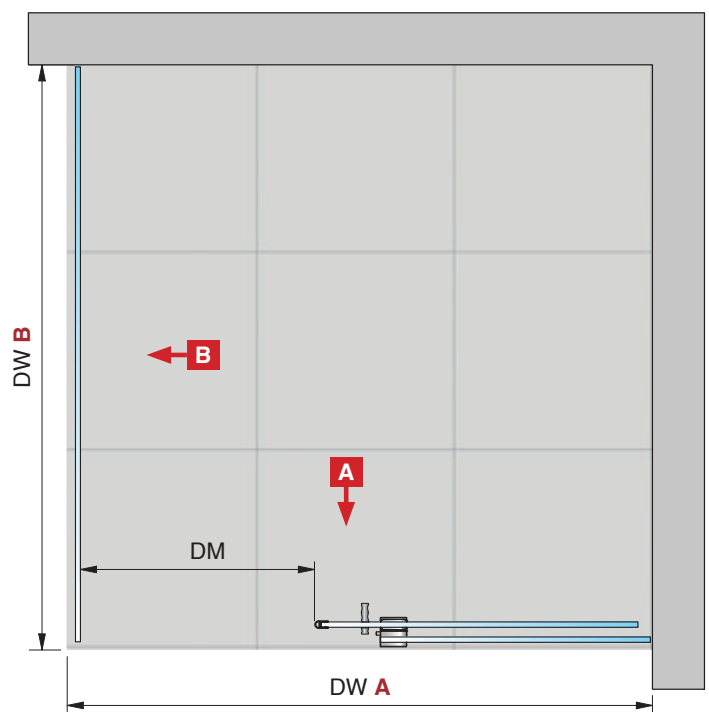

Eckduschen – Typ 210 L/R am Glas montiert (Beispiel: Tür schließt links)

corner showers – 8827 type 210 L/R mounted to the glass (example: door closes left)




MADE IN GERMANY



FT

TF

ST

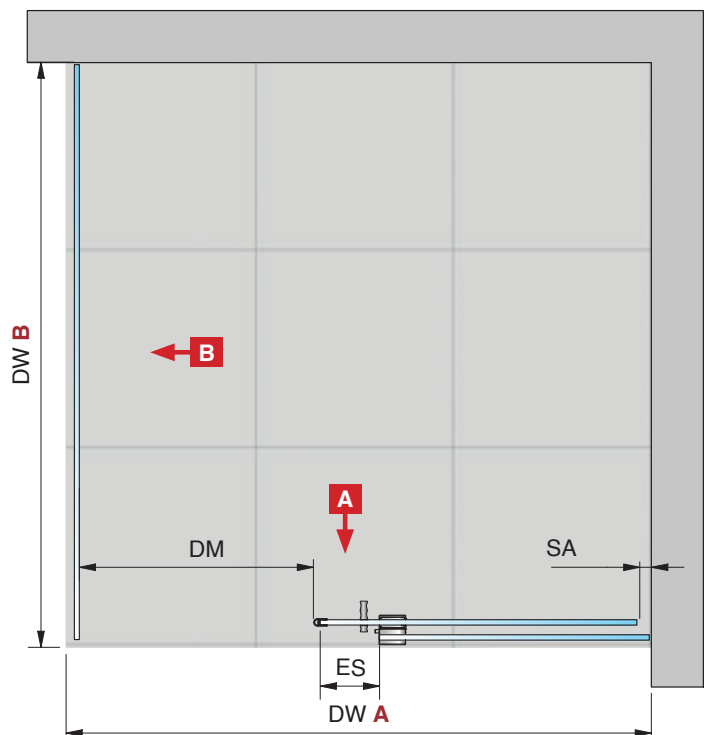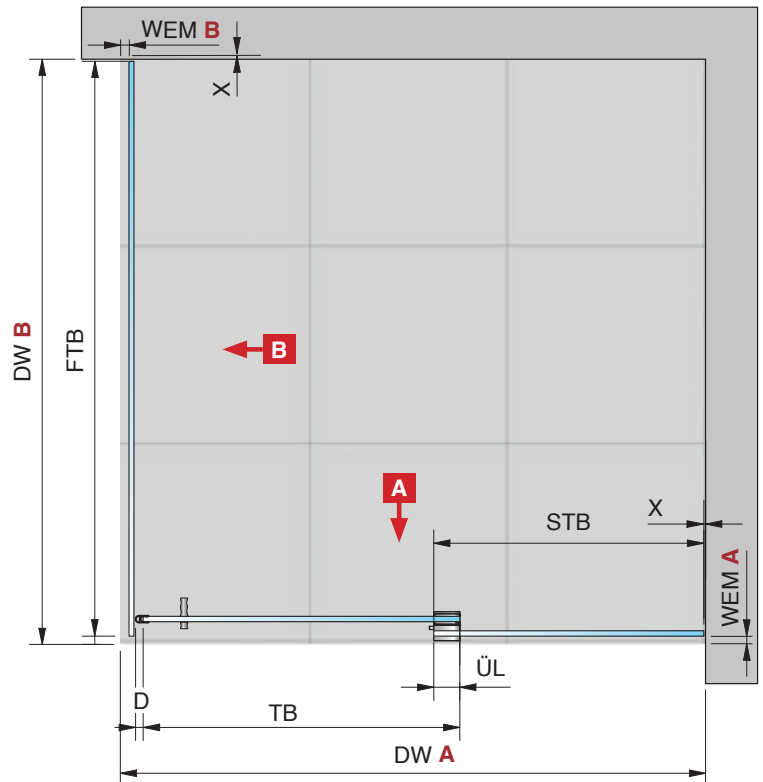

Faustformeln\*  
rule of thumb\*

Seitenteilbreite (STB) **A**

side panel width (STB) **A**

$$= (DW \text{ A} - WEM \text{ B} - 8) / 2 - 10$$

Seitenteilhöhe (STH) | side panel height (STH)

$$= GH - 42$$

Türbreite (TB) | door width (TB)

$$= (DW \text{ A} - WEM \text{ B} - 8) / 2 + \ddot{U}L^{**}$$

Türhöhe (TH) | door height (TH)

$$= GH - 42$$

Länge Laufschiene/Blende **A**

length of guide rail/cover **A**

$$= DW \text{ A} - WEM \text{ B} - 33$$

Festteilbreite (FTB) **B**

fixed panel width (FTB) **B**

$$= DW \text{ B} - WEM \text{ A} + 13$$

Festteilhöhe (FTH) | fixed panel height (FTH) **B**

$$= STH + 79$$

\*\* empfohlen 40 mm | \*\* recommended 40 mm


\* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine Ersatzansprüche gestellt werden.  
Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte unser Berechnungstool auf [www.pauli.de](http://www.pauli.de) oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.

\* The rules of thumb serve only for rough dimensioning. In case of planning errors, no claims for compensation can be made.

For the exact calculation of the glass panels, please use our calculation tool at [www.pauli.de](http://www.pauli.de) or contact our application technicians.

Eckduschen – Typ 210 L/R am Glas montiert (Beispiel: Tür schließt links)

corner showers – 8827 type 210 L/R mounted to the glass (example: door closes left)

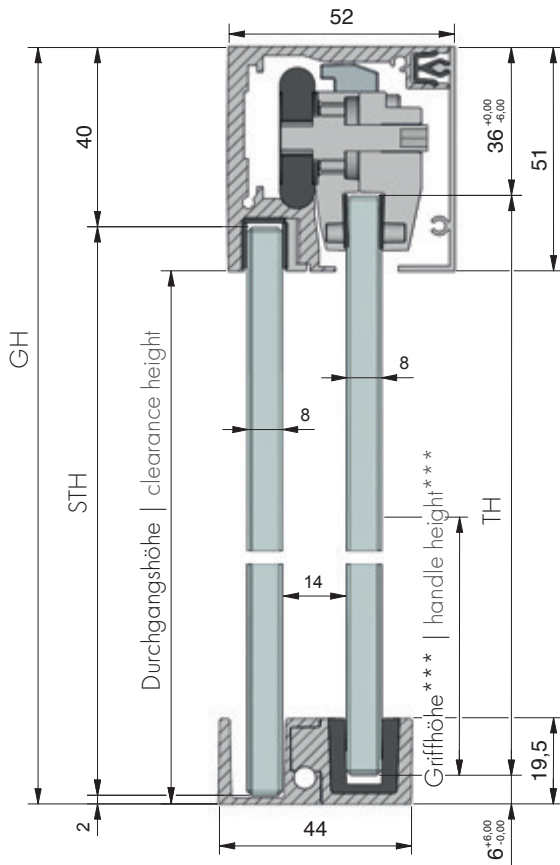




Legende:

- LM = Lichtes Maß
- DW = Duschwanne
- GH = Gesamthöhe
- TF = Türflügel
- TB = Türbreite
- TH = Türhöhe
- ST = Seitenteil
- STB = Seitenteilbreite
- STH = Seitenteilhöhe
- FT = Festteil
- FTB = Festteilbreite
- FTH = Festteilhöhe
- DM = Durchgangsmaß
- ÜL = Überlappung Seitenteil/Tür (\*\* empfohlen 40 mm)
- ES = Einstand Tür Seitenteil (empfohlen 60 mm)
- SA = Stopperabstand
- D = Dichtung
- RA = Randabstand
- WEM = Wanneneinrückmaß
- X = Detail Glas-Wand-Abstand (je nach Beschlag/Profil)

legend:

- LM = total clearance
- DW = shower tray
- GH = total height
- TF = door panel
- TB = door width
- TH = door height
- ST = side panel
- STB = side panel width
- STH = side panel height
- FT = fixed panel
- FTB = fixed panel width
- FTH = fixed panel height
- DM = threshold dimension
- ÜL = side panel door overlap (\*\* recommended 40 mm)
- ES = side panel door overlap (recommended 60 mm)
- SA = stopper distance
- D = seal
- RA = edge distance
- WEM = tray inset dimension
- X = detail of side panel mounting (depending on hardware)

\*\*\* Standard 1050 mm  
 \*\*\* standard 1050 mm

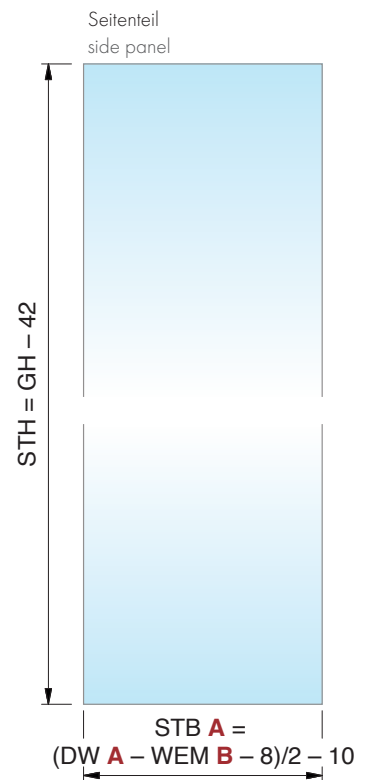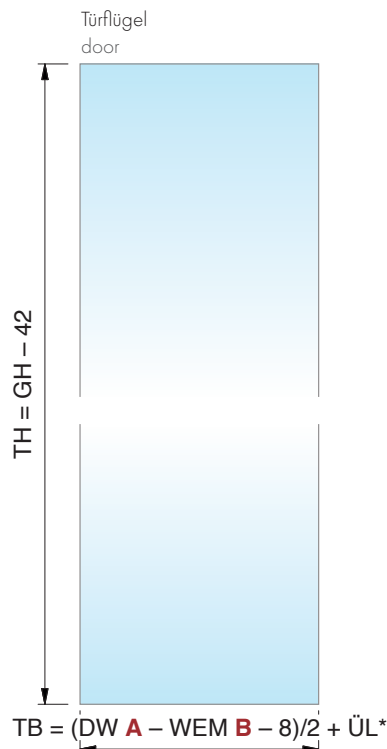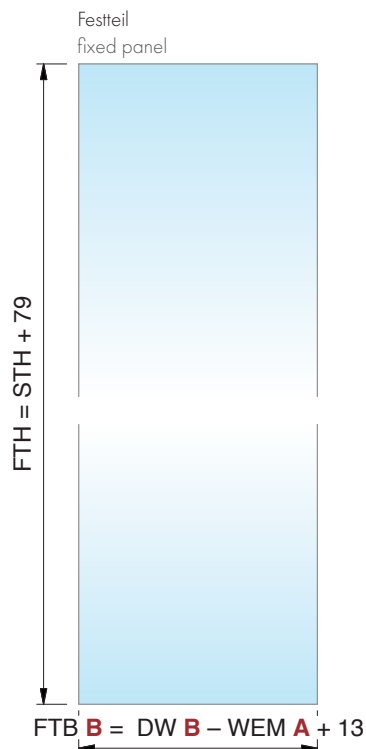

Eckduschen – Typ 210 L/R am Glas montiert (Beispiel: Tür schließt links)

corner showers – 8827 type 210 L/R mounted to the glass (example: door closes left)

MADE  
IN  
GERMANY



B A

Art.-Nr.  
art no.

8827\_\_-210L120

Artikelbezeichnung  
article description

EVERYSPACE Eckdusche,  
ohne Softstopp  
EVERYSPACE corner shower  
without softstopp


Duschwanne (DW) von **950 bis 1200 mm**  
shower tray (DW) from **950 up to 1200 mm**



Wandhalter am Seitenteil  
wall bracket on the side panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-EL/ER




Glashalterung am Durchgang  
glass bracket at the door  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-GL

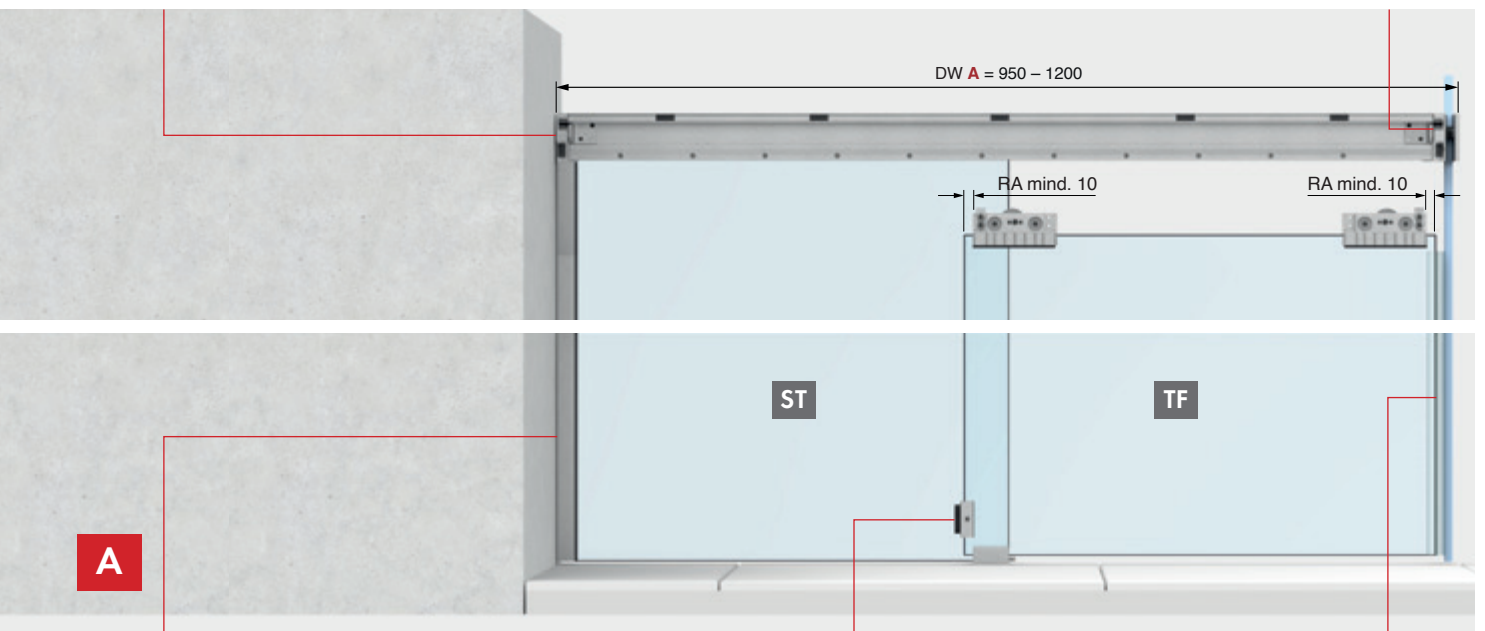

Beispiel U-Profil 8830  
Siehe Seite 14  
example U-Profil 8830  
see page 14



Türanschlag am Türflügel  
door-stop on the door panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822MS\_-AS




Art.-Nr.: | art no.:  
8861KU0-8-2500





Eckduschen – Typ 210 L/R am Glas montiert (Beispiel: Tür schließt links)

corner showers – 8827 type 210 L/R mounted to the glass (example: door closes left)

MADE  
IN  
GERMANY

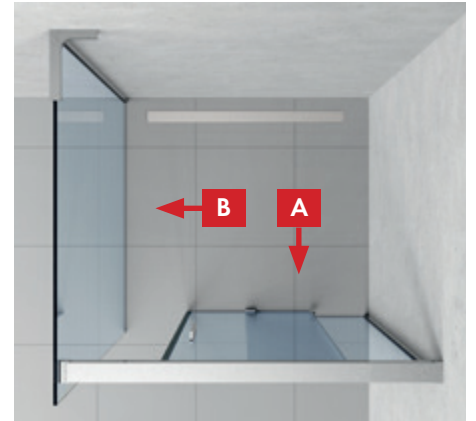


Duschwanne (DW) von **950 bis 1200 mm**  
shower tray (DW) from **950 up to 1200 mm**

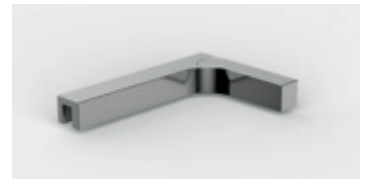


Beispiel Stabilisierungswinkel, beweglich  
example stabilizer angle bracket adjustable

Art.-Nr.: | art no.:  
8439ZN\_L-180

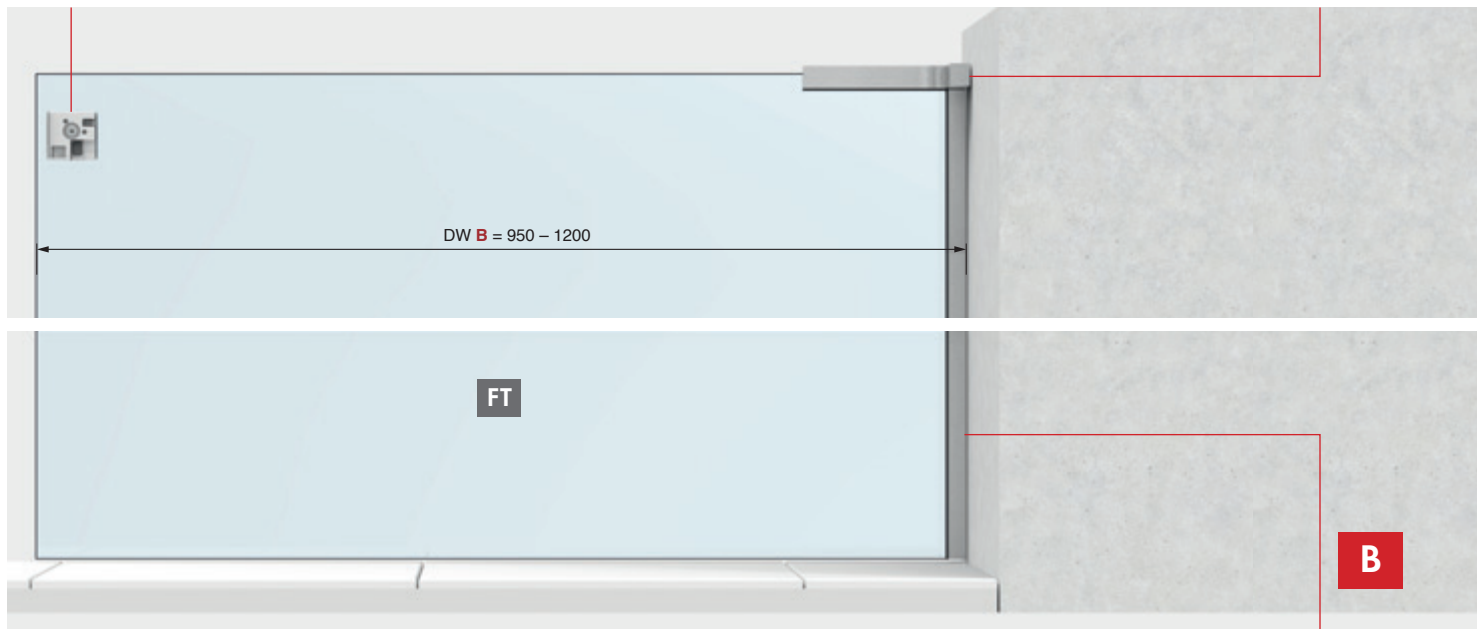

optional | optional



Laufschiene auf das Seitenteil geklemmt  
Weitere Infos auf Seite 78  
guide rail clamped onto the side panel  
Further info on page 78



Ecke umlaufend (8825)  
corner all sided



Beispiel U-Profil 8830  
Siehe Seite 14  
example U-Profil 8830  
see page 14

Eckduschen – Typ 210 L/R am Glas montiert (Beispiel: Tür schließt links)

corner showers – 8827 type 210 L/R mounted to the glass (example: door closes left)

MADE  
IN  
GERMANY



B

A

Art.-Nr.  
art no.

8827\_\_-210L140S

Artikelbezeichnung  
article description

EVERYSPACE **COMFORT** Eckdusche,  
mit doppelseitigem Softstopp SSDD  
EVERYSPACE **COMFORT** corner shower,  
with double-sided softstopp SSDD



Duschwanne (DW) von **1200 bis 1400 mm**  
shower tray (DW) from **1200 up to 1400 mm**





Wandhalter am Seitenteil  
wall bracket on the side panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-EL/ER



2x Softstopp einseitig (32 kg)  
2x softstopp single-sided (32 kg)  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822RAL7016-SSD-32




Glashalterung am Durchgang  
glass bracket at door  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-GL

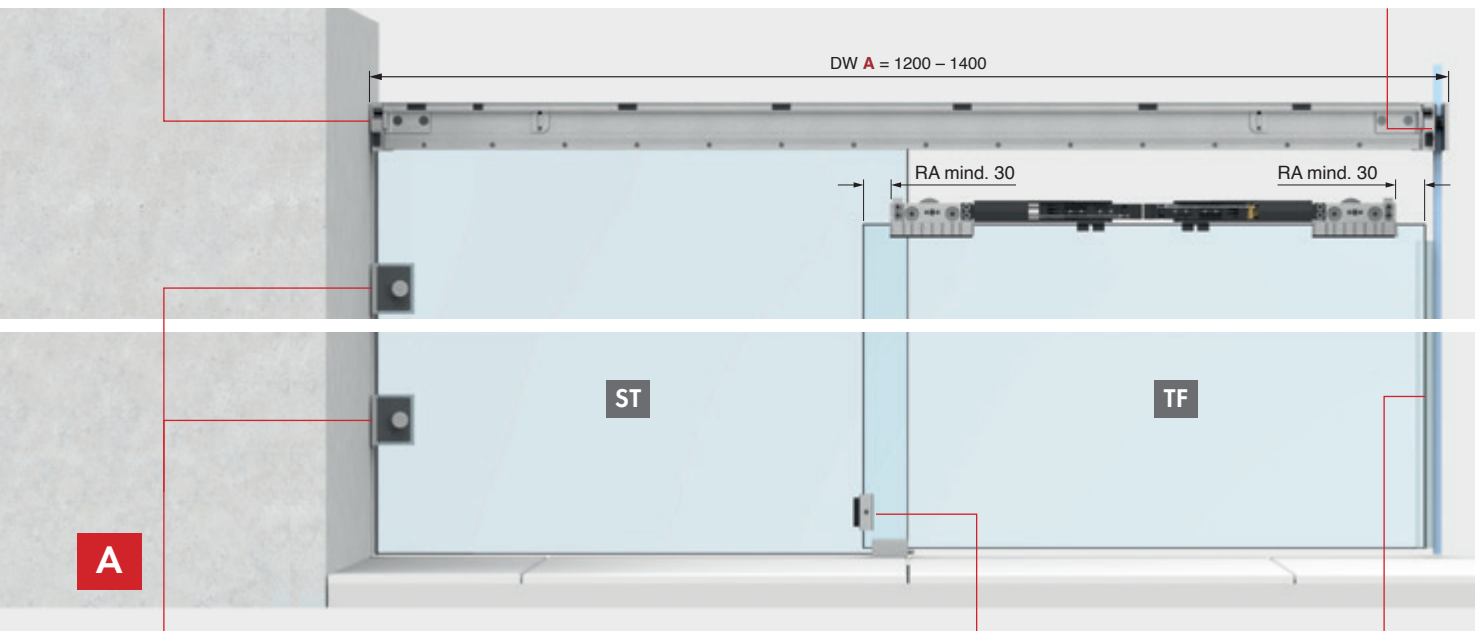

Beispiel NIVELLO+ 8381 ZN  
Siehe Seite 15  
example NIVELLO+ 8381 ZN  
see page 15



Türanschlag am Türflügel  
door-stop on the door panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822MS\_-AS




Art.-Nr.: | art no.:  
8861KU0-8-2500




Eckduschen – Typ 210 L/R am Glas montiert (Beispiel: Tür schließt links)

corner showers – 8827 type 210 L/R mounted to the glass (example: door closes left)

MADE  
IN  
GERMANY

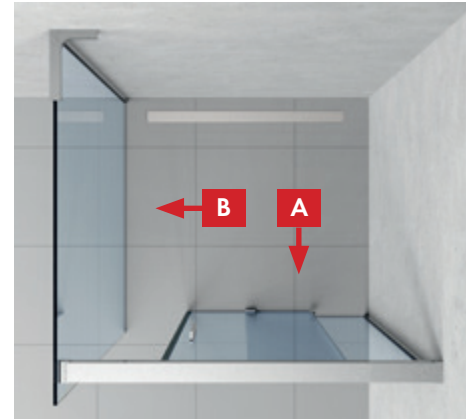


Duschwanne (DW) von **1200 bis 1400 mm**  
shower tray (DW) from **1200 up to 1400 mm**




Beispiel Stabilisierungswinkel, beweglich  
example stabilizer angle bracket adjustable

Art.-Nr.: | art no.:  
8439ZN\_L-180

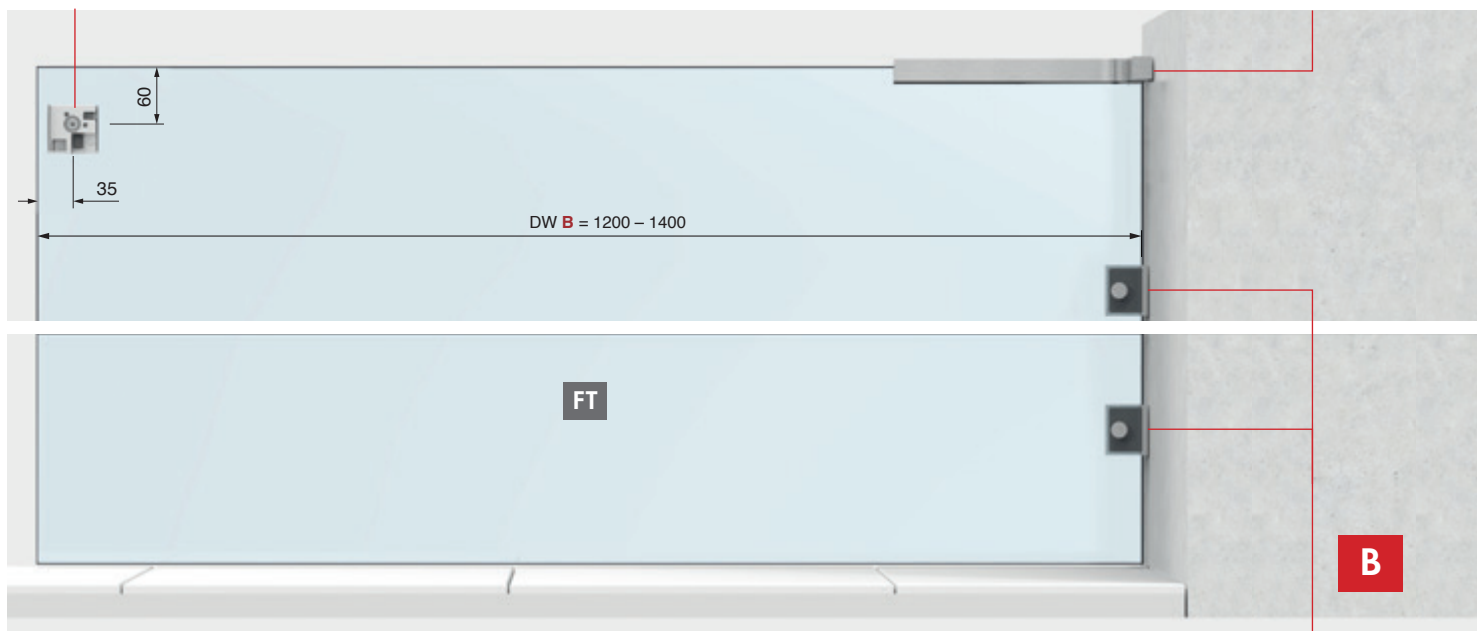

optional | optional




Laufschiene auf das Seitenteil geklemmt  
Weitere Infos auf Seite 78  
guide rail clamped onto the side panel  
further info on page 78



Ecke umlaufend  
corner all sided  
(8825\_\_-210L140S)



Auch ohne Softstopp möglich.  
Also possible without softstopp.  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8827\_\_-210L140



Beispiel NIVELLO+ 8381 ZN  
Siehe Seite 15  
example NIVELLO+ 8381 ZN  
see page 15

Eckduschen – Typ 210 L/R am Glas montiert (Beispiel: Tür schließt links)

corner showers – 8827 type 210 L/R mounted to the glass (example: door closes left)

MADE  
IN  
GERMANY



Art.-Nr.  
art no.

8827\_\_-210L140S

Artikelbezeichnung  
article description

EVERYSPACE **COMFORT** Eckdusche,  
mit Softstopp SSD-32  
EVERYSPACE **COMFORT** corner shower,  
with softstopp SSD-32



Duschwanne (DW) von **1200 bis 1400 mm**  
shower tray (DW) from **1200 up to 1400 mm**





Wandhalter am Seitenteil  
wall bracket on the side panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-EL/ER



2x Softstopp einseitig (32 kg)  
2x softstopp single-sided (32 kg)  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822RAL7016-SSD-32




Glashalter Türflügel/Seitenteil  
glass bracket door panel / side panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-GL

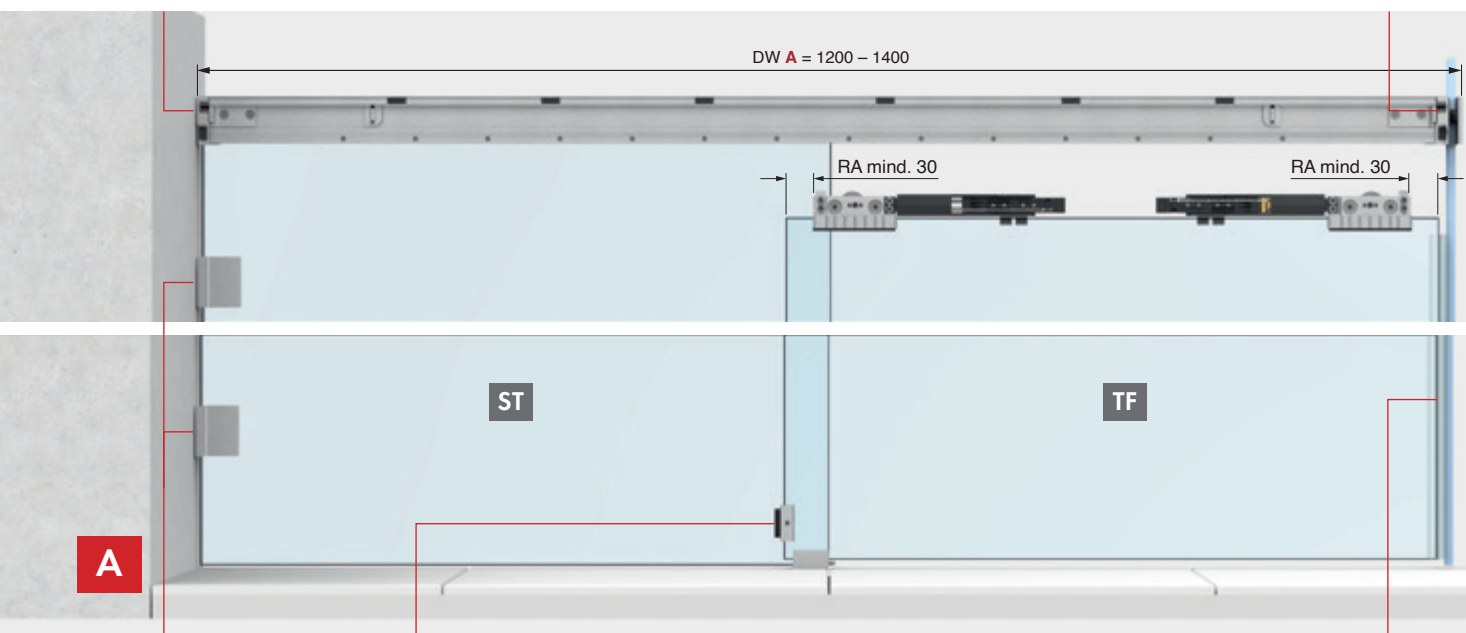

Beispiel FLAMEA+ 8194ZN  
Siehe Seite 16  
example FLAMEA+ 8194ZN  
see page 16



Türanschlag am Türflügel  
door-stop on the door panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822MS\_-AS




Art.-Nr.: | art no.:  
8861KU0-8-2500


Eckduschen – Typ 210 L/R am Glas montiert (Beispiel: Tür schließt links)

corner showers – 8827 type 210 L/R mounted to the glass (example: door closes left)

MADE  
IN  
GERMANY

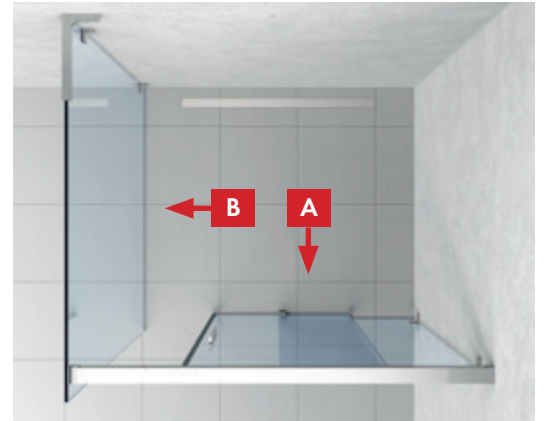

Duschwanne (DW) von **950 bis 1200 mm**  
shower tray (DW) from **950 up to 1200 mm**




Beispiel Stabilisierungswinkel, beweglich  
example stabilizer angle bracket adjustable

Art.-Nr.: | art no.:  
8439ZN\_L-180



optional | optional




Laufschiene auf das Seitenteil geklemmt  
Weitere Infos auf Seite 78  
guide rail clamped onto the side panel  
further info on page 78



Ecke umlaufend  
corner all sided  
(8825\_\_-210L140S)



Auch ohne Softstopp möglich.  
Also possible without softstopp.  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8827\_\_-210L140



Beispiel FLAMEA+ 8194ZN  
Siehe Seite 16  
example FLAMEA+ 8194ZN  
see page 16

Eckduschen – **Typ 204 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)  
 corner showers – **type 204 L/R** (example: door closes left)

MADE  
 IN  
 GERMANY



FT

ST

TF

ST

Eckverbinder für **Seitenteil/Festteil**  
 corner connector for **side panel/fixed panel**

Variante mit **Glashalter**  
 variation with **glass bracket**



## Eckduschen – Typ 204 L/R (Beispiel: Tür schließt links)

corner showers – type 204 L/R (example: door closes left)

MADE  
IN  
GERMANY

### Grundinhalt basic contents

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZNOP-LW	1x	Set mit 2 Laufwagen	set with 2 carriages
8822ZN_-BFL-8	1x	Bodenführung	floor guide
8822ZN_-BWR	2x	Befestigungswinkel rechts	angle bracket right
8822ZN_-BWL	2x	Befestigungswinkel links	angle bracket left
8820-40_	2x	Laufschiene	guide rail
8820-41_	2x	Frontblende	front cover panel
8820-42_	2x	Druckleiste für Seitenteil im Oberrahmen	pressure bar for side panel in top frame
8820-43_	1x	Füllprofil im Oberrahmen	filler profile in the top frame
8822ZN_-EL	1x	Wandhalter am Seitenteil links	wall bracket on the side panel left
8822ZN_-ER	1x	Wandhalter am Seitenteil rechts	wall bracket on the side panel right
8822ZN_-ESS90	1x	Eckverbinder für Seitenteil/Seitenteil	corner connector for side panel/side panel
8822ZN-EA	1x	Türanschlag in der Laufschiene	door-stop in the guide rail
8820-87	1x	Montagehilfe für Randabstände	installation aid for edge distances

### Inhalt je nach Größe contents depending on size

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822RAL7016-SSDD	1x	Softstopp beidseitig (32 kg)	softstopp on both sides (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	2x	Softstopp einseitig (32 kg)	softstopp single-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	2x	Softstopp einseitig (60 kg)	softstopp single-sided (60 kg)
8822MS_-AS	1x	Türanschlag am Türflügel	door-stop on the door panel
8822VA-AP	1x	Türanschlag im Wandhalter	door-stop in the wall bracket
8820-55KU	10–16x	Kunststoffclips für Blende (Menge je nach Größe)	plastic clips for cover (quantity depending on size)

Standardgrößen (LM) und **Durchgangsmaß (DM)**:  
standard sizes (LM) and **threshold dimension (DM)**:


#### 8825\_-204\_ 160:

DW = 1600 mm  
STB links | left = 350 mm  
DM = max. 550 mm

#### 8825\_-204\_ 180:

LM = 1800 mm  
STB links | left = 350 mm  
DM = max. 650 mm

Weitere Größen auf Anfrage!  
other sizes on request!


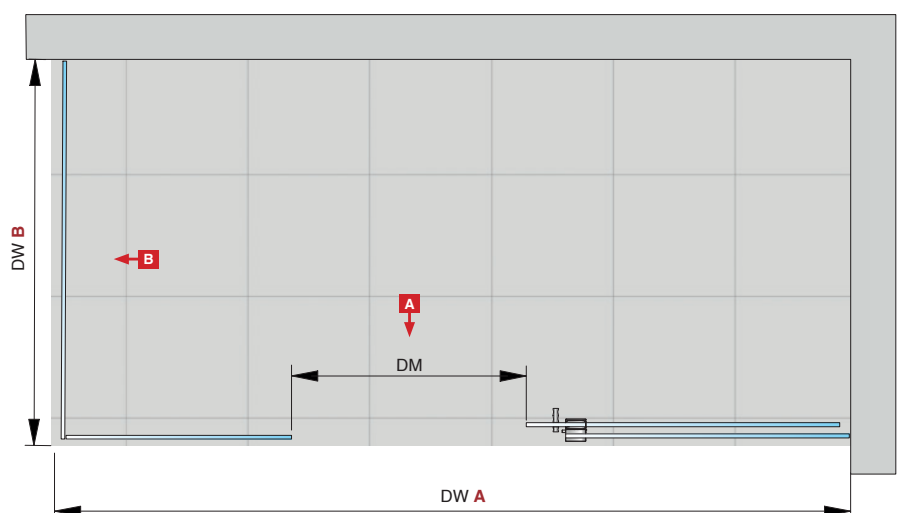


Eckduschen – Typ 204 L/R (Beispiel: Tür schließt links)  
 corner showers – type 204 L/R (example: door closes left)

MADE  
 IN  
 GERMANY



FT ST TF ST

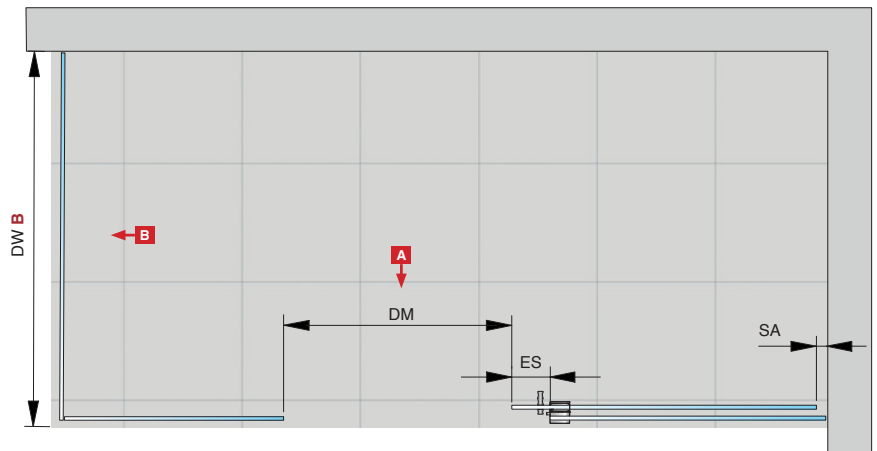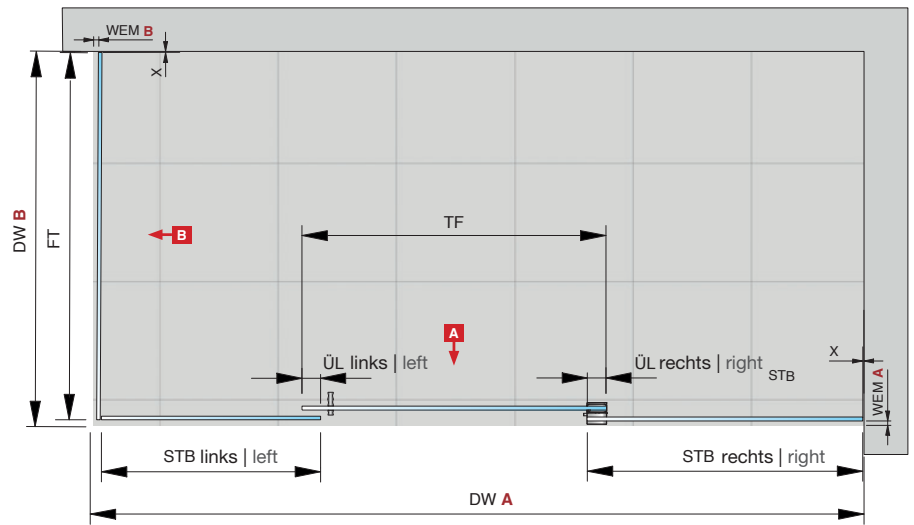

**Faustformeln\***  
**rule of thumb\***

Seitenteilbreite (STB L) links (A)

side panel width (STB L) left (A)

= max. DW A / 3

Seitenteilbreite (STB R) rechts (A)

side panel width (STB R) right (A)

= ((DW A - WEM B - STB L) / 2) - 10

Seitenteilhöhe (STH) = GH - 42

side panel height (STH)

Türbreite (TB) (A) | door width (TB) (A)

= (DW A - WEM B - STB L) + 2 x ÜL\*

Türhöhe (TH) | door height (TH)

= GH - 42

Länge Laufschiene/Blende A

length of guide rail/cover A

= DW A - WEM B - 64

Länge Laufschiene/Blende B

length of guide rail/cover B

= DW B - WEM A - 64

Festteilbreite (FTB) (B) | fixed panel width (FTB) (B)

= DW B - WEM A - 7

Festteilhöhe (FTH) | fixed panel height (FTH)

= GH - 42


\*\* empfohlen 40 mm | \*\* recommended 40 mm

\* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine Ersatzansprüche gestellt werden.  
 Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte unser Berechnungstool auf [www.pauli.de](http://www.pauli.de) oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.

\* The rules of thumb serve only for rough dimensioning. In case of planning errors, no claims for compensation can be made.

For the exact calculation of the glass panels, please use our calculation tool at [www.pauli.de](http://www.pauli.de) or contact our application technicians.

Eckduschen – Typ 204 L/R (Beispiel: Tür schließt links)  
corner showers – type 204 L/R (example: door closes left)

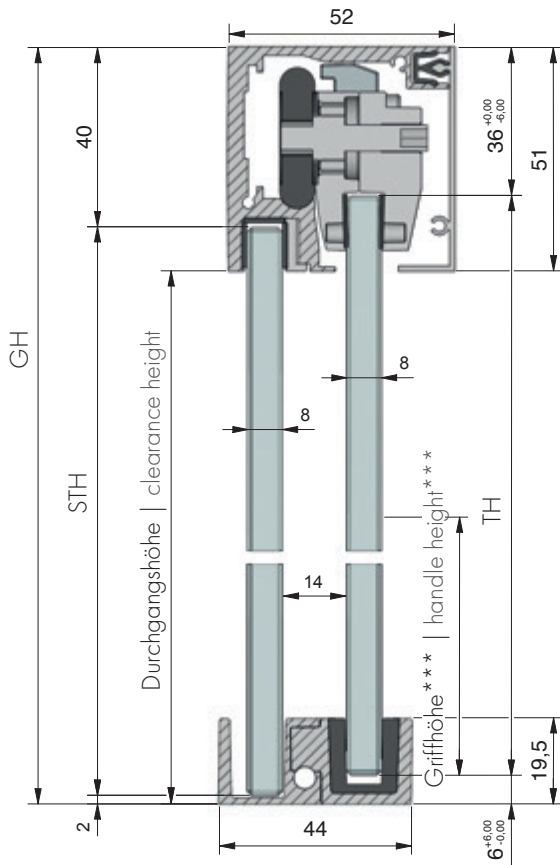


Legende:

- LM = Lichtes Maß
- DW = Duschwanne
- GH = Gesamthöhe
- TF = Türflügel
- TB = Türbreite
- TH = Türhöhe
- ST = Seitenteil
- STB = Seitenteilbreite
- STH = Seitenteilhöhe
- FT = Festteil
- FTB = Festteilbreite
- FTH = Festteilhöhe
- DM = Durchgangsmaß
- ÜL = Überlappung Seitenteil/Tür (\*\* empfohlen 40 mm)
- ES = Einstand Tür Seitenteil (empfohlen 60 mm)
- SA = Stopperabstand
- D = Dichtung
- RA = Randabstand
- WEM = Wanneneinrückmaß
- X = Detail Glas-Wand-Abstand (je nach Beschlag/Profil)

legend:

- LM = total clearance
- DW = shower tray
- GH = total height
- TF = door panel
- TB = door width
- TH = door height
- ST = side panel
- STB = side panel width
- STH = side panel height
- FT = fixed panel
- FTB = fixed panel width
- FTH = fixed panel height
- DM = threshold dimension
- ÜL = side panel door overlap (\*\* recommended 40 mm)
- ES = side panel door overlap (recommended 60 mm)
- SA = stopper distance
- D = seal
- RA = edge distance
- WEM = tray inset dimension
- X = detail of side panel mounting (depending on hardware)

\*\*\* Standard 1050 mm  
\*\*\* standard 1050 mm

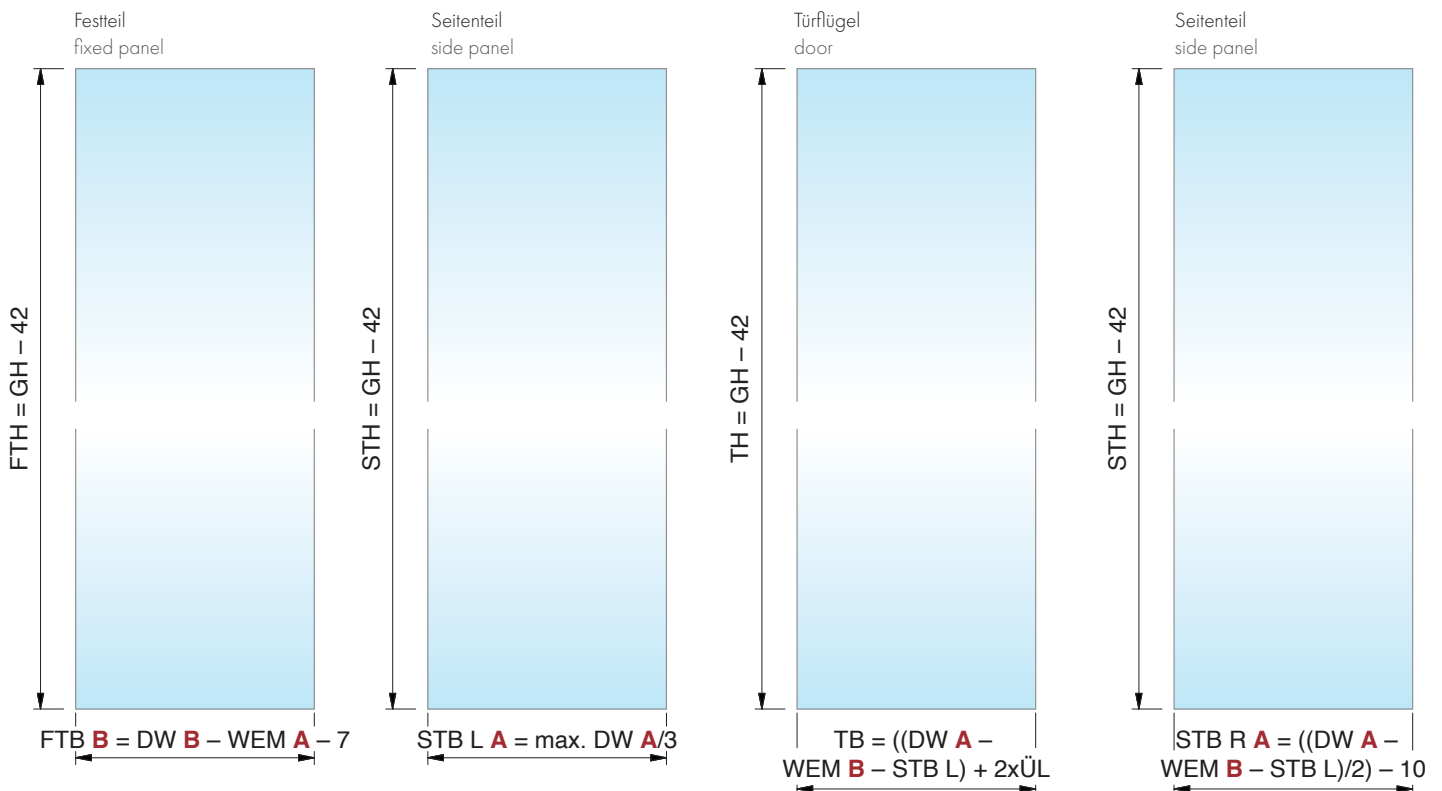

Eckduschen – Typ 204 L/R (Beispiel: Tür schließt links)  
 corner showers – type 204 L/R (example: door closes left)

MADE  
 IN  
 GERMANY



Art.-Nr.  
 art no.

**8825\_\_-204L180S**

Artikelbezeichnung  
 article description

EVERYSPACE **COMFORT** Eckdusche,  
 mit doppelseitigem Softstopp SSD-60  
 EVERYSPACE **COMFORT** corner shower,  
 with double-sided softstopp SSDD



**B**

**A**


Duschwanne (DW) von **1600 bis 1800 mm**  
 shower tray (DW) from **1600 up to 1800 mm**



Wandhalter am Seitenteil  
 wall bracket on the side panel  
 Art.-Nr.: | art no.:  
 8822ZN\_-EL/ER




Türanschlag im Wandhalter  
 door-stop in wall bracket  
 Art.-Nr.: | art no.:  
 8822VA-AP





2x Softstopp einseitig (60 kg)  
 2x softstopp single-sided (60 kg)  
 Art.-Nr.: | art no.:  
 8822RAL7016-SSD-60




Türanschlag in der Laufschiene  
 door-stop in the guide rail  
 Art.-Nr.: | art no.:  
 8822ZN\_-EA



Eckverbinder  
 corner connector  
 Art.-Nr.: | art no.:  
 8822ZN\_-ESS90

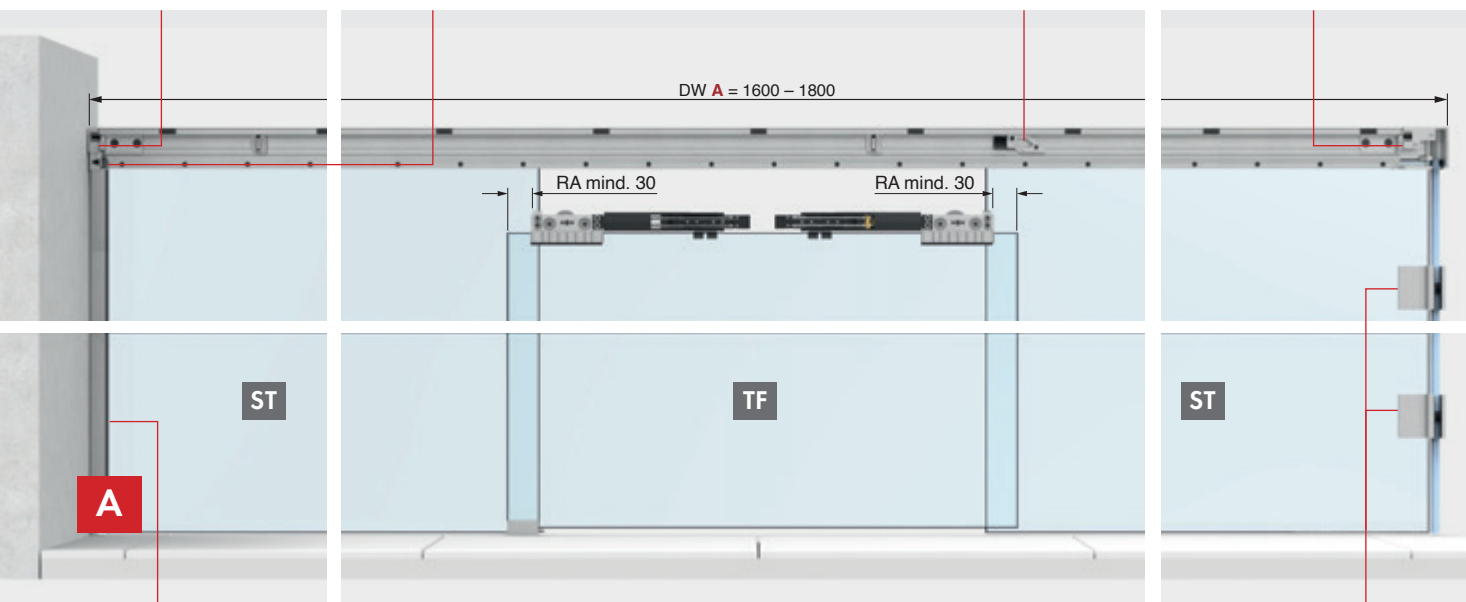

Beispiel U-Profil 8830  
 Siehe Seite 14  
 example U-Profil 8830  
 see page 14



Beispiel FLAMEA+ 8196ZN  
 example FLAMEA+ 8196ZN



Eckduschen – Typ 204 L/R (Beispiel: Tür schließt links)  
 corner showers – type 204 L/R (example: door closes left)


MADE  
 IN  
 GERMANY



Duschwanne (DW) von **950 bis 1200 mm**  
 shower tray (DW) from **950 up to 1200 mm**



Wandhalter am Seitenteil  
 wall bracket on the side panel  
 Art.-Nr.: | art no.:  
 8822ZN\_-EL/ER

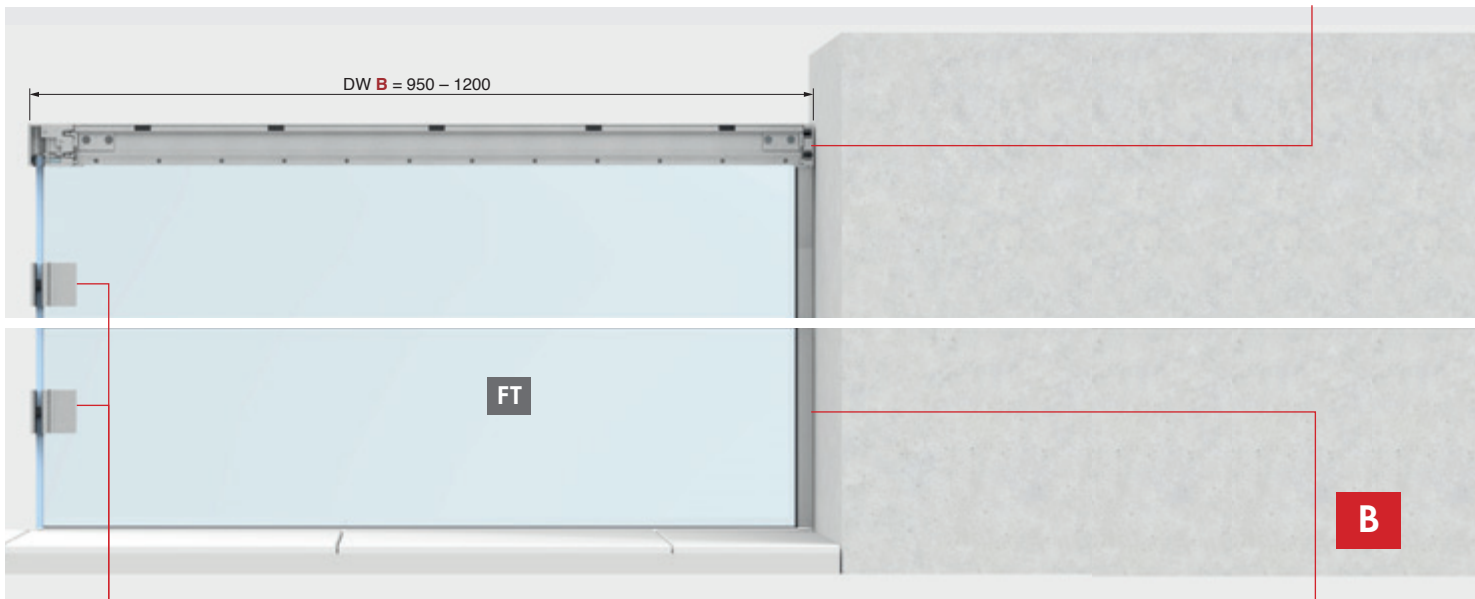

optional | optional



Ecke am Glas (8827)  
 corner on glass



Beispiel U-Profil 8830  
 Siehe Seite 14  
 example U-Profil 8830  
 see page 14

## Artikelübersicht

## article overview



Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8825__-209-100	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 750 – 1000 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 750 – 1000 mm
8825__-209-100S	<b>EVERYSPACE</b> , mit Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 750 – 1000 mm <b>EVERYSPACE</b> with softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 750 – 1000 mm
8825__-209-120	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 950 – 1200 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 950 – 1200 mm
8825__-209-120S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 950 – 1200 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 950 – 1200 mm
8825__-209-140	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1200- 1400 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 1200 – 1400 mm
8825__-209-140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1200- 1400 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 1200 – 1400 mm
8825__-209-160	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1400 – 1600 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 950 – 1200 mm
8825__-209-160S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1400 – 1600 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 1400 – 1600 mm

**Eckdusche 209**  
**Wandmontage**  
corner shower 209  
wall mounted



Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8826__-209-100	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 750 – 1000 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 750 – 1000 mm
8826__-209-100S	<b>EVERYSPACE</b> , mit Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 750 – 1000 mm <b>EVERYSPACE</b> with softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 750 – 1000 mm
8826__-209-120	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 950 – 1200 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 950 – 1200 mm
8826__-209-120S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 950 – 1200 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 950 – 1200 mm
8826__-209-140	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1200- 1400 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 1200 – 1400 mm
8826__-209-140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1200- 1400 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 1200 – 1400 mm
8826__-209-160	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1400 – 1600 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 1400 – 1600 mm
8826__-209-160S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1400 – 1600 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 1400 – 1600 mm

**Eckdusche 209**  
**Deckenmontage**  
corner shower 209  
ceiling mounted



## Artikelübersicht

### article overview

Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8825__-210L100 8825__-210R100	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 750 – 1000 mm EVERYSPACE without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 750 – 1000 mm
8825__-210L100S 8825__-210R100S	EVERYSPACE, mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 750 – 1000 mm EVERYSPACE with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 750 – 1000 mm
8825__-210L120 8825__-210LR120	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 950-1200 mm EVERYSPACE without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 950-1200 mm
8825__-210L120S 8825__-210LR120S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 950-1200 mm EVERYSPACE COMFORT with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 950-1200 mm
8825__-210L140 8825__-210R140	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 1200-1400 mm EVERYSPACE without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 1200-1400 mm
8825__-210L140S 8825__-210R140S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 1200-1400 mm EVERYSPACE COMFORT with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 1200-1400 mm
8825__-210L160 8825__-210R160	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 1400-1600 mm EVERYSPACE without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 1400-1600 mm
8825__-210L160S 8825__-210R160S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 1400-1600 mm EVERYSPACE COMFORT with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 1400-1600 mm

### Eckdusche 210 Wandmontage corner shower 210 wall mounted



Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8827__-210L100 8827__-210R100	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 750 – 1000 mm EVERYSPACE without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 750 – 1000 mm
8827__-210L100S 8827__-210R100S	EVERYSPACE, mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 750 – 1000 mm EVERYSPACE with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 750 – 1000 mm
8827__-210L120 8827__-210LR120	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 950-1200 mm EVERYSPACE without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 950-1200 mm
8827__-210L120S 8827__-210LR120S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 950-1200 mm EVERYSPACE COMFORT with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 950-1200 mm
8827__-210L140 8827__-210R140	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 1200-1400 mm EVERYSPACE without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 1200-1400 mm
8827__-210L140S 8827__-210R140S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 1200-1400 mm EVERYSPACE COMFORT with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 1200-1400 mm
8827__-210L160 8827__-210R160	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 1400-1600 mm EVERYSPACE without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 1400-1600 mm
8827__-210L160S 8827__-210R160S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 1400-1600 mm EVERYSPACE COMFORT with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 1400-1600 mm

### Eckdusche 210 – Laufschiene am Glas montiert corner shower 210 – guide rail mounted to the glass



Oberflächen: E3/50 = glanzverchromt, E6EV5 = glanzeloxiert, E6C35 = schwarz eloxiert  
surfaces: E3/50 = gloss chrome, E6EV5 = gloss anodized, E6C35 = black anodized

## Artikelübersicht

## article overview


**Eckdusche 210 – Deckenmontage**  
**corner shower 210 – ceiling mounted**

Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8826__-210L100 8826__-210R100	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 750-1000 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 750-1000 mm
8826__-210L100S 8826__-210R100S	<b>EVERYSPACE</b> , mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 750-1000 mm <b>EVERYSPACE</b> with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 750-1000 mm
8826__-210L120 8826__-210R120	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 950-1200 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 950-1200 mm
8826__-210L120S 8826__-210R120S	<b>EVERYSPAC ECOMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 950-1200 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 950-1200 mm
8826__-210L140 8826__-210R140	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 1200-1400 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 1200-1400 mm
8826__-210L140S 8826__-210R140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 1200-1400 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 1200-1400 mm
8826__-210L160 8826__-210R160	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 1400-1600 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 1400-1600 mm
8826__-210L160S 8826__-210R160S	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 1400-1600 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 1400-1600 mm


**Eckdusche 204 – Wandmontage**  
**corner shower 204 – wall mounted**

Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8825__-204L160 8825__-204R160	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1400-1600 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 2 side panels and 1 fixed panel, 1400-1600 mm
8825__-204L160S 8825__-204R160S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1400-1600 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 2 side panels and 1 fixed panel, 1400-1600 mm
8825__-204L180 8825__-204R180	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1600-1800 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 2 side panels and 1 fixed panel, 1600-1800 mm
8825__-204L180S 8825__-204R180S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1600-1800 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 2 side panels and 1 fixed panel, 1600-1800 mm


**Eckdusche 204 – Laufschiene am Glas montiert**  
**Eckdusche 204 – guide rail mounted to the glass**

Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8827__-204L160 8827__-204R160	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1400-1600 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 2 side panels and 1 fixed panel, 1400-1600 mm
8827__-204L160S 8827__-204R160S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1400-1600 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 2 side panels and 1 fixed panel, 1400-1600 mm
8827__-204L180 8827__-204R180	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1600-1800 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 2 side panels and 1 fixed panel, 1600-1800 mm
8827__-204L180S 8827__-204R180S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1600-1800 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 2 side panels and 1 fixed panel, 1600-1800 mm



## Artikelübersicht

### article overview

#### Eckdusche 204 – Deckenmontage corner shower 204 – ceiling mounted

Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8826__-204L160	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1400-1600 mm
8826__-204R160	EVERYSPACE without softstopp, 1 door with 2 side panels and 1 fixed panel, 1400-1600 mm
8826__-204L160S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1400-1600 mm
8826__-204R160S	EVERYSPACE COMFORT with softstopp, 1 door with 2 side panels and 1 fixed panel, 1400-1600 mm
8826__-204L180	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1600-1800 mm
8826__-204R180	EVERYSPACE without softstopp, 1 door with 2 side panels and 1 fixed panel, 1600-1800 mm
8826__-204L180S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1600-1800 mm
8826__-204R180S	EVERYSPACE COMFORT with softstopp, 1 door with 2 side panels and 1 fixed panel, 1600-1800 mm



#### Eckdusche 213 – Wandmontage corner shower 213 – wall mounted

Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8825__-213-220	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 2000 – 2200 mm
	EVERYSPACE without softstopp, 2 doors with 2 side panels and 1 fixed panel, 2000 – 2200 mm
8825__-213-220S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 2000 – 2200 mm
	EVERYSPACE COMFORT with softstopp, 1 door with 2 side panels and 1 fixed panel, 2000 – 2200 mm



#### Eckdusche 213 – Laufschiene am Glas montiert corner shower 213 – guide rail mounted to the glass

Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8827__-213L220	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 2000 – 2200 mm
8827__-213R220	EVERYSPACE without softstopp, 2 doors with 2 side panels and 1 fixed panel, 2000 – 2200 mm
8827__-213L220S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 2000 – 2200 mm
8827__-213R220S	EVERYSPACE COMFORT with softstopp, 1 door with 2 side panels and 1 fixed panel, 2000 – 2200 mm



#### Eckdusche 213 – Deckenmontage Eckdusche 213 – ceiling mounted

Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8826__-213-220	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 2000 – 2200 mm
	EVERYSPACE without softstopp, 2 doors with 2 side panels and 1 fixed panel, 2000 – 2200 mm
8826__-213-220S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 2000 – 2200 mm
	EVERYSPACE COMFORT with softstopp, 1 door with 2 side panels and 1 fixed panel, 2000 – 2200 mm



Oberflächen: E3/50 = glanzverchromt, E6EV5 = glanzeloxiert, E6C35 = schwarz eloxiert  
surfaces: E3/50 = gloss chrome, E6EV5 = gloss anodized, E6C35 = black anodized



## U-Duschen

U-showers


Typ 407 (L/R)  
type 407 (L/R)



Art.-Nr. | art. no. **8828**



U-Dusche – Laufschiene umlaufend

U-shower – guide rail all sided





**Typen-Übersicht U-Dusche**  
**type overview U-shower**

**Typ 403 (L/R)**  
**type 403 (L/R)**



**Typ 406**  
**type 406**




Art.-Nr. | art. no. **8828**

U-Dusche – Laufschiene umlaufend  
U-shower – guide rail all sided



Art.-Nr. | art. no. **8831**

U-Dusche – Laufschiene am Glas montiert  
U-shower – guide rail mounted to the glass



Alle Typen für Deckenmontage (Art.-Nr. 8829) erhältlich.  
All types also possible as ceiling mounted (art. no. 8829).

U-Duschen – **Typ 403 L/R Deckenmontage** (Beispiel: Tür schließt links)  
U-showers – **type 403 L/R ceiling mounted** (example: door closes left)

MADE  
IN  
GERMANY




FT

TF

ST

FT

Eckverbinder für **Seitenteil/Festteil** – Deckenmontage  
corner connector for **side panel/fixed panel** – ceiling mounted

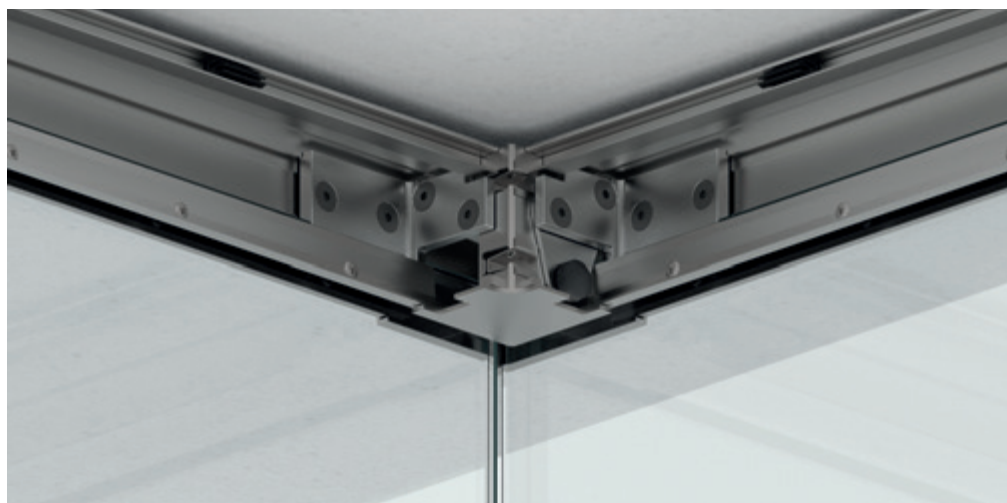



U-Duschen – Typ 403 L/R Deckenmontage (Beispiel: Tür schließt links)  
 U-showers – type 403 L/R ceiling mounted (example: door closes left)



**Grundinhalt**  
**basic contents**

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZNOP-LW	1x	Set mit 2 Laufwagen	set with 2 carriages
8822ZN_-BFL-8	1x	Bodenführung	floor guide
8822ZN_-BWR	1x	Befestigungswinkel rechts	angle bracket right
8822ZN_-BWL	1x	Befestigungswinkel links	angle bracket left
8820-40_	3x	Laufschiene	guide rail
8820-41_	3x	Frontblende	front cover panel
8820-42_	3x	Druckleiste für Seitenteil im Oberrahmen	pressure bar for side panel in top frame
8820-43_	1x	Füllprofil im Oberrahmen	filler profile in the top frame
8822ZN_-EL	1x	Wandhalter am Seitenteil links	wall bracket on the side panel left
8822ZN_-ER	1x	Wandhalter am Seitenteil rechts	wall bracket on the side panel right
8822ZN_-ESS90	1x	Eckverbinder für Seitenteil/Seitenteil	corner connector for side panel/side panel
8822ZN_-EST90L	1x	Eckverbinder für Tür/Seitenteil	corner connector for door/side panel
8861KU0-8-2500	1x	Dichtprofil	sealing profile
8820-87	1x	Montagehilfe für Randabstände	installation aid for edge distances

**Inhalt je nach Größe**  
**contents depending on size**

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822RAL7016-SSDD	1x	Softstopp beidseitig (32 kg)	softstopp double-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	2x	Softstopp einseitig (32 kg)	softstopp single-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	2x	Softstopp einseitig (60 kg)	softstopp single-sided (60 kg)
8822MS_-AS	1x	Türanschlag am Türflügel	door-stop on the door panel
8822VA-AP	1x	Türanschlag im Wandhalter	door-stop in the wall bracket
8820-55KU	10-18x	Kunststoffclips für Blende (Menge je nach Größe)	plastic clips for cover (quantity depending on size)

Standardgrößen (LM) und **Durchgangsmaß (DM):**  
 standard sizes (LM) and **threshold dimension (DM):**

**8829\_-403\_100:**

LM: 750-1000 mm DM = max. 440 mm

**8829\_-403\_120:**


LM: 950 – 1200 mm DM = max. 540 mm

**8829\_-403\_140:**

LM: 1200 – 1400 mm DM = max. 640 mm

**8829\_-403\_160:**

LM: 1400 – 1600 mm DM = max. 740 mm

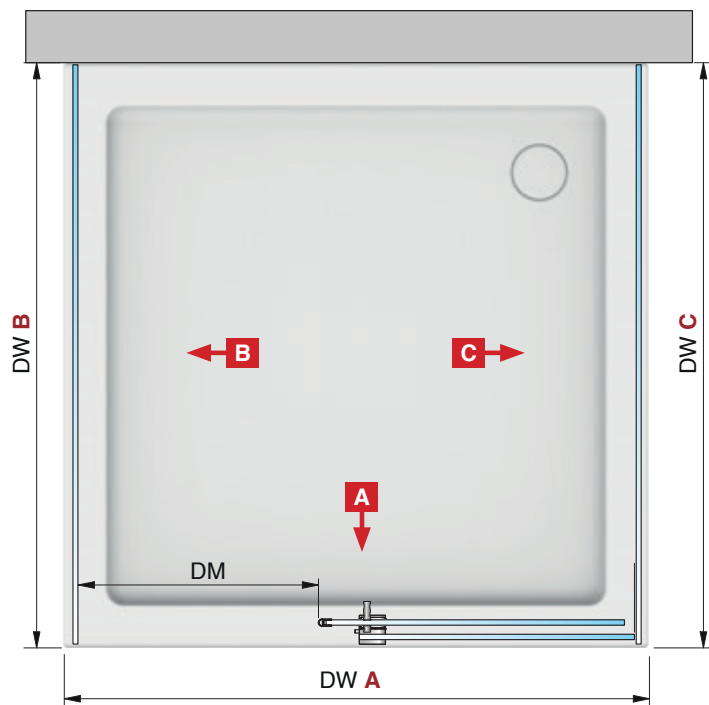

U-Duschen – Typ 403 L/R Deckenmontage (Beispiel: Tür schließt links)

U-showers – type 403 L/R ceiling mounted (example: door closes left)






FT

TF

ST

FT

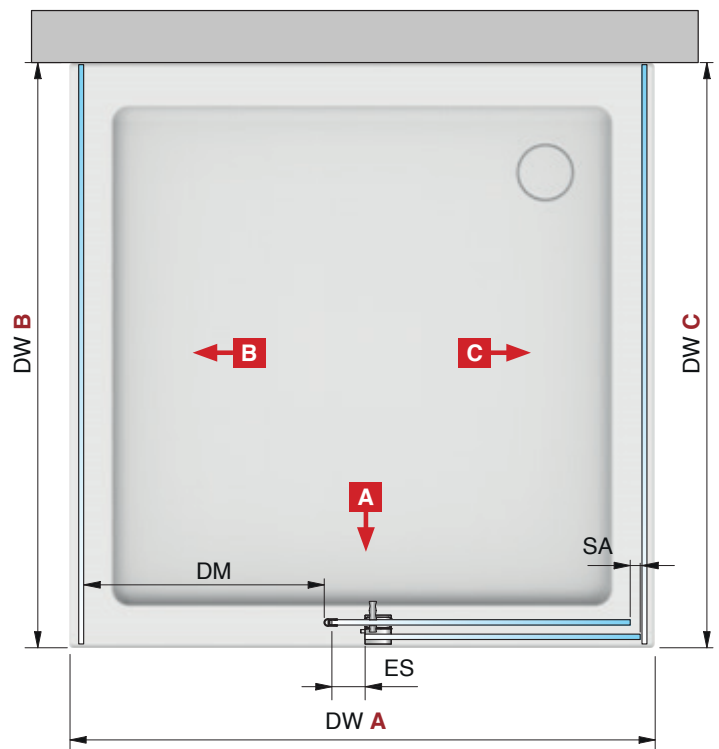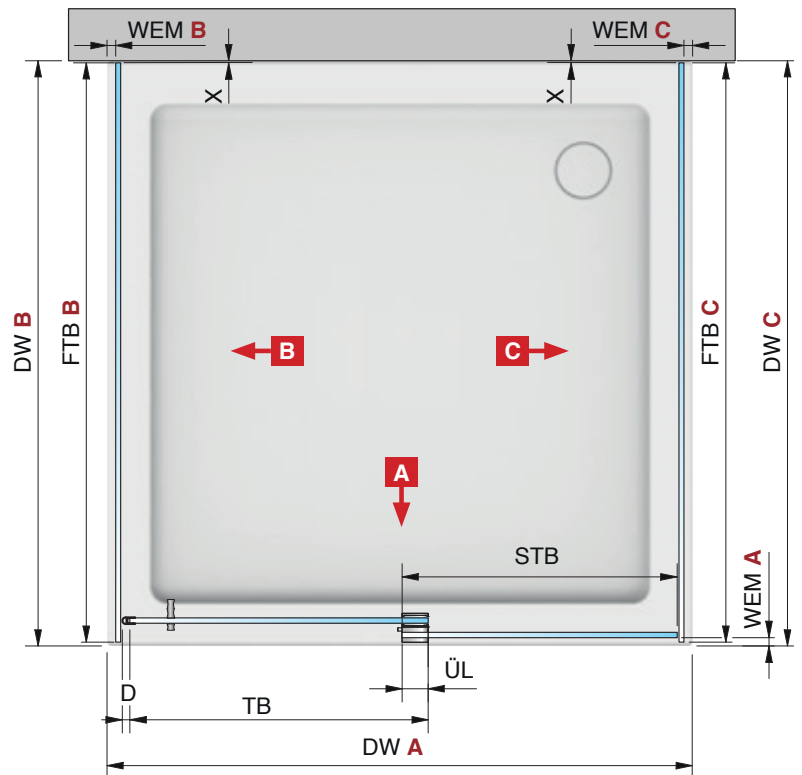

Faustformeln\*  
rule of thumb\*

Seitenteilbreite (STB) **A**

side panel width (STB) **A**

$$= ((DW \mathbf{A} - (WEM \mathbf{B} + \mathbf{C})/2) - 10$$

Seitenteilhöhe (STH) = GH - 42

side panel height (STH)

Türbreite (TB) | door width (TB)

$$= ((DW \mathbf{A} - (WEM \mathbf{B} + \mathbf{C}) - 55)/2) + \mathbf{ÜL}^{**}$$

Türhöhe (TH) = GH-42

door height (TH)

Länge Laufschiene/Blende **A, B** und **C**

length of guide rail/cover **A, B** and **C**

$$\mathbf{A} = DW \mathbf{A} - (WEM \mathbf{B} + \mathbf{C}) - 103$$

$$\mathbf{B} = (DW \mathbf{B} - WEM \mathbf{A}) - 64$$

$$\mathbf{C} = (DW \mathbf{C} - WEM \mathbf{A}) - 64$$

Festteilbreite (FTB) **B** und **C**

fixed panel width (FTB) **B** and **C**

$$= (DW \mathbf{B} \text{ oder } | \text{ or } \mathbf{C} - WEM \mathbf{A}) - 7$$

Festteilhöhe (FTH) | fixed panel height (FTH)

$$= GH - 42$$

\*\* empfohlen 40 mm | \*\* recommended 40 mm

\* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine Ersatzansprüche gestellt werden.


Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte unser Berechnungstool auf [www.pauli.de](http://www.pauli.de) oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.

\* The rules of thumb serve only for rough dimensioning. In case of planning errors, no claims for compensation can be made.

For the exact calculation of the glass panels, please use our calculation tool at [www.pauli.de](http://www.pauli.de) or contact our application technicians.

U-Duschen – Typ 403 L/R Deckenmontage (Beispiel: Tür schließt links)

U-showers – type 403 L/R ceiling mounted (example: door closes left)

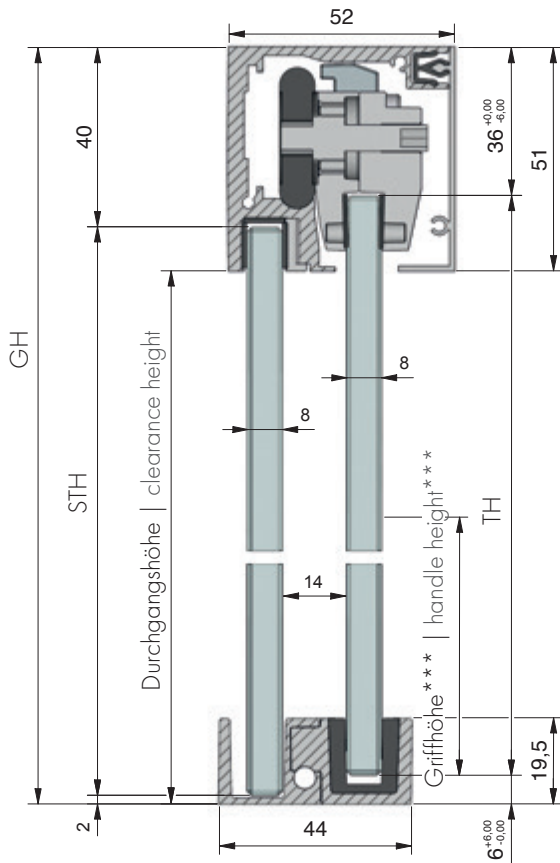


Legende:

- LM = Lichtes Maß
- DW = Duschwanne
- GH = Gesamthöhe
- TF = Türflügel
- TB = Türbreite
- TH = Türhöhe
- ST = Seitenteil
- STB = Seitenteilbreite
- STH = Seitenteilhöhe
- FT = Festteil
- FTB = Festteilbreite
- FTH = Festteilhöhe
- DM = Durchgangsmaß
- ÜL = Überlappung Seitenteil/Tür (\*\* empfohlen 40 mm)
- ES = Einstand Tür Seitenteil (empfohlen 60 mm)
- SA = Stopperabstand
- D = Dichtung
- RA = Randabstand
- WEM = Wanneneinrückmaß
- X = Detail Glas-Wand-Abstand (je nach Beschlag/Profil)

legend:

- LM = total clearance
- DW = shower tray
- GH = total height
- TF = door panel
- TB = door width
- TH = door height
- ST = side panel
- STB = side panel width
- STH = side panel height
- FT = fixed panel
- FTB = fixed panel width
- FTH = fixed panel height
- DM = threshold dimension
- ÜL = side panel door overlap (\*\* recommended 40 mm)
- ES = side panel door overlap (recommended 60 mm)
- SA = stopper distance
- D = seal
- RA = edge distance
- WEM = tray inset dimension
- X = detail of side panel mounting (depending on hardware)

\*\*\* Standard 1050 mm  
\*\*\* standard 1050 mm

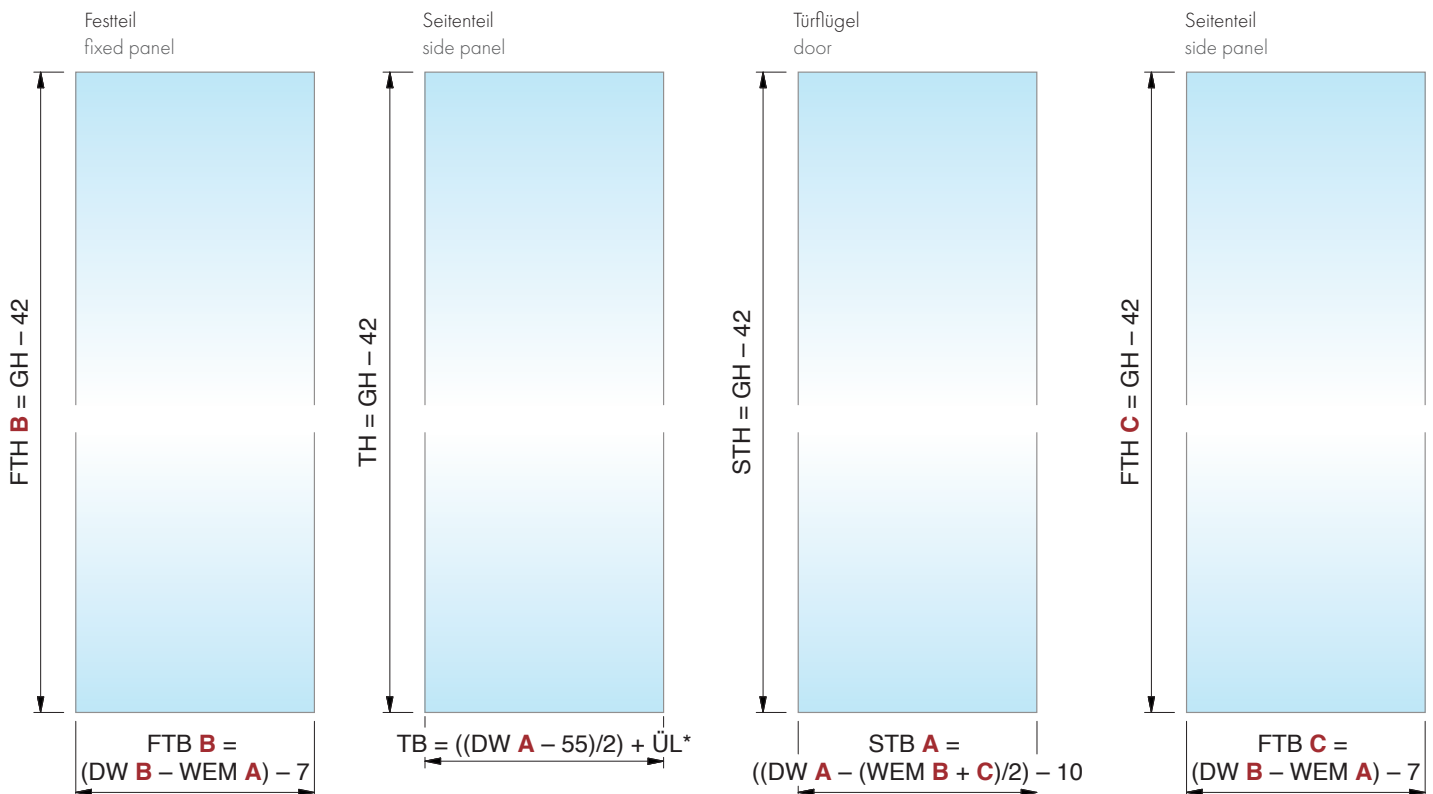

U-Duschen – Typ 403 L/R Deckenmontage (Beispiel: Tür schließt links)

U-showers – type 403 L/R ceiling mounted (example: door closes left)

MADE  
IN  
GERMANY



**B** **A** **C**

Art.-Nr.  
art no.

**8829\_\_-210L120S**  
**Deckenmontage**  
**ceiling mounted**

Artikelbezeichnung  
article description


EVERYSPACE **COMFORT** U-Dusche,  
mit doppelseitigem Softstopp SSDD  
EVERYSPACE **COMFORT** corner shower,  
with double-sided softstopp SSDD



Duschwanne (DW) von **950 bis 1200 mm (B/C)**  
shower tray (DW) from **950 up to 1200 mm (B/C)**






Wandhalter am Seitenteil  
wall bracket on the side panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-EL/ER




Eckverbinder Seitenteil/Seitenteil  
corner connector side panel/side panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-ESS90



Türanschlag im Wandhalter  
door-stop in wall bracket  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822VA-AP

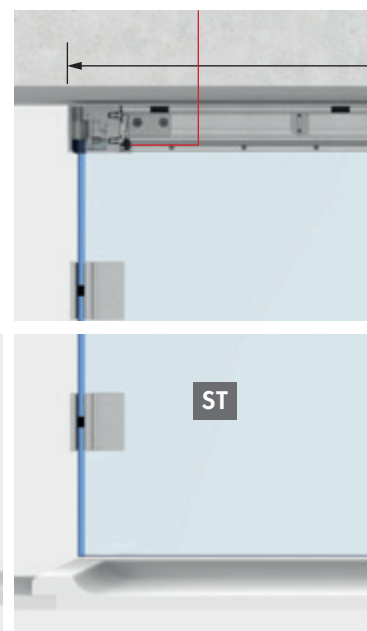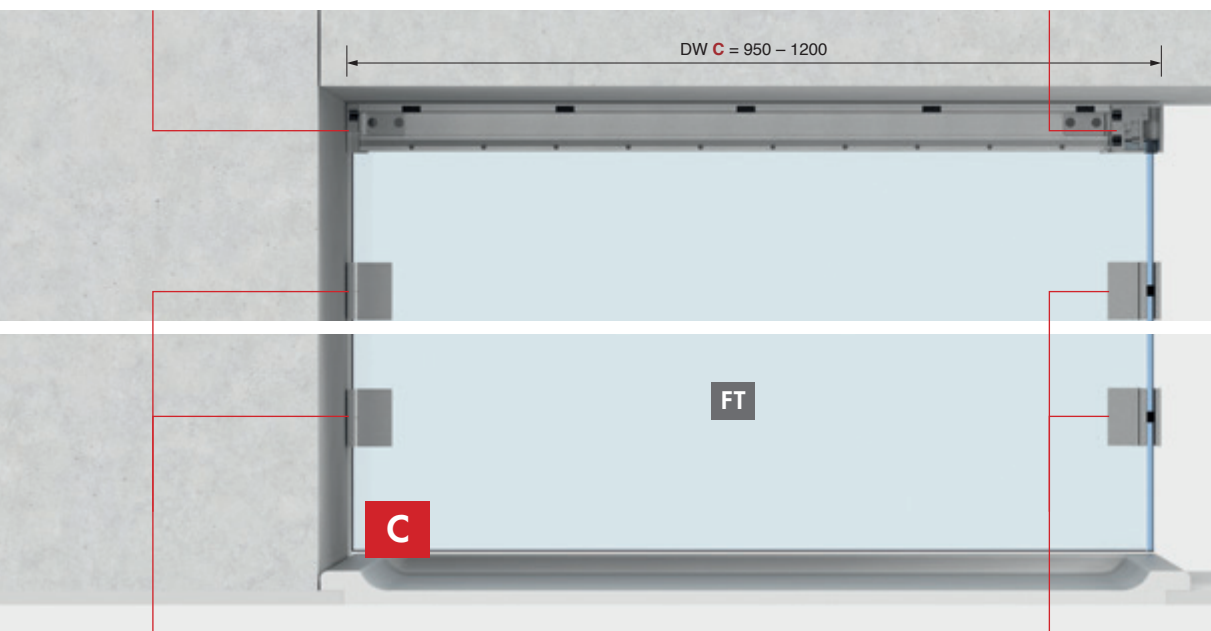


Beispiel FLAMEA+ 8194ZN  
Siehe Seite 16  
example FLAMEA+ 8194ZN  
see page 16




Beispiel FLAMEA+ 8196ZN  
example FLAMEA+ 8196ZN




U-Duschen – Typ 403 L/R Deckenmontage (Beispiel: Tür schließt links)  
U-showers – type 403 L/R ceiling mounted (example: door closes left)

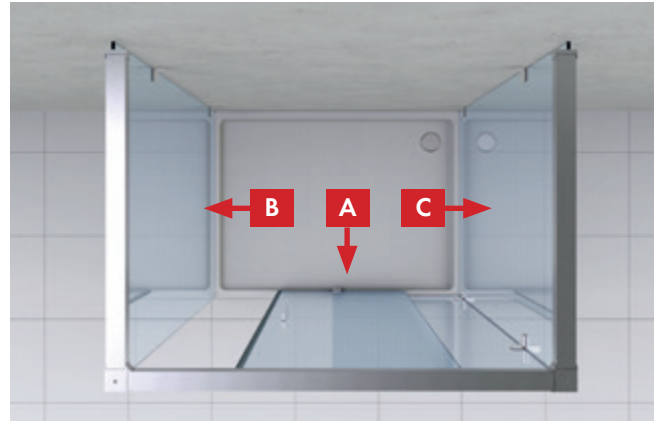

Duschwanne (DW) von **1200 bis 1400 mm (A)**  
shower tray (DW) from **1200 up to 1400 mm (A)**






Softstopp doppelseitig (32 kg)  
softstopp double-sided (32 kg)  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8822RAL7016-SSDD



Eckverbinder Seitenteil/Türflügel  
corner connector side panel/door  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8822ZN\_-EST90



Wandhalter am Seitenteil  
wall bracket on the side panel  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8822ZN\_-EL/ER

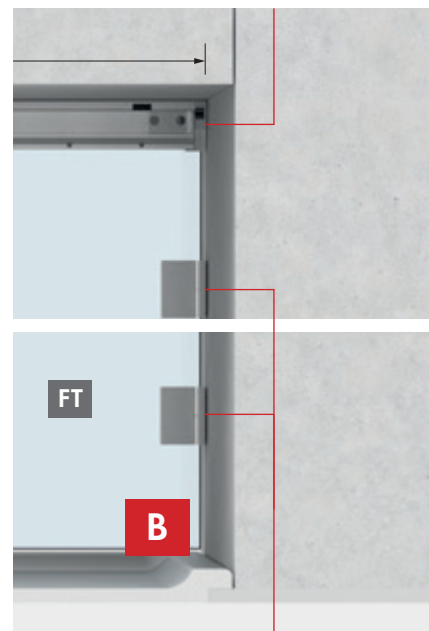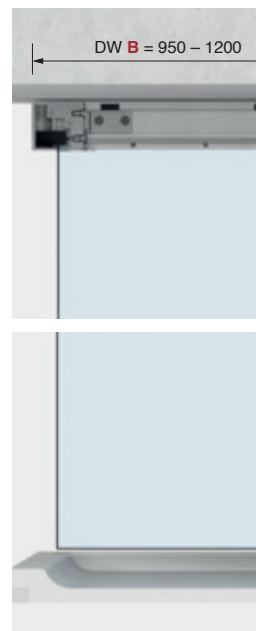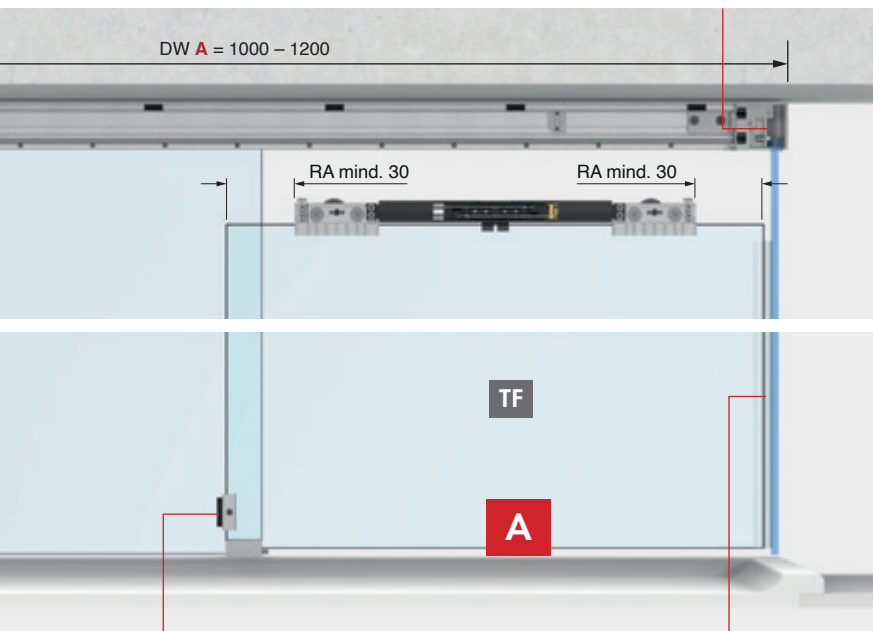


Türanschlag am Türflügel  
door-stop on the door panel  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8822MS\_-AS

optional | optional

Auch ohne Softstopp möglich.  
also possible without softstopp  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8829\_-210L120



Art.-Nr.: | art. no.:  
8861KU0-8-2500



Beispiel FLAMEA+ 8194ZN  
Siehe Seite 16  
example FLAMEA+ 8194ZN  
see page 16

U-Duschen – **Typ 406 Laufschiene am Glas montiert**  
 U-showers – **type 406 guide rail mounted on the glass**

MADE  
 IN  
 GERMANY




8831

FT ST TF

TF ST FT

**Türanschlag** in der Laufschiene  
**door-stop** in the guide rail

Stabilisierung mit Funktion – **die neue Duschablage**  
 stabilization with function – **the new shower tray**

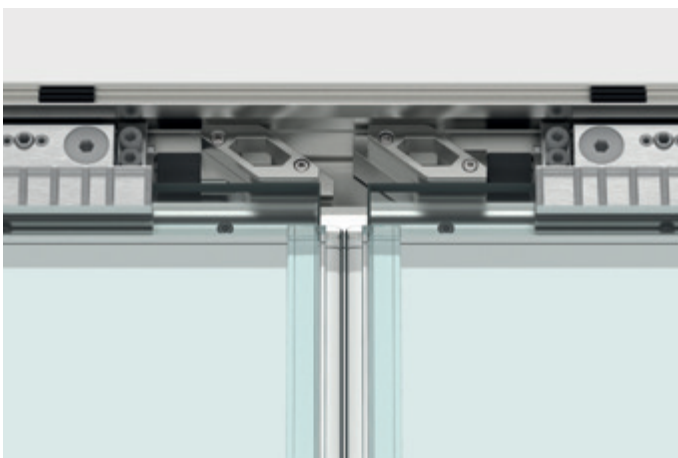

8822ZN\_-EA – für 2-flügelige Türen und Sonderlösungen  
 8822ZN\_-EA – for double doors and special solutions

## U-Duschen – Typ 406 Laufschiene am Glas montiert

### U-showers – type 406 guide rail mounted on the glass

MADE  
IN  
GERMANY

#### Grundinhalt basic contents

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZNOP-LW	2x	Set mit 2 Laufwagen	set with 2 carriages
8822ZN_-BFL-8	1x	Bodenführung links	floor guide left
8822ZN_-BFR-8	1x	Bodenführung rechts	floor guide right
8822ZN_-BWR	1x	Befestigungswinkel rechts	angle bracket right
8822ZN_-BWL	1x	Befestigungswinkel links	angle bracket left
8820-40_	1x	Laufschiene	guide rail
8820-41_	1x	Frontblende	front cover panel
8820-42_	1x	Druckleiste für Seitenteil im Oberrahmen	pressure bar for side panel in top frame
8820-43_	1x	Füllprofil im Oberrahmen	filler profile in the top frame
8822ZN_-GRL	1x	Glashalter links	glass bracket left
8822ZN_-GRS	1x	Glashalter rechts	glass bracket right
8822VA-AP	2x	Türanschlag im Wandhalter	door-stop in the wall bracket
8822VA-EA	2x	Türanschlag in der Laufschiene	door-stop in the guide rail
8850KU0-8-2500	1x	Dichtprofil	sealing profile
8820-87	1x	Montagehilfe für Randabstände	installation aid for edge distances


#### Inhalt je nach Größe contents depending on size

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822RAL7016-SSDD	1x	Softstopp beidseitig (32 kg)	softstopp double-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	2x	Softstopp einseitig (32 kg)	softstopp single-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	2x	Softstopp einseitig (60 kg)	softstopp single-sided (60 kg)
8822MS_-AS	1x	Türanschlag am Türflügel	door-stop on the door panel
8820-55KU	10–18x	Kunststoffclips für Blende (Menge je nach Größe)	plastic clips for cover (quantity depending on size)

Standardgrößen (LM) und **Durchgangsmaß (DM)**:  
standard sizes (LM) and **threshold dimension (DM)**:

#### 8831\_-406 220:

LM: 200 – 2200 mm DM = max. 960 mm


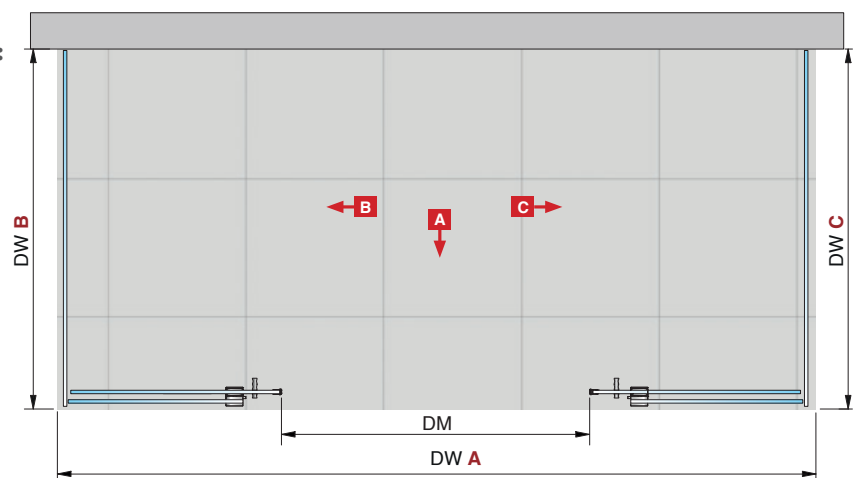


U-Duschen – Typ 406 Laufschiene am Glas montiert  
U-showers – type 406 guide rail mounted on the glass

MADE  
IN  
GERMANY



FT ST TF TF ST FT

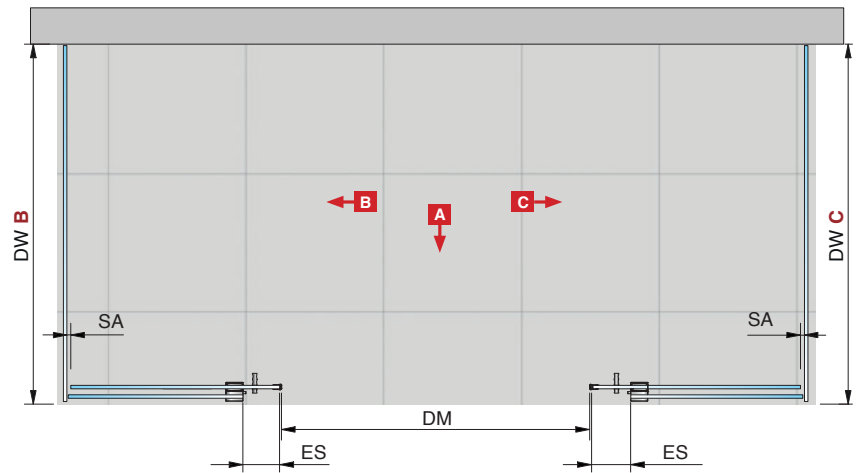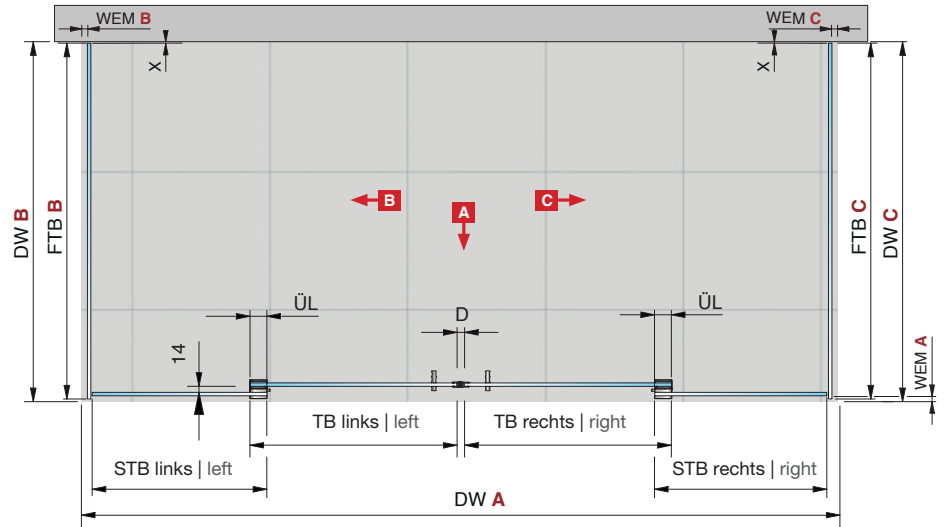

Faustformeln\*  
rule of thumb\*

Seitenteilbreite (STB) links und rechts  
side panel width (STB) left and right  
=  $(DW A - (WEM B + C) - 20) / 4 - 10$

Seitenteilhöhe (STH)  
side panel height (STH)  
=  $GH - 42$

Türbreite (TB) links und rechts  
door width (TB) left and right  
=  $(DW A - (WEM B + C) - 20) / 4 + \ddot{U}L^{**}$

Türhöhe (TH) | door height (TH)  
=  $GH - 42$

Länge Laufschiene/Blende A  
length of guide rail/cover A  
=  $(DW A - (WEM B + C) - 20) - 28$

Festteilbreite (FTB) B und C  
fixed panel width (FTB) B and C  
=  $(DW B \text{ oder } C - WEM A) + 13$

Festteilhöhe (FTH) B | fixed panel height (FTH) B  
=  $STH + 79$


\*\* empfohlen 40 mm | \*\* recommended 40 mm

\* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine Ersatzansprüche gestellt werden.  
Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte unser Berechnungstool auf [www.pauli.de](http://www.pauli.de) oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.

\* The rules of thumb serve only for rough dimensioning. In case of planning errors, no claims for compensation can be made.  
For the exact calculation of the glass panels, please use our calculation tool at [www.pauli.de](http://www.pauli.de) or contact our application technicians.



U-Duschen – Typ 406 Laufschiene am Glas montiert  
U-showers – type 406 guide rail mounted on the glass

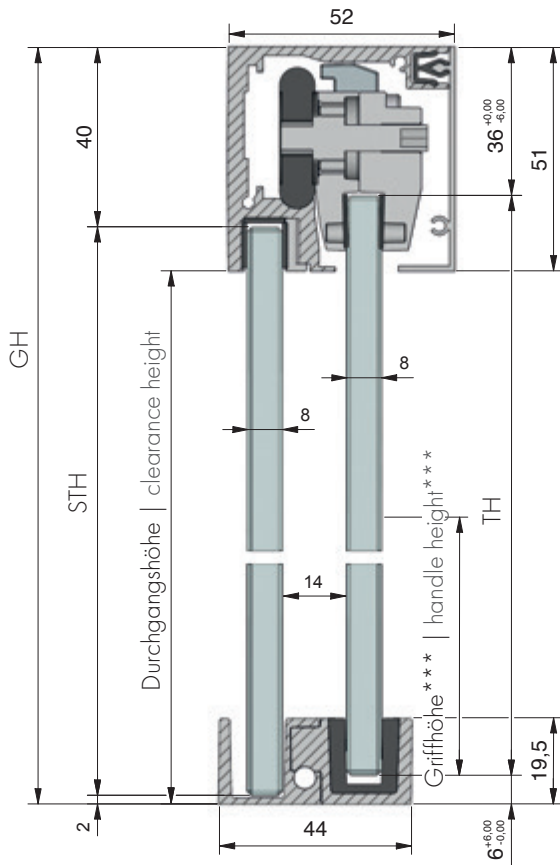


Legende:

- LM = Lichtes Maß
- DW = Duschwanne
- GH = Gesamthöhe
- TF = Türflügel
- TB = Türbreite
- TH = Türhöhe
- ST = Seitenteil
- STB = Seitenteilbreite
- STH = Seitenteilhöhe
- FT = Festteil
- FTB = Festteilbreite
- FTH = Festteilhöhe
- DM = Durchgangsmaß
- ÜL = Überlappung Seitenteil/Tür (\*\* empfohlen 40 mm)
- ES = Einstand Tür Seitenteil (empfohlen 60 mm)
- SA = Stopperabstand
- D = Dichtung
- RA = Randabstand
- WEM = Wanneneinrückmaß
- X = Detail Glas-Wand-Abstand (je nach Beschlag/Profil)

legend:


- LM = total clearance
- DW = shower tray
- GH = total height
- TF = door panel
- TB = door width
- TH = door height
- ST = side panel
- STB = side panel width
- STH = side panel height
- FT = fixed panel
- FTB = fixed panel width
- FTH = fixed panel height
- DM = threshold dimension
- ÜL = side panel door overlap (\*\* recommended 40 mm)
- ES = side panel door overlap (recommended 60 mm)
- SA = stopper distance
- D = seal
- RA = edge distance
- WEM = tray inset dimension
- X = detail of side panel mounting (depending on hardware)

\*\*\* Standard 1050 mm  
\*\*\* standard 1050 mm

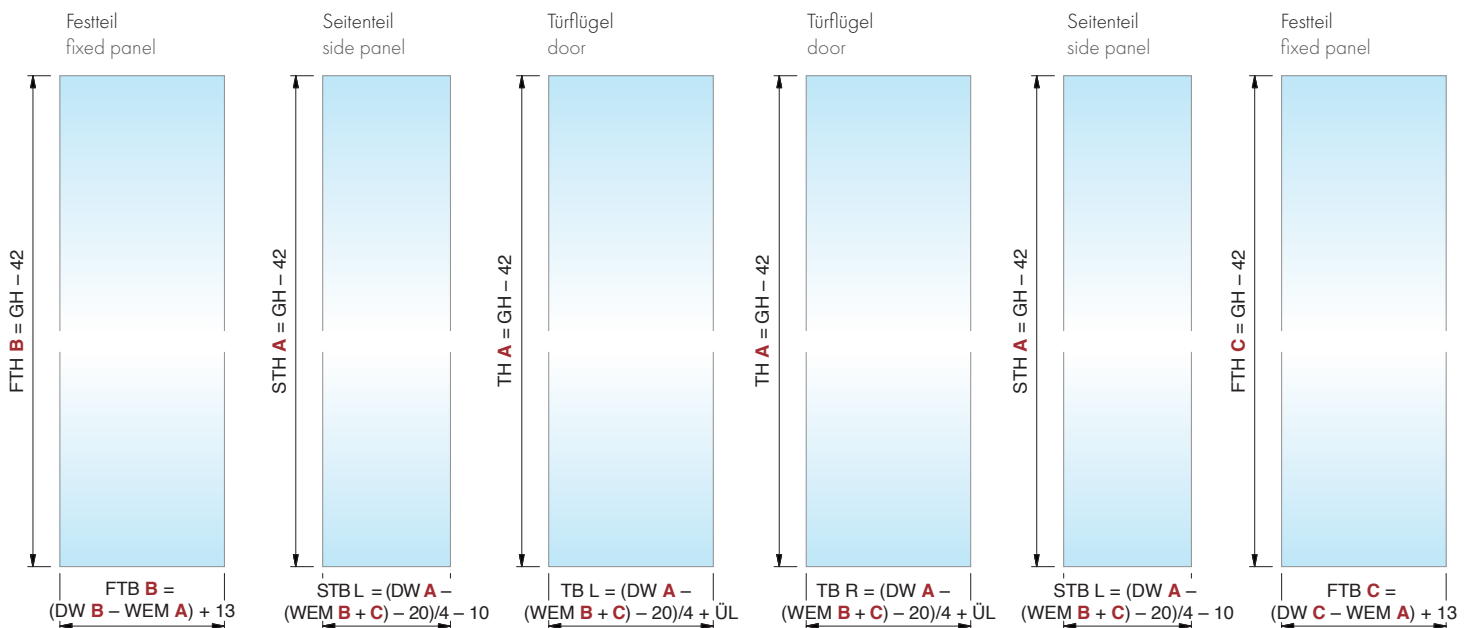

U-Duschen – Typ 406 Laufschiene am Glas montiert  
U-showers – type 406 guide rail mounted on the glass

MADE  
IN  
GERMANY



**B** **A** **C**

Art.-Nr.  
art no.

**8831\_\_-210L220S**  
**Laufschiene am Glas montiert**  
**guide rail mounted on the glass**

Artikelbezeichnung  
article description

EVERYSPACE **COMFORT** U-Dusche,  
mit doppelseitigem Softstopp SSDD  
EVERYSPACE **COMFORT** U-shower,  
with double-sided softstopp SSDD




Duschwanne (DW) von **2000 bis 2200 mm**  
shower tray (DW) from **2000 up to 2200 mm**



Glashalterung am Seitenteil  
glass bracket on the side panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_GRS/GLS





Türanschlag im Wandhalter  
door-stop in wall bracket  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822VA-AP



Softstopp doppelseitig (32 kg)  
softstopp double-sided (32 kg)  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8822RAL7016-SSDD



Türanschlag in der Laufschiene  
door-stop in the guide rail  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_EA

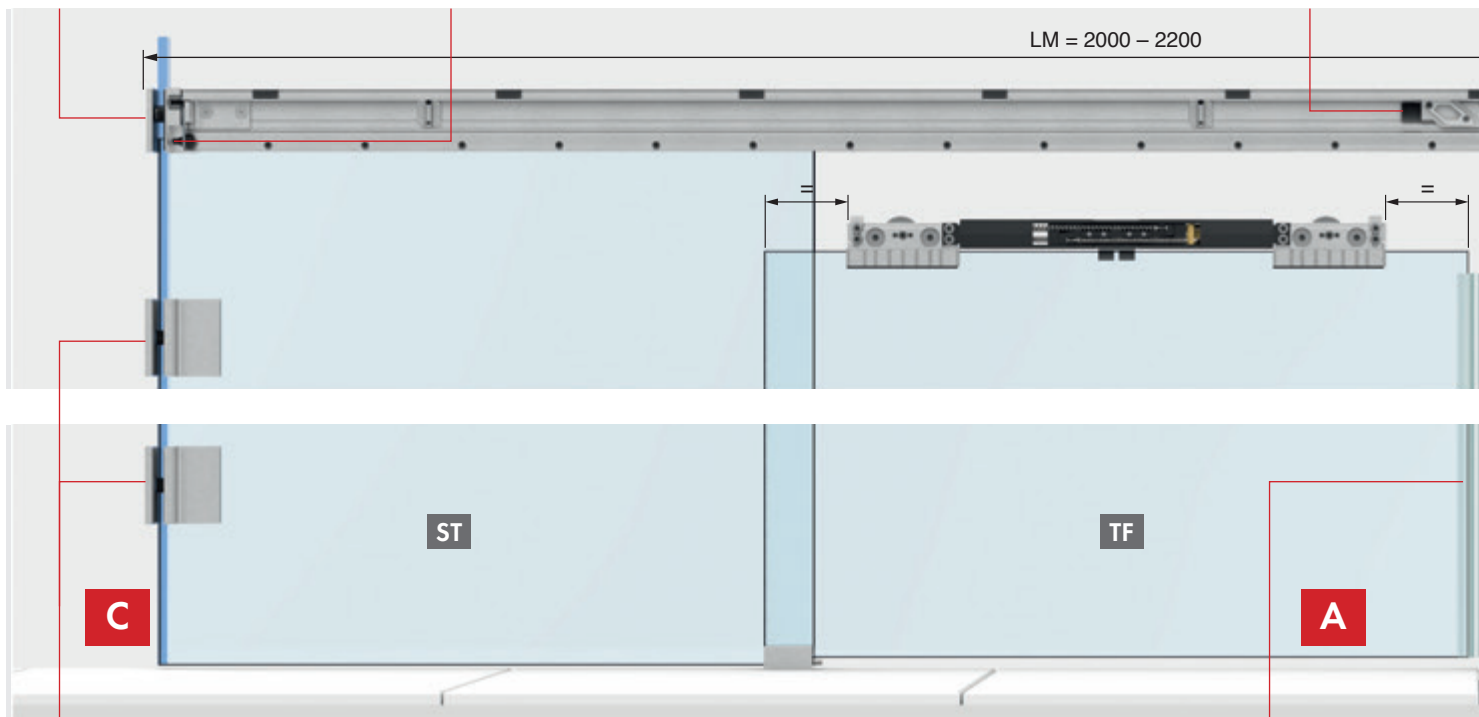

Beispiel FLAMEA+ 8196ZN  
example FLAMEA+ 8196ZN

optional | optional




Auch ohne Softstopp möglich.  
also possible without softstopp  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8831\_\_-210L220




Art.-Nr.: | art no.:  
8850KU0-8-2500

U-Duschen – Typ 406 Laufschiene am Glas montiert  
 U-showers – type 406 guide rail mounted on the glass

MADE  
 IN  
 GERMANY

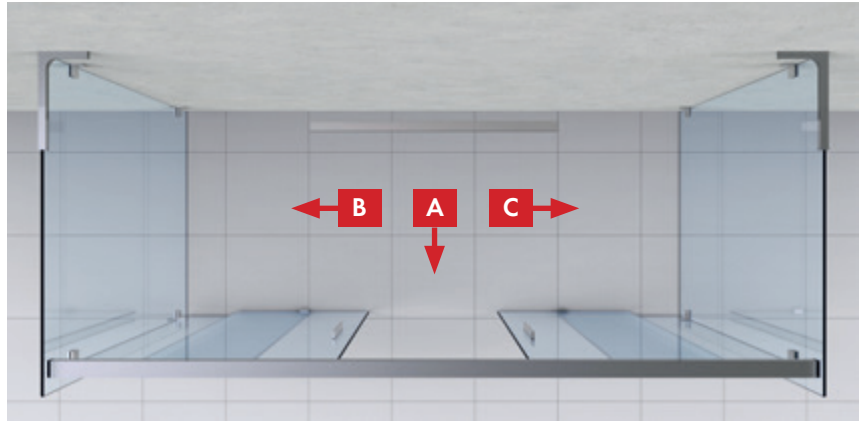

Türanschlag in der Laufschiene  
 door-stop in the guide rail  
 Art.-Nr.: | art no.:  
 8822ZN\_EA




Softstopp doppelseitig (32 kg)  
 softstopp double-sided (32 kg)  
 Art.-Nr.: | art. no.:  
 8822RAL7016-SSDD




Türanschlag im Wandhalter  
 door-stop in wall bracket  
 Art.-Nr.: | art no.:  
 8822VA-AP



Glashalterung am Seitenteil  
 glass bracket on the side panel  
 Art.-Nr.: | art no.:  
 8822ZN\_GRS/GLS

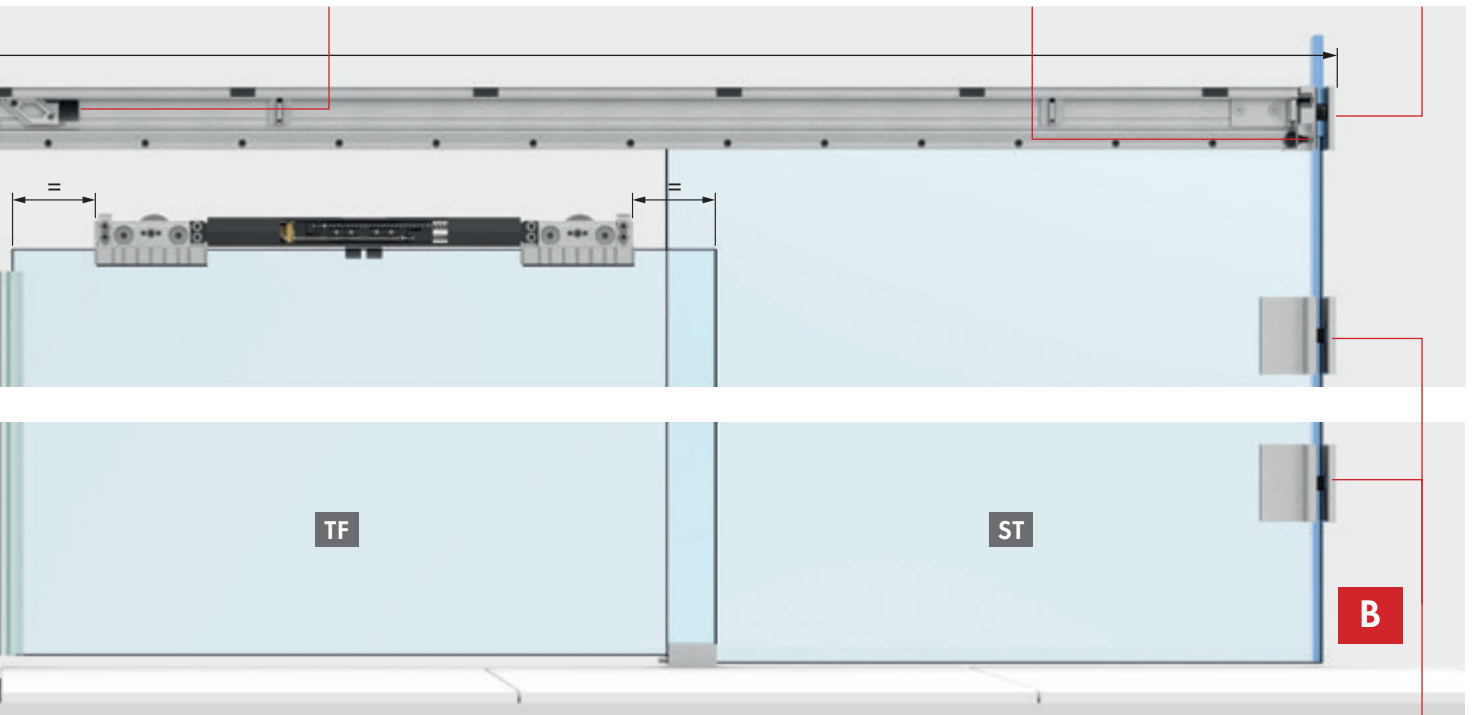

Ansicht B und C siehe auch Seite 87.  
 For view B and C see page 87.



Beispiel FLAMEA+ 8196ZN  
 example FLAMEA+ 8196ZN

## Artikelübersicht

## article overview

MADE  
IN  
GERMANY

## U-Dusche 403 – Wandmontage

## U-shower 403 – wall mounted

Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8828__-403L100	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 750-1000 mm
8828__-403R100	<b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 750-1000 mm
8828__-403L120	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 950-1200 mm
8828__-403R120	<b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 950-1200 mm
8828__-403L120S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 950-1200 mm
8828__-403R120S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 950-1200 mm
8828__-403L140	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 1200-1400 mm
8828__-403R140	<b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 1200-1400 mm
8828__-403L140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 1200-1400 mm
8828__-403R140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 1200-1400 mm
8828__-403L160	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 1400-1600 mm
8828__-403R160	<b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 1400-1600 mm
8828__-403L160S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 1400-1600 mm
8828__-403R160S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 1400-1600 mm



## U-Dusche 403 – Laufschiene am Glas montiert

## U-shower 403 – guide rail mounted to the glass

Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8831__-403L100	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 750-1000 mm
8831__-403R100	<b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 750-1000 mm
8831__-403L120	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 950-1200 mm
8831__-403R120	<b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 950-1200 mm
8831__-403L120S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 950-1200 mm
8831__-403R120S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 950-1200 mm
8831__-403L140	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 1200-1400 mm
8831__-403R140	<b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 1200-1400 mm
8831__-403L140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 1200-1400 mm
8831__-403R140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 1200-1400 mm
8831__-403L160	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 1400-1600 mm
8831__-403R160	<b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 1400-1600 mm
8831__-403L160S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 1400-1600 mm
8831__-403R160S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 1400-1600 mm



## Artikelübersicht

### article overview

#### U-Dusche 403 – Deckenmontage

##### U-shower 403 – ceiling mounted

Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8829__-403L100 8829__-403R100	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 750-1000 mm EVERYSPACE without softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 750-1000 mm
8829__-403L120 8829__-403R120	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 950-1200 mm EVERYSPACE without softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 950-1200 mm
8829__-403L120S 8829__-403R120S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 950-1200 mm EVERYSPACE COMFORT with softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 950-1200 mm
8829__-403L140 8829__-403R140	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 1200-1400 mm EVERYSPACE without softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 1200-1400 mm
8829__-403L140S 8829__-403R140S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 1200-1400 mm EVERYSPACE COMFORT with softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 1200-1400 mm
8829__-403L160 8829__-403R160	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 1400-1600 mm EVERYSPACE without softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 1400-1600 mm
8829__-403L160S 8829__-403R160S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 1400-1600 mm EVERYSPACE COMFORT with softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 1400-1600 mm



#### U-Dusche 406 – Wandmontage

##### U-shower 406 – wall mounted

Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8828__-406-220	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 2 Festteilen, 2000 – 2200 mm EVERYSPACE without softstopp, 2 doors with 2 side panels and 2 fixed panels, 2000 – 2200 mm
8828__-406-220S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 2 Festteilen, 2000 – 2200 mm EVERYSPACE COMFORT with softstopp, 2 door with 2 side panels and 2 fixed panels, 2000 – 2200 mm



#### U-Dusche 406 – Laufschiene am Glas montiert

##### U-shower 406 – guide rail mounted to the glass

Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8831__-406-220	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 2 Festteilen, 2000 – 2200 mm EVERYSPACE without softstopp, 2 doors with 2 side panels and 2 fixed panels, 2000 – 2200 mm
8831__-406-220S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 2 Festteilen, 2000 – 2200 mm EVERYSPACE COMFORT with softstopp, 2 door with 2 side panels and 2 fixed panels, 2000 – 2200 mm



#### U-Dusche 406 – Deckenmontage

##### U-shower 406 – ceiling mounted

Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8829__-406-220	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 2 Festteilen, 2000 – 2200 mm EVERYSPACE without softstopp, 2 doors with 2 side panels and 2 fixed panels, 2000 – 2200 mm
8829__-406-220S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 2 Festteilen, 2000 – 2200 mm EVERYSPACE COMFORT with softstopp, 2 door with 2 side panels and 2 fixed panels, 2000 – 2200 mm



Oberflächen: E3/50 = glanzverchromt, E6EV5 = glanzeloxiert, E6C35 = schwarz eloxiert  
surfaces: E3/50 = gloss chrome, E6EV5 = gloss anodized, E6C35 = black anodized

## Artikelübersicht

article overview

MADE  
IN  
GERMANY

## U-Dusche 407 – Wandmontage

## U-shower 407 – wall mounted

Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8828__-407-120	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 950 1200 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels and 1 fixed panel, 950 1200 mm
8828__-407-120S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 950 1200 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels and 1 fixed panel, 950 1200 mm
8828__-407-140	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1200 – 1400 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels and 1 fixed panel, 1200 – 1400 mm
8828__-407-140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1200 – 1400 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels and 1 fixed panel, 1200 – 1400 mm



## U-Dusche 407 – Deckenmontage

## U-shower 407 – ceiling mounted

Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8829__-407-120	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 950 1200 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels and 1 fixed panel, 950 1200 mm
8829__-407-120S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 950 1200 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels and 1 fixed panel, 950 1200 mm
8829__-407-140	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1200 – 1400 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels and 1 fixed panel, 1200 – 1400 mm
8829__-407-140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1200 – 1400 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels and 1 fixed panel, 1200 – 1400 mm



Oberflächen: E3/50 = glanzverchromt, E6EV5 = glanzeloxiert, E6C35 = schwarz eloxiert  
surfaces: E3/50 = gloss chrome, E6EV5 = gloss anodized, E6C35 = black anodized



8831\_-403R-120

# Badewannenlösungen Teil 1

bathtub solutions part 1





**Typen-**Übersicht Badewannenlösung  
**type** overview bathtub solution


MADE  
IN  
GERMANY

**Typ 601 (L/R)**  
**type 601 (L/R)**



Art.-Nr. | art. no. **8832**


Badewannenlösung  
Laufschiene umlaufend  
bathtub solution  
guide rail all sided

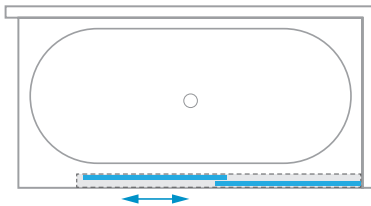


Auch für Deckenmontage (Art.-Nr. 8833) erhältlich.  
also possible as ceiling mounted (art. no. 8833)

Badewanne – Typ 601 L/R (Beispiel: Tür schließt links)  
 bathtub – Typ 601 L/R (example: door closes links)

MADE  
 IN  
 GERMANY

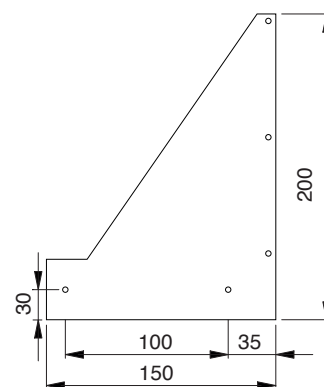

**Stabilisierung** an der Laufschiene  
**stabilizer** on the guide rail

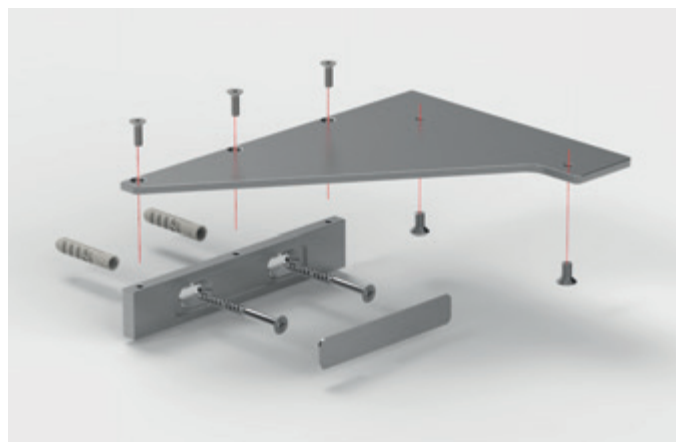

8822VA1-WV

Stabilisierungswinkel – links und rechts montierbar  
 stabilizer angle bracket – mountable left or right

## Badewanne – Typ 601 L/R (Beispiel: Tür schließt links)

### bathtub – Typ 601 L/R (example: door closes links)

MADE  
IN  
GERMANY

#### Grundinhalt basic contents


Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZNOP-LW	2x	Set mit 2 Laufwagen	set with 2 carriages
8822ZN_-BFL-8	1x	Bodenführung	floor guide
8822ZN_-BWR	1x	Befestigungswinkel rechts	angle bracket right
8822ZN_-BWL	1x	Befestigungswinkel links	angle bracket left
8820-40_	1x	Laufschiene	guide rail
8820-41_	1x	Frontblende	front cover panel
8820-42_	1x	Druckleiste für Seitenteil im Oberrahmen	pressure bar for side panel in top frame
8820-43_	1x	Füllprofil im Oberrahmen	filler profile in the top frame
8822ZN_-EL	1x	Wandhalter am Seitenteil	wall bracket on the side panel
8822ZN_-WROB	1x	Abdeckkappe (Wandhalter ohne Bohrung)	cover cap (wall bracket without hole)
8822MS_-AS	1x	Türanschlag im Wandhalter	door-stop in the wall bracket
8820-87	1x	Montagehilfe für Randabstände	installation aid for edge distances

#### Inhalt je nach Größe contents depending on size

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822RAL7016-SSDD	2x	Softstopp beidseitig (32 kg)	softstopp double-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	4x	Softstopp einseitig (32 kg)	softstopp single-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	4x	Softstopp einseitig (60 kg)	softstopp single-sided (60 kg)
8822VA-AP	2x	Türanschlag am Türflügel	door-stop on the door panel
8820-55KU	10–16x	Kunststoffclips für Blende (Menge je nach Größe)	plastic clips for cover (quantity depending on size)

Standardgrößen (LM) und **Durchgangsmaß (DM):**  
standard sizes (LM) and **threshold dimension (DM):**

Je nach Badewanne  
depending on the bathtub

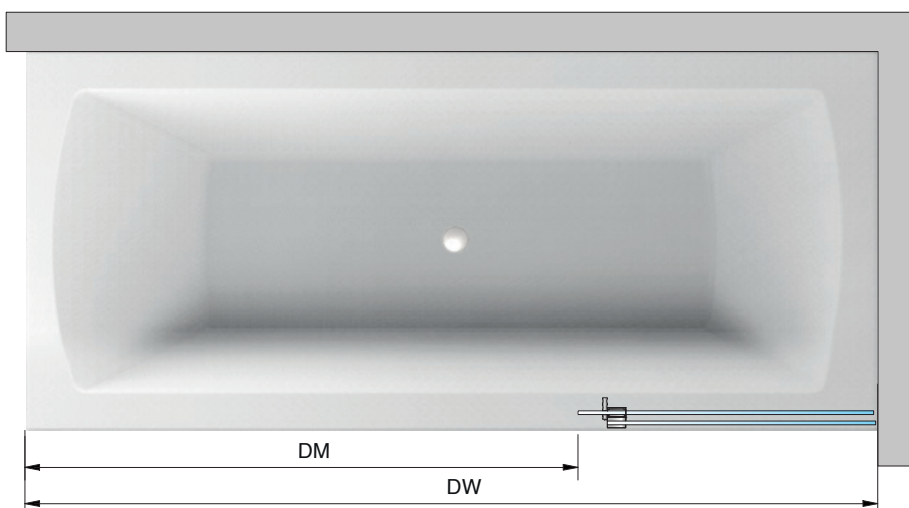

Badewanne – Typ 601 L/R (Beispiel: Tür schließt links)  
 bathtub – Typ 601 L/R (example: door closes links)



MADE  
 IN  
 GERMANY



**Faustformeln\***  
**rule of thumb\***

Seitenteilbreite (STB)	= LM/2 – 10
side panel width (STB)	
Seitenteilhöhe (STH)	= GH – 42
side panel height (STH)	
Türbreite (TB)	= LM/2 + ÜL**
door width (TB)	
Türhöhe (TH)	= GH – 42
door height (TH)	
Länge Laufschiene/Blende	= LM – 25
length of guide rail / cover	

\*\* empfohlen 40 mm | \*\* recommended 40 mm

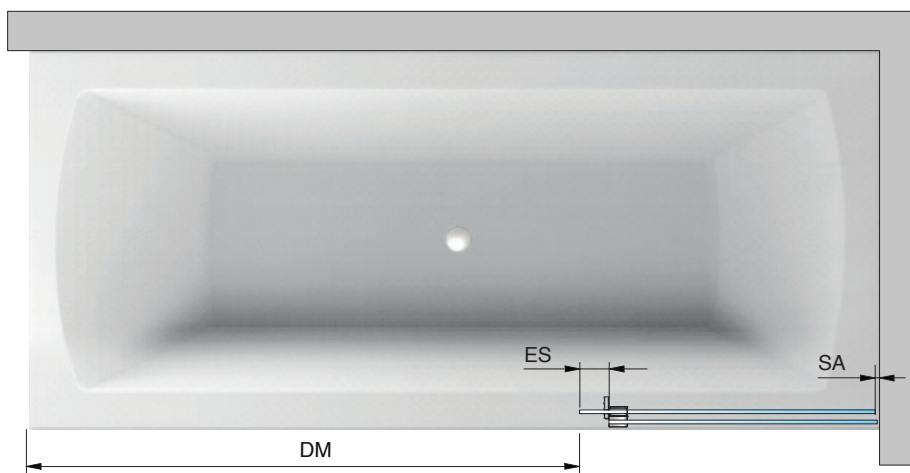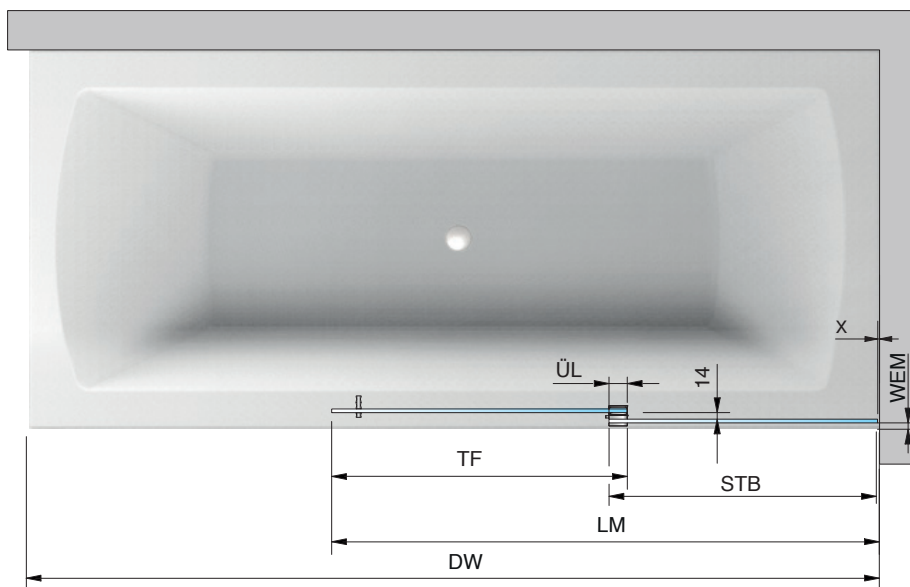


\* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/ Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine Ersatzansprüche gestellt werden.

Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte unser Berechnungstool auf [www.pauli.de](http://www.pauli.de) oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.

\* The rules of thumb serve only for rough dimensioning. In case of planning errors, no claims for compensation can be made.

For the exact calculation of the glass panels, please use our calculation tool at [www.pauli.de](http://www.pauli.de) or contact our application technicians.

Badewanne – Typ 601 L/R (Beispiel: Tür schließt links)  
bathtub – Typ 601 L/R (example: door closes links)

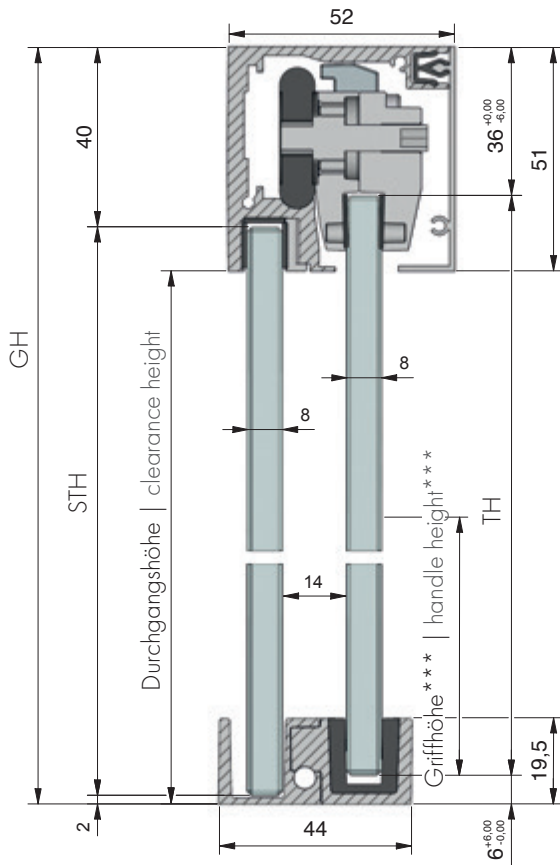

Legende:


- LM = Lichtes Maß
- DW = Duschwanne
- GH = Gesamthöhe
- TF = Türflügel
- TB = Türbreite
- TH = Türhöhe
- ST = Seitenteil
- STB = Seitenteilbreite
- STH = Seitenteilhöhe
- DM = Durchgangsmaß
- ÜL = Überlappung Seitenteil/Tür (\*\* empfohlen 40 mm)
- ES = Einstand Tür Seitenteil (empfohlen 60 mm)
- SA = Stopperabstand
- D = Dichtung
- RA = Randabstand
- WEM = Wanneneinrückmaß
- X = Detail Glas-Wand-Abstand (je nach Beschlag/Profil)

legend:


- LM = total clearance
- DW = shower tray
- GH = total height
- TF = door panel
- TB = door width
- TH = door height
- ST = side panel
- STB = side panel width
- STH = side panel height
- DM = threshold dimension
- ÜL = side panel door overlap (\*\* recommended 40 mm)
- ES = side panel door overlap (recommended 60 mm)
- SA = stopper distance
- D = seal
- RA = edge distance
- WEM = tray inset dimension
- X = detail of side panel mounting (depending on hardware)

\*\*\* Standard 1050 mm  
\*\*\* standard 1050 mm

Seitenteil  
side panel

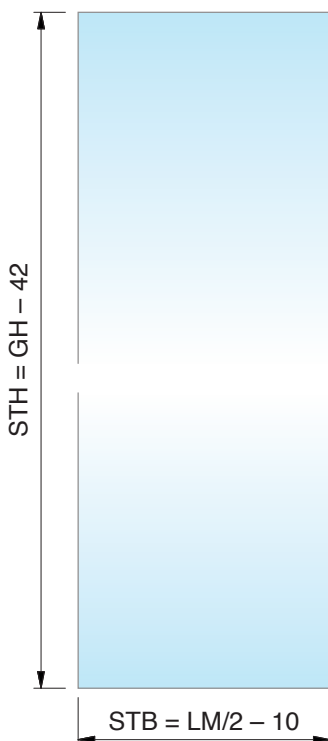

Türflügel  
door

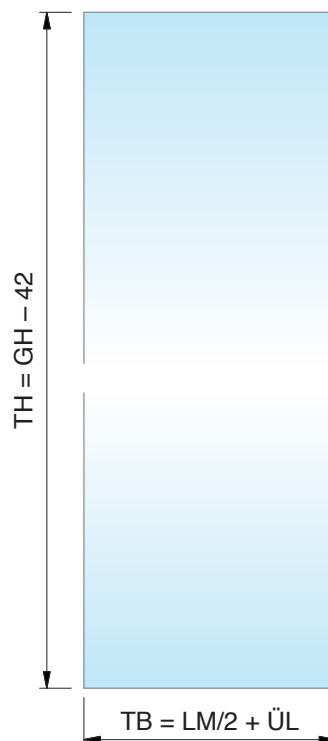

Badewanne – Typ 601 L/R (Beispiel: Tür schließt links)  
 bathtub – Typ 601 L/R (example: door closes links)

MADE  
 IN  
 GERMANY




TF ST

Art.-Nr.  
 art no.

8832\_\_-601R140S

Artikelbezeichnung  
 article description

EVERYSPACE **COMFORT** Badewanne,  
 mit Softstopp SSD-32  
 EVERYSPACE **COMFORT** bathtub  
 with softstopp SSD-32



Spritzschutz **bis 1400 mm**  
 splash protection **up to 1400 mm**





Wandhalter am Seitenteil  
 wall bracket on the side panel  
 Art.-Nr.: | art no.:  
 8822ZN\_-EL/ER



Softstopp einseitig (32 kg)  
 softstopp single-sided (32 kg)  
 Art.-Nr.: | art. no.:  
 8822RAL7016-SSD-32



Wandhalter ohne Bohrung  
 wall bracket without hole  
 Art.-Nr.: | art no.:  
 8822ZN\_-WLOB/WROB

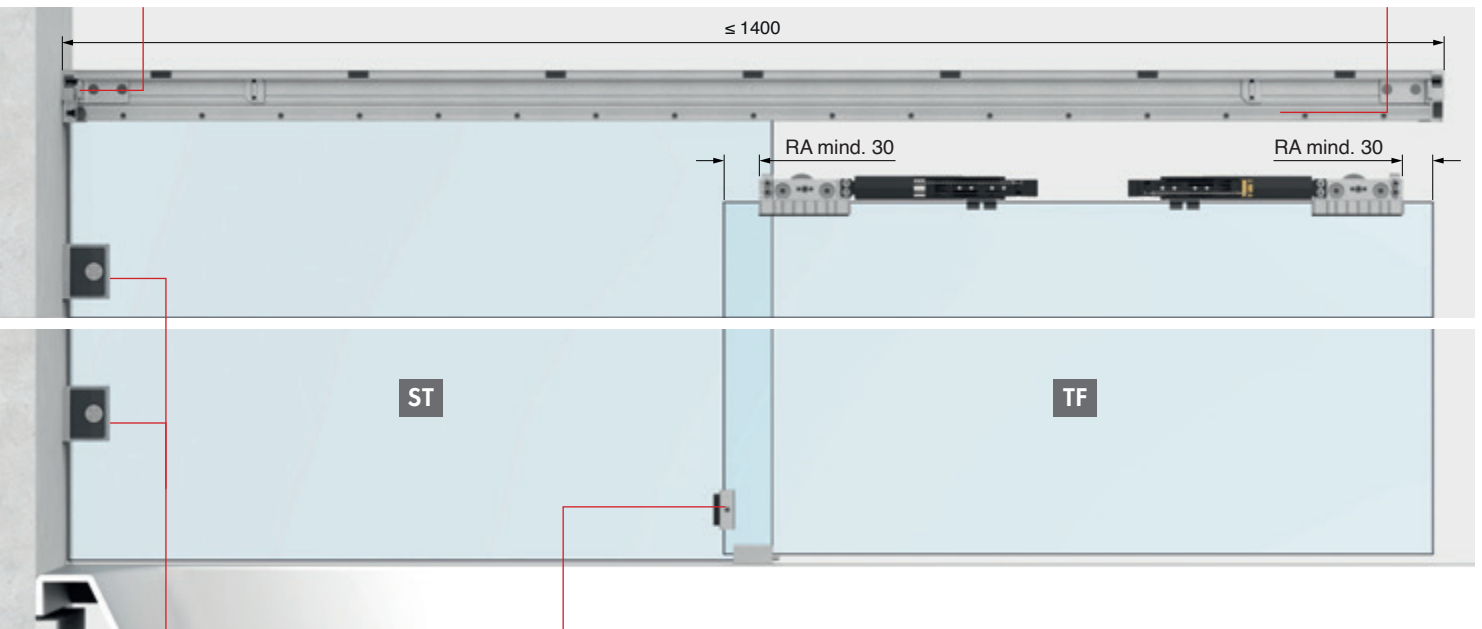

Beispiel NIVELLO+ 8381 ZN  
 Siehe Seite 15  
 example NIVELLO+ 8381 ZN  
 see page 15



Türanschlag am Türflügel  
 door-stop on the door panel  
 Art.-Nr.: | art no.:  
 8822MS\_-AS

**Badewanne – Typ 601 L/R (Beispiel: Tür schließt links)**  
 bathtub – **Typ 601 L/R** (example: door closes links)



TF ST


Art.-Nr. art no.	Artikelbezeichnung article description
<b>8833__-601R200S</b>	EVERYSPACE <b>COMFORT</b> Badewanne, mit doppelseitigem Softstopp SSD-60 EVERYSPACE <b>COMFORT</b> bathtub with double-sided softstopp SSD-60




Spritzschutz **bis 2000 mm**  
 splash protection **up to 2000 mm**





Wandhalter am Seitenteil  
 wall bracket on the side panel  
 Art.-Nr.: | art no.:  
 8822ZN\_-EL/ER



Softstopp einseitig (60 kg)  
 softstopp single-sided (60 kg)  
 Art.-Nr.: | art. no.:  
 8822RAL7016-SSD-60



Wandhalter ohne Bohrung  
 wall bracket without hole  
 Art.-Nr.: | art no.:  
 8822ZN\_-WLOB/WROB

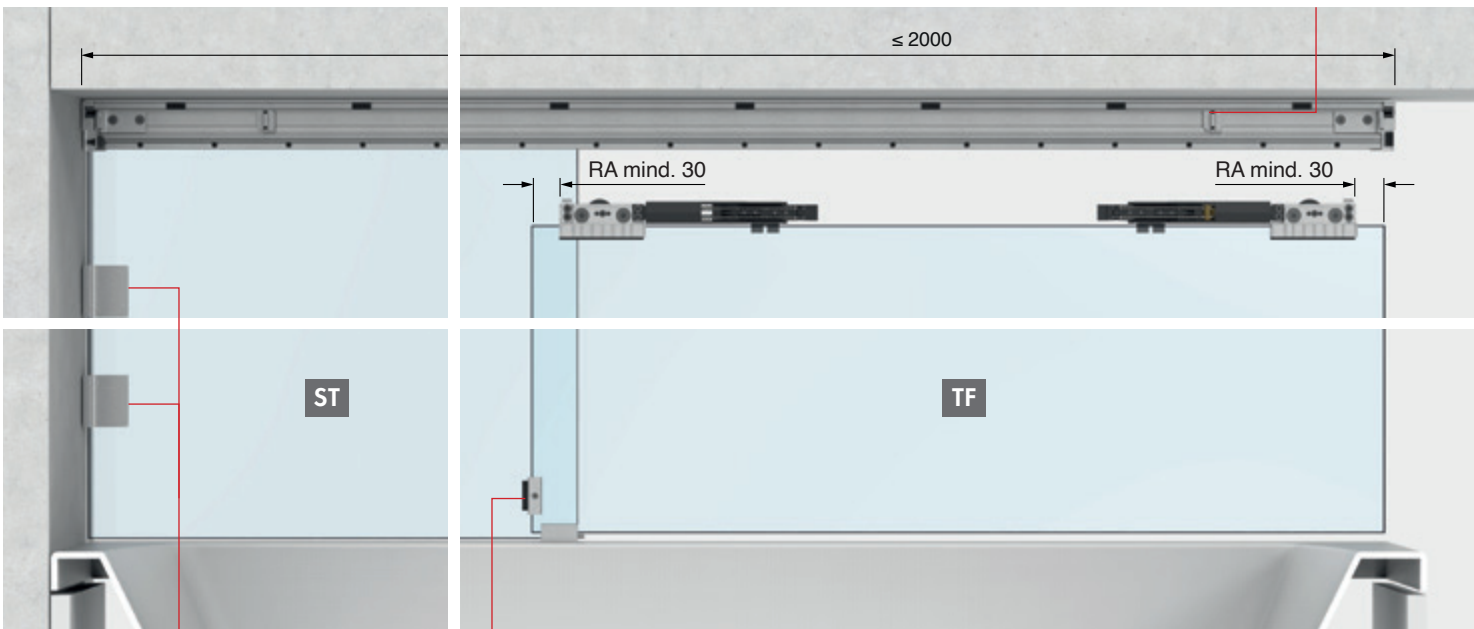

Beispiel FLAMEA+ 8194ZN  
 Siehe Seite 16  
 example FLAMEA+ 8194ZN  
 see page 16



Türanschlag am Türflügel  
 door-stop on the door panel  
 Art.-Nr.: | art no.:  
 8822MS\_-AS




## Badewannenlösungen Teil 2

bathtub solutions part 2




**Typen-**Übersicht Badewannenlösung  
**type** overview bathtub solution

**Typ 611**  
type 611

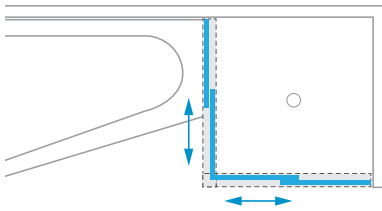

**Typ 615 (L/R)**  
type 615 (L/R)




Art.-Nr. | art. no. **8832**

Badewannenlösung  
Laufschiene umlaufend  
bathtub solution  
guide rail all sided



Art.-Nr. | art. no. **8834**


Badewannenlösung  
Laufschiene am Glas montiert  
bathtub solution  
guide rail mounted to the glass





Alle Typen für Deckenmontage (Art.-Nr. 8833) erhältlich.  
All types also possible as ceiling mounted (art. no. 8833).

Badewanne – Typ 611  
bathtub – type 611

MADE  
IN  
GERMANY

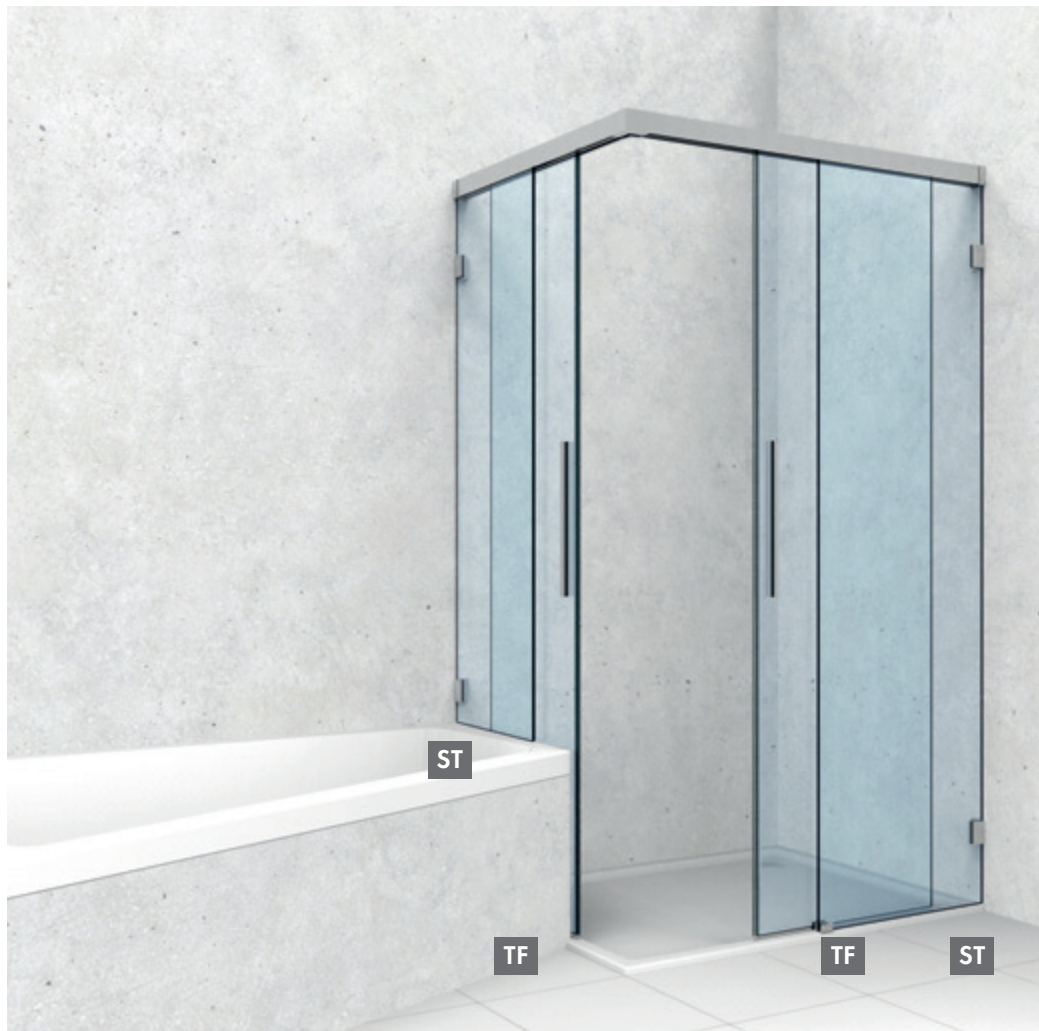

**Bodenführung** an der Wand  
**floor guide** on the wall

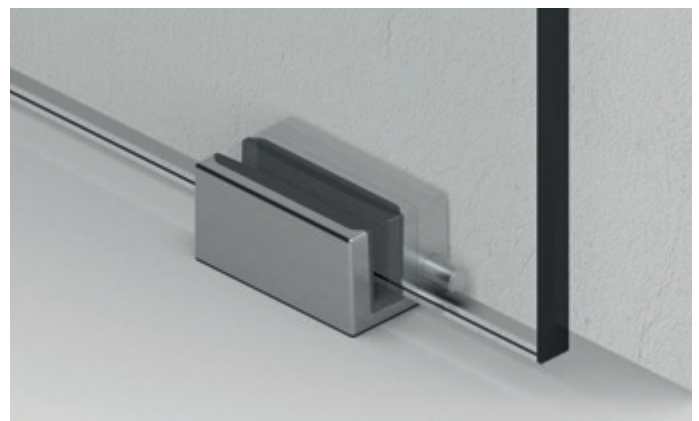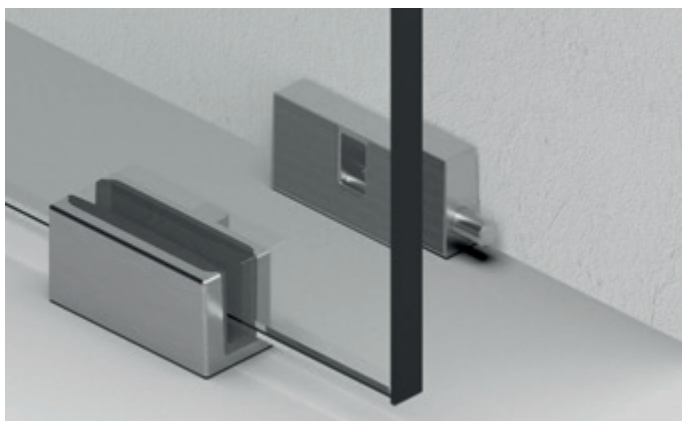

## Badewanne – Typ 611

### bathtub – type 611

#### Grundinhalt basic contents

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZNOP-LW	2x	Set mit 2 Laufwagen	set with 2 carriages
8822ZN_-BFWL-8	1x	Bodenführung links	floor guide left
8822ZN_-BFR-8	1x	Bodenführung rechts	floor guide right
8822ZN_-BWR	2x	Befestigungswinkel rechts	angle bracket right
8822ZN_-BWL	2x	Befestigungswinkel links	angle bracket left
8820-40_	2x	Laufschiene	guide rail
8820-41_	2x	Frontblende	front cover panel
8820-42_	2x	Druckleiste für Seitenteil im Oberrahmen	pressure bar for side panel in top frame
8820-43_	2x	Füllprofil im Oberrahmen	filler profile in the top frame
8822ZN_-EL	1x	Wandhalter am Seitenteil links	wall bracket on the side panel left
8822ZN_-ER	1x	Wandhalter am Seitenteil rechts	wall bracket on the side panel right
8822ZN_-ETT90	1x	Eckverbinder für Eckeinstieg	door-stop in the wall bracket
8851KU0-8-2500	1x	Dichtprofil	sealing profile
8820-87	1x	Montagehilfe für Randabstände	installation aid for edge distances

#### Inhalt je nach Größe contents depending on size

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822RAL7016-SSDD	2x	Softstopp beidseitig (32 kg)	softstopp double-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	4x	Softstopp einseitig (32 kg)	softstopp single-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	4x	Softstopp einseitig (60 kg)	softstopp single-sided (60 kg)
8822MS_-AS	2x	Türanschlag am Türflügel	door-stop on the door panel
8822VA-AP	2x	Türanschlag im Wandhalter	door-stop in the wall bracket
8820-55KU	10–16x	Kunststoffclips für Blende (Menge je nach Größe)	plastic clips for cover (quantity depending on size)

Standardgrößen (LM) und **Durchgangsmaß (DM)**:  
Standard sizes (LM) and **threshold dimension (DM)**:

#### 8832\_-611 100:

LM: 750 – 1000 mm DM = max. 580 mm

#### 8832\_-611 120:

LM: 950 – 1200 mm DM = max. 720 mm


#### 8832\_-611 140:

LM: 1200 – 1400 mm DM = max. 860 mm

#### 8832\_-611 160:

LM: 1400 – 1600 mm DM = max. 1000 mm

Weitere Größen auf Anfrage!  
other sizes on request!

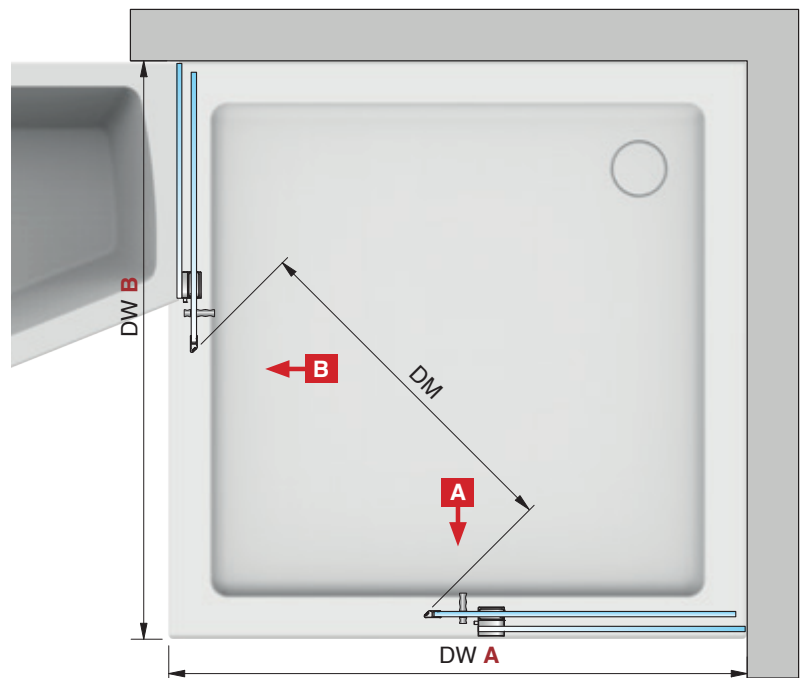

Badewanne – Typ 611

bathtub – type 611

MADE  
IN  
GERMANY



ST

TF

TF

ST

Faustformeln\*  
rule of thumb\*

Seitenteilbreite (STB) B

side panel width (STB) B

$$= ((DW\ B - WEM\ A) / 2) - 10$$

Seitenteilhöhe B (STH)

side panel height B (STH)

$$= GH - 42 - BWH$$

Seitenteilbreite (STB) A

side panel width (STB)

$$= ((DW\ A - WEM\ B) / 2) - 10$$

Seitenteilhöhe A (STH)

side panel height A (STH)

$$= GH - 42$$

Türbreite (TB) B | door width (TB) B

$$= ((DW\ B - WEM\ A - 45) / 2) + \ddot{U}L^{**}$$

Türbreite (TB) A | door width (TB) A

$$= ((DW\ A - WEM\ B - 45) / 2) + \ddot{U}L^{**}$$

Türhöhe (TH) | door height (TH)

$$= GH - 42$$

Länge Laufschiene/Blende B



length of guide rail/cover B

$$= DW\ B - WEM\ A - 64$$

Länge Laufschiene/Blende A

length of guide rail/cover A

$$= DW\ A - WEM\ B - 64$$

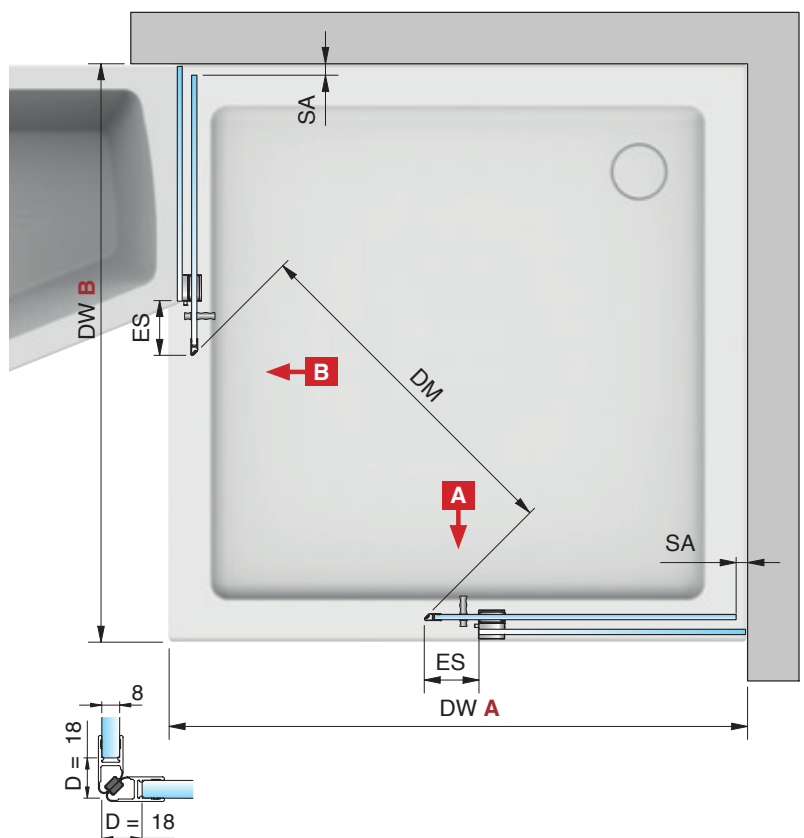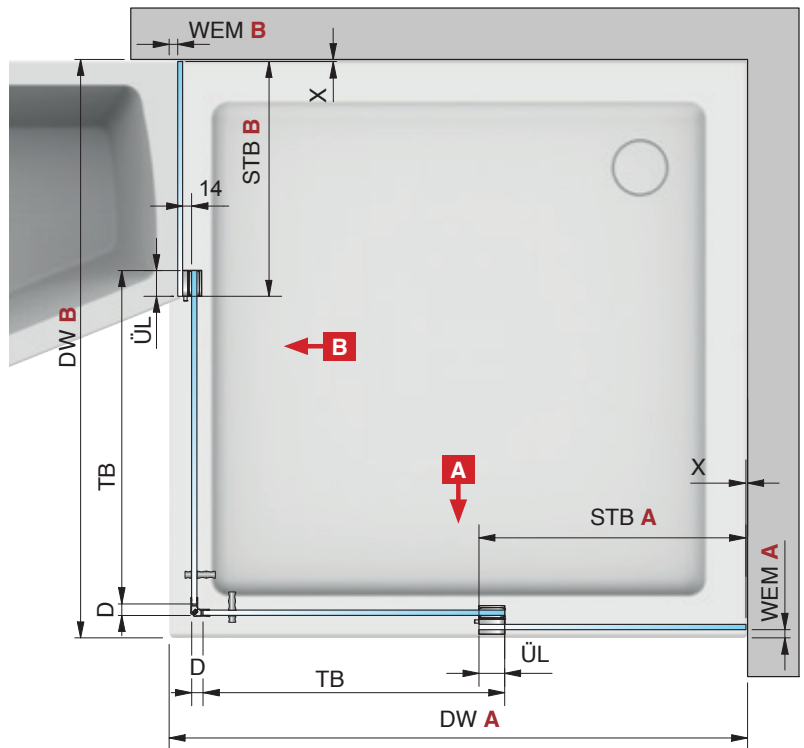


\* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine Ersatzansprüche gestellt werden. Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte unser Berechnungstool auf [www.pauli.de](http://www.pauli.de) oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.

\*\* empfohlen 40 mm

\* The rules of thumb serve only for rough dimensioning. In case of planning errors, no claims for compensation can be made. For the exact calculation of the glass panels, please use our calculation tool at [www.pauli.de](http://www.pauli.de) or contact our application technicians.

\*\* recommended 40 mm

Badewanne – Typ 611  
bathtub – type 611

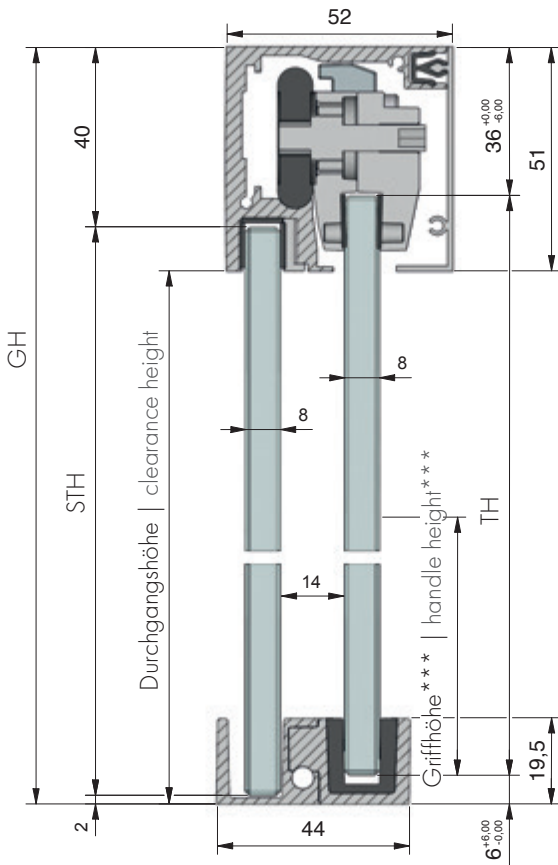


Legende:

- LM = Lichtes Maß
- DW = Duschwanne
- GH = Gesamthöhe
- TF = Türflügel
- TB = Türbreite
- TH = Türhöhe
- ST = Seitenteil
- STB = Seitenteilbreite
- STH = Seitenteilhöhe
- BWH = Badewannenhöhe
- DM = Durchgangsmaß
- ÜL = Überlappung Seitenteil/Tür (\*\* empfohlen 40 mm)
- ES = Einstand Tür Seitenteil (empfohlen 60 mm)
- SA = Stopperabstand
- D = Dichtung
- RA = Randabstand
- WEM = Wanneneinrückmaß
- X = Detail Glas-Wand-Abstand (je nach Beschlag/Profil)

legend:

- LM = total clearance
- DW = shower tray
- GH = total height
- TF = door panel
- TB = door width
- TH = door height
- ST = side panel
- STB = side panel width
- STH = side panel height
- BWH = bathtub height
- DM = threshold dimension
- ÜL = side panel door overlap (\*\* recommended 40 mm)
- ES = side panel door overlap (recommended 60 mm)
- SA = stopper distance
- D = seal
- RA = edge distance
- WEM = tray inset dimension
- X = detail of side panel mounting (depending on hardware)

\*\*\* Standard 1050 mm  
\*\*\* standard 1050 mm

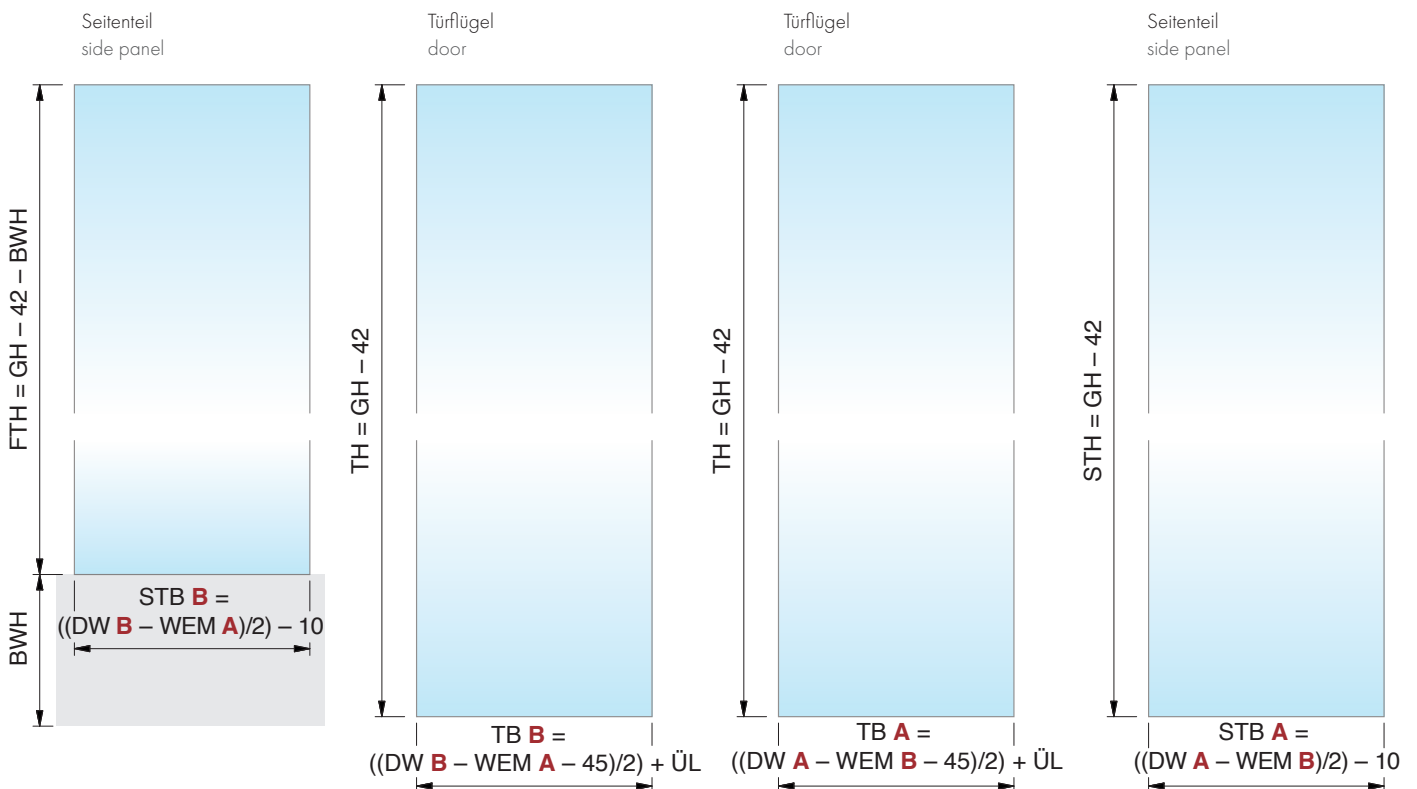

Badewanne – Typ 611  
bathtub – type 611

MADE  
IN  
GERMANY



B

A

Art.-Nr.  
art no.

8832\_\_-611-140S

Artikelbezeichnung  
article description


EVERYSPACE **COMFORT**  
Ecklösung an Badewanne,  
mit Softstopp SSD-32  
EVERYSPACE **COMFORT**  
corner solution next to bathtub,  
with softstopp SSD-32




Duschwanne (DW) von **1200 bis 1400 mm**  
shower tray (DW) from **1200 up to 1400 mm**




Wandhalter am Seitenteil  
wall bracket on the side panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-EL/ER



2x Softstopp einseitig (32 kg)  
2x softstopp single-sided (32 kg)  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822RAL7016-SSD-32




Eckverbinder  
corner connector  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-ETT90

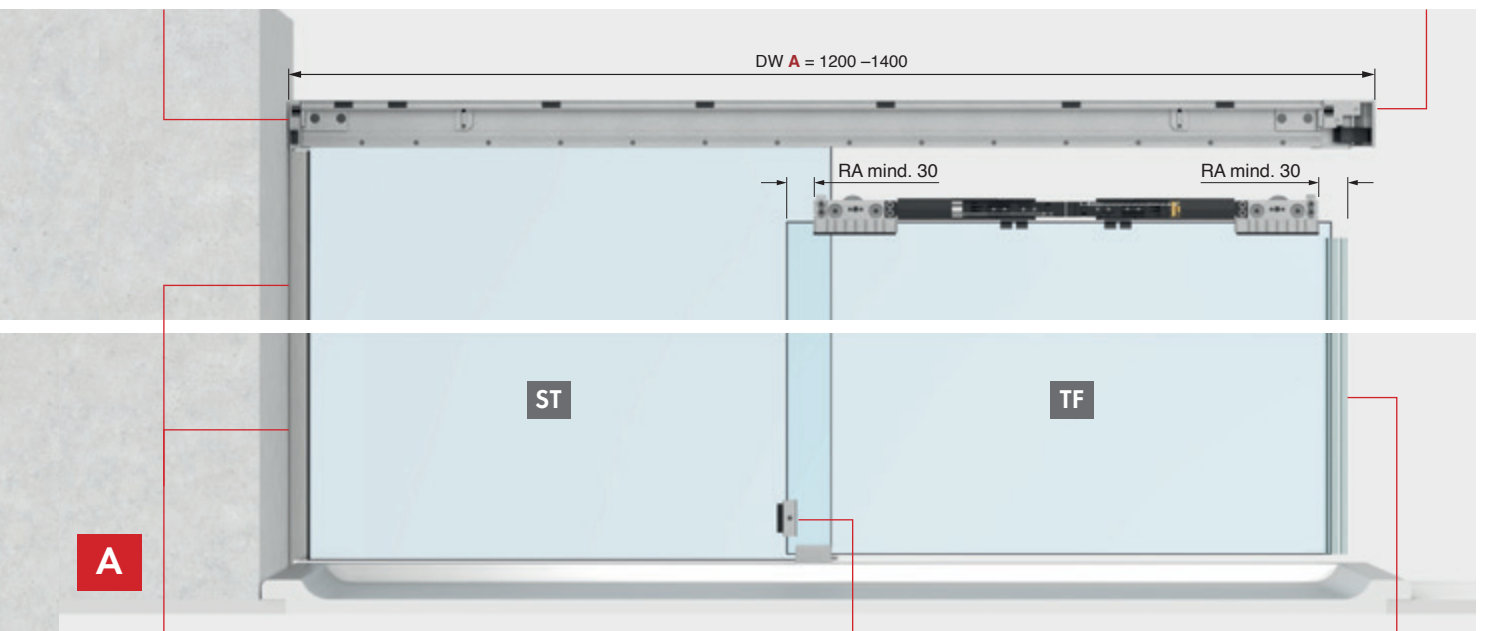

Beispiel U-Profil 8830  
Siehe Seite 14  
example U-Profil 8830  
see page 14


optional | optional



Laufschiene auf das Seitenteil geklemmt  
Weitere Infos auf Seite 78  
guide rail clamped onto the side panel  
further info on page 78



Türanschlag am Türflügel  
door-stop on the door panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822MS\_-AS




Art.-Nr.: | art no.:  
8851KU0-8-2500

Badewanne – Typ 611  
bathtub – type 611




Duschwanne (DW) von **750 bis 1000 mm**  
shower tray (DW) from **750 up to 1000 mm**



1x Softstopp beidseitig (20 kg)  
1x softstopp double-sided (20 kg)  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8822RAL7016-SSDD-20

Wandhalter am Seitenteil  
wall bracket on the side panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-EL/ER

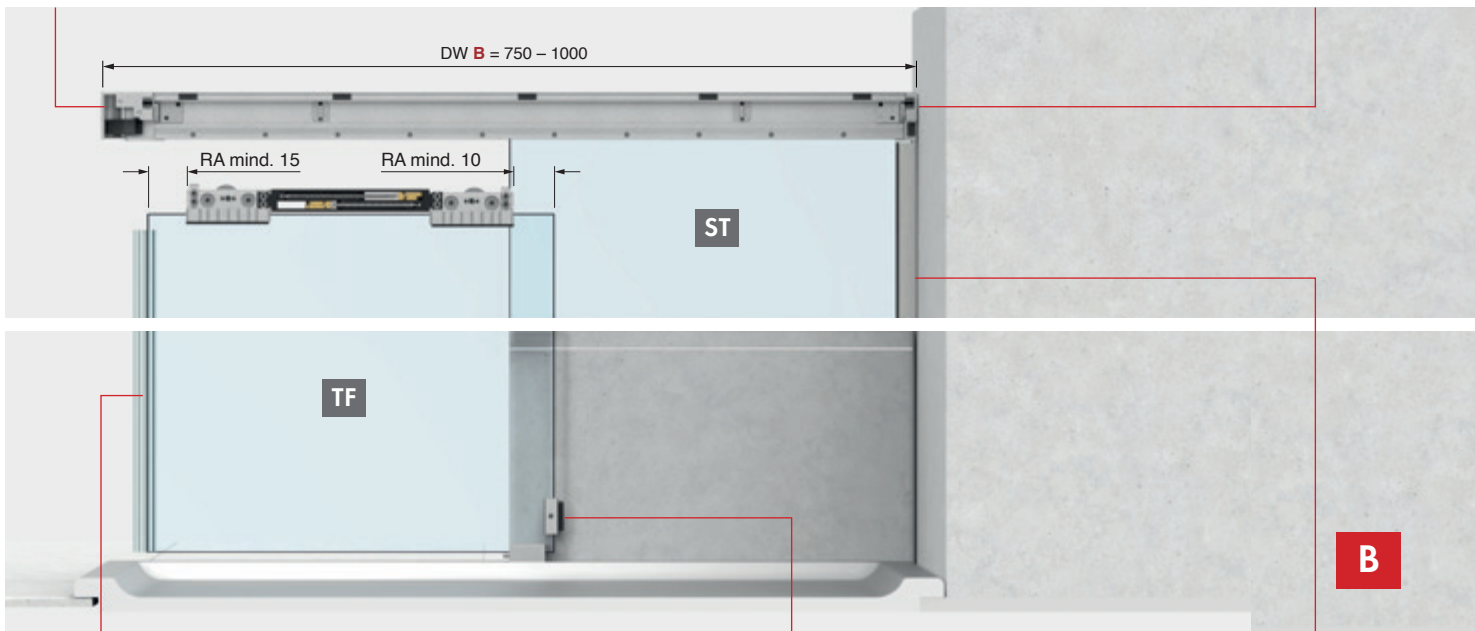

optional | optional

Auch ohne Softstopp möglich.  
also possible without softstopp



Türanschlag am Türflügel  
door-stop on the door panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822MS\_-AS



Beispiel U-Profil 8830  
Siehe Seite 14  
example U-Profil 8830  
see page 14

Badewanne – **Typ 615** L/R (Beispiel: Tür schließt links)  
bathtub – **type 615** L/R (example: door closes left)

MADE  
IN  
GERMANY



Eckverbinder für **frontale Tür – Öffnung am Festteil**  
corner connector for **front door – opening on fixed panel**





## Badewanne – Typ 615 L/R (Beispiel: Tür schließt links)

### bathtub – type 615 L/R (example: door closes left)

#### Grundinhalt basic contents

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZNOP-LW	2x	Set mit 2 Laufwagen	set with 2 carriages
8822ZN_-BFL-8	1x	Bodenführung	floor guide
8822ZN_-BWR	1x	Befestigungswinkel rechts	angle bracket right
8822ZN_-BWL	1x	Befestigungswinkel links	angle bracket left
8820-40_	1x	Laufschiene	guide rail
8820-41_	1x	Frontblende	front cover panel
8820-42_	1x	Druckleiste für Seitenteil im Oberrahmen	pressure bar for side panel in top frame
8820-43_	1x	Füllprofil im Oberrahmen	filler profile in the top frame
8822ZN_-EL	1x	Wandhalter am Seitenteil	wall bracket on the side panel
8822ZN_-WR	1x	Türanschlag im Wandhalter	door-stop in the wall bracket
8861KU0-8-2500	1x	Dichtprofil	sealing profile
8820-87		Montagehilfe für Randabstände	installation aid for edge distances

#### Inhalt je nach Größe contents depending on size

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822RAL7016-SSDD	2x	Softstopp beidseitig (32 kg)	softstopp double-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	4x	Softstopp einseitig (32 kg)	softstopp single-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	4x	Softstopp einseitig (60 kg)	softstopp single-sided (60 kg)
8822MS_-AS	2x	Türanschlag am Türflügel	door-stop on the door panel
8822VA-AP	2x	Türanschlag im Wandhalter	door-stop in the wall bracket
8820-55KU	10–16x	Kunststoffclips für Blende (Menge je nach Größe)	plastic clips for cover (quantity depending on size)

Standardgrößen (LM) und **Durchgangsmaß (DM)**:  
standard sizes (LM) and **threshold dimension (DM)**:

#### 8832\_-615\_120:

DW: 950 – 1200 mm DM = max. 540 mm

#### 8832\_-615\_140:

DW: 1200 – 1400 mm DM = max. 640 mm


#### 8832\_-615\_160:

DW: 1400 – 1600 mm DM = max. 740 mm

#### 8832\_-615\_180:

DW: 1600 – 1800 mm DM = max. 840 mm


Weitere Größen auf Anfrage!  
other sizes on request!

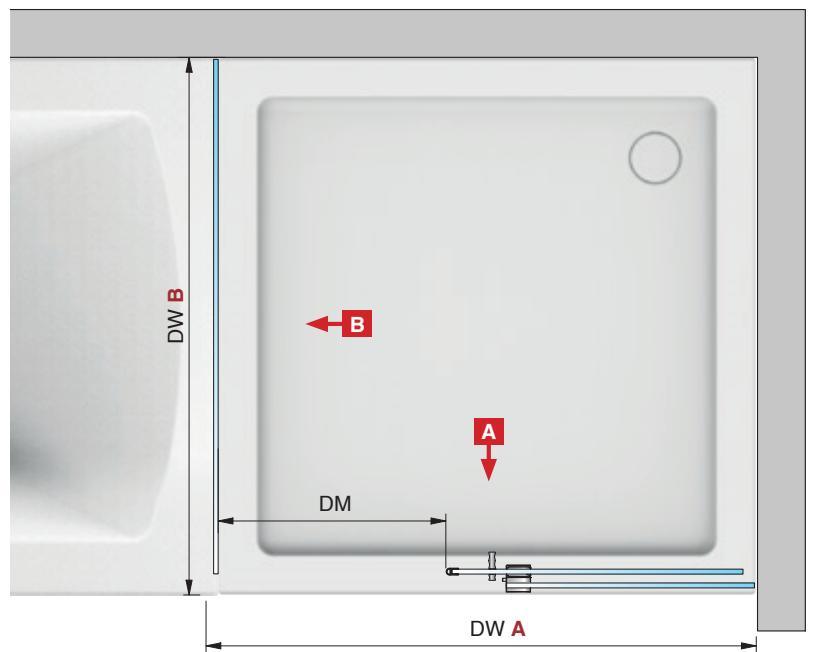

Badewanne – Typ 615 L/R (Beispiel: Tür schließt links)

bathtub – type 615 L/R (example: door closes left)

MADE  
IN  
GERMANY

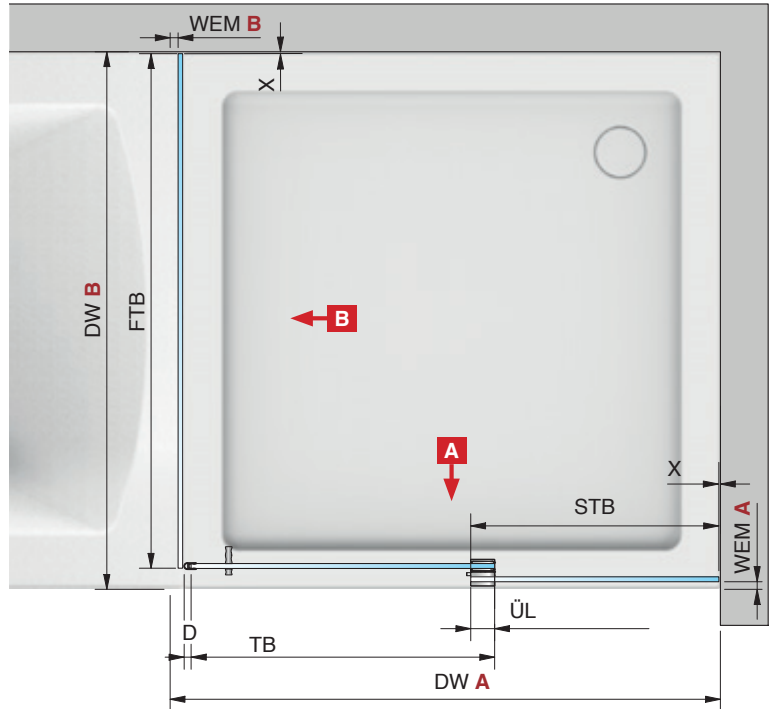

Faustformeln\*  
rule of thumb\*

Seitenteilbreite (STB) **A**

side panel width (STB) **A**

$$= ((DW \text{ A} - WEM \text{ B} - 45)/2) - 10$$

Seitenteilhöhe (STH) | side panel height (STH)

$$= GH - 42$$

Türbreite (TB) | door width (TB)

$$= ((DW \text{ A} - WEM \text{ B} - 45)/2) + \ddot{U}L^{**}$$

Türhöhe (TH) | door height (TH)

$$= GH - 42$$

Länge Laufschiene/Blende

length of guide rail/cover

$$= DW \text{ A} - WEM \text{ B} - 64$$

$$= DW \text{ B} - WEM \text{ A} - 64$$


Festteilbreite (FTB) **B**

fixed panel width (FTB) **B**


$$= DW \text{ B} - WEM \text{ A} - 5$$

Festteilhöhe (FTH) | fixed panel height (FTH) **B**

$$= GH - 42 - \text{Badewannenhöhe (BWH)} \\ - \text{bathtub height (BWH)}$$

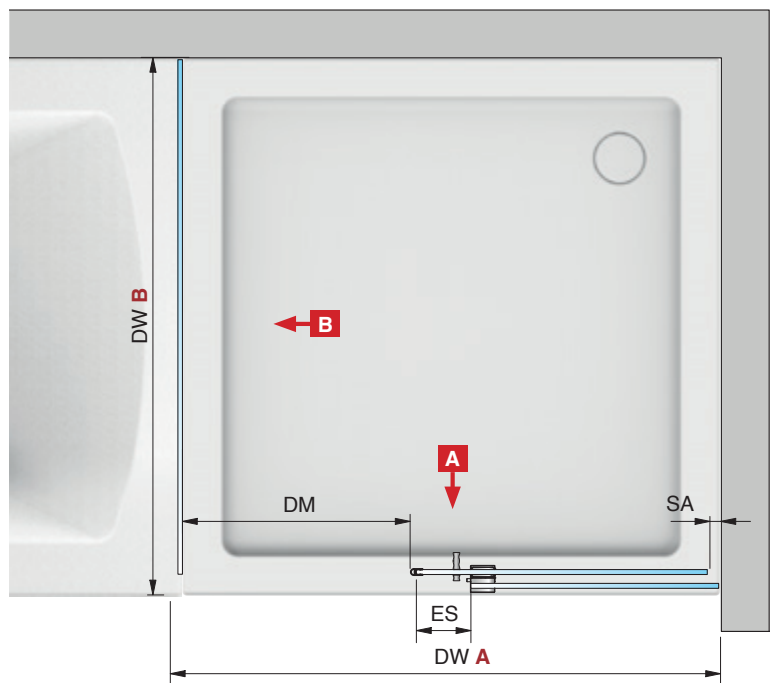

\*\* empfohlen 40 mm | \*\* recommended 40 mm




\* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine Ersatzansprüche gestellt werden.

Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte unser Berechnungstool auf [www.pauli.de](http://www.pauli.de) oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.

\* The rules of thumb serve only for rough dimensioning. In case of planning errors, no claims for compensation can be made.

For the exact calculation of the glass panels, please use our calculation tool at [www.pauli.de](http://www.pauli.de) or contact our application technicians.

Badewanne – Typ 615 L/R (Beispiel: Tür schließt links)  
bathtub – type 615 L/R (example: door closes left)

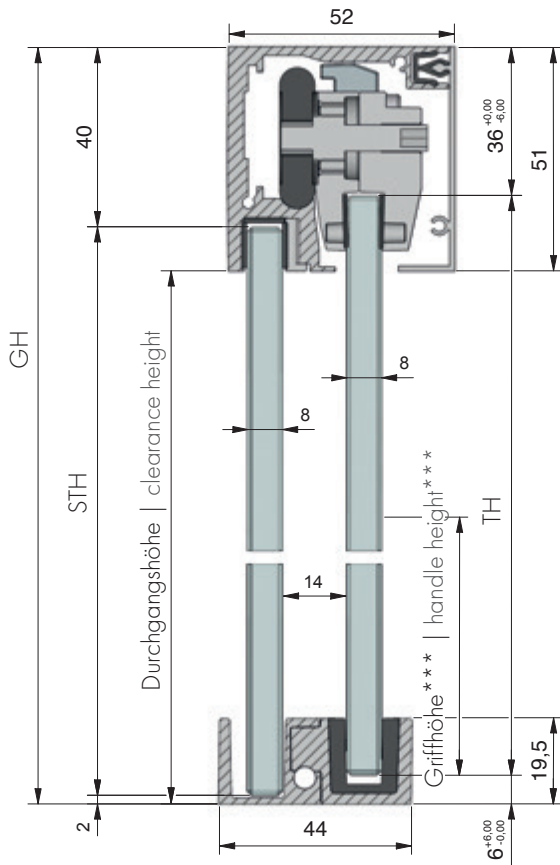




Legende:

- LM = Lichtes Maß
- DW = Duschwanne
- GH = Gesamthöhe
- TF = Türflügel
- TB = Türbreite
- TH = Türhöhe
- ST = Seitenteil
- STB = Seitenteilbreite
- STH = Seitenteilhöhe
- FT = Festteil
- FTB = Festteilbreite
- FTH = Festteilhöhe
- BWH = Badewannenhöhe
- DM = Durchgangsmaß
- ÜL = Überlappung Seitenteil/Tür (\*\* empfohlen 40 mm)
- ES = Einstand Tür Seitenteil (empfohlen 60 mm)
- SA = Stopperabstand
- D = Dichtung
- RA = Randabstand
- WEM = Wanneneinrückmaß
- X = Detail Glas-Wand-Abstand (je nach Beschlag/Profil)

legend:

- LM = total clearance
- DW = shower tray
- GH = total height
- TF = door panel
- TB = door width
- TH = door height
- ST = side panel
- STB = side panel width
- STH = side panel height
- FT = fixed panel
- FTB = fixed panel width
- FTH = fixed panel height
- BWH = bathtub height
- DM = threshold dimension
- ÜL = side panel door overlap (\*\* recommended 40 mm)
- ES = side panel door overlap (recommended 60 mm)
- SA = stopper distance
- D = seal
- RA = edge distance
- WEM = tray inset dimension
- X = detail of side panel mounting (depending on hardware)

\*\*\* Standard 1050 mm  
\*\*\* standard 1050 mm

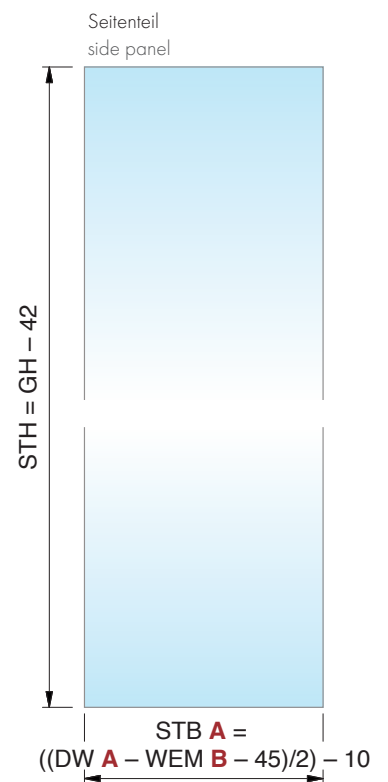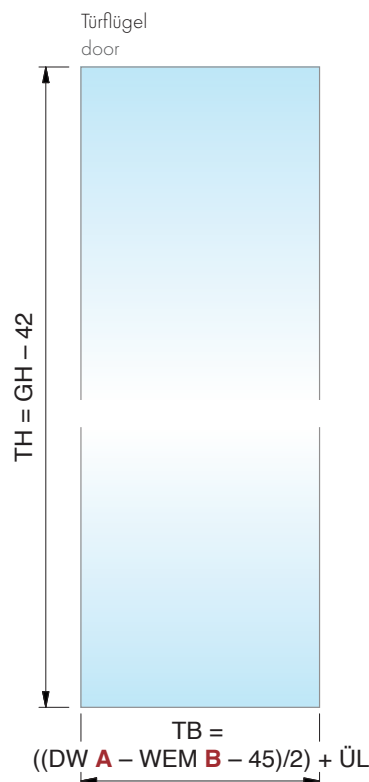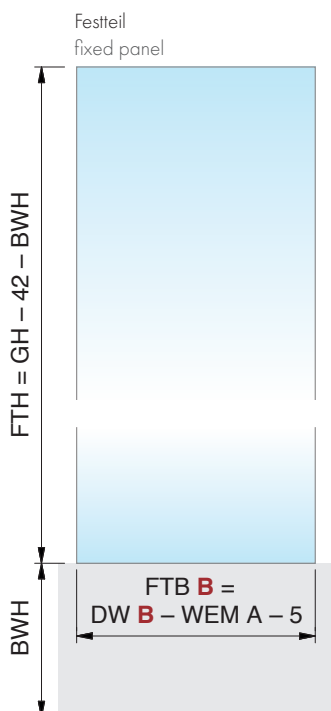

Badewanne – Typ 615 L/R (Beispiel: Tür schließt links)  
 bathtub – type 615 L/R (example: door closes left)

MADE  
 IN  
 GERMANY



B

A

Art.-Nr.  
 art no.

**8832\_\_-615L140S**

Artikelbezeichnung  
 article description

EVERYSPACE **COMFORT**  
 Ecklösung an Badewanne,  
 mit Softstopp SSD-32  
 EVERYSPACE **COMFORT**  
 corner solution next to bathtub,  
 with softstopp SSD-32



Duschwanne (DW) von **1200 bis 1400 mm**  
 shower tray (DW) from **1200 up to 1400 mm**





Wandhalter am Seitenteil  
 wall bracket on the side panel  
 Art.-Nr.: | art no.:  
 8822ZN\_-EL/ER



2x Softstopp einseitig (32 kg)  
 2x softstopp single-sided (32 kg)  
 Art.-Nr.: | art no.:  
 8822RAL7016-SSD-32



Glashalter Türflügel/Seitenteil  
 glass bracket door panel/side panel  
 Art.-Nr.: | art no.:  
 8822ZN\_-GL

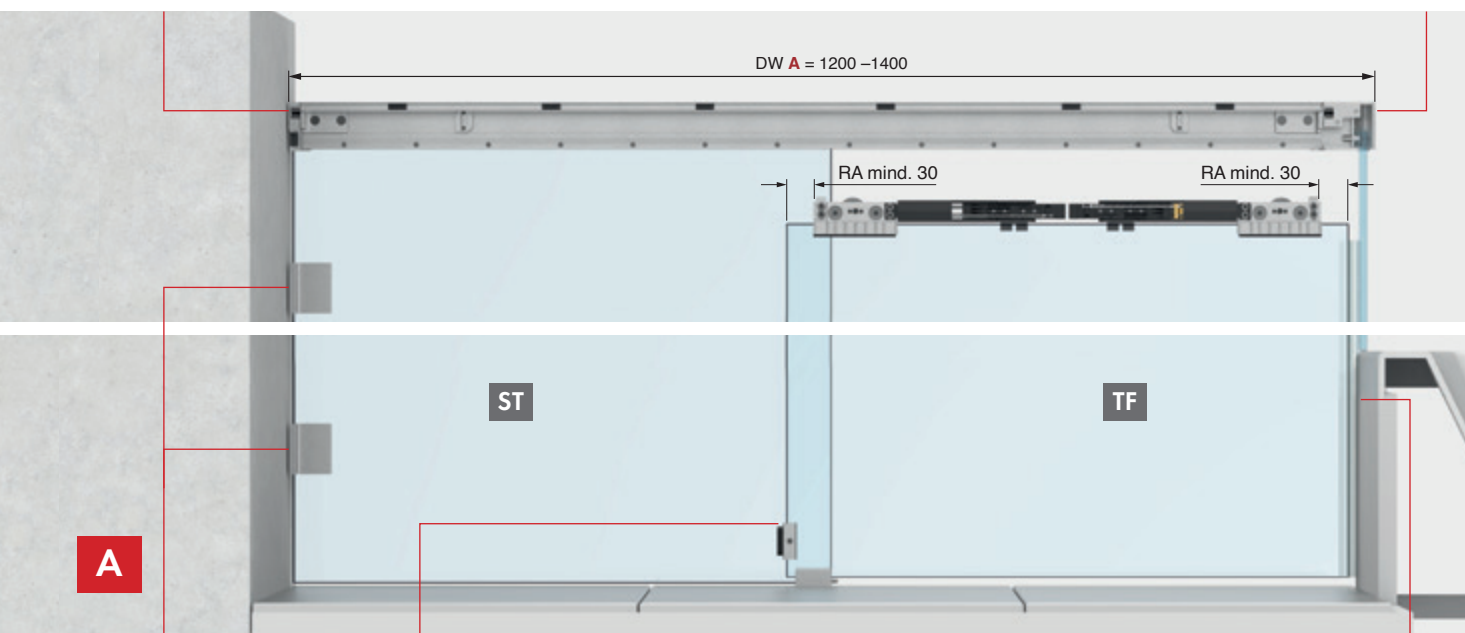

Beispiel FLAMEA+ 8194ZN  
 Siehe Seite 16  
 example FLAMEA+ 8194ZN  
 see page 16




Türanschlag am Türflügel  
 door-stop on the door panel  
 Art.-Nr.: | art no.:  
 8822MS\_-AS



Art.-Nr.: | art no.:  
 8861KU0-8-2500

Badewanne – Typ 615 L/R (Beispiel: Tür schließt links)  
 bathtub – type 615 L/R (example: door closes left)

MADE  
 IN  
 GERMANY

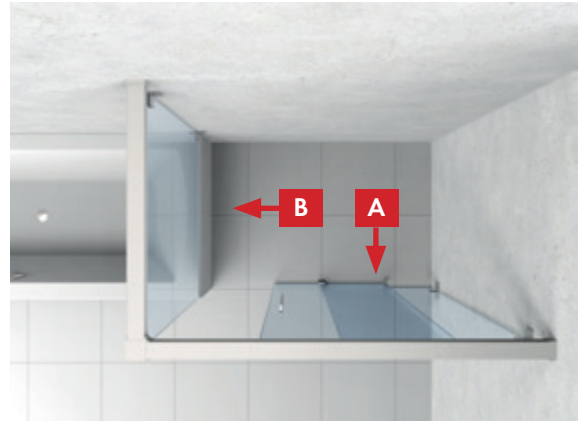


Duschwanne (DW) von **950 bis 1200 mm**  
 shower tray (DW) from **950 up to 1200 mm**



Wandhalter am Seitenteil  
 wall bracket on the side panel  
 Art.-Nr.: | art no.:  
 8822ZN\_-EL/ER



optional | optional




Laufschiene auf das Seitenteil geklemmt  
 Weitere Infos auf Seite 78  
 guide rail clamped onto the side panel  
 further info on page 78



Ecke umlaufend  
 corner all sided  
 (8825\_\_-210L140S)



Auch ohne Softstopp möglich.  
 also possible without softstopp.  
 Art.-Nr.: | art. no.:  
 8827\_\_-210L140



Beispiel FLAMEA+ 8194ZN  
 Siehe Seite 16  
 example FLAMEA+ 8194ZN  
 see page 16





## Badewannenlösungen Teil 3

bathtub solutions part 3


**Typen-**Übersicht Badewannenlösung  
**type** overview bathtub solution

**Typ 605 (L/R)**  
**type 605 (L/R)**

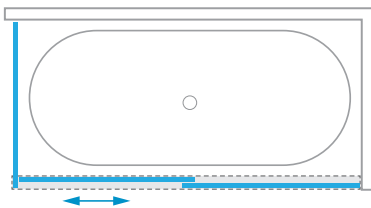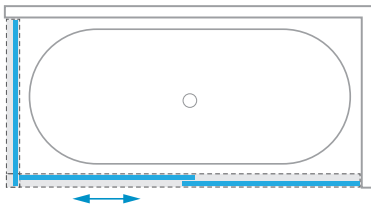

Typ 605 für Deckenmontage (Art.-Nr. 8833) erhältlich.  
Type 605 also possible as ceiling mounted (art. no. 8833).

**Typ 606**  
**type 606**

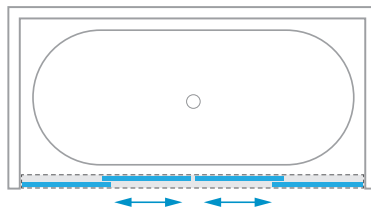

Art.-Nr. | art. no. **8832**

Badewannenlösung  
Laufschiene umlaufend  
bathtub solution  
guide rail all sided



Art.-Nr. | art. no. **8834**

Badewannenlösung  
Laufschiene am Glas montiert  
bathtub solution  
guide rail mounted to the glass

## Badewannenlösung – Typ 606

bathtub solution – type 606

MADE  
IN  
GERMANY





ST

TF

TF

ST

**Türanschlag** in der Laufschiene  
**door-stop** in the guide rail

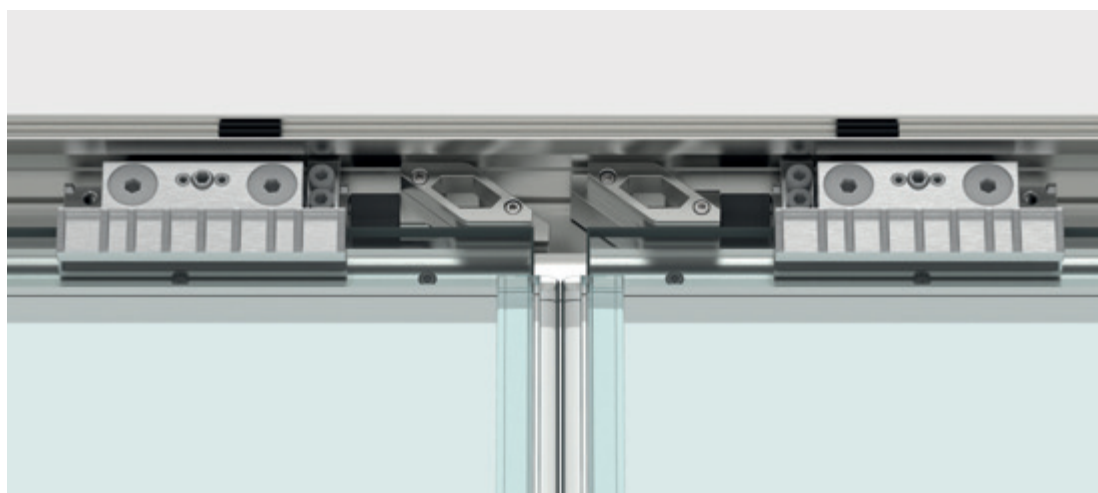

8822ZN\_-EA – für 2-flügelige Türen und Sonderlösungen  
8822ZN\_-EA – for 2-panel doors and special solutions



## Badewannenlösung – Typ 606

### bathtub solution – type 606

#### Grundinhalt basic contents

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZNOP-LW	2x	Set mit 2 Laufwagen	set with 2 carriages
8822ZN_-BFL-8	1x	Bodenführung links	floor guide left
8822ZN_-BFR-8	1x	Bodenführung rechts	floor guide right
8822ZN_-BWL	1x	Befestigungswinkel links	angle bracket right
8822ZN_-BWR	1x	Befestigungswinkel rechts	angle bracket left
8820-40_	1x	Laufschiene	guide rail
8820-41_	1x	Frontblende	front cover panel
8820-42_	1x	Druckleiste für Seitenteil im Oberrahmen	pressure bar for side panel in top frame
8820-43_	1x	Füllprofil im Oberrahmen	filler profile in the top frame
8822ZN_-EL	1x	Wandhalter am Seitenteil links	wall bracket on the side panel left
8822ZN_-ER	1x	Wandhalter am Seitenteil rechts	wall bracket on the side panel right
8822MS_-EA	2x	Türanschlag in der Laufschiene	door-stop in the guide rail
8822VA-AP	2x	Türanschlag im Wandhalter	door-stop in the wall bracket
8850KU0-8-2500	1x	Dichtprofil-Set	sealing profile set
8820-87	1x	Montagehilfe für Randabstände	installation aid for edge distances

#### Inhalt je nach Größe contents depending on size


Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822RAL7016-SSDD	2x	Softstopp beidseitig (32 kg)	softstopp double-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	4x	Softstopp einseitig (32 kg)	softstopp single-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	4x	Softstopp einseitig (60 kg)	softstopp single-sided (60 kg)
8820-55KU	10–12x	Kunststoffclips für Blende (Menge je nach Größe)	plastic clips for cover (quantity depending on size)

Standardgrößen (LM) und **Durchgangsmaß (DM)**:  
Standard sizes (LM) and **threshold dimension (DM)**:

#### 8832\_-606 220S:

LM: 200 – 2200 mm    DM = max. 960 mm

Weitere Größen auf Anfrage!  
other sizes on request!

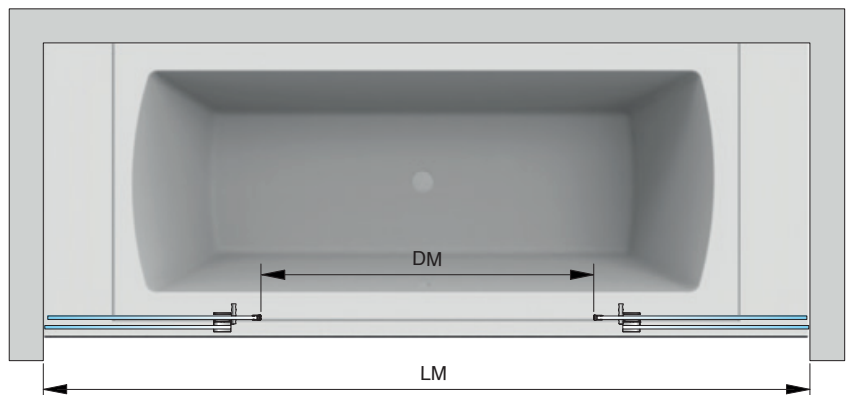

## Badewannenlösung – Typ 606

bathtub solution – type 606

MADE  
IN  
GERMANY



ST

TF

TF

ST

### Faustformeln\* rule of thumb\*

Seitenteilbreite (STB) links und rechts =  $LM/4 - 10$   
Side panel width (STB) left and right




Seitenteilhöhe (STH) =  $GH - 42$   
side panel height (STH)

Türbreite (TB) links und rechts =  $LM/4 + \ddot{U}L^{**}$   
door width (TB) left and right

Türhöhe (TH) =  $GH - 42$   
door height (TH)

Länge Laufschiene/Blende =  $LM - 25$   
length of guide rail / cover

\*\* empfohlen 40 mm | \*\* recommended 40 mm

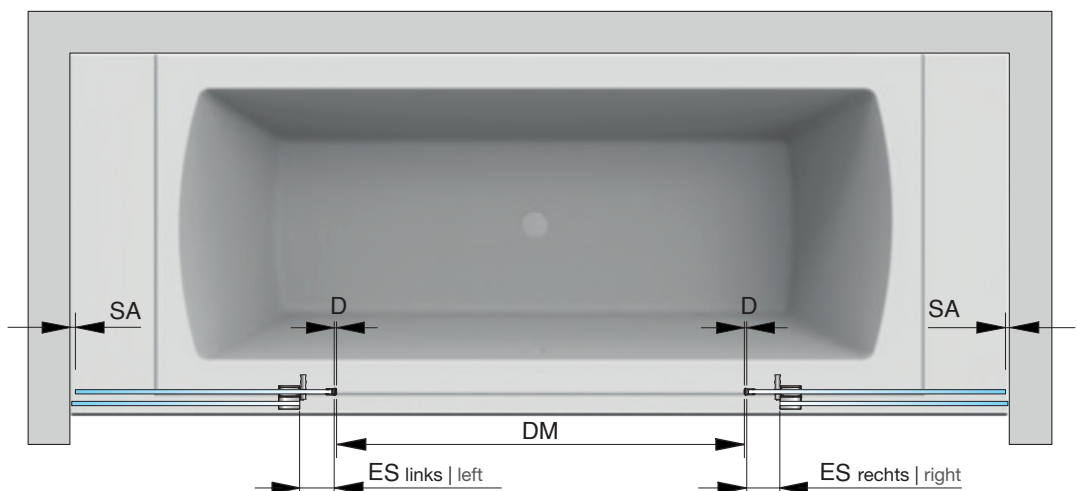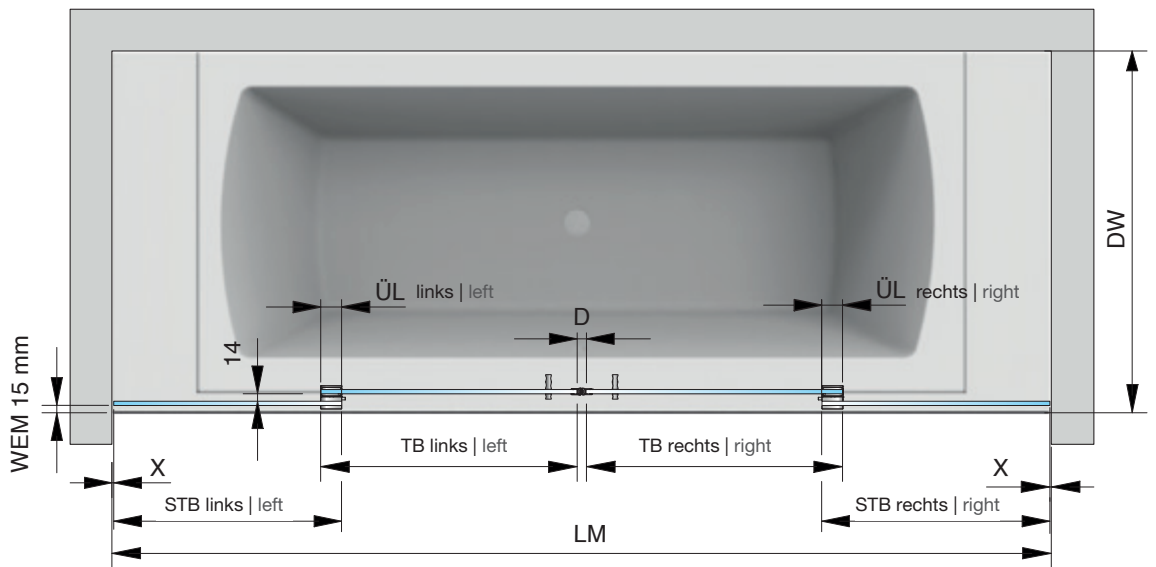


\* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/ Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine Ersatzansprüche gestellt werden. Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte unser Berechnungstool auf [www.pauli.de](http://www.pauli.de) oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.

\* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/ Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine Ersatzansprüche gestellt werden. Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte unser Berechnungstool auf [www.pauli.de](http://www.pauli.de) oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.

### Badewannenlösung – Typ 606

bathtub solution – type 606

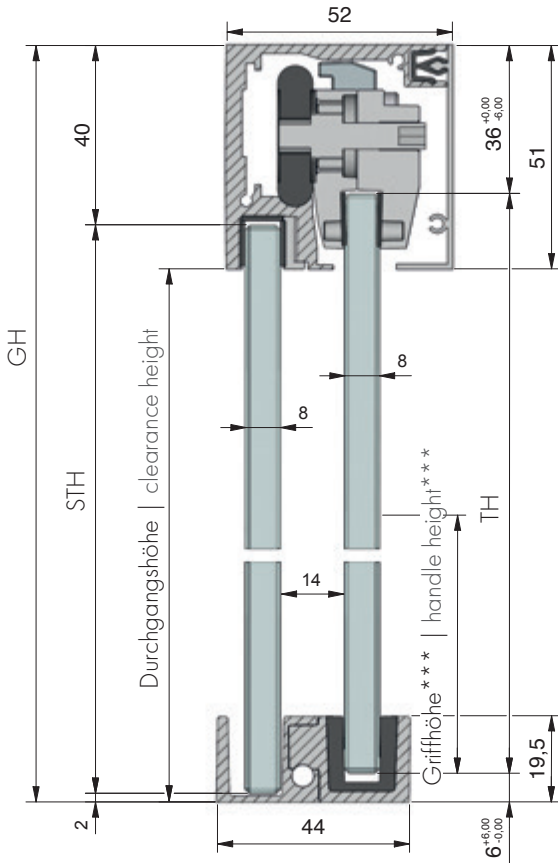

**Legende:**


- LM = Lichtes Maß
- DW = Duschwanne
- GH = Gesamthöhe
- TF = Türflügel
- TB = Türbreite
- TH = Türhöhe
- ST = Seitenteil
- STB = Seitenteilbreite
- STH = Seitenteilhöhe
- DM = Durchgangsmaß
- ÜL = Überlappung Seitenteil/Tür (\*\* empfohlen 40 mm)
- ES = Einstand Tür Seitenteil (empfohlen 60 mm)
- SA = Stopperabstand
- D = Dichtung
- RA = Randabstand
- WEM = Wanneneinrückmaß
- X = Detail Glas-Wand-Abstand (je nach Beschlag/Profil)

**legend:**


- LM = total clearance
- DW = shower tray
- GH = total height
- TF = door panel
- TB = door width
- TH = door height
- ST = side panel
- STB = side panel width
- STH = side panel height
- DM = threshold dimension
- ÜL = side panel door overlap (\*\* recommended 40 mm)
- ES = side panel door overlap (recommended 60 mm)
- SA = stopper distance
- D = seal
- RA = edge distance
- WEM = tray inset dimension
- X = detail of side panel mounting (depending on hardware)

\*\*\* Standard 1050 mm  
\*\*\* standard 1050 mm


Seitenteil links  
side panel left

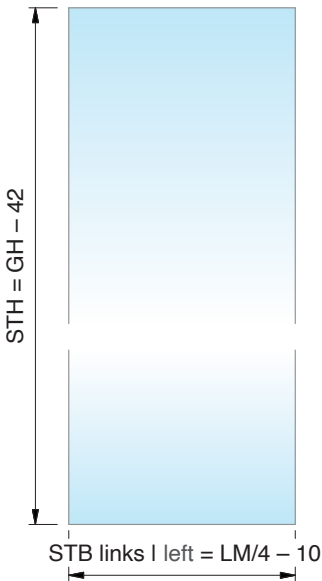


Türflügel  
door

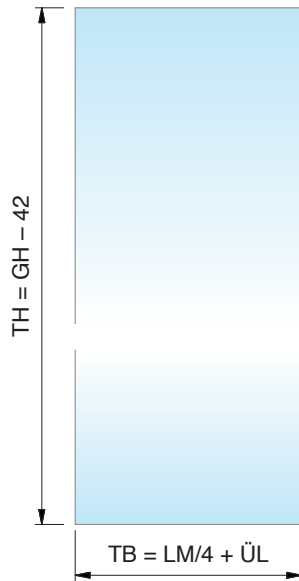

Türflügel  
door

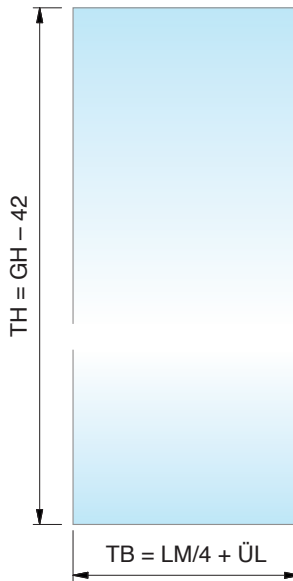

Seitenteil rechts  
side panel right

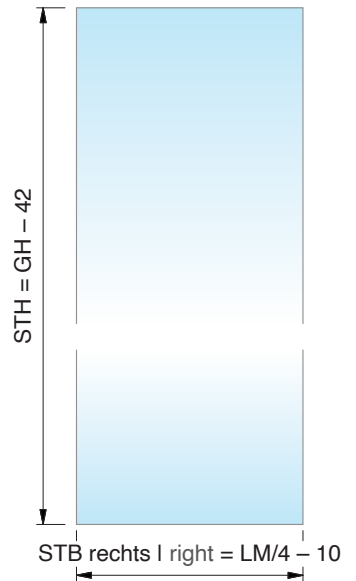

## Badewannenlösung – Typ 606

bathtub solution – type 606

MADE  
IN  
GERMANY



ST TF TF ST

Art.-Nr.  
art no.

**8832\_\_-606-220S**

Artikelbezeichnung  
article description

EVERYSPACE **COMFORT** Nischendusche,  
mit doppelseitigem Softstopp SSDD  
EVERYSPACE **COMFORT** niche shower  
with double-sided softstopp SSDD




**Gesamtbreite = 2000 – 2200 mm**  
**total width = 2000 – 2200 mm**



Wandhalter am Seitenteil  
wall bracket on the side panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-EL/ER





Türanschlag im Wandhalter  
door-stop in wall bracket  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822VA-AP



Softstopp doppelseitig (32 kg)  
softstopp double-sided (32 kg)  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8822RAL7016-SSDD



Türanschlag in der Laufschiene  
door-stop in the guide rail  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-EA

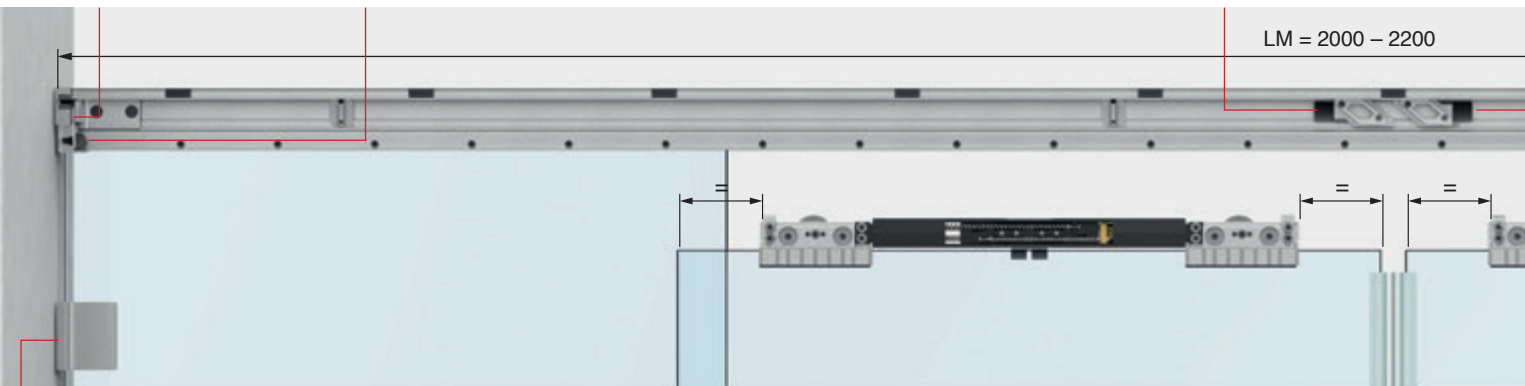


Beispiel FLAMEA+ 8194ZN  
Siehe Seite 16  
example FLAMEA+ 8194ZN  
see page 16

optional | optional



Auch ohne Softstopp möglich.  
Also possible without softstopp.  
Art.-Nr.: | art. no.:  
8823\_\_-106-220




Art.-Nr.: | art no.:  
8850KU0-8-2500

## Badewannenlösung – Typ 606

### bathtub solution – type 606



Türanschlag in der Laufschiene  
door-stop in the guide rail  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-EA





Softstopp doppelseitig (32 kg)  
softstopp double-sided (32 kg)  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822RAL7016-SSDD



Türanschlag im Wandhalter  
door-stop in wall bracket  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822VA-AP



Wandhalter am Seitenteil  
wall bracket on the side panel  
Art.-Nr.: | art no.:  
8822ZN\_-EL/ER

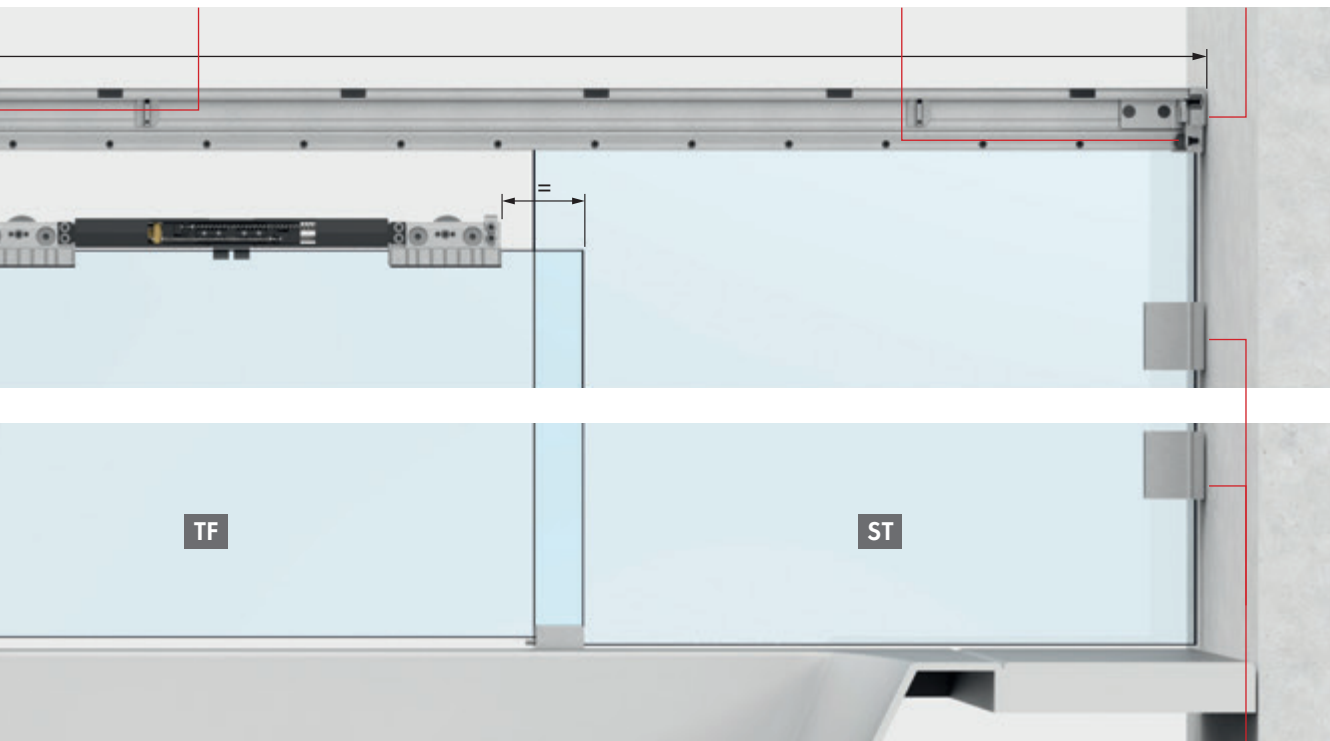

Beispiel FLAMEA+ 8194ZN  
Siehe Seite 16  
example FLAMEA+ 8194ZN  
see page 16

## Artikelübersicht

## article overview


**Badewannenlösung 601 – Wandmontage**  
 bathtub solution 601 – wall mounted

Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8832__-601L140	EVERYSPACE freitragend, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, bis 1400 mm
8832__-601R140	EVERYSPACE self-supported without softstopp, 1 door with 1 side panel, up to 1400 mm
8832__-601L140S	EVERYSPACE COMFORT freitragend, mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, bis 1400 mm
8832__-601R140S	EVERYSPACE COMFORT self-supported, with softstopp, 1 door with 1 side panel, up to 1400 mm


**Badewannenlösung 601 – Deckenmontage**  
 bathtub solution 601 – ceiling mounted

Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8833__-601L140	EVERYSPACE Spritzschutz, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, bis 1400 mm
8833__-601R140	EVERYSPACE splash protection without softstopp, 1 door with 1 side panel, up to 1400 mm
8833__-601L140S	EVERYSPACE COMFORT Spritzschutz mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, bis 1400 mm
8833__-601R140S	EVERYSPACE COMFORT splash protection with softstopp, 1 door with 1 side panel, up to 1400 mm
8833__-601L200	EVERYSPACE Spritzschutz, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, bis 2000 mm
8833__-601R200	EVERYSPACE splash protection without softstopp, 1 door with 1 side panel, up to 2000 mm
8833__-601L200S	EVERYSPACE COMFORT Spritzschutz mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, bis 2000 mm
8833__-601R200S	EVERYSPACE COMFORT splash protection with softstopp, 1 door with 1 side panel, up to 2000 mm


**Badewannenlösung 605 – Wandmontage**  
 bathtub solution 605 – wall mounted

Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8832__-605L200	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (605L) oder rechts (605R), bis 2000 x 900 mm
8832__-605R200	EVERYSPACE without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (605L) or right (605R), up to 2000 x 900 mm
8832__-605L200S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (605L) oder rechts (605R), bis 2000 x 900 mm
8832__-605R200S	EVERYSPACE COMFORT with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (605L) or right (605R), up to 2000 x 900 mm


**Badewannenlösung 605 – Laufschiene am Glas montiert**  
 bathtub solution 605 – guide rail mounted to the glass

Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8833__-605L200	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (605L) oder rechts (605R), bis 2000 x 900 mm
8833__-605R200	EVERYSPACE without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (605L) or right (605R), up to 2000 x 900 mm
8833__-605L200S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (605L) oder rechts (605R), bis 2000 x 900 mm
8833__-605R200S	EVERYSPACE COMFORT with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (605L) or right (605R), up to 2000 x 900 mm



Artikelübersicht  
article overview

**Badewannenlösung 605 – Deckenmontage**  
bathtub solution 605 – ceiling mounted

Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8834__-605L200 8834__-605R200	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (605L) oder rechts (605R), bis 2000 x 900 mm EVERYSPACE without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (605L) or right (605R), up to 2000 x 900 mm
8834__-605L200S 8834__-605R200S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (605L) oder rechts (605R), bis 2000 x 900 mm EVERYSPACE COMFORT with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (605L) or right (605R), up to 2000 x 900 mm



**Badewannenlösung 606 – Wandmontage**  
bathtub solution 606 – wall mounted

Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8832__-606-200	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Tür mittig, bis 2000 mm EVERYSPACE without softstopp, 2 doors with 2 side panels, door centered, up to 2000 mm
8832__-606-200S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Tür mittig, bis 2000 mm EVERYSPACE COMFORT with softstopp, 2 doors with 2 side panels, door centered, up to 2000 mm



**Badewannenlösung 606 – Deckenmontage**  
bathtub solution 606 – ceiling mounted

Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8833__-606-200	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Tür mittig, bis 2000 mm EVERYSPACE without softstopp, 2 doors with 2 side panels, door centered, up to 2000 mm
8833__-606-200S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Tür mittig, bis 2000 mm EVERYSPACE COMFORT with softstopp, 2 doors with 2 side panels, door centered, up to 2000 mm



**Badewannenlösung 611 – Wandmontage**  
bathtub solution 611 – wall mounted

Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8832__-611L100 8832__-611R100	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Eckeinstieg links (611L) oder rechts (611R) an Badewanne, 750 – 1000 mm EVERYSPACE without softstopp, 2 doors with 2 side panels, corner entry left (611L) or right (611R) next to bathtub, 750 – 1000 mm
8832__-611L100S 8832__-611R100S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Eckeinstieg links (611L) oder rechts (611R) an Badewanne, 750 – 1000 mm EVERYSPACE COMFORT with softstopp, 2 doors with 2 side panels, corner entry left (611L) or right (611R) next to bathtub, 750 – 1000 mm
8832__-611L120 8832__-611R120	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Eckeinstieg links (611L) oder rechts (611R) an Badewanne, 950 – 1200 mm EVERYSPACE without softstopp, 2 doors with 2 side panels, corner entry left (611L) or right (611R) next to bathtub, 950 – 1200 mm
8832__-611L120S 8832__-611R120S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Eckeinstieg links (611L) oder rechts (611R) an Badewanne, 950 – 1200 mm EVERYSPACE COMFORT with softstopp, 2 doors with 2 side panels, corner entry left (611L) or right (611R) next to bathtub, 950 – 1200 mm
8832__-611L140 8832__-611R140	EVERYSPACE, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Eckeinstieg links (611L) oder rechts (611R) an Badewanne, 1200 – 1400 mm EVERYSPACE without softstopp, 2 doors with 2 side panels, corner entry left (611L) or right (611R) next to bathtub, 1200 – 1400 mm
8832__-611L140S 8832__-611R140S	EVERYSPACE COMFORT mit Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Eckeinstieg links (611L) oder rechts (611R) an Badewanne, 1200 – 1400 mm EVERYSPACE COMFORT with softstopp, 2 doors with 2 side panels, corner entry left (611L) or right (611R) next to bathtub, 1200 – 1400 mm



## Artikelübersicht

## article overview


**Badewannenlösung 611 – Deckenmontage**  
**bathtub solution 611 – ceiling mounted**

Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8833__-611L100 8833__-611R100	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Eckeinstieg links (611L) oder rechts (611R) an Badewanne, 750 – 1000 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 2 doors with 2 side panels, corner entry left (611L) or right (611R) next to bathtub, 750 – 1000 mm
8833__-611L100S 8833__-611R100S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Eckeinstieg links (611L) oder rechts (611R) an Badewanne, 750 – 1000 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 2 doors with 2 side panels, corner entry left (611L) or right (611R) next to bathtub, 750 – 1000 mm
8833__-611L120 8833__-611R120	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Eckeinstieg links (611L) oder rechts (611R) an Badewanne, 950 – 1200 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 2 doors with 2 side panels, corner entry left (611L) or right (611R) next to bathtub, 950 – 1200 mm
8833__-611L120S 8833__-611R120S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Eckeinstieg links (611L) oder rechts (611R) an Badewanne, 950 – 1200 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 2 doors with 2 side panels, corner entry left (611L) or right (611R) next to bathtub, 950 – 1200 mm
8833__-611L140 8833__-611R140	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Eckeinstieg links (611L) oder rechts (611R) an Badewanne, 1200 – 1400 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 2 doors with 2 side panels, corner entry left (611L) or right (611R) next to bathtub, 1200 – 1400 mm
8833__-611L140S 8833__-611R140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Eckeinstieg links (611L) oder rechts (611R) an Badewanne, 1200 – 1400 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 2 doors with 2 side panels, corner entry left (611L) or right (611R) next to bathtub, 1200 – 1400 mm


**Badewannenlösung 615 – Wandmontage**  
**bathtub solution 615 – wall mounted**

Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8832__-615L100 8832__-615R100	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 750 – 1000 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 750 – 1000 mm
8832__-615L100S 8832__-615R100S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 750 – 1000 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 750 – 1000 mm
8832__-615L120 8832__-615R120	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 950 – 1200 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 950 – 1200 mm
8832__-615L120S 8832__-615R120S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 950 – 1200 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 950 – 1200 mm
8832__-615L140 8832__-615R140	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 1200 – 1400 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 1200 – 1400 mm
8832__-615L140S 8832__-615R140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 1200 – 1400 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 1200 – 1400 mm





## Artikelübersicht

### article overview

#### Badewannenlösung 615 – Laufschiene am Glas montiert bathtub solution 615 – guide rail mounted to the glass

Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8834__-615L100 8834__-615R100	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 750 – 1000 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 750 – 1000 mm
8834__-615L100S 8834__-615R100S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 750 – 1000 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 750 – 1000 mm
8834__-615L120 8834__-615R120	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 950 – 1200 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 950 – 1200 mm
8834__-615L120S 8834__-615R120S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 950 – 1200 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 950 – 1200 mm
8834__-615L140 8834__-615R140	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 1200 – 1400 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 1200 – 1400 mm
8834__-615L140S 8834__-615R140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 1200 – 1400 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 1200 – 1400 mm



#### Badewannenlösung 615 – Deckenmontage bathtub solution 615 – ceiling mounted

Art.-Nr.   art. no.	Artikelbezeichnung   article name
8833__-615L100 8833__-615R100	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 750 – 1000 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 750 – 1000 mm
8833__-615L100S 8833__-615R100S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 750 – 1000 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 750 – 1000 mm
8833__-615L120 8833__-615R120	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 950 – 1200 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 950 – 1200 mm
8833__-615L120S 8833__-615R120S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 950 – 1200 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 950 – 1200 mm
8833__-615L140 8833__-615R140	<b>EVERYSPACE</b> , ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 1200 – 1400 mm <b>EVERYSPACE</b> without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 1200 – 1400 mm
8833__-615L140S 8833__-615R140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 1200 – 1400 mm <b>EVERYSPACE COMFORT</b> with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 1200 – 1400 mm



## Sonderlösungen

custom solutions

MADE  
IN  
GERMANY

Die Vielseitigkeit von **EVERYSPACE** und **EVERYSPACE COMFORT** kennt fast keine Grenzen. Dadurch gibt es viele Möglichkeiten unser Schiebetürsystem im Objekt- und Privatbereich einzusetzen. Bei kleinen Grundrissen spielt das System seine Stärken gekonnt aus. Durch seine **hohe Tragkraft und die vielen Montagevarianten** ist es aber genauso gut für große Bäder und anspruchsvolle Einbausituationen geeignet. Fragen Sie einfach unsere Anwendungstechnik.

The versatility of **EVERYSPACE** and **EVERYSPACE COMFORT** knows almost no limits. There are many possibilities to use our sliding door system in the commercial and private sector. For small layouts, the system shows its strengths to its advantage. Thanks to its **high load-bearing capacity and the many installation options**, it is equally suited for large bathrooms and demanding installation situations. Simply ask our application technicians.



Behindertengerechte Einbausituation mit großem EckEinstieg und barrierefreiem Boden  
Handicapped accessible installation situation with large corner entry and barrier-free floor



Sonderlösungen  
custom solutions

MADE  
IN  
GERMANY



Geschickte Lösungen für den Objekt- und Hotelbereich:  
2 in 1-Kombination von Dusche und Toilette  
clever solutions for the commercial and hotel sector:  
2 in 1 combination of shower and toilet



Unser **Service**

our **service**






**Aufmaßhilfen**

Auf [www.pauli.de](http://www.pauli.de) findet Sie verschiedene Aufmaßblätter für eine einfache Planung und Umsetzung Ihres Projekts.. Gerne stehen Ihnen auch unsere Anwendungstechniker zur Verfügung.

**measurement aids**

On [www.pauli.de](http://www.pauli.de) you will find different measurement sheets for easy planning and realization of your project. Our application technicians are at your disposal.


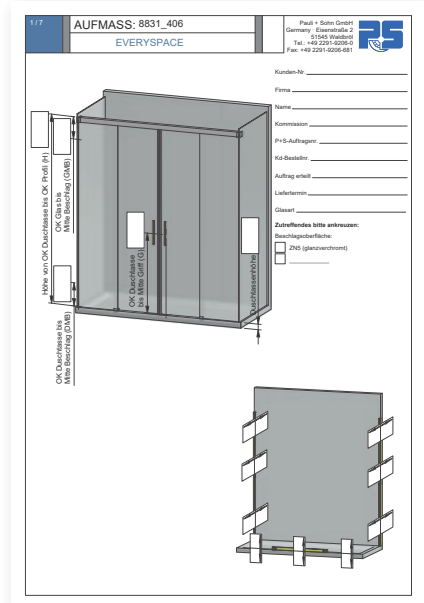
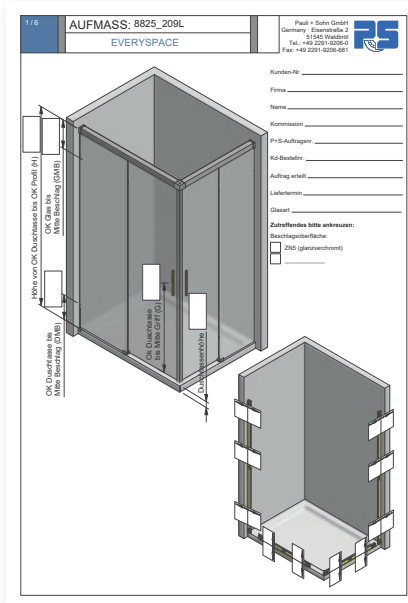
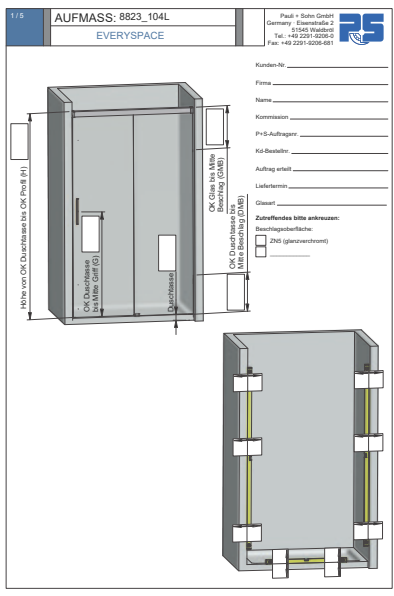


**Glasberechnung**

Nutzen Sie unser neues Planungstool auf [www.pauli.de](http://www.pauli.de) für die Berechnung der Glasgrößen. Sie brauchen weitere Hilfe? Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Projekts.. Rufen Sie uns einfach an: 02291 9206-0.

**glass calculation**

Use our new planning tool at [www.pauli.de](http://www.pauli.de) for the calculation of glass sizes. Need more help? We can support you in every phase of your project. Just give us a call – 02291 9206 0.

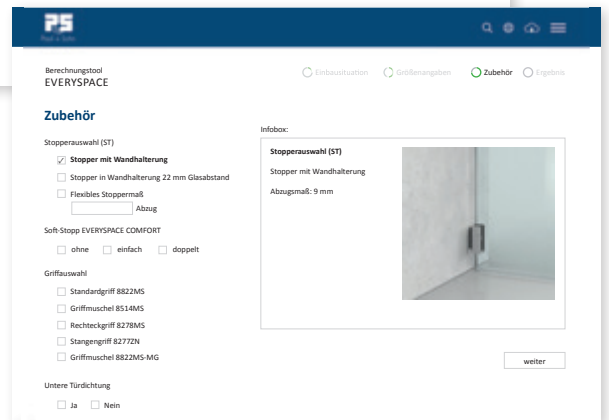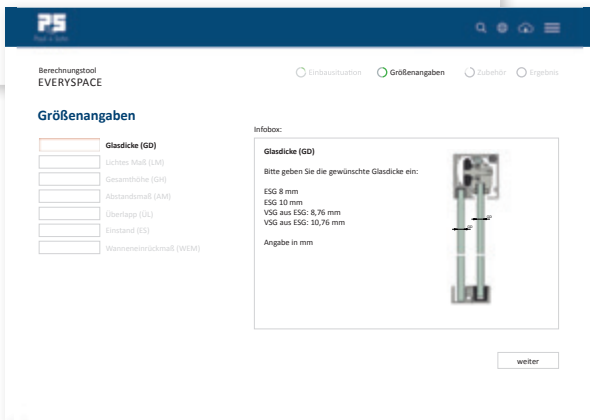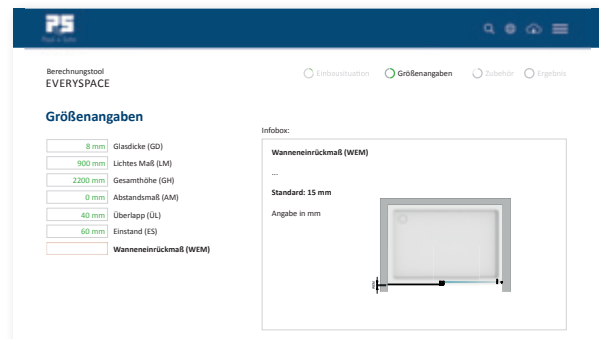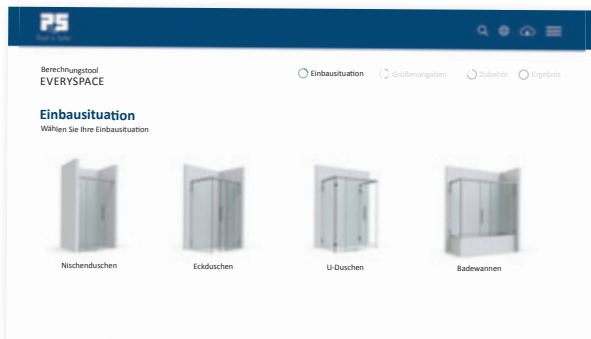

## Pflegehinweise

### care instructions



#### Reinigungshinweise

Der Beschlag darf nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch (z.B. Mikrofaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle) oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden. Bei stärkeren Verschmutzungen (Kalk, Fett, Seifenverschmutzungen) empfehlen wir Ihnen unser spezielles Reinigungsmittel «Sanfte Pflege» für Beschläge.



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung
art. no.	article name

8203CTP	<b>Sanfte Pflege</b> Reinigungsmittel für Duschbeschläge, Inhalt 250 ml <b>gentle care</b> cleaning product for shower fixtures, content 250 ml
---------	--

#### Beschreibung

- Spezialreiniger zur Pflege hochwertiger Beschläge und aller Metallflächen
- für veredelte Oberflächen
- schonende Reinigung und einfache Anwendung
- entfernt Kalk, Fett- und Seifenverschmutzungen zuverlässig

#### Anwendung

Geben Sie etwas Sanfte Pflege auf ein weiches, feuchtes Tuch und reiben Sie die zu reinigende Fläche ohne Druck ein. Nach einer kurzen Einwirkzeit mit klarem Wasser gründlich abspülen. Anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch nachpolieren. Bei hartnäckigen Verkrustungen den Vorgang wiederholen.

#### cleaning instructions

The hardware may only be wiped with warm water and a soft cloth (e.g. microfiber) and dried if necessary. Sharp, aggressive, alkaline or cleaners containing chlorine, scouring agents (e.g. steel wool) or solvents are not permitted. For heavier contamination (lime, grease, soap stains) we recommend our special cleaning agent «Gentle Care» for hardware.

#### description

- special cleaner for the care of high-quality hardware and all metal surfaces
- for refined surfaces
- gentle cleaning and easy application
- reliably removes lime, grease and soap stains

#### application

Apply some gentle care to a soft, damp cloth and rub the surface to be cleaned without pressure. After a short reaction time, rinse thoroughly with clear water. Then polish with a soft, dry cloth. Repeat the process for stubborn incrustations.

## Technische Zusammenfassung

### technical summary

# EVERYSPACE

## Schiebetürsystem für Duschen

### sliding door system for showers

<b>Materialien</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laufschiene aus hochfester Aluminiumlegierung</li> <li>• Beschlagtechnik und Anbauteile aus massivem hochwertigem Zinkdruckguss</li> <li>• Laufrollen aus robustem glasfaserverstärkten Polyamid</li> </ul>		<b>materials</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• guide rail made of high-strength aluminum alloy</li> <li>• hardware and attachments made of solid, high-quality zinc die-cast</li> <li>• rollers made of robust fiberglass-reinforced polyamide</li> </ul>	
<b>Oberfläche</b>	glanzverchromt glanzeloxiert, schwarz matt	<b>surface</b>	gloss chrome gloss anodized black matt
<b>Systemmerkmale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laufschienebefestigung direkt am Seitenteil möglich, ohne Verschraubung an der Wand</li> <li>• Seitenteil ohne aufwendige Silikonfixierung in der Laufschiene</li> <li>• ein- oder beidseitige Dämpfeinheit (inkl. Einzugsfunktion)</li> <li>• Laufschienebefestigung ohne Glasbohrungen</li> <li>• einfache Höhenverstellung (<math>\pm 3</math> mm)</li> <li>• mit Glasdickenregelung (zum Patent angemeldet)</li> <li>• Türflügel einfach einzuhängen</li> <li>• Bodenführung teilbar für einfache Montage und Reinigung</li> <li>• je nach Position der Duschbrause ist bei den überlappenden Glaselementen (40 mm) kein Dichtprofil nötig</li> <li>• Klebgriffe mit optimierter Klebekraft, daher keine Glasbearbeitung notwendig (auf Wunsch auch andere Griffe möglich)</li> <li>• optimierte platzsparende Lösungen für kleine Bäder</li> </ul>		<b>system features</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• guide rail can be fastened directly to the side panel, without screw connection to the wall</li> <li>• side panel without complex silicone fixation to the guide rail</li> <li>• single or double-sided dampening unit (incl. retraction function)</li> <li>• guide rail fastening without glass holes</li> <li>• simple height adjustment (<math>\pm 3</math> mm)</li> <li>• with patent-pending glass thickness adjustment</li> <li>• door panel easy to hang in place</li> <li>• floor guide is separable for easy installation and cleaning</li> <li>• depending on the position of the shower head, no sealing profile is required for the overlapping glass elements (40 mm) no sealing profile is necessary.</li> <li>• bonding handles with optimized adhesive force, therefore no glass processing necessary (other handles are also available on request)</li> <li>• optimized space-saving solutions for small bathrooms</li> </ul>	
<b>Glasdicke</b>	ESG: 8 und 10 mm VSG aus ESG: 8,76 und 10,76 mm	<b>glass thickness</b>	FTG: 8 and 10 mm LSG with FTG: 8.76 and 10.76 mm
<b>maximales Türgewicht</b>	32 kg / 60 kg (mit und ohne Dämpfer)	<b>maximum door weight</b>	32 kg / 60 kg (with and without damper)
<b>maximale Anlagenhöhe</b>	2500 mm	<b>maximum system height</b>	2500 mm
<b>maximale Anlagenbreite/-tiefe</b>	2500 mm, abhängig von der Einbausituation. Kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.	<b>maximum system width/depth</b>	2500 mm depending on the installation situation. contact our application technicians.
<b>maximale Türflügelbreite</b>	1000 mm	<b>maximum door panel width</b>	1000 mm
<b>minimale Türflügelbreite</b>	400 mm	<b>minimum door panel width</b>	400 mm
<b>Seitenverhältnis</b>	maximal 5 : 1	<b>aspect ratio</b>	maximum 5 : 1
<b>Verstellmöglichkeiten</b>	Glasdickenregelung (zum Patent angemeldet) Höhenverstellung $\pm 3$ mm	<b>adjustment options</b>	with patent-pending glass thickness adjustment height adjustment $\pm 3$ mm



Art.-Nr. P10-36-30

Alle Bilder, technischen Zeichnungen und deren Beschreibungen sind urheberrechtlich geschütztes Eigentum der Pauli + Sohn GmbH. Technische Maßangaben innerhalb des Kataloges sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen sind vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere Schutzrechte. Für Druckfehler und Irrtümer, die bei der Herstellung unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.

[www.pauli.de](http://www.pauli.de)

Version 2

Technischer Stand: November 2021

art.-no. P10-36-30

All images, technical drawings and descriptions are copyrighted property of the Pauli + Sohn GmbH. Technical measurements within the catalog are not binding and are subject to change. Any liability for printing errors which have occurred during the preparing of this brochure is excluded.

[www.pauli.de](http://www.pauli.de)

edition 2

technical status: November 2021



**Pauli + Sohn GmbH**

Werk I:

Eisenstraße 2

51545 Waldbröl

Telefon: +49 2291 9206-0

Fax: +49 2291 9206-681

Werk II:

Industriestraße 20

51597 Morsbach

Telefon: +49 2294 9803-0

Fax: +49 2294 9803-881

[www.pauli.de](http://www.pauli.de)

[info@pauli.de](mailto:info@pauli.de)